


|                                                                                                  |                                                                       |                                               |                                                                                 |                                  |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DATA SHEET<br>N° DS/218                                                                          | PRINT SYSTEM<br>ADHESIVE TAGS FOR SI2KPRINT1 THERMAL TRANSFER PRINTER |                                               |                                                                                 | DATE:<br>12/12/2006              |                                             |
| GRAPHIC REPRESENTATION                                                                           |                                                                       |                                               |                                                                                 |                                  |                                             |
|                |                                                                       |                                               |                                                                                 |                                  |                                             |
| REFERENCE ITEM CODE                                                                              |                                                                       |                                               |                                                                                 |                                  |                                             |
| SI2K301M - SI2K401M - SI2K601M - SI2K301W - SI2K401W - SI2K601W - SI2K301Y - SI2K401Y - SI2K601Y |                                                                       |                                               |                                                                                 |                                  |                                             |
| APPLICATION                                                                                      |                                                                       |                                               | SERIES FEATURES                                                                 |                                  |                                             |
| These tags are purposely designed for SI2KPRINT1 thermal transfer printing                       |                                                                       |                                               | SI2K...M series : silver<br>SI2K...W series : white<br>SI2K...Y series : yellow |                                  |                                             |
| PHYSICAL PROPERTIES                                                                              |                                                                       | TAG                                           |                                                                                 | ADHESIVE                         |                                             |
| MATERIAL                                                                                         |                                                                       | Polymethyl methacrylate<br>Plastic bilaminate |                                                                                 |                                  |                                             |
| COLOR                                                                                            |                                                                       | SILVER - WHITE - YELLOW                       |                                                                                 |                                  |                                             |
| OPERATIVE TEMPERATURE                                                                            |                                                                       | - 40 ÷ + 82 °C                                |                                                                                 |                                  |                                             |
| APPLICATION TEMPERATURE                                                                          |                                                                       | /                                             |                                                                                 | > 10 °C                          |                                             |
| SELF-EXTINGUISHABILITY                                                                           |                                                                       | Class HB in compliance with UL 94 norms       |                                                                                 |                                  |                                             |
| WATER ABSORPTION                                                                                 |                                                                       | 0.4 % IN 24 HOURS                             |                                                                                 |                                  |                                             |
| ADHESIVE MASS                                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                                 | ACRYLIC                          |                                             |
| THICKNESS                                                                                        |                                                                       |                                               |                                                                                 | 0.05 mm.                         |                                             |
| ADHESION TO STEEL ( N/10 mm.)                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                                 | 5.5                              |                                             |
| MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE                                                                    |                                                                       |                                               |                                                                                 | +121°C (+177 °C FOR SHORT TIMES) |                                             |
| ITEM CODE                                                                                        | SIZES                                                                 |                                               |                                                                                 | QUANTITY                         | FIRMA SERIES PROTECTING<br>SLIDE COMPATIBLE |
|                                                                                                  | TAG WIDTH<br>mm/inch.                                                 | TAG LENGTH<br>mm/inch.                        | RIVET MAX.<br>DIAMETER<br>mm/inch.                                              | TAGS PER PACK                    |                                             |
| SI2K301M<br>SI2K301W<br>SI2K301Y                                                                 | 30 / 1.18                                                             | 70 / 2.75                                     | 3/ 0.118                                                                        | 20 PCS                           | SITOV301                                    |
| SI2K401M<br>SI2K401W<br>SI2K401Y                                                                 | 40 / 1.57                                                             | 90 / 3.54                                     | 3/ 0.118                                                                        | 15 PCS                           | SITOV401                                    |
| SI2K601M<br>SI2K601W<br>SI2K601Y                                                                 | 60 / 2.36                                                             | 100 / 3.93                                    | 3/ 0.118                                                                        | 15 PCS                           | SITOV601                                    |
| Document                                                                                         | REVIEWED,APPR. BY:                                                    |                                               | DATE:                                                                           | REVISION OBJECT                  |                                             |
| 78-8127-9049-7                                                                                   |                                                                       |                                               |                                                                                 |                                  |                                             |
|                                                                                                  |                                                                       |                                               |                                                                                 |                                  | PAGES<br>1 of 1                             |

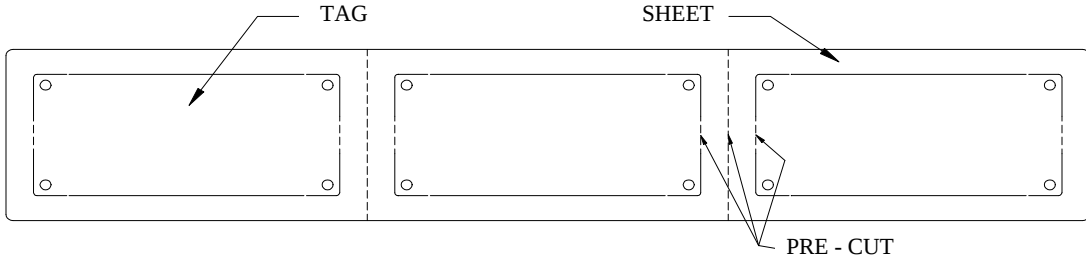

**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331