


Pulse transformers for THT mounting

**Description**

- High insulation rating (>3.2 kVAC) between the primary and the secondary windings
- High insulation rating up to 500V between the secondary windings
- Small coupling capacitances between primary and secondary windings limit transient feedback from the power supply side to the control electronics
- The defined partial discharge voltage guarantees an effectively unlimited serviceable life

Standards

- VDE 110b

Applications

- Galvanic separation of drive- and power-circuit
- Mainly used in ignition circuits with Thyristors, Triacs, power transistors and IGBT's
- DC/DC converters
- Line coupling transformers in high speed data transmission

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)


Technical Data

Rated voltage	up to 600 VAC
Voltage Time Integral	150 - 400 Vμs
Pulse Rise Time	0.05 - 1.5 μs
Turns Ratio	1:1, 2:1, 1:1:1
Terminal technic	THT
Weight	6 - 11 g
Material: Housing	UL 94V-0
Sealing Compound	UL 94V-0


Climatic Category	25/100/21 acc. to IEC 60068-1
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 100 °C

Dimensions

Case 35-3

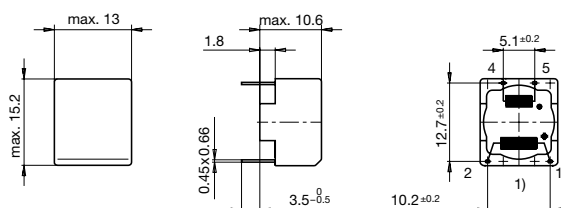


Case 35-4

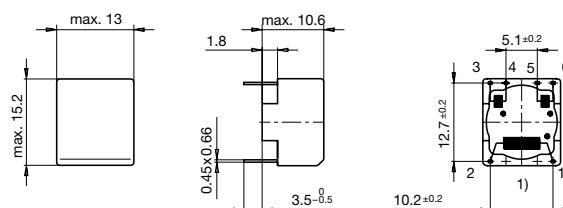


1) Prim.

Case 39-3

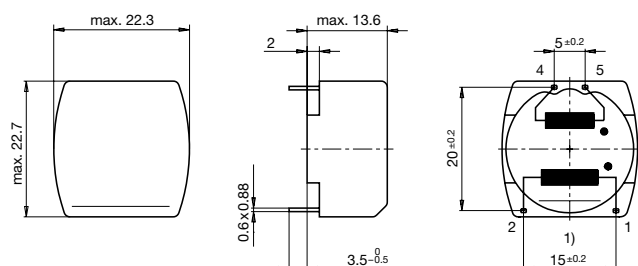


Case 39-4

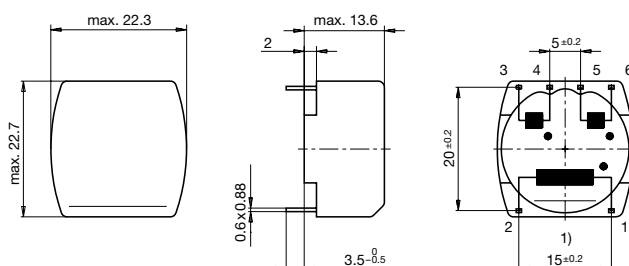


1) Prim.

Case 49-3

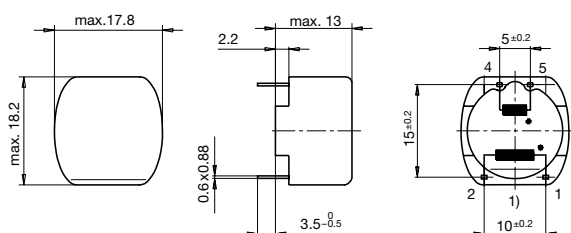


1) Prim.

Case 49-4

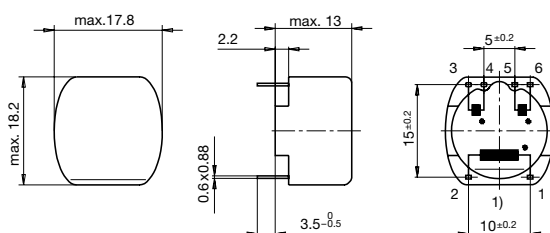


1) Prim.

Diagrams

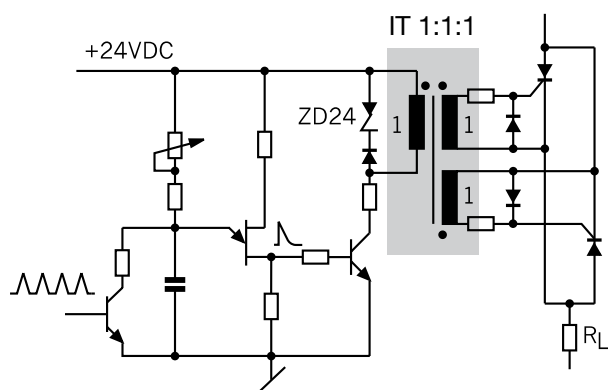

Firing of antiparallel Thyristors (SCR's) by means of unijunction and transistor amplifiers

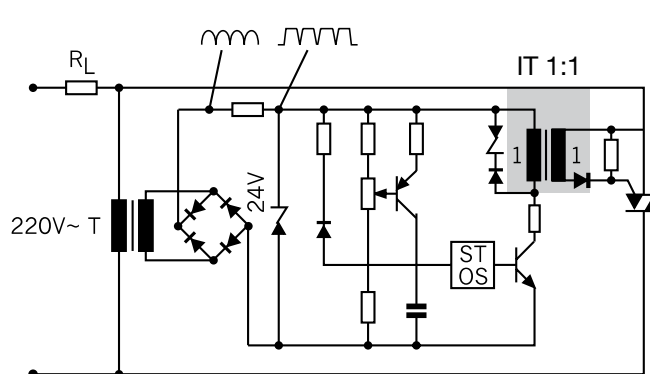

Triac phase angle control

Variants

Turns Ratio	T_r [μs]	I_{ign} [A]	U_{isol} [kV]	$U_s \times T_w$ [Vμs]	L_s [mH]	R_p [Ω]	R_s [Ω]	C_c [pF]	Weight [g]	Packing unit [pcs.]	Housing	Order Number
1:1	0.05	0.1	3.2	200	2.8	1.5	1	43/80	8 g	480	35-3	ITRA-0235-D103
1:1	0.9	0.1	3.5	200	2.8	1	1	20	8 g	480	35-3	ITNA-0235-D103
1:1	0.1	0.5	3.2	400	2.2	0.4	0.4	100	11 g	140	39-3	ITRA-0239-D502
1:1	1	0.17	3.5	400	2.2	0.4	0.4	20	11 g	140	39-3	ITNA-0239-D202
1:1	0.05	0.1	3.2	300	3.5	0.7	0.7	90	9 g	45	49-3	ITRA-0249-D104
1:1	1	0.1	3.5	300	3.5	0.7	0.7	20	9 g	45	49-3	ITNA-0249-D104
1:1:1	0.05	0.1	3.2	150	1.1	1	0.5	40	8 g	480	35-4	ITRF-0235-D101
1:1:1	0.9	0.1	3.5	150	1.1	0.5	0.5	10	3 g	480	35-4	ITNF-0135-D101
1:1:1	0.5	0.5	3.2	350	1.6	0.4	0.4	90	10 g	140	39-4	ITRF-0239-D502
1:1:1	1.5	0.17	3.5	350	1.6	0.4	0.4	20	10 g	140	39-4	ITNF-0239-D202
1:1:1	0.05	0.1	3.2	250	1.2	0.4	0.5	70	9 g	45	49-4	ITRF-0249-D101
1:1:1	1	0.1	3.5	250	1.4	0.5	0.5	20	9 g	45	49-4	ITNF-0249-D101
2:1	0.5	0.5	3.2	350	1.8	0.8	0.4	90	9 g	140	39-3	ITRB-0239-D502
2:1	1.5	0.17	3.5	350	1.8	0.8	0.4	20	9 g	140	39-3	ITNB-0239-D202
2:1	0.05	0.1	3.2	250	1.4	1	0.5	70	9 g	45	49-3	ITRB-0249-D101
2:1	1	0.1	3.5	250	1.6	1	0.5	20	6 g	45	49-3	ITNB-0249-D101



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331