

CR123A Crimp Seal 2/3 A

Technical Datasheet



Technical Specifications

Part No	UB123A
Cell Type	Primary, non-rechargeable
Chemistry	Lithium / manganese dioxide
Voltage Range	1.5V to 3.3V
Nominal Voltage	3.0V
Typical Capacity¹	1800mAh
Max. Continuous Discharge	1500mA
Max. Pulse Discharge	Up to 2500mA for up to 15 seconds @ 50% SoC (life and temperature dependent)
Energy Rating	5.2Wh
Energy Density	
Gravimetric	306Wh/kg
Volumetric	664Wh/L
Weight	17g
Operating Temperature	-20°C to 72°C
Storage Temperature²	-40°C to 60°C
Exterior/Housing	Elastomeric wrapped, Ni plated stainless steel
Terminals/Connector	SS nub and Ni flat contacts
Size (maximums)	Length: 34.5mm Diameter: 17.0mm
Certifications	IEC 60086-4 (CB ref. pending) UL 1642 (pending) UN 38.3
Safety	This battery contains a Positive Temperature Coefficient (PTC) safety device to limit current during short circuit conditions
Transportation³	Excepted Dangerous Goods UN3091: Packed with or contained in equipment Air Shipment: Packing Instruction 969 and 970, Section I Class 9 Dangerous Goods UN3090: Bulk shipment Air shipment: Packing Instruction 968, Section IB
Quality Assurance	Ultralife manufacturing facilities are ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 registered. Its products are listed under the Component Recognition Program of Underwriters Laboratories (UL) and have passed UN transportation testing, which is required for international transportation of all lithium batteries.

Notes

1. Discharged using a 10mA load to 2.0V @ 23°C.
2. Cells should be stored in temperatures less than 30°C for a shelf-life of greater than five years.
3. For bulk shipments by air that are no more than eight cells and one package, this cell is Excepted Dangerous Goods and can be shipped under Packing Instruction 968, Section II.


Features

- Compact, lightweight cells with relatively large voltages
- High energy density
- Wide working temperature range
- Very small self-discharge
- High reliability
- 10 year shelf-life





Typical Applications

- Digital cameras
- LED flashlights
- Various meters
- Small electronic appliances requiring relatively high currents

Dimensions

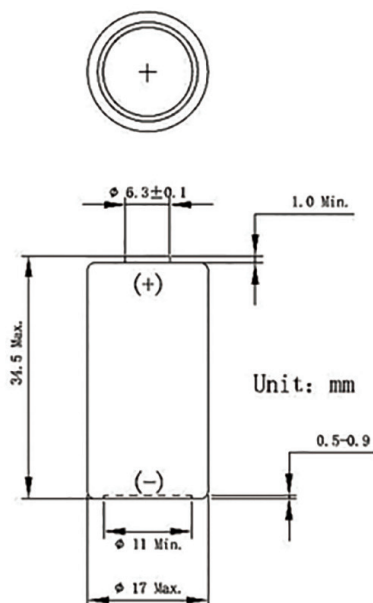

Performance Graphs

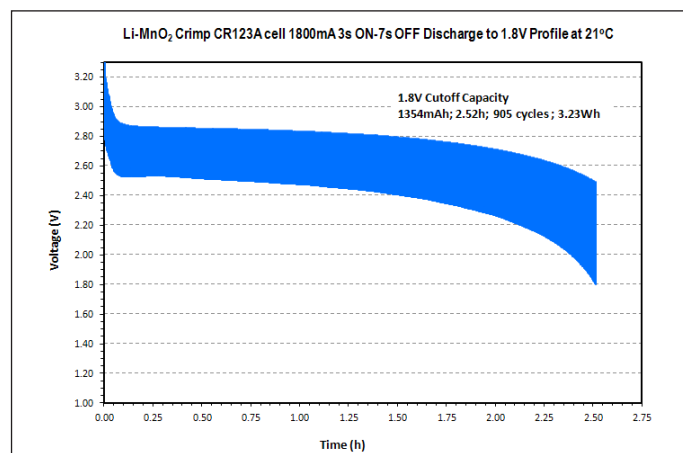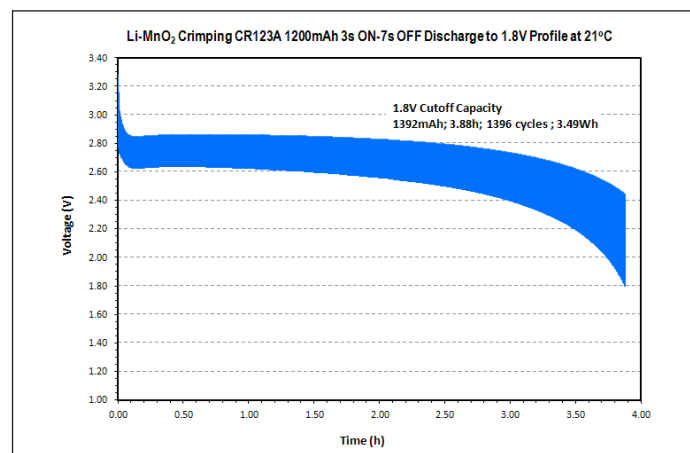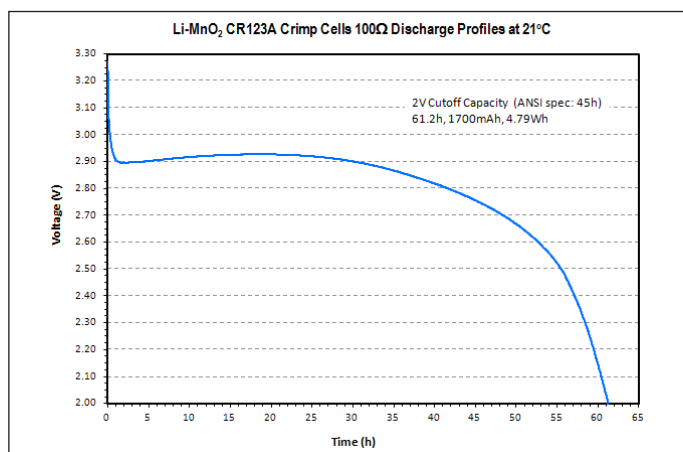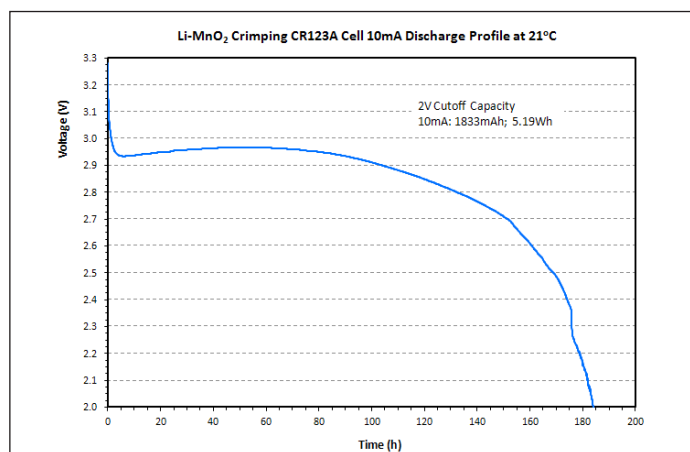

UB123A

Newark, New York | +1 315-332-7100 | Fax: +1 315-331-7800

©2018 Ultralife Corporation • www.ultralifecorp.com • All information is subject to change without notice.

The information contained herein is for reference only and does not constitute a warranty of performance. • 31 AUG 18 UBM-0118 Rev: -



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331