


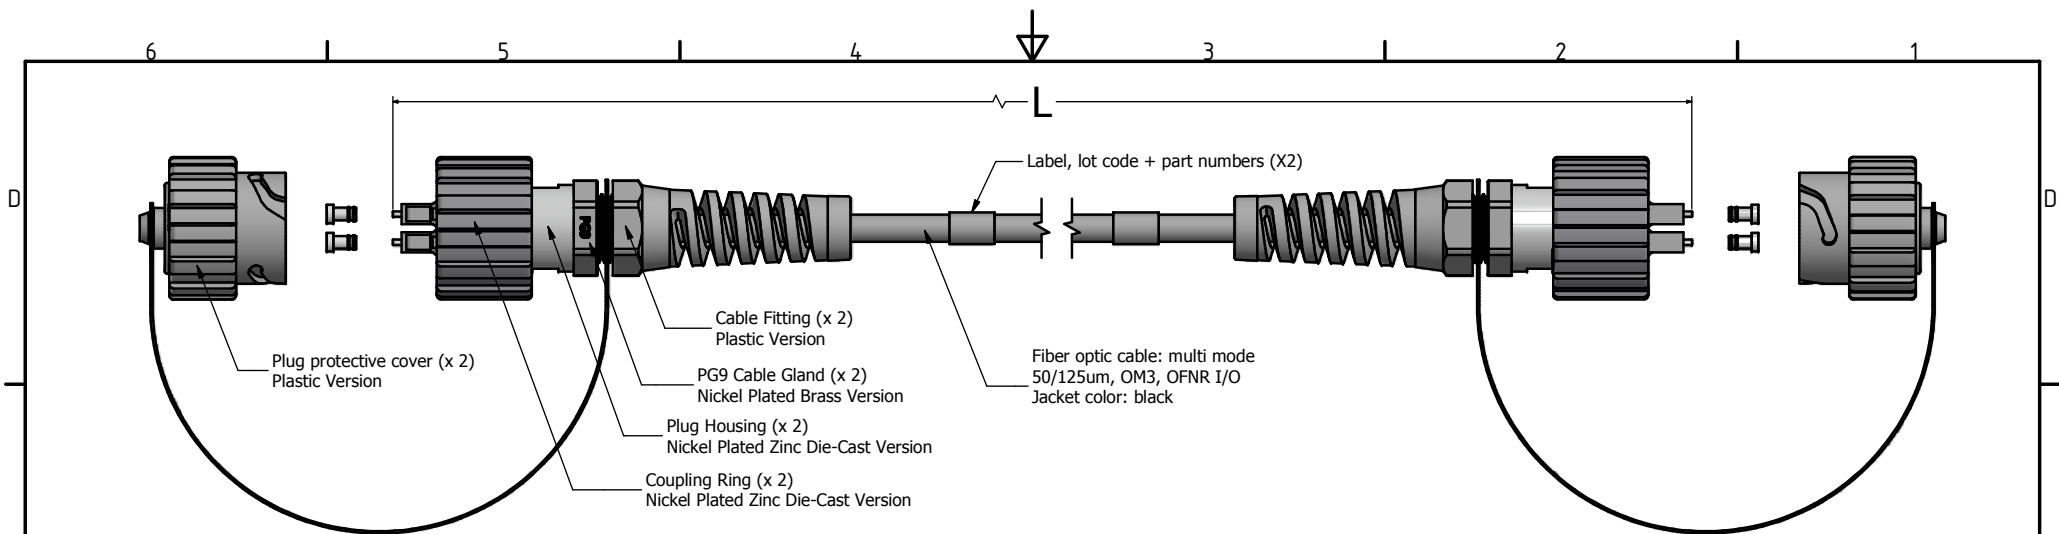

| Cable Length L |                    | Part Number  | Max. IL |
|----------------|--------------------|--------------|---------|
| Meters         | [Inches]           |              |         |
| 1m ± 0.05m     | [39.37" ± 1.97"]   | 17-300310-01 | 0.50 dB |
| 2m ± 0.05m     | [78.74" ± 1.97"]   | 17-300310-02 | 0.51 dB |
| 3m ± 0.05m     | [118.11" ± 1.97"]  | 17-300310-03 | 0.51 dB |
| 4m ± 0.08m     | [157.48" ± 3.15"]  | 17-300310-04 | 0.51 dB |
| 5m ± 0.08m     | [196.85" ± 3.15"]  | 17-300310-05 | 0.52 dB |
| 6m ± 0.08m     | [236.22" ± 3.15"]  | 17-300310-06 | 0.52 dB |
| 7m ± 0.08m     | [275.59" ± 3.15"]  | 17-300310-07 | 0.52 dB |
| 8m ± 0.15m     | [314.96" ± 5.91"]  | 17-300310-08 | 0.53 dB |
| 9m ± 0.15m     | [354.33" ± 5.91"]  | 17-300310-09 | 0.53 dB |
| 10m ± 0.15m    | [393.70" ± 5.91"]  | 17-300310-10 | 0.54 dB |
| 11m ± 0.15m    | [433.07" ± 5.91"]  | 17-300310-11 | 0.54 dB |
| 12m ± 0.15m    | [472.44" ± 5.91"]  | 17-300310-12 | 0.54 dB |
| 13m ± 0.15m    | [511.81" ± 5.91"]  | 17-300310-13 | 0.55 dB |
| 14m ± 0.15m    | [551.18" ± 5.91"]  | 17-300310-14 | 0.55 dB |
| 15m ± 0.15m    | [590.55" ± 5.91"]  | 17-300310-15 | 0.55 dB |
| 16m ± 0.30m    | [629.92" ± 11.81"] | 17-300310-16 | 0.56 dB |
| 17m ± 0.30m    | [669.29" ± 11.81"] | 17-300310-17 | 0.56 dB |
| 18m ± 0.30m    | [708.66" ± 11.81"] | 17-300310-18 | 0.56 dB |
| 19m ± 0.30m    | [748.03" ± 11.81"] | 17-300310-19 | 0.57 dB |
| 20m ± 0.30m    | [787.40" ± 11.81"] | 17-300310-20 | 0.57 dB |

| Cable Length L |                     | Part Number  | Max. IL |
|----------------|---------------------|--------------|---------|
| Meters         | [Inches]            |              |         |
| 21m ± 0.30m    | [826.77" ± 11.81"]  | 17-300310-21 | 0.57 dB |
| 22m ± 0.30m    | [866.14" ± 11.81"]  | 17-300310-22 | 0.58 dB |
| 23m ± 0.30m    | [905.51" ± 11.81"]  | 17-300310-23 | 0.58 dB |
| 24m ± 0.30m    | [944.88" ± 11.81"]  | 17-300310-24 | 0.58 dB |
| 25m ± 0.30m    | [984.25" ± 11.81"]  | 17-300310-25 | 0.59 dB |
| 26m ± 0.30m    | [1023.62" ± 11.81"] | 17-300310-26 | 0.59 dB |
| 27m ± 0.30m    | [1062.99" ± 11.81"] | 17-300310-27 | 0.59 dB |
| 28m ± 0.30m    | [1102.36" ± 11.81"] | 17-300310-28 | 0.60 dB |
| 29m ± 0.30m    | [1141.73" ± 11.81"] | 17-300310-29 | 0.60 dB |
| 30m ± 0.30m    | [1181.10" ± 11.81"] | 17-300310-30 | 0.61 dB |
| 31m ± 0.30m    | [1220.47" ± 11.81"] | 17-300310-31 | 0.61 dB |
| 32m ± 0.30m    | [1259.84" ± 11.81"] | 17-300310-32 | 0.61 dB |
| 33m ± 0.30m    | [1299.21" ± 11.81"] | 17-300310-33 | 0.62 dB |
| 34m ± 0.30m    | [1338.58" ± 11.81"] | 17-300310-34 | 0.62 dB |
| 35m ± 0.35m    | [1377.95" ± 13.78"] | 17-300310-35 | 0.62 dB |
| 36m ± 0.35m    | [1417.32" ± 13.78"] | 17-300310-36 | 0.63 dB |
| 37m ± 0.35m    | [1456.69" ± 13.78"] | 17-300310-37 | 0.63 dB |
| 38m ± 0.35m    | [1496.06" ± 13.78"] | 17-300310-38 | 0.63 dB |
| 39m ± 0.35m    | [1535.43" ± 13.78"] | 17-300310-39 | 0.64 dB |
| 40m ± 0.40m    | [1574.80" ± 15.75"] | 17-300310-40 | 0.64 dB |

| Cable Length L |                     | Part Number  | Max. IL |
|----------------|---------------------|--------------|---------|
| Meters         | [Inches]            |              |         |
| 41m ± 0.40m    | [1614.17" ± 15.75"] | 17-300310-41 | 0.64 dB |
| 42m ± 0.40m    | [1653.54" ± 15.75"] | 17-300310-42 | 0.65 dB |
| 43m ± 0.40m    | [1692.91" ± 15.75"] | 17-300310-43 | 0.65 dB |
| 44m ± 0.40m    | [1732.28" ± 15.75"] | 17-300310-44 | 0.65 dB |
| 45m ± 0.40m    | [1771.65" ± 15.75"] | 17-300310-45 | 0.66 dB |
| 46m ± 0.40m    | [1811.02" ± 15.75"] | 17-300310-46 | 0.66 dB |
| 47m ± 0.40m    | [1850.39" ± 15.75"] | 17-300310-47 | 0.66 dB |
| 48m ± 0.40m    | [1889.76" ± 15.75"] | 17-300310-48 | 0.67 dB |
| 49m ± 0.40m    | [1929.13" ± 15.75"] | 17-300310-49 | 0.67 dB |
| 50m ± 0.50m    | [1968.50" ± 19.69"] | 17-300310-50 | 0.68 dB |
| 51m ± 0.50m    | [2007.87" ± 19.69"] | 17-300310-51 | 0.68 dB |
| 52m ± 0.50m    | [2047.24" ± 19.69"] | 17-300310-52 | 0.68 dB |
| 53m ± 0.50m    | [2208.33" ± 19.69"] | 17-300310-53 | 0.69 dB |
| 54m ± 0.50m    | [2125.98" ± 19.69"] | 17-300310-54 | 0.69 dB |
| 55m ± 0.50m    | [2165.35" ± 19.69"] | 17-300310-55 | 0.69 dB |
| 56m ± 0.50m    | [2204.72" ± 19.69"] | 17-300310-56 | 0.70 dB |
| 57m ± 0.50m    | [2244.09" ± 19.69"] | 17-300310-57 | 0.70 dB |
| 58m ± 0.50m    | [2283.46" ± 19.69"] | 17-300310-58 | 0.70 dB |
| 59m ± 0.50m    | [2322.83" ± 19.69"] | 17-300310-59 | 0.71 dB |
| 60m ± 0.60m    | [2362.21" ± 23.62"] | 17-300310-60 | 0.71 dB |

| Cable Length L |                     | Part Number  | Max. IL |
|----------------|---------------------|--------------|---------|
| Meters         | [Inches]            |              |         |
| 61m ± 0.60m    | [2401.57" ± 23.62"] | 17-300310-61 | 0.71 dB |
| 62m ± 0.60m    | [2440.95" ± 23.62"] | 17-300310-62 | 0.72 dB |
| 63m ± 0.60m    | [2480.31" ± 23.62"] | 17-300310-63 | 0.72 dB |
| 64m ± 0.60m    | [2519.68" ± 23.62"] | 17-300310-64 | 0.72 dB |
| 65m ± 0.60m    | [2559.05" ± 23.62"] | 17-300310-65 | 0.73 dB |
| 66m ± 0.60m    | [2598.42" ± 23.62"] | 17-300310-66 | 0.73 dB |
| 67m ± 0.60m    | [2637.80" ± 23.62"] | 17-300310-67 | 0.74 dB |
| 68m ± 0.60m    | [2677.16" ± 23.62"] | 17-300310-68 | 0.74 dB |
| 69m ± 0.60m    | [2716.53" ± 23.62"] | 17-300310-69 | 0.74 dB |
| 70m ± 0.70m    | [2755.91" ± 27.56"] | 17-300310-70 | 0.75 dB |
| 71m ± 0.70m    | [2795.28" ± 27.56"] | 17-300310-71 | 0.75 dB |
| 72m ± 0.70m    | [2834.65" ± 27.56"] | 17-300310-72 | 0.75 dB |
| 73m ± 0.70m    | [2874.02" ± 27.56"] | 17-300310-73 | 0.76 dB |
| 74m ± 0.70m    | [2913.39" ± 27.56"] | 17-300310-74 | 0.76 dB |
| 75m ± 0.70m    | [2952.76" ± 27.56"] | 17-300310-75 | 0.76 dB |
| 76m ± 0.70m    | [2992.13" ± 27.56"] | 17-300310-76 | 0.77 dB |
| 77m ± 0.70m    | [3031.50" ± 27.56"] | 17-300310-77 | 0.77 dB |
| 78m ± 0.70m    | [3070.87" ± 27.56"] | 17-300310-78 | 0.77 dB |
| 79m ± 0.70m    | [3110.24" ± 27.56"] | 17-300310-79 | 0.78 dB |
| 80m ± 0.80m    | [3149.61" ± 31.50"] | 17-300310-80 | 0.78 dB |

#### NOTES:

1. MAXIMUM CONNECTOR INSERTION LOSS (IL): 0.5dB,  
PLUS CABLE ATTENUATION OF 3.5dB/km AT 850nm

2. TEST DATA PROVIDED WITH EACH ASSEMBLY

A ← → B

B ← → A

FIBER PATH DETAIL

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

|                                                                                                                                                                   |           |       |               |                                         |          |            |                                                                                                                               |                    |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
| THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF CONEC CORPORATION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION. | Customer: |       |               | Tolerance<br>Unless otherwise specified |          |            | Scale: NTS                                                                                                                    | Dim. in m [inches] |           |  |
|                                                                                                                                                                   | Name      | Title | Approval Date |                                         |          |            |                                                                                                                               |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               |                                         |          |            |                                                                                                                               |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               |                                         |          |            |                                                                                                                               |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               |                                         |          |            |                                                                                                                               |                    |           |  |
| DOT NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND                                                                                                                                 |           |       |               | 2011                                    | Date     | Name       | Material:<br>IP67 Industrial Duplex LC (ODVA)<br>MM Fiber Optic Patch Cords (50/125um)<br>Nickel Plated Zinc Die-Cast Version |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               | Draw.                                   | Apr. 21  | Vincent Ke |                                                                                                                               |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               | Appd.                                   | Apr. 21  | J. Chaudry |                                                                                                                               |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               | Norm                                    |          |            |                                                                                                                               |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               | D-old                                   |          |            |                                                                                                                               |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               | a                                       | original |            | Drawing No.: 17K1A228                                                                                                         |                    | DIN A3    |  |
|                                                                                                                                                                   |           |       |               | Rev.                                    | Changes  | Date       | Part No.: SEE TABLE                                                                                                           |                    | Sheet 1/1 |  |

**CONEC**



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331