



EMIFIL® (LC Combined) Multilayer Type

NFL21SP Series (0805 Size)


■ Dimensions

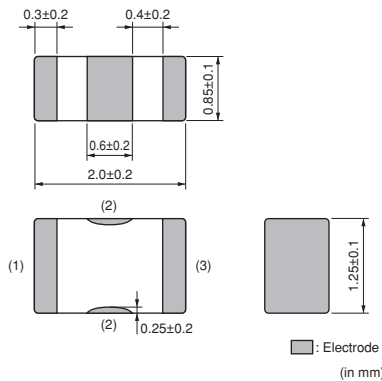

■ Insertion Loss Characteristics (Main Items)

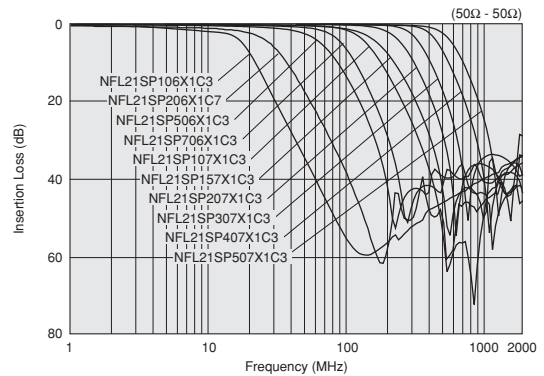

■ Equivalent Circuit

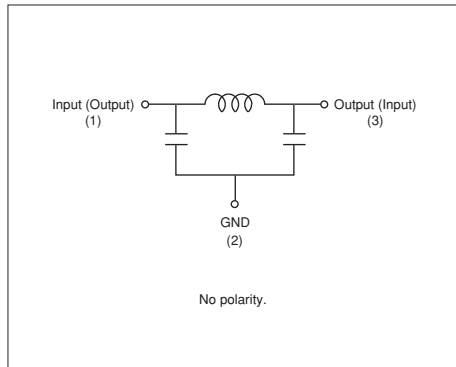

■ Packaging

Code	Packaging	Minimum Quantity
D	180mm Paper Tape	4000
B	Bulk(Bag)	1000

■ Rated Value (□: packaging code)

Part Number	Nominal Cut-off Frequency	Capacitance	Inductance	Rated Current	Rated Voltage	Insulation Resistance (min.)	Withstand Voltage	Operating Temperature Range
NFL21SP106X1C3□	10MHz	670pF±20%	680nH±20%	100mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP206X1C7□	20MHz	240pF±20%	700nH±20%	100mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP506X1C3□	50MHz	84pF±20%	305nH±20%	150mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP706X1C3□	70MHz	76pF±20%	185nH±20%	150mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP107X1C3□	100MHz	44pF±20%	135nH±20%	200mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP157X1C3□	150MHz	28pF±20%	128nH±20%	200mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP207X1C3□	200MHz	22pF±20%	72nH±20%	250mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP307X1C3□	300MHz	19pF±10%	45nH±10%	300mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP407X1C3□	400MHz	16pF±10%	34nH±10%	300mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C
NFL21SP507X1C3□	500MHz	12pF±10%	31nH±10%	300mA	16Vdc	1000M ohm	50Vdc	-55 to +125°C

Number of Circuits: 1

Continued on the following page.

● This data sheet is applied for LC Combined CHIP EMIFIL® used for General Electronics equipment for your design.

⚠ Note:

1. This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
2. This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.

 Continued from the preceding page.

■ Caution/Notice

Caution (Rating)

Do not use products beyond the rated current and rated voltage as this may create excessive heat and deteriorate the insulation resistance.

Notice

Solderability of Tin plating termination chip might be deteriorated when low temperature soldering profile where peak solder temperature is below the Tin melting point is used. Please confirm the solderability of Tin plating termination chip before use.

● This data sheet is applied for LC Combined CHIP EMIFIL® used for General Electronics equipment for your design.

Note:

1. This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
2. This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331