

L42 / SML42

Thin Film Limiter Module 50 to 4000 MHz

Rev. V2

Features

- VERY WIDE BANDWIDTH
- GOOD SUPPRESSION OF EVEN ORDER HARMONICS
- LOW INSERTION LOSS: 3.5 dB (TYP.)

Description


The L42 signal limiter is a discrete hybrid design, which uses thin film manufacturing processes for accurate performance and high reliability. This design uses Schottky bridge quad and anti-parallel diodes, which provide consistent limiting levels over a broadband frequency range. Both TO-8 and SMT0-8 packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available.

Ordering Information

Part Number	Package
L42	TO-8
SML42	Surface Mount
CL42 **	SMA Connectorized

** The connectorized version is not RoHs compliant.

Product Image

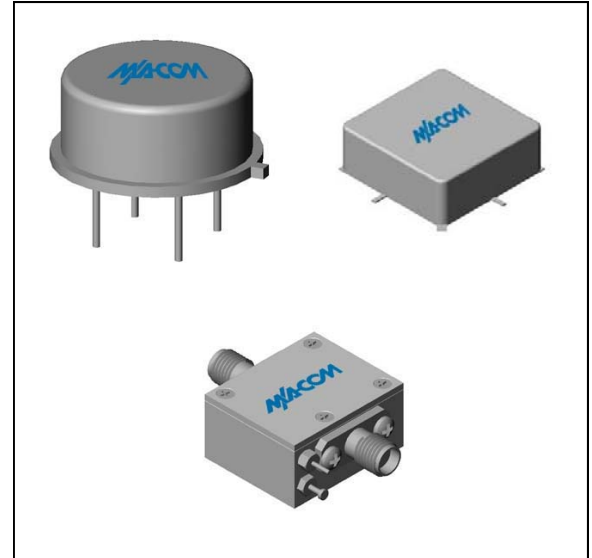

Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$, $V_{CC} = +15 V_{DC}$

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C*
Frequency (min)	MHz	5-4000	50-4000	50-4000
Insertion Loss @ $P_{IN} \leq -20$ dBm (max.)				
50-3000 MHz	dB	3.5	4.5	5.0
3000-4000 MHz	dB	4.0	5.0	6.0
Input VSWR (max.) $P_{IN} \leq -10$ dBm, $+10 \leq \text{Bias} \leq +20 V_{DC}$		1.6:1	1.9:1	2.1:1
Output VSWR (max.) $P_{IN} \leq -10$ dBm, $+10 \leq \text{Bias} \leq +20 V_{DC}$		2.0:1	2.3:1	2.5:1
Output Limiting Level @ $P_{IN} = +20$ dBm (max.)				
$+15 \leq \text{Bias} \leq +20 V_{DC}$				
50-2000 MHz	dBm	2.5	4.0	4.5
2000-4000 MHz	dBm	6.5	7.0	7.5
Bias Current (max.)				
@ +20 Vdc	mA	8.5	9.0	10.0
@ +15 Vdc	mA	7.0		
@ +10 Vdc	mA	4.0		

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +125°C
Case Temperature	+125°C
DC Voltage	+25 V
Continuous Input Power	+20 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	400 mW
Peak Power (3 μ sec max.)	1 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	+125°C

* Over temperature performance limits for part number CL42, guaranteed from 0°C to +50°C only.

Limiting and Insertion Loss Characteristics at +25°C

Bias Voltage	Output Level at Limiting Threshold (1 dB comp.)		
	1000 MHz	2500 MHz	4000 MHz
+20 Volts	-1.0 dBm	-2.5 dBm	-6.0 dBm
+15 Volts	-2.0 dBm	-4.0 dBm	-6.2 dBm
+10 Volts	-5.5 dBm	-7.0 dBm	-7.8 dBm
+5 Volts	-12.0 dBm	-13.8 dBm	-12.0 dBm

1

ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
• **India** Tel: +91.80.4155721 • **China** Tel: +86.21.2407.1588
Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.


M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Thin Film Limiter Module 50 to 4000 MHz


Rev. V2

Typical Performance Curves at +25°C


Insertion Loss

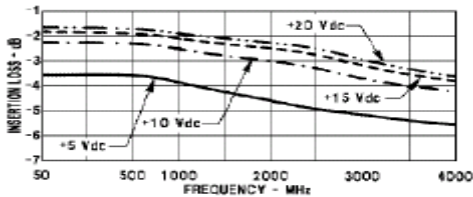


Input VSWR vs. Frequency

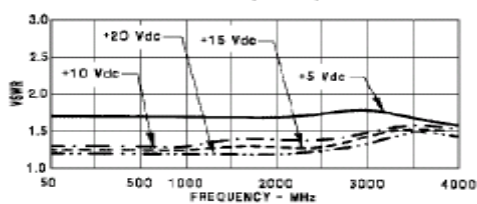

Output VSWR vs. Frequency


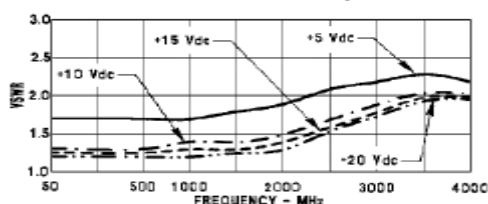


Output Power*


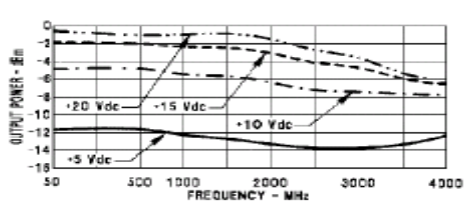


*at 1 dB Gain Compression

Phase Shift vs. Input Power

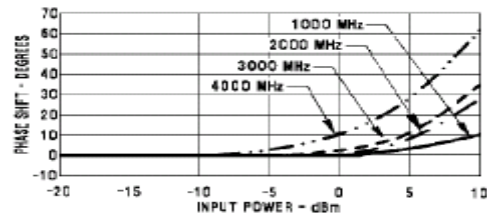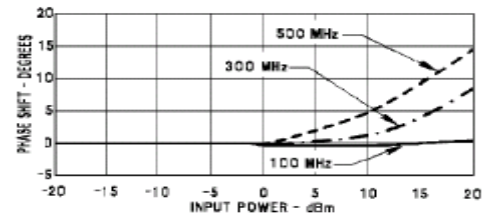

Maximum Limiting Level

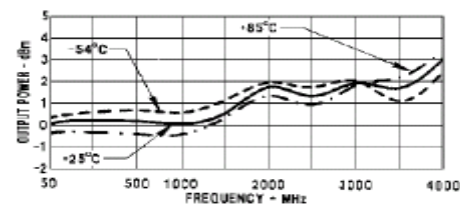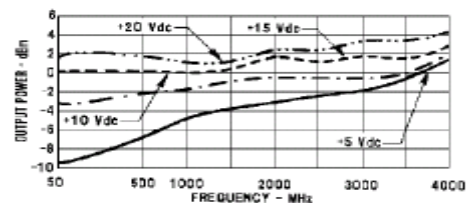



L42 / SML42

Thin Film Limiter Module 50 to 4000 MHz


Rev. V2

Typical Performance Curves at +25°C


Outline Drawing: TO-8 *

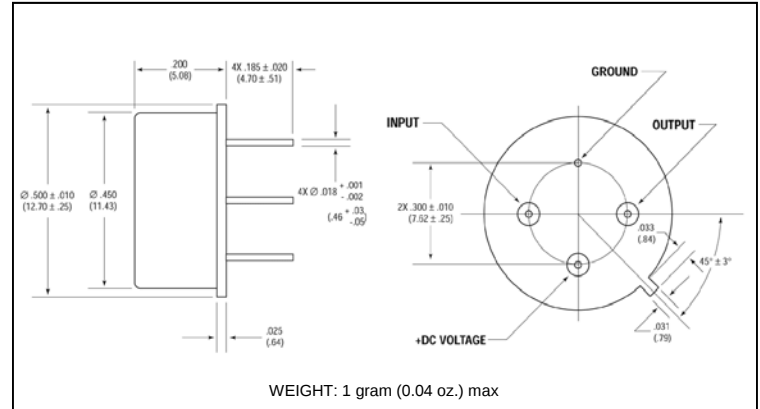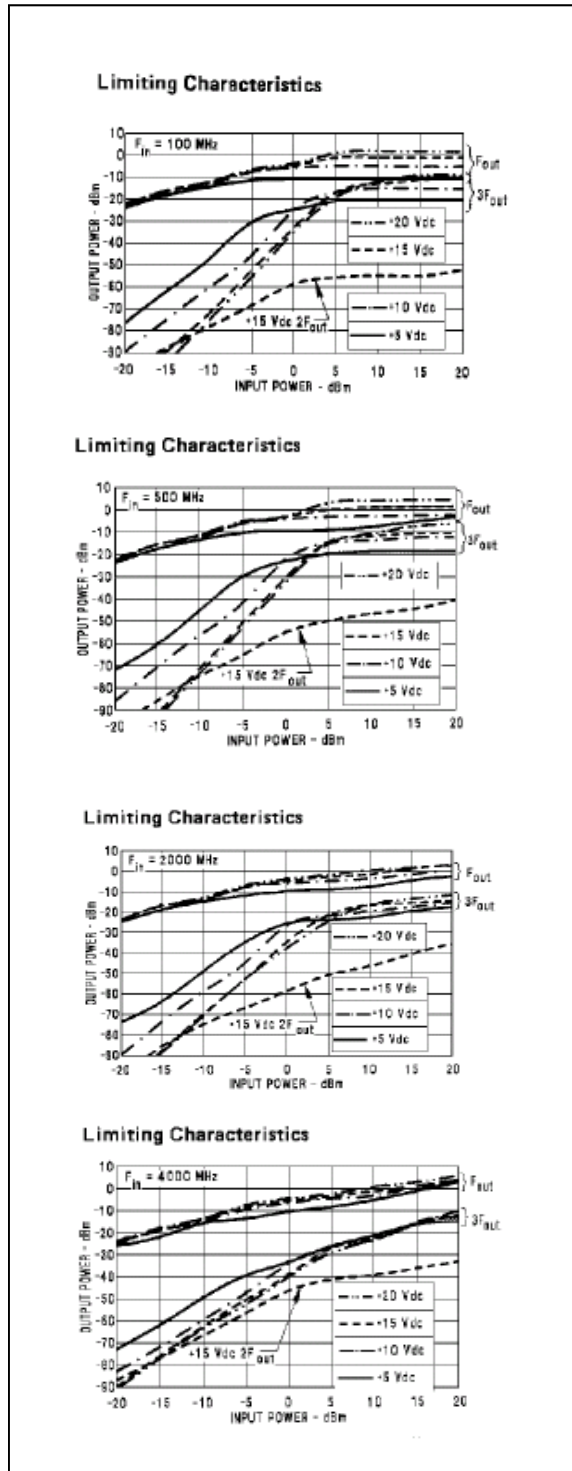

Outline Drawing: Surface Mount *

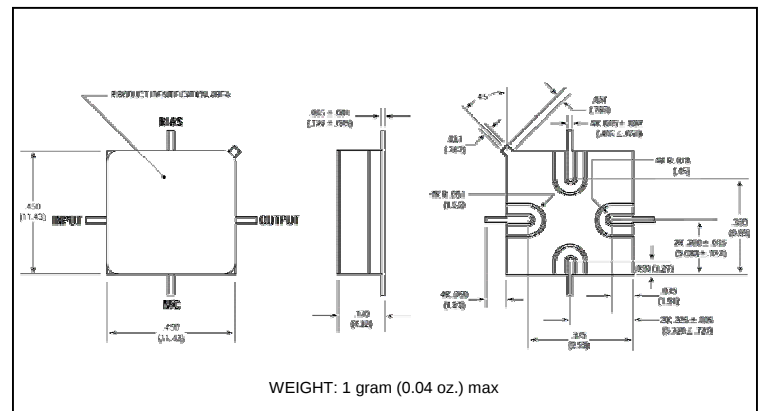

Outline Drawing: SMA Connectorized *

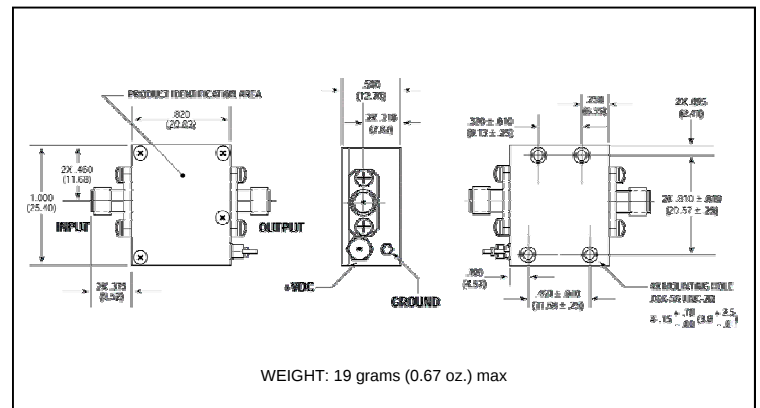

* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331