


Data Sheet

Triple Output DC Power Supplies
Models 1672 & 1673

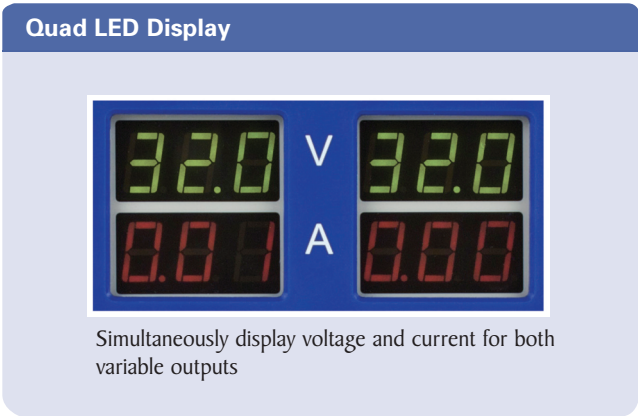

B&K Precision's 1672 and 1673 are quad display triple output DC power supplies that provide two variable outputs and one fixed output. The variable outputs can work independently, in series tracking, or parallel mode. Conveniently adjust voltage and current with independent front panel knobs and bright quad LED display.

Accessible through a simple push/pull switch, the 1672 and 1673's unique series and parallel tracking features let you easily double the output voltage or current. For achieving even higher voltages or current, multiple units can be connected in series or parallel.

The 1672 and 1673 are both designed to operate in a constant voltage or a constant current mode with automatic crossover, allowing continuous transition from constant current to constant voltage modes in response to load condition changes.

These power supplies are ideally suited for applications in electronic test, production, and service, where multiple independent DC power supplies are required.

- Features and Benefits**
- Three independent outputs
 - Individual control knobs for voltage and current settings of variable outputs
 - CV (constant voltage)/CC (constant current) mode operation
 - Separate 3-digit voltage and current displays for variable outputs
 - LED indication for CV/CC mode
 - Overload indication LED for fixed output
 - Series tracking and parallel tracking mode operation to double output voltage or current respectively

Ratings/Model	1672	1673
Voltage (variable outputs)	0 - 32 V	
Current (variable outputs)	0 - 3 A	0 - 6 A
Fixed output	5 V/ 3 A	

User-Friendly Design

Intuitive Operation

Easy-to-use voltage and current adjustment knobs with simple push/pull switch mechanism for series and parallel tracking modes.

CC and CV mode LEDs clearly indicate constant current or constant voltage mode.


Quad Display

The 1672 and 1673's bright, quad 3-digit LED displays provide excellent readability at a distance and allows you to view voltage and current output values for variable outputs independently.

Safety in Mind

Both models use sheathed safety banana input jacks that accept sheathed or shrouded banana plugs and meet the latest international safety standards.

Front panel

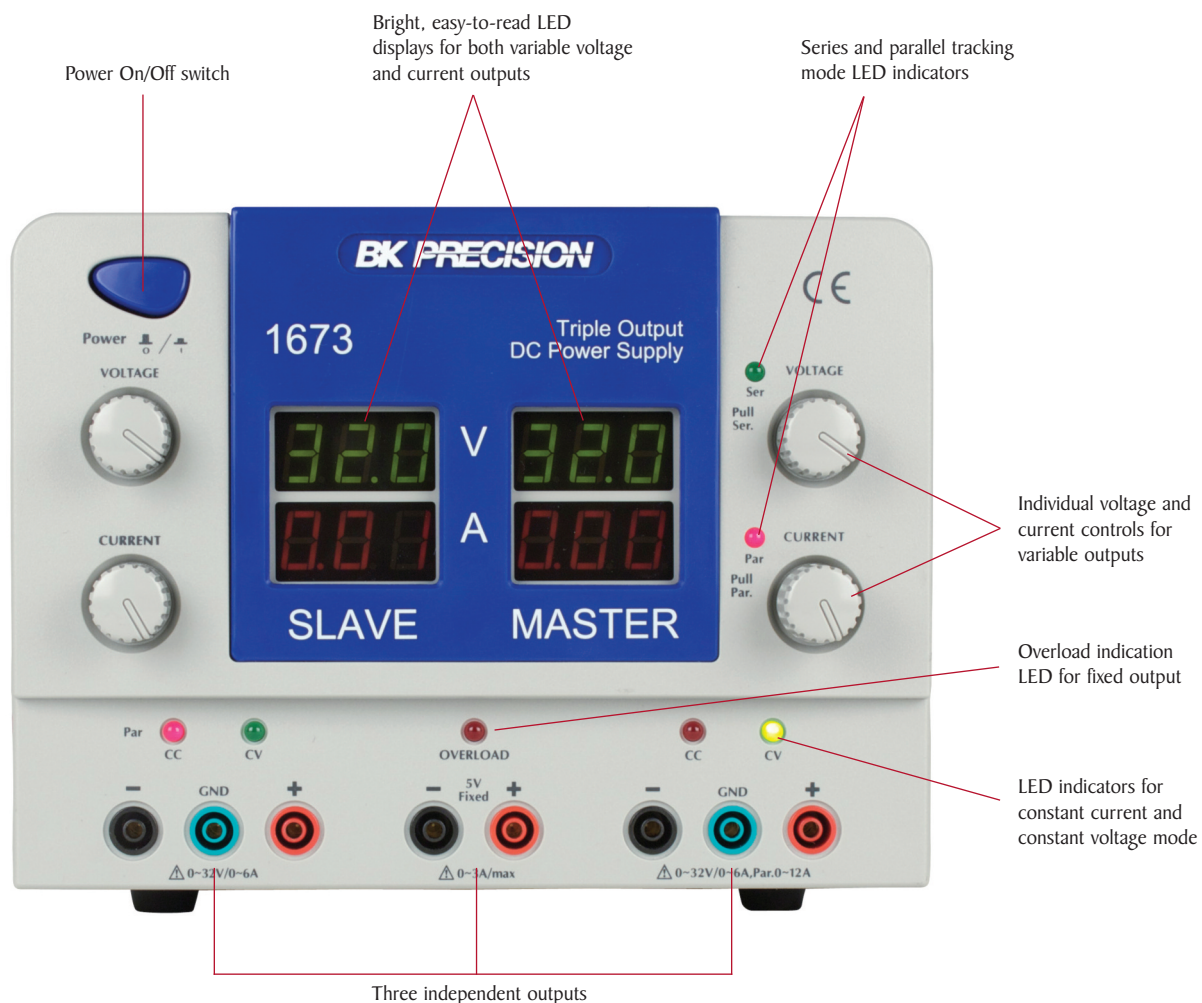

Specifications

Model	1672		1673	
Output Parameters				
Number of Outputs	Three (two variable and one fixed)			
Range	0 to 32 VDC / 0 to 3 A (variable) and 5 V / 3 A (fixed)		0 to 32 VDC / 0 to 6 A (variable) and 5 V / 3 A (fixed)	
Constant Voltage Mode(variable outputs)				
Line Regulation	<0.01% + 5 mV			
Load Regulation	<0.2% + 10 mV		<0.55% + 10 mV	
Ripple & Noise	< 1 mVrms		< 1 mVrms (independent/master) < 4 mVrms (slave)	
Constant Current Mode (variable outputs)				
Line Regulation	<0.2% + 5 mA			
Load Regulation	<0.2% + 8 mA		0.4% + 8 mA	
Ripple & Noise	< 1 mArms			
Tracking Operation				
Slave Tracking Error	< 0.5%+3 digits of the master			
5V Fixed Output				
Voltage Accuracy	5 V ± 0.25 V			
Ripple & Noise	< 1 mVrms			
Display				
Voltage	3 digits 0.56" Green LED			
Current	3 digits 0.56" Red LED			
Accuracy	<0.1% + 3 digits			
General				
Power Requirements	115/230 V ± 10%, 50/60 Hz ± 10%			
Operating Temperature	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)			
Humidity	90% R.H.			
Temperature Coefficient	<300PPM / C° (voltage and current)			
Dimensions (W x H x D)	9" x 6.7" x 12.2" (230 x 170 x 310 mm)			
Weight	12.6 lbs (5.7 kg)		19.8 lbs (9.0 kg)	
Two Year Warranty				
Included Accessories: Power cord, instruction manual, two pairs of test leads				

Note: All specifications apply to the unit after a temperature stabilization time of 15 minutes over the ambient temperature range of 25° C $\pm$ 5° C



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331