


Series S Size 00 - .039 Centers

BeCu PLUNGER TIPS

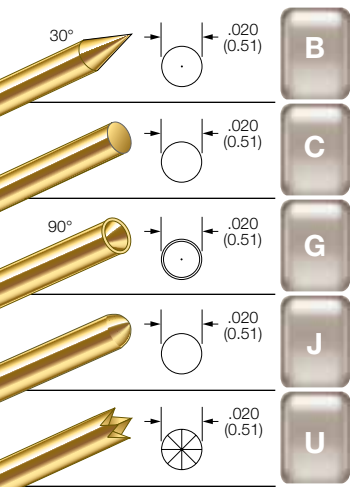

PROBE SPECIFICATIONS


Minimum Centers: .039 (0.99)
Current Rating: 3 amps continuous
Spring Force: 1.3 or 1.6 oz. @ .050 (1.27) travel
Typical Resistance: < 55 mΩ
Maximum Travel: .090 (2.29)
Working Travel: .050 (1.27)

| Rated Force oz. (g) | Preload oz. (g) | Material |
|---------------------|-----------------|----------|
| 1.3 (37) | 0.6 (17) | BeCu |
| 1.6 (45) | 0.7 (20) | SS |

MATERIALS

Barrel: Nickel/silver, preplated gold
Spring: Beryllium copper or stainless steel, gold plated
Plunger: Beryllium copper, gold plated over nickel or Duralloy™
Receptacle: Nickel/silver, gold plated
Plug-In Terminal: Beryllium copper, preplated gold


S-00 PROBE

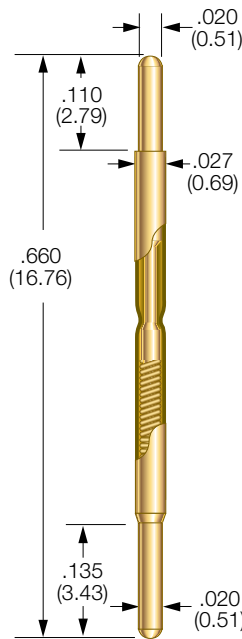

R-00 Receptacles R00-W-390 / R00-W-500



FP-Plug



Drill Size: 0.75mm
Mounting Hole Size: .028/.0295 (0.71/0.75)
Recommended Wire: 30 gage

RECEPTACLE OPTIONS

| Part Number | Style | Receptacle or Terminal Length | Probe/Receptacle Combined Length | Probe/Receptacle/Terminal Combined Length |
|-------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| R-00-W-390 | Receptacle | 0.390 (9.91) | 0.915 (23.24) | 1.03 (26.16) |
| R-00-W-500 | Receptacle | 0.500 (12.70) | 1.025 (26.04) | 1.14 (28.96) |
| FP-Plug | Plug-In Terminal* | 0.285 (7.24) | — | — |

*To order with preattached wire, add wire length and strip length (in inches) to the end of the part number. For example: R-00-W-390-36-1 or FP-Plug-36-1

HOW TO ORDER: SPRING CONTACT PROBE

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| S | 00 | J | 1.3 | G |
| SERIES | SIZE | TIP STYLE | SPRING FORCE | PLATING OPTIONS |

SPRING FORCE:
 1.3 oz. @ .050 (1.27) TRAVEL
 1.6 oz. @ .050 (1.27) TRAVEL

PLATING OPTIONS:
G: GOLD PLATED PLUNGER
D: DURALLOY™ PLATED PLUNGER

CRIMPING PLIERS:
 CP00W-390
 CP00W-500
INSERTION TOOL: RT00

RECEPTACLE

| | | | |
|----------|-----------|-------------|------------|
| R | 00 | W | 390 |
| SERIES | SIZE | TERMINATION | LENGTH |

TERMINATIONS:
W: RECEPTACLE

LENGTHS:
 390 OR 500

* TO ORDER WITH PREATTACHED WIRE, ADD WIRE LENGTH AND STRIP LENGTH (IN INCHES) TO THE END OF THE PART NUMBER. 12" AND 36" STANDARD.

VIEW UPDATES OF THIS INFORMATION AT WWW.IDINET.COM

Specifications subject to change without notice. Dimensions in inches (millimeters)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331