
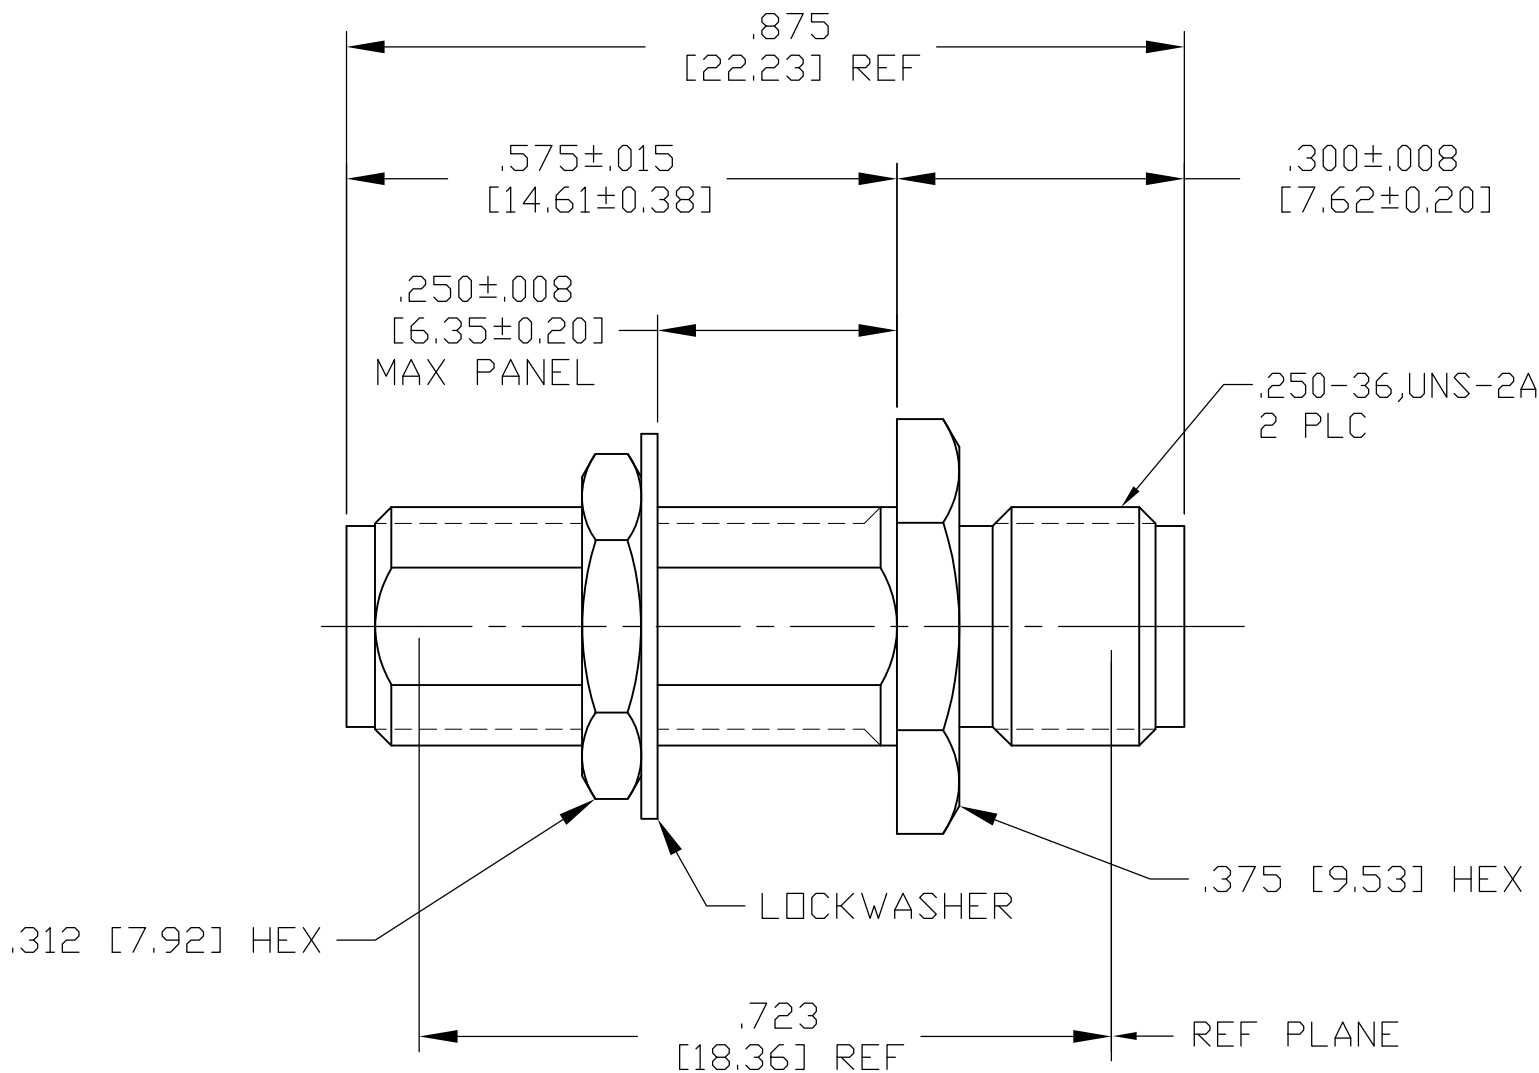


4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		-		-	
© COPYRIGHT		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.			
HOUSING MOUNTING NUT LOCKWASHER		STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303		PASSIVATE PER ASTM-A-380			
DIELECTRIC		PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A			
CENTER CONTACT		BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER ASTM-B-488			
COMPONENT		MATERIAL		FINISH			

LOC	DIST	REVISIONS					
DF	X0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B	REV PER ECO 08-028827	24NOV08	PK	DW



ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	TEMPERATURE RATING +125°C
Frequency Range (GHz) DC to 18 GHz	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition A
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Torque 7-10	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.05 + .008X FGHz	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition A, Except High Temp
Insertion Loss (dB MAX) .15 √ F(GHz)	Insertion (MAX Oz) 48	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) -90 @ 2-3 GHz	Withdrawal (MIN Oz) 4	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN)	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000	Center Contact Captivation	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial (Lbs) 6.0	
Center Contact 12.0	Radial (In-Oz) 4.0	
Outer Contact 4.0	Cable Retention	
Cable to Housing N/A	Axial Force (Lbs) N/A	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670	Torque (In-Oz) N/A	
I.R.(Megohms MIN) 5000	Weight (Grams) TBD	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 8-5-07	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608			
DIMENSIONS: INCHES [mm]		CHK D.WILSON 8-5-07				
		APVD D.WILSON 8-5-07	NAME SMA BULKHEAD FEEDTHRU JACK TO JACK ADAPTER WITH CAPTURED CENTER CONTACT			
		PRODUCT SPEC	SIZE A2			
MATERIAL SEE CALLOUTS		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 [0.13] 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH SEE CALLOUTS	APPLICATION SPEC		DRAWING NO C=1883077	
		WEIGHT -	CAGE CODE 00779		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING			SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1	REV B	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331