



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	Application tertiary sector
Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Product specific application	Access detection
Sensor name	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Additional information	French/english leaflet
Material	Plastic
Detection system	Reflex
Emission	Infrared reflex
[Sn] nominal sensing distance	22.97 ft (7 m) with 50 x 50 mm reflector
Wiring technique	5-wire
Cable length	6.56 ft (2 m)

Complementary

Kit composition	50 x 50 mm reflector Fixing bracket Mounting instructions Reflex system photo-electric sensor
Enclosure material	PBT
Lens material	PMMA
Type of output signal	Discrete
Output type	Relay
Discrete output type	1 C/O
Output function governance	Light
Electrical connection	Cable
Wire insulation material	PVC
Status LED	1 LED output state
Supply circuit type	AC/DC
[Us] rated supply voltage	24...240 V AC/DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	20...264 V AC/DC
Output voltage	250 V AC
Switching capacity in mA	3 A
Switching frequency	< 20 Hz
Power consumption in W	2 W
Delay first up	<= 60 ms
Delay response	<= 25 ms
Delay recovery	<= 25 ms
Product weight	0.66 lb(US) (0.3 kg)


Environment

product certifications	CE CSA UL
ambient air temperature for operation	-13...131 °F (-25...55 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP65 (double insulation) conforming to IEC 60529

Offer Sustainability


Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0927 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0927 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Dimensions

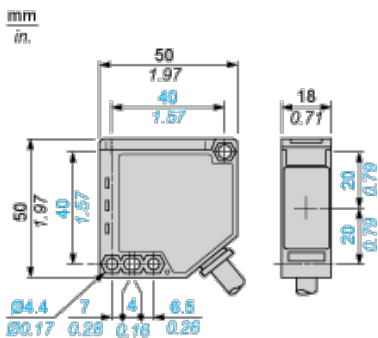


Mounting Precautions

Rigid Fixing for Trouble Free Detection

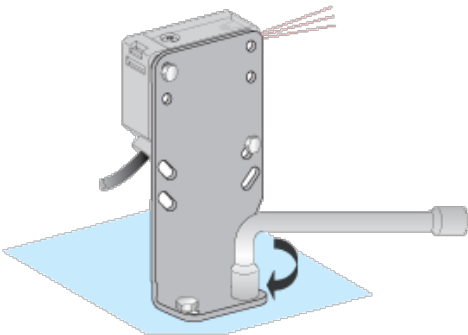

Outdoor Mounting under Protective Cover

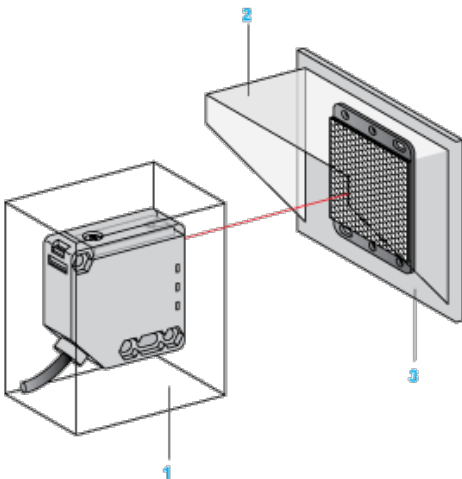


- (1) Protective housing
- (2) Lens hood

(3) Thermal insulator to avoid frost or condensation forming on the optical parts

Wiring Schemes


5-Wire AC or DC



- BN : Brown
- WH :White
- BU : Blue
- BK : Black
- GY : Grey

Detection Curves

Reflex System AC or DC




(y) Ø of beam (cm)

Detection Curves

Reflex System AC or DC

With reflector XUZC50

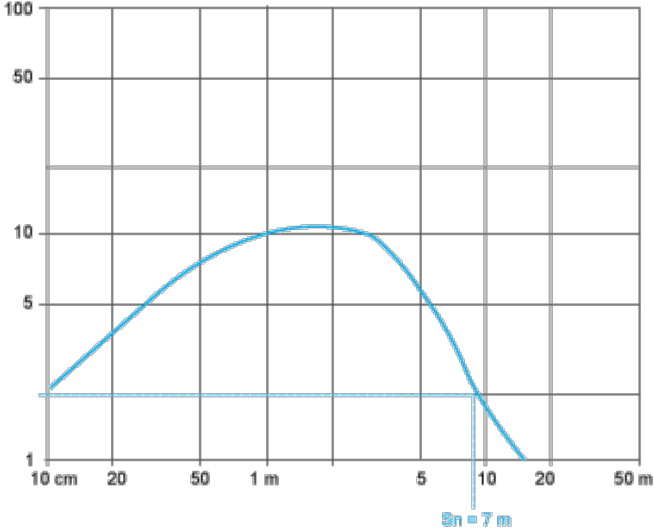

(y) Gain



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331