

Max. 89 m³/h

AC axial fans

□ 92 x 38 mm

Information

DC axial fans

DC centrifugal fans

DC fans - specials

ACmaxx / EC fans

AC axial fans

AC centrifugal fans

Accessories

Representatives




- **Material:** Housing: Die-cast aluminum
Impeller: painted sheet steel
- **Direction of air flow:** Exhaust over struts
- **Direction of rotation:** Clockwise, looking towards rotor
- **Connection:** Via 2 single wires
grounding lug for M4 x 8
- **Weight:** 420 g
- **Note:** Please note our new ACmaxx series.
With identical mounting dimensions and voltages, this series achieves greater energy efficiency. See page 189.
- **Possible special versions:** (See page 12)
 - Moisture protection
 - Salt spray protection
 - Degree of protection: IP 54 / IP 65

Series 3000


Nominal data	Air flow	Air flow	Nominal voltage	Frequency	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power consumption	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ at 40 °C	at T _{max}	Curve
Type	m³/h	cfm	VAC	Hz	dB(A)	Bel(A)	■ / ■	Watts	rpm ⁻¹	°C	Hours	Hours	
3850	49	28.8	230	50	24	3.7	■	9.0	1 750	-10...+75	60 000 / 27 500		①
3856	54	31.8	230	50	26	3.9	■	9.0	1 950	-40...+90	60 000 / 20 000		②
3550	67	39.4	230	50	32	4.4	■	8.5	2 300	-10...+80	60 000 / 25 000		③
3556	67	39.4	230	50	33	4.5	■	8.5	2 400	-40...+90	60 000 / 20 000		③
3650	75	44.1	230	50	36	4.8	■	12.0	2 650	-10...+55	52 500 / 37 500		④
3656	75	44.1	230	50	37	4.9	■	12.0	2 700	-40...+75	52 500 / 22 500		④
3800	54	31.8	115	60	26	3.9	■	8.0	1 900	-10...+80	62 500 / 25 000		⑤
3806	60	35.3	115	60	29	4.2	■	8.0	2 150	-40...+95	62 500 / 17 500		⑥
3500	73	43.0	115	60	35	4.6	■	8.0	2 500	-10...+80	62 500 / 25 000		⑦
3506	73	43.0	115	60	36	4.7	■	8.0	2 600	-40...+95	62 500 / 17 500		⑦
3600	89	52.4	115	60	41	5.1	■	11.0	3 100	-10...+65	55 000 / 30 000		⑧
3606	89	52.4	115	60	42	5.2	■	11.0	3 200	-40...+75	55 000 / 25 000		⑧

Subject to change

Fan type	Length "L"	Connection wires
With sleeve bearings	310 mm long	AWG 18, TR 64
With ball bearings	310 mm long	AWG 18

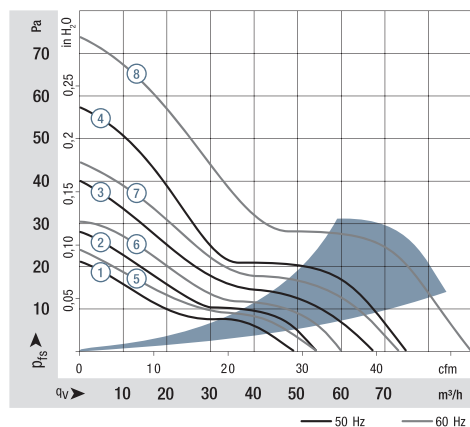

Air performance measured according to: ISO 5801.
Installation category A, without contact protection.
Noise: Total sound power level L_{WA} ISO 103002 measured on a hemisphere with a radius of 2 m.
Sound pressure level L_{PA} measured at 1 m distance from fan axis.
The values given are applicable only under the specified measuring conditions and may differ depending on the installation conditions.
In the event of deviation from the standard configuration, the parameters must be checked after installation!
For detailed information see <http://www.ebmpapst.com/general-conditions>

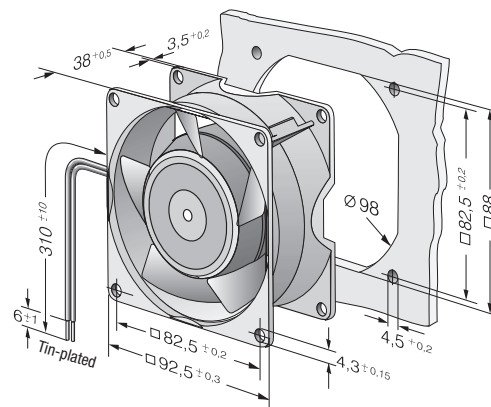



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331