

10/100BASE-T SINGLE PORT SURFACE MOUNT MAGNETICS

With Various Turns Ratios



- RoHS peak reflow temperature rating: 245°C
- Meets IEEE 802.3 specification
- Compact footprint for use in the most space-restrictive applications

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature 0°C to 70°C


RoHS Compliant Part Number	Turns Ratio		Insertion Loss 100 kHz-100 MHz (dB MAX)	Return Loss (dB TYP)			Differential to Common Mode Rejection (dB TYP)			Crosstalk (dB TYP)			Hipot (Vrms MIN)
	TX	RX		30 MHz	60 MHz	80 MHz	30 MHz	50 MHz	100 MHz	30 MHz	60 MHz	100 MHz	
H1100NL ^{3a}	2:1	1:1	-1.1	-20	-14	-11.5	-42	-37	-33	-45	-40	-35	1500
H1101NL ^{3a}	1.25:1	1:1	-1.1	-20	-14	-11.5	-42	-37	-33	-45	-40	-35	1500
H1102NL ^{3a}	1:1	1:1	-1.1	-20	-14	-11.5	-42	-37	-33	-45	-40	-35	1500
H1121NL ^{3c}	1:1.414	1:1	-1.1	-18	-12	-11.5	-42	-37	-30	-45	-40	-35	1500
H1183NL ^{3a}	1:1	1:1	-1.0	-18	-14	-12	-40	-40	-40	-35	-35	-35	1500
H1199NL ^{3a}	1:1	1:1	-0.9	-18	-12	-11	-40	-35	-30	-45	-45	-37	1500
HX1188NL ^{1, 3a}	1:1	1:1	-1.0	-20	-14	-12	-42	-37	-32	-45	-40	-35	1500
HX1198 NL ^{1, 3a}	1:1	1:1	-1.0	-20	-14	-12	-42	-37	-32	-45	-40	-35	1500
H1302NL ^{3a}	1:1	1:1	-1.1	-16	-10	-10	-42	-37	-32	-35	-30	-30	1500

- Operating temperature -40°C to +85°C
- For Tape & Reel packaging, add a "T" suffix at the end of the part number when ordering, e.g. H1102NLT.
- MSL = Moisture Sensitivity Level a=1 b=2 c=3 d=4

Mechanical

H11XXNL, H1121NL, *H1183NL, H1199NL, HX1188NL, HX1198NL, H1302NL

* For part number H1183NL, all dimensions are the same, except the height is .220" (5,59 mm).

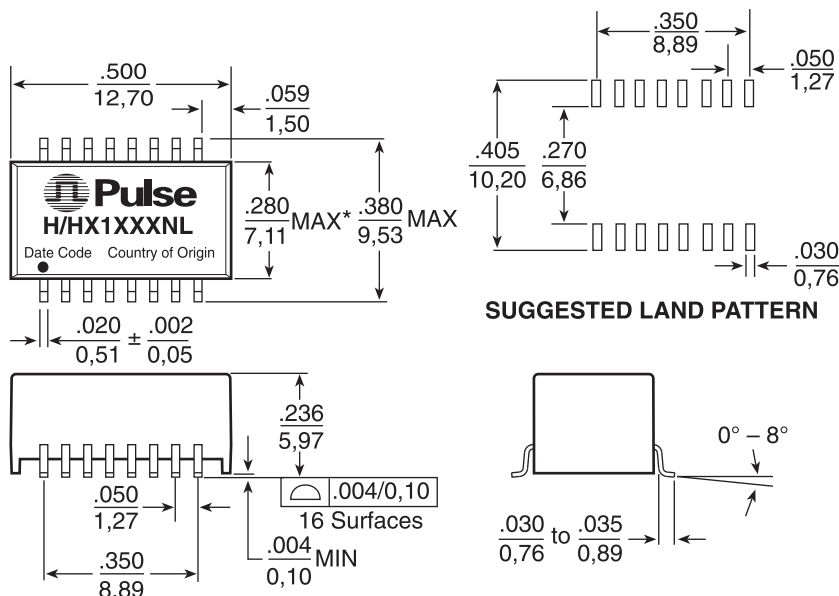

Dimensions: $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$

Unless otherwise specified,
all tolerances are $\pm \frac{.010}{0,25}$


Weight 0.9 grams
Tube 40/tube
Tape & Reel 600/reel

10/100BASE-T SINGLE PORT SURFACE MOUNT MAGNETICS With Various Turns Ratios




Schematics


H110XNL, H1121NL, HX1188NL

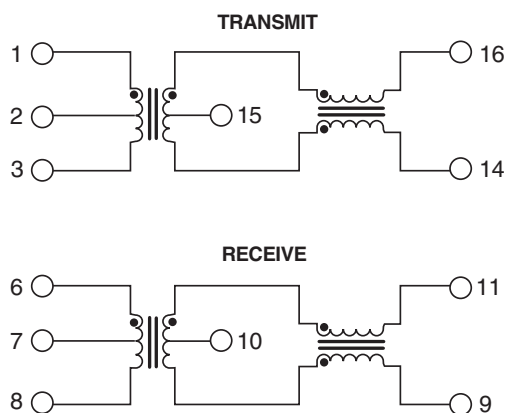


H1199NL

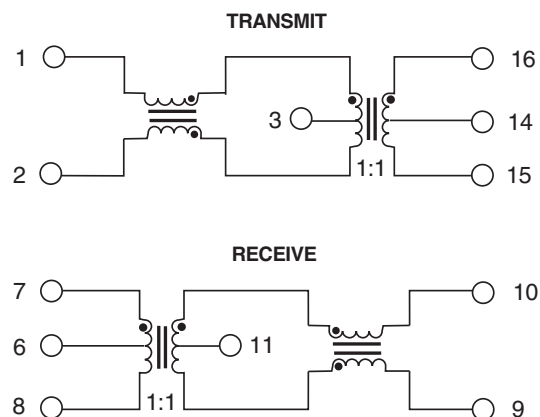

HX1198NL, H1183NL

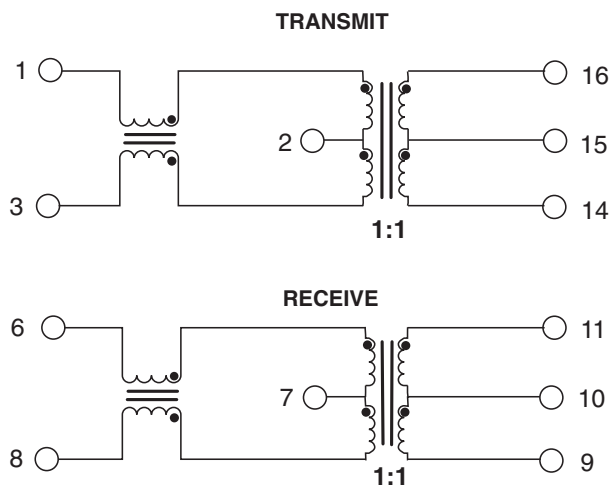

H1302NL

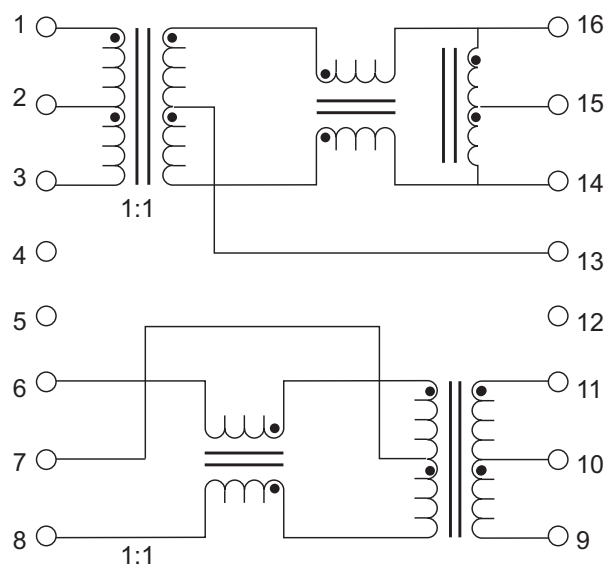


10/100BASE-T SINGLE PORT SURFACE MOUNT MAGNETICS With Various Turns Ratios



Typical Application Circuit

H1102NL

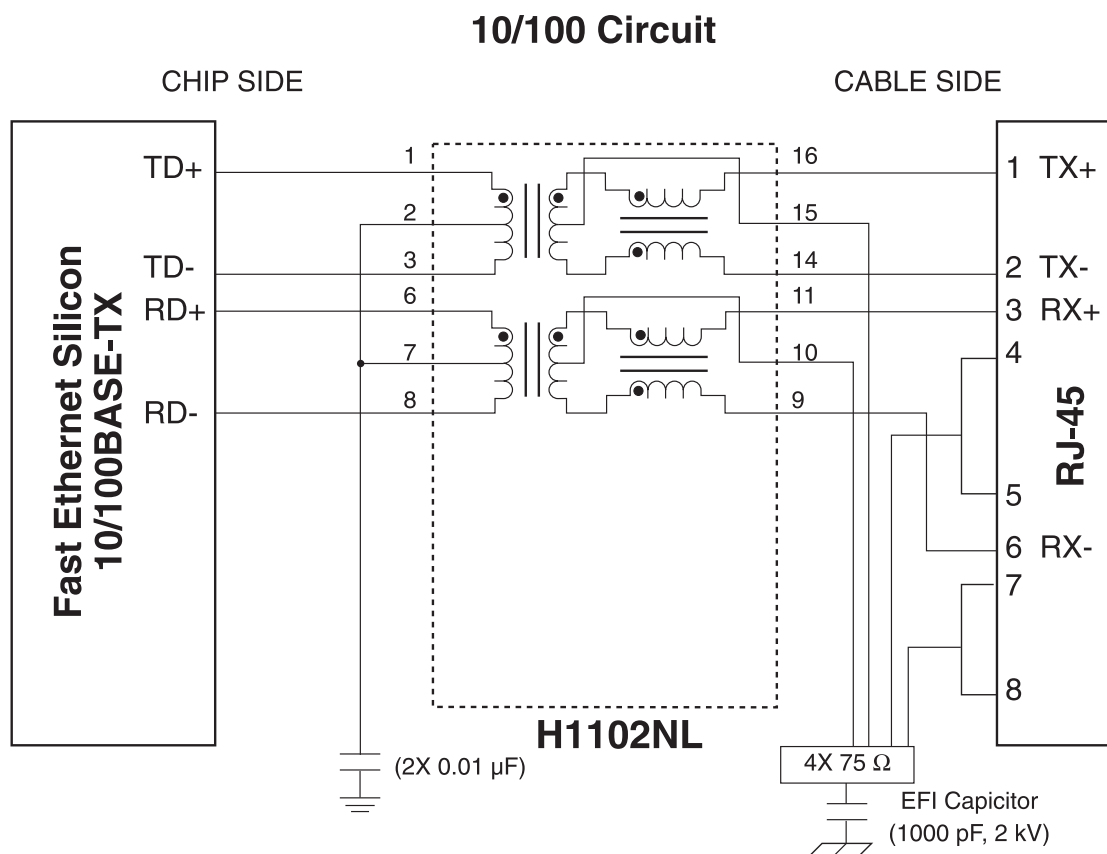

For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters
12220 World Trade Dr.
San Diego, CA 92128
U.S.A.

Pulse Europe
Einsteinstrasse 1
D-71083 Herrenberg
Germany

Pulse China Headquarters
B402, Shenzhen Academy of Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Rd.
Hwigh-Tech Zone
Nanshan District
Shenzhen, PR China 518057

Pulse North China
Room 2704/2705
Super Ocean Finance Ctr.
2067 Yan An Rd. West
Shanghai 200336
China

Pulse South Asia
135 Joo Seng Rd.
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363

Pulse North Asia
No. 26, Kao Ching Rd.
Yang Mei Chen
Taoyuan Hsien
Taiwan
R. O. C.

www.pulseeng.com
Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Tel: 49 7032 7806 0
Fax: 49 7032 7806 135

TEL: 86 755 33966678
FAX: 86 755 33966700

Tel: 86 21 62787060
Fax: 86 2162786973

TEL: 65 6287 8998
FAX: 65 6280 0080

Tel: 886 3 4643715
Fax: 886 3 4641911

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Copyright, 2009. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331