








*Quality Products. Service Excellence.*

## Low Voltage PCB Mount - Epoxy Cast 226-227-228 Series

### Features

- Primary 115 VAC, 60 or 400Hz. models, 3 case sizes
- Epoxy cast to withstand shock and severe environments
- Two coil design provides balanced windings and low magnetic radiation - no electrostatic shield required.
- 228 series include four, 6-32 X .38 machine screw inserts for less strain on p.c. board connections.

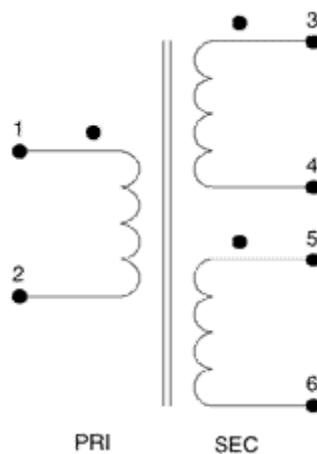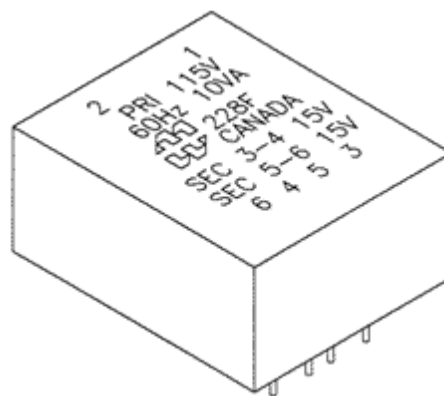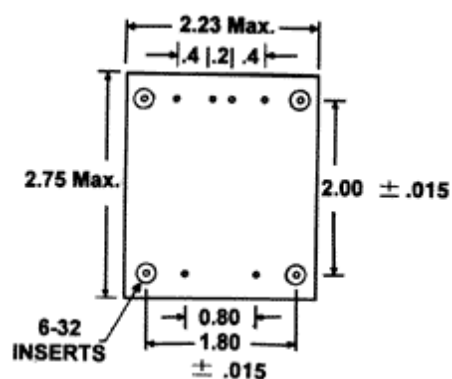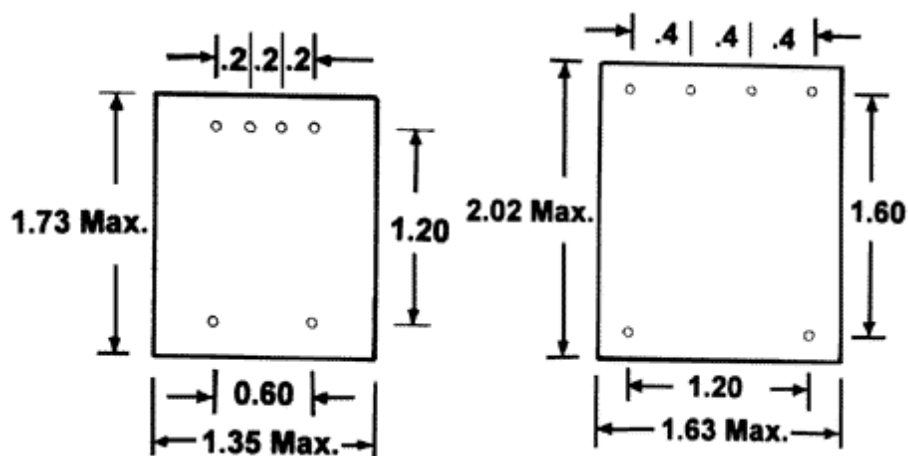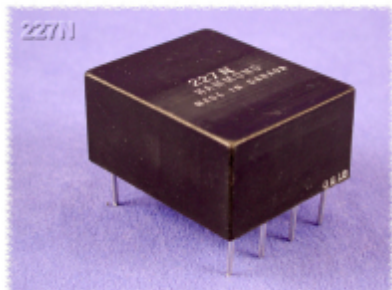

**226 Series:**

| Part No. | Size | Freq. | Secondary (RMS)  |             | Temp. Rise | %          | High | Pin      | Weight |
|----------|------|-------|------------------|-------------|------------|------------|------|----------|--------|
|          | (VA) | (Hz)  | Series           | Parallel    | (C)        | Regulation | Max  | Diameter | lbs.   |
| 226D     | 1    | 60    | 20V C.T. @ 50ma  | 10V @ 100ma | 25         | 19.7       | 0.8  | 0.04     | 0.22   |
| 226F     | 1    | 60    | 30V C.T. @ 34ma  | 15V @ 67ma  | 25         | 21.7       | 0.8  | 0.04     | 0.22   |
| 226H     | 1    | 60    | 40V C.T. @ 25ma  | 20V @ 50ma  | 25         | 18.9       | 0.8  | 0.04     | 0.22   |
| 226N     | 20   | 400   | 20V C.T. @ 1A    | 10V @ 2A    | 35         | 7.2        | 0.8  | 0.04     | 0.22   |
| 226P     | 20   | 400   | 26V C.T. @ 770ma | 13V @ 1.54A | 35         | 7.6        | 0.8  | 0.04     | 0.22   |
| 226R     | 20   | 400   | 30V C.T. @ 670ma | 15V @ 1.33A | 35         | 7.5        | 0.8  | 0.04     | 0.22   |
| 226T     | 20   | 400   | 40V C.T. @ 500ma | 20V @ 1A    | 35         | 7.2        | 0.8  | 0.04     | 0.22   |

**227 Series:**

| Part No. | Size | Freq. | Secondary (RMS)  |             | Temp. Rise | %          | High | Pin      | Weight |
|----------|------|-------|------------------|-------------|------------|------------|------|----------|--------|
|          | (VA) | (Hz)  | Series           | Parallel    | (C)        | Regulation | Max  | Diameter | lbs.   |
| 227D     | 5    | 60    | 20V C.T. @ 250ma | 10V @ 500ma | 25         | 20.07      | 1.05 | 0.05     | 0.38   |
| 227F     | 5    | 60    | 30V C.T. @ 170ma | 15V @ 340ma | 25         | 24         | 1.05 | 0.05     | 0.38   |
| 227H     | 5    | 60    | 40V C.T. @ 125ma | 20V @ 250ma | 25         | 26         | 1.05 | 0.05     | 0.38   |
| 227N     | 40   | 400   | 20V C.T. @ 2A    | 10V @ 4A    | 45         | 6          | 1.05 | 0.05     | 0.38   |
| 227P     | 40   | 400   | 26V C.T. @ 1.54A | 13V @ 3.08A | 45         | 5.7        | 1.05 | 0.05     | 0.38   |
| 227R     | 40   | 400   | 30V C.T. @ 1.33A | 15V @ 2.66A | 45         | 6          | 1.05 | 0.05     | 0.38   |
| 227T     | 40   | 400   | 40V C.T. @ 1A    | 20V @ 2A    | 45         | 5.7        | 1.05 | 0.05     | 0.38   |

**228 Series:**

| Part No. | Size | Freq. | Secondary (RMS)  |             | Temp. Rise | %          | High | Pin      | Weight |
|----------|------|-------|------------------|-------------|------------|------------|------|----------|--------|
|          | (VA) | (Hz)  | Series           | Parallel    | (C)        | Regulation | Max  | Diameter | lbs.   |
| 228D     | 10   | 60    | 20V C.T. @ 500ma | 10V @ 1A    | 20         | 12.2       | 1.22 | 0.50     | 0.91   |
| 228F     | 10   | 60    | 30V C.T. @ 340ma | 15V @ 670ma | 20         | 12.5       | 1.22 | 0.50     | 0.91   |
| 228H     | 10   | 60    | 40V C.T. @ 250ma | 20V @ 500ma | 20         | 12.2       | 1.22 | 0.50     | 0.91   |

*Data subject to change without notice*



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331