


PCI-7856

Master-Slave Distributed Motion & I/O Master Controller

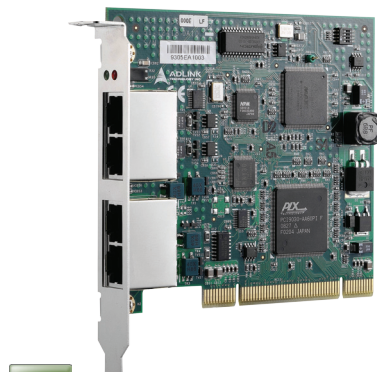

Features

- Connect I/O points up to 2,016 points
- Connect motion axis up to 256 axes
- Programmable timer interrupt
- RJ-45 jack for easy installation
- Software selectable transmission speed: 3/6/12 Mbps for HSL
- Software selectable transmission speed: 2.5/5/10/20 Mbps for Motionnet
- Non-volatility RAM onboard

Software Support

■ OS Information

- Windows® 8/7/XP
- RTX 5.x/6.x/8.1a

■ Software Compatibility

- VB/VC++/BCB/Delphi
- Various sample programs with source codes

■ Software Recommendations

- MotionCreatorPro2

Ordering Information

■ PCI-7856

Master-slave distributed motion & I/O master controller

Introduction

The PCI-7856 is a PCI interface card which offers two ports for Motionnet and HSL systems for distributed motion and I/O in machine automation applications.

HSL technology allows thousands of I/O points to be scanned at the millisecond-level in real time by using master-slave architecture. Commercial Ethernet cables with RJ45 connector are used for simplified setup of the HSL slaves modules as close as possible to sensor devices which results in a dramatic reduction of wiring. System integrators can benefit from HSL network because it integrates discrete I/O and analog I/O modules. This local network features rapid response, real-time scanning.

Specifications

■ Bus	PCI local bus specification Rev. 2.1 compliant
■ Master Controller	• Dedicated Motion Controller: Motionnet ASIC master control (80 MHz external clock) • Dedicated I/O Controller: HSL ASIC master control (48 MHz external Clock)
■ Interface	Motionnet • RS-485 with transformer isolation • Half duplex communication • 2.5/5/10/20 Mbps transmission rate can be set by software (20 Mbps default) HSL • RS-485 with transformer isolation • Full duplex communication • 3/6/12 Mbps transmission rate can be set by software (6 Mbps default)
■ Connector	RJ45 connector x 4 (MRJ45 connector for Motionnet; HRJ45 connector for HSL)
■ Interrupt	Status read back
■ LED Indicator	Link status (Red for Motionnet Link status; Green for HSL Link status)
■ Storage Temperature	-20°C to +80°C (-4°F to 176°F)
■ Power Consumption	+3.3 V @ 1.2 A (typical) +5 V @ 1.5 A (typical)
■ Dimensions	119.5 mm x 100.2 mm (L x W) (4.66" x 3.9")



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331