

HC-M-EMV-BU/3-9,5

Order No.: 1636091



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636091>

HEAVYCON EMC connector, female insert, 4-pos., to connect
shielded conductors with 4-9 mm external conductor diameter

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 962913
sales group	D046
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 460 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
08/31/2006



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data

Electrical characteristics

Note	The potential of the EMC plug connector housing is isolated from the potential of the heavy plug connector.
	For CK 1,6...ED... crimp contacts (note in scope of delivery)
	Clamps for the clamping range of 4 mm - 6 mm and 6 mm - 9 mm
Rated voltage (III/3)	50 V

Rated current	10 A
Rated surge voltage	0.8 kV
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Number of positions	4

Mechanical characteristics

Conductor cross-section	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
Connection cross-section AWG	26 ... 14
Stripping length of the individual wire	8 mm (6 mm (for 2.5 mm ²))
External cable diameter	4 mm ... 9 mm
Wire diameter including insulation	2.4 mm
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500

General characteristics

Connection method	Crimp connection
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Assembly instructions	Housing height ≥ 72 mm. Plug-in connections may only be operated only when there is no load/voltage.

Material data

Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Ag (alternatively Au)
Contact carrier material	PC

Certificates / Approvals



Certification

CUL, UL

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Contact carriers


1678570	HC-M-EMV-MOD-BU	HEAVYCON contact insert module, series M EMV (EMC), female, 2-pos., for HC-M-EMV male contacts
---------	-----------------	--

General

1884869	VC-EW 1,6	Contact removal tool, for turned and rolled CK- 1.6-... contacts
---------	-----------	--

Diagrams/Drawings


Functional drawing

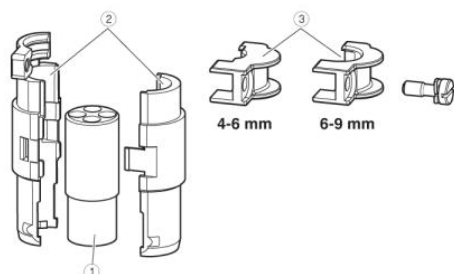


Assembly instructions:

Strip off the cable as shown. Pull the braided shield over the cable sheath and fasten using the shrink sleeve. Mount the contact carrier in the EMC connector and position the metal half-shells. Crimp the wires using crimp contacts and snap in the contacts into the contact carrier (ensure correct position assignment). Mount the clamp and snap the EMC connector into the EMC module. Finally, place the module into the hinged retaining frame.

Dimensioned drawing



Female insert

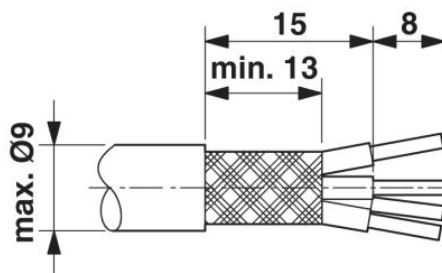

Stripping specifications

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331