


CZT2907A

PNP SILICON TRANSISTOR



SOT-223 CASE

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CZT2907A type is an PNP silicon transistor manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for general purpose amplifier and switching applications.

MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)


	SYMBOL		UNITS
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current	I_C	600	mA
Power Dissipation	P_D	2.0	W
Operating and Storage			
Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JA}	62.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=50\text{V}$		10	nA
I_{CBO}	$V_{CB}=50\text{V}, T_A=125^{\circ}\text{C}$		10	μA
I_{CEV}	$V_{CE}=30\text{V}, V_{BE}=0.5\text{V}$		50	nA
BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$	60		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	60		V
BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	5.0		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$		0.4	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		1.6	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=150\text{mA}, I_B=15\text{mA}$		1.3	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		2.6	V
h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.1\text{mA}$	75		
h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$	100		

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
h_{FE}	$V_{CE}=10V, I_C=10mA$	100		
h_{FE}	$V_{CE}=10V, I_C=150mA$	100	300	
h_{FE}	$V_{CE}=10V, I_C=500mA$	50		
f_T	$V_{CE}=20V, I_C=50mA, f=100MHz$	200		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz$		8.0	pF
C_{ib}	$V_{BE}=2.0V, I_C=0, f=1.0MHz$		30	pF
t_{on}	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		45	ns
t_d	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		10	ns
t_r	$V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$		40	ns
t_{off}	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		100	ns
t_s	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		80	ns
t_f	$V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA$		30	ns

All dimensions in inches (mm).

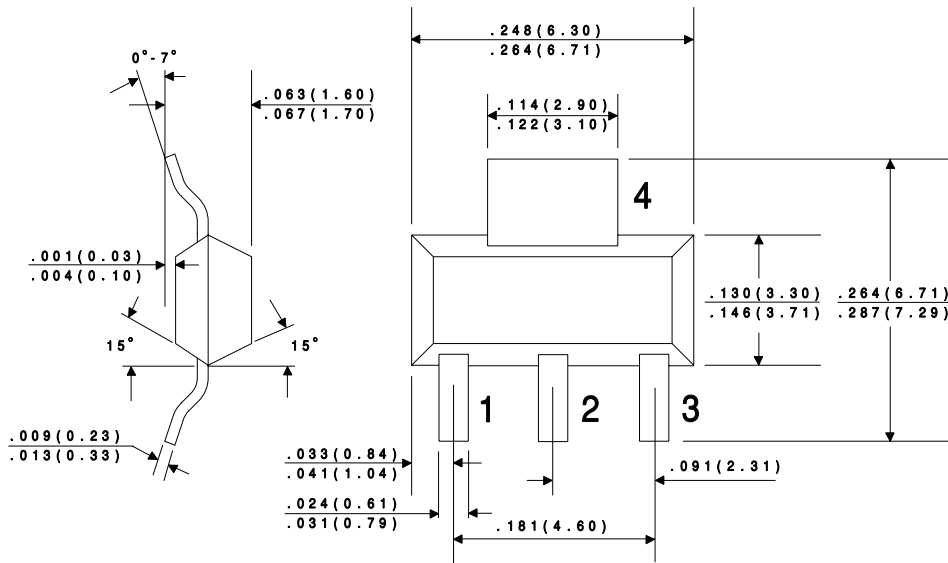

LEAD CODE:

- 1) BASE
- 2) COLLECTOR
- 3) EMITTER
- 4) COLLECTOR



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331