

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

55FB1431

TITLE

THREE CONDUCTOR CABLE, FILTER LINE, ELECTROLOSS™, 600 VOLT

Date

6-25-92

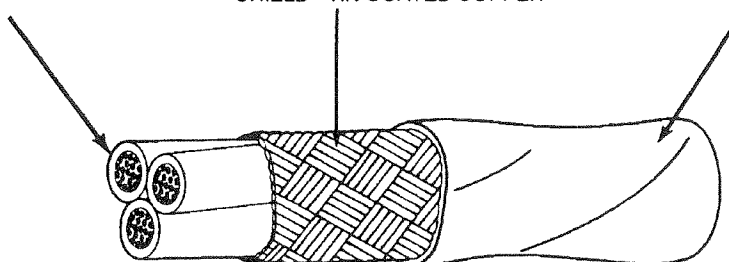
Revision

G

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55F.

COMPONENT WIRE - 55FA0411

SHIELD - TIN-COATED COPPER

JACKET - RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED CONDUCTIVE ETFE

CABLE CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER	CONDUCTOR SIZE (AWG)	SHIELD SIZE (AWG)	JACKET THICKNESS (inches)		OUTSIDE DIAMETER (inches)		MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
			MINIMUM	NOMINAL	NOMINAL	MAXIMUM	
55FB1431-22-*	22	38	.006	.008	.167	.175	25.7
55FB1431-20-*	20	38	.006	.008	.184	.193	32.7
55FB1431-18-*	18	38	.006	.008	.206	.216	42.5
55FB1431-16-*	16	38	.006	.008	.219	.230	49.5
55FB1431-14-*	14	38	.007	.009	.251	.264	67.2
55FB1431-12-*	12	38	.007	.009	.309	.325	100.
55FB1431-10-*	10	38	.008	.010	.363	.381	145.

CABLE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level

ACCELERATED AGING (CROSSLINKING PROOF TEST):

300 ± 3°C for 7 hours

* BLOCKING: 200 ± 3°C for 6 hours

FLAMMABILITY: 3 seconds (maximum); 3 in. (maximum);

no flaming of facial tissue

IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:

125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight

* IMMERSION: 5% (maximum) diameter increase,

no cracking of jacket

JACKET COLOR: Black

JACKET ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:

Elongation, 50% (minimum)

Tensile Strength, 3500 lbf/in² (minimum)

JACKET FLAWS: Not Applicable

* LIFE CYCLE: 200 ± 3°C for 168 hours

LOW TEMPERATURE-COLD BEND: -65 ± 2°C for 4 hours

SHIELD COVERAGE: 85% (minimum)

VOLTAGE WITHSTAND TEST (DIELECTRIC): Conductor

to conductor and shield, 1500 volts (rms), 60 Hz

VOLTAGE WITHSTAND TEST (POST ENVIRONMENTAL):

Not Applicable

PART NUMBER:

The *** in the part numbers above shall be replaced by color code designators except that violet shall be light violet and the designator shall be 7L; with a slash separating the component wire colors and a dash separating the component wire colors from the jacket color.

Example: AWG 20, light violet component wires;
black jacket: 55FB1421-20-7L/7L/7L-0

NOTE: Nominal values are for information only.
Nominal values are not requirements.

* Qualification Test

COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681.

DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE DESIGNATED ARE NOMINAL.

Raychem

Raychem Corporation
300 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025
415) 361 3333 TWX 910 373 1728



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331