





VIEW WITH ASSEMBLED COVER
ANSICHT MIT MONTIERTEM DECKEL

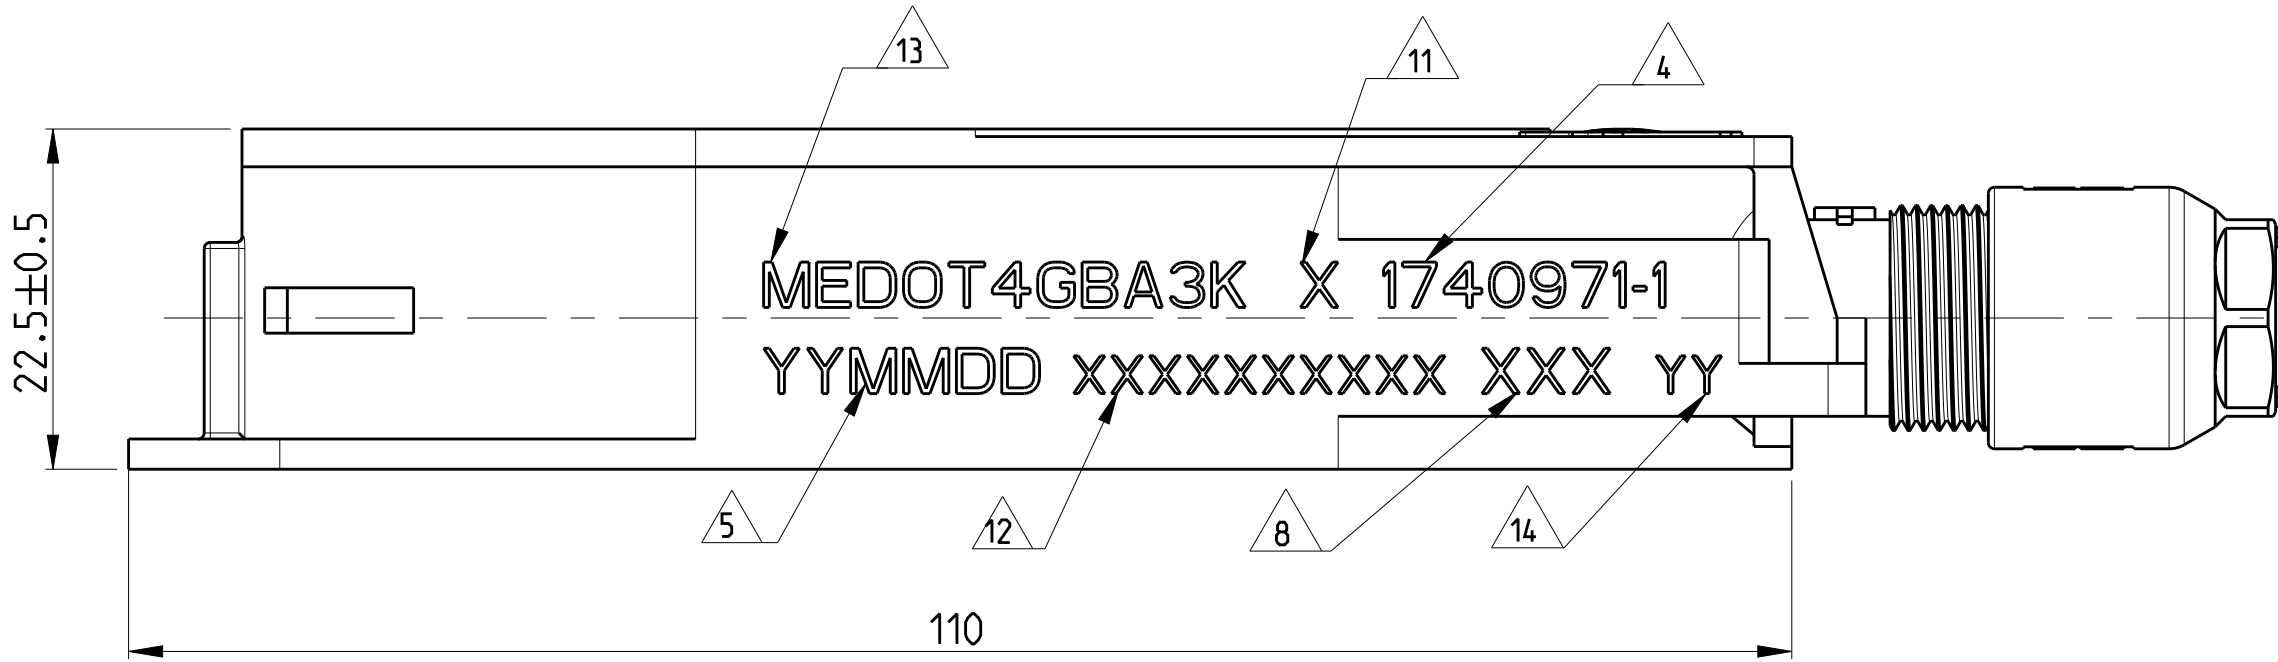

VIEW WITH ASSEMBLED COVER
ANSICHT MIT MONTIERTEM DECKEL

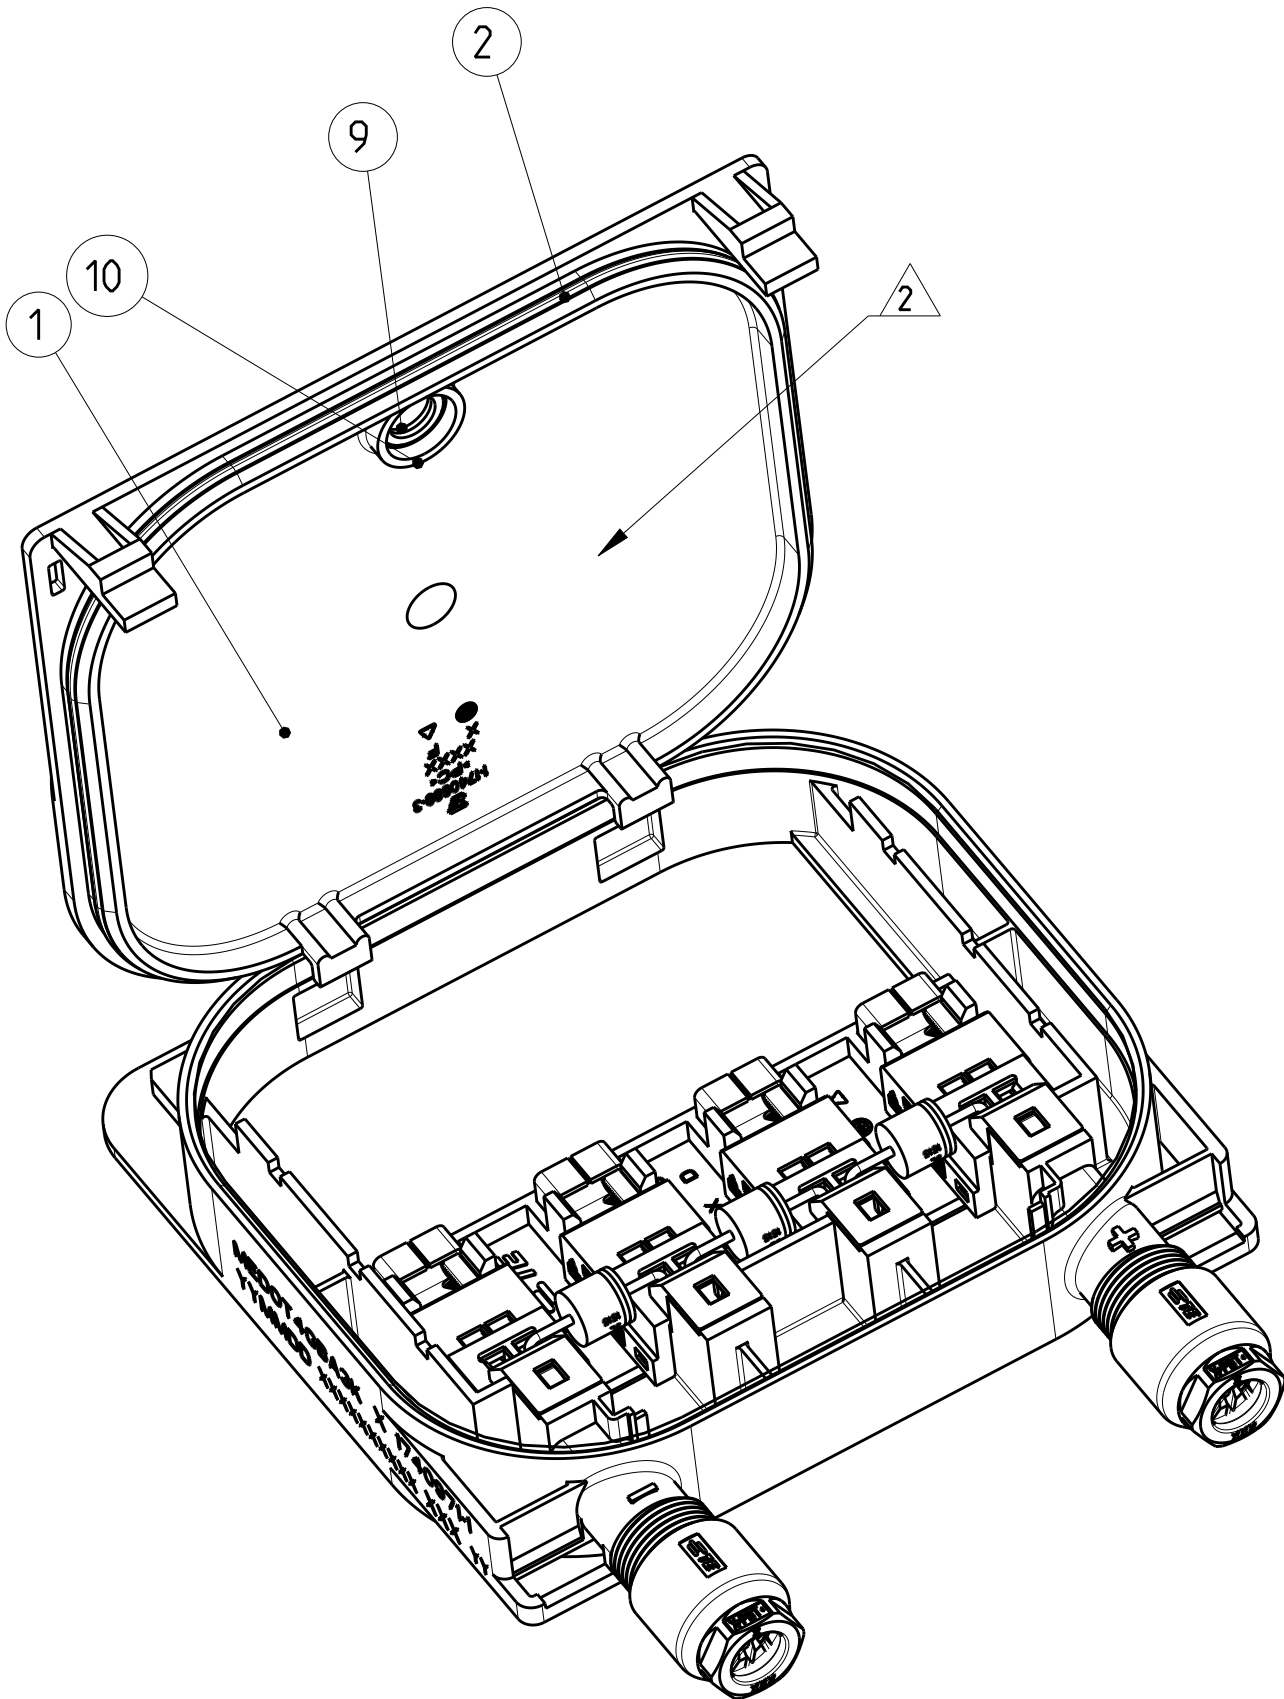


-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

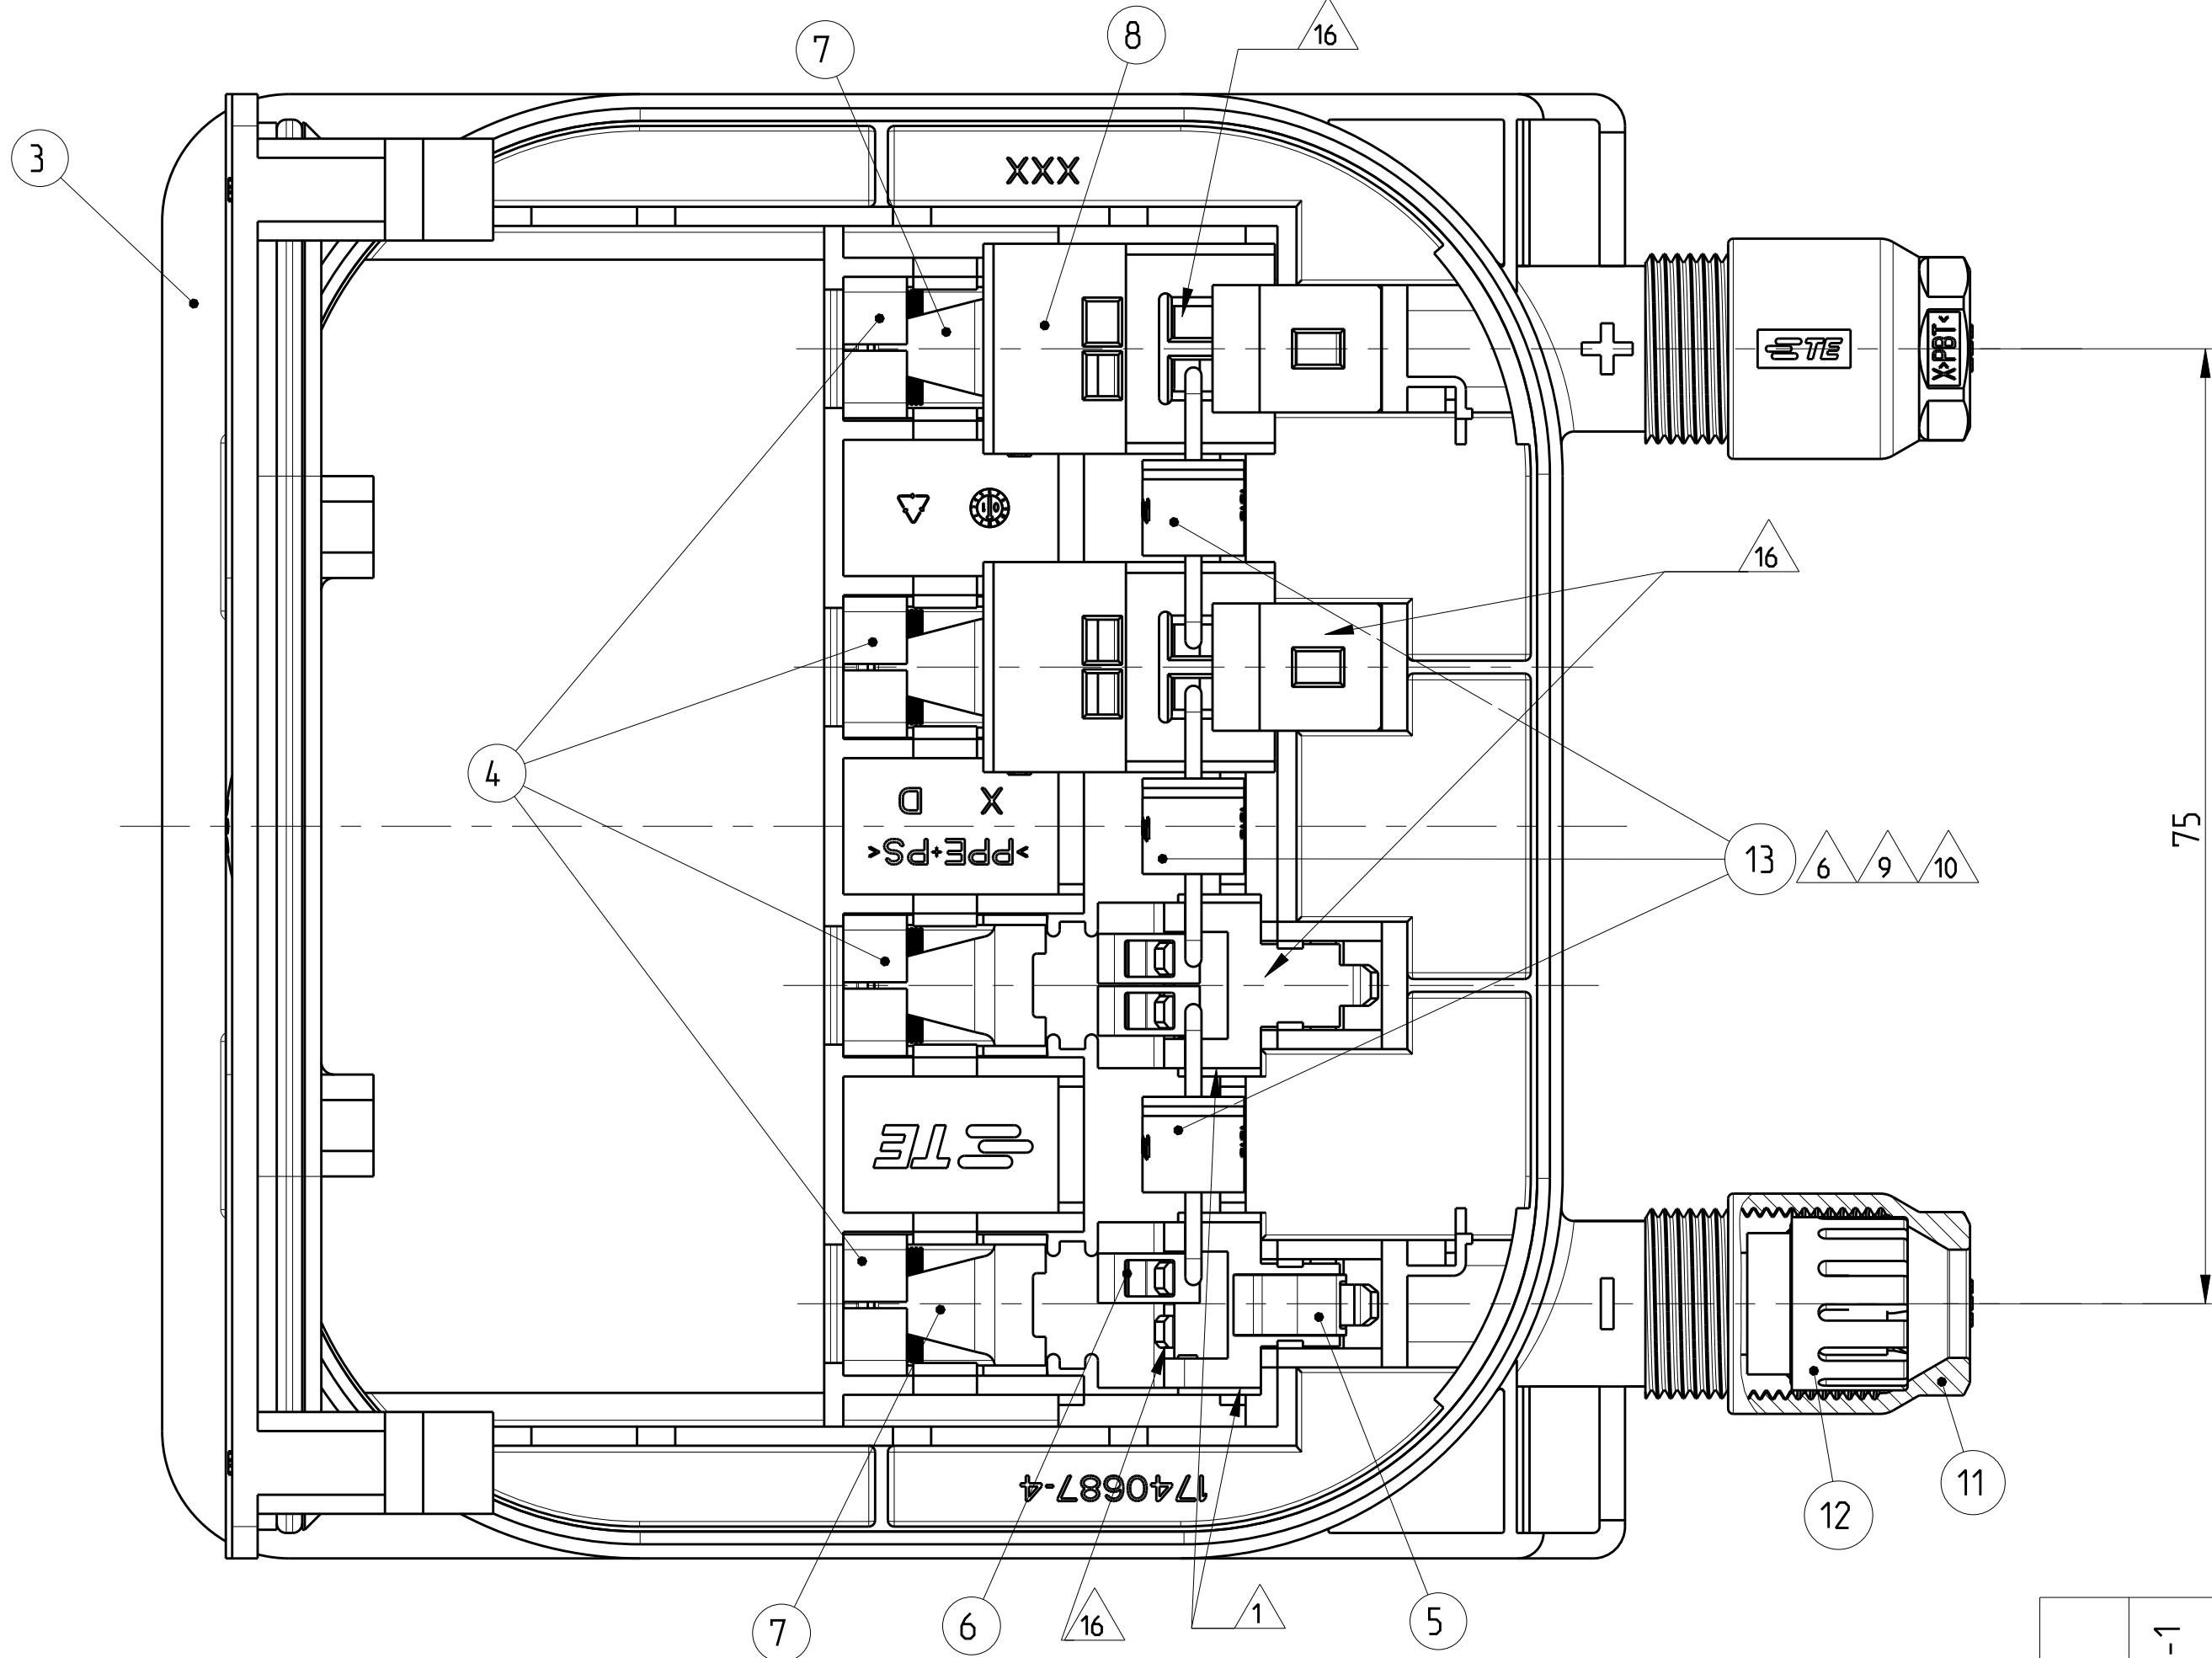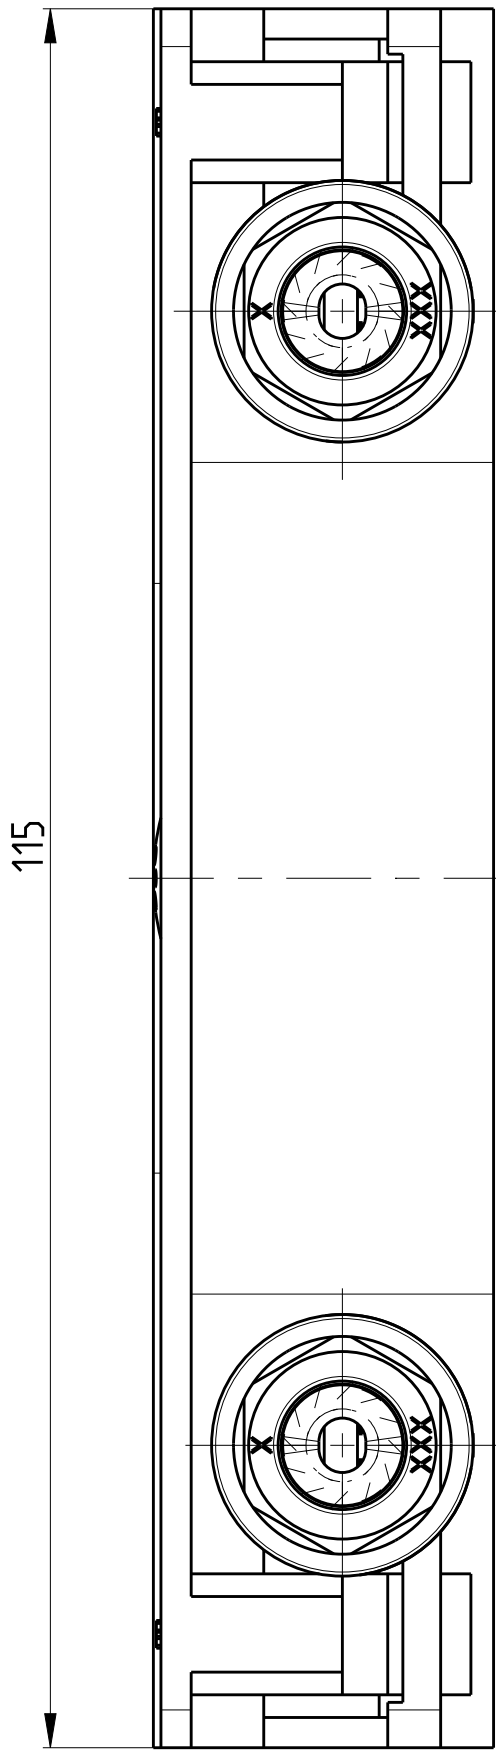

- △ SHROUDING COVER ITEM NO. 8 NOT SHOWN
△ COVER NOT ASSEMBLED WITH LOWER PART. ENCLOSE LOOSELY
△ PART NUMBER WITH PREFIX AND SUFFIX NUMBER
△ PRODUCTION DATE (YYMMDD)
△ DIODE ACCORDING TO SPECIFICATION 108-94046-1
7 FOR CABLES PER APPLICATION SPEC. 114-18488-1 WITH OUTER DIAMETER 5.5-7.8
△ MANUFACTURING LOCATION CODE
△ DIODE SL1515A ACC. SPEC. 108-94243 OR
DIODE SL1515B ACC. SPEC. 108-94244
CAN BE ALTERNATIVELY USED.
△ ONLY DIODES OF THE SAME TYPE RESP. DESIGNATION
ARE PERMITTED FOR USE IN ONE AND THE SAME BOX.
ONLY SOLARLOK BOXES WITH THE SAME DIODES ARE PERMITTED
TO PACK IN ONE AND THE SAME CORRUGATED SHIPPING BOX.
△ MARK FOR DIODE TYPE: LEAVE BLANK FOR DIODE SL1515,
A FOR DIODE SL1515A,
B FOR DIODE SL1515B.
△ CONSECUTIVE SERIAL NUMBER.
△ MODEL CODE ACCORDING TO SPEC. 404-74000-1
△ TEST EQUIPMENT NUMBER
15 I_{SCmax} = 13A ACCORDING TO IEC 61215 SECTION 10.18
△ TE SPRING CLAMP CAN OPTIONALLY BE EQUIPPED

- △ ABDECKHAUBE ITEM NO. 8 NICHT DARGESTELLT
△ DECKEL NICHT MIT UNTERTEIL MONTIERT. LOSE BEIGELEGT.
△ TEILENUMMER MIT VOR- UND NACHSTRICHZahl
△ FERTIGUNGSDATUM (YYMMDD)
△ DIODE GEMAESS SPEZIFIKATION 108-94046-1
7 FUER LEITUNGEN NACH VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488-1 MIT AUSSENDURCHMESSER 5.5-7.8
△ FERTIGUNGSSTANDORT-CODE
△ DIODE SL1515A GEMAESS SPEZ. 108-94243 ODER
DIODE SL1515B GEMAESS SPEZ. 108-94244
KOENNEN ALTERNATIV VERWENDET WERDEN.
△ NUR DIODEN GLEICHEN TYPES BZW. BEZEICHNUNG DUERFEN
IN EIN UND DERSELBEN SOLARLOK BOX EINGESETZT WERDEN.
NUR SOLARLOK BOXEN MIT DER GLEICHEN DIODE DUERFEN
IN EIN UND DEMSELBEN VERSANDKARTON VERPACKT WERDEN.
△ KENNZEICHEN FUER DIODENTYP: OHNE KENNZEICHEN FUER DIODE SL1515,
A FUER DIODE SL1515A,
B FUER DIODE SL1515B.
△ FORTLAUFENDE SERIENNUMMER.
△ TYPENSCHLUESSEL NACH SPEZ. 404-74000-1
△ PRUEFGERAETENUMMER
15 I_{SCmax} = 13A NACH IEC 61215 ABSCHNITT 10.18
△ TE KAEFIGZUGFEDER KANN OPTIONAL BESTUECKT SEIN

		1740971-1		ORDER-NO. BESTELL-NR.	
-	3	13	BYPASS DIODE TYPE: SL1515 BYPASS DIODE TYP: SL1515	△△△	△△△
-	2	12	PINCH RING SEAL INMOLDED. ASSY KLEMMRING DICHTUNG UMSPRITZT. ASSY	BLACK SCHWARZ	PA66 / LSR PA66 / LSR
-	2	11	CABLE SCREW JOINT KABELVERSCHRAUBUNG	BLACK SCHWARZ	PBT
-	1	10	RING FOR ULTRASONIC WELDING RING FÜR ULTRASCHALLSCHWEISSEN	-	-
-	1	9	MEMBRAN VENTS MEMBRANE	-	-
-	4	8	SHROUDING COVER ABDECKHAUBE	BLACK SCHWARZ	PEI
-	4	7	FOIL SPRING FOLLENFEDER	PLAIN BLANK	STAINLESS STEEL ROSTFREIER STAHL
-	6	6	TE SPRING CLAMP WITH ANTI OVERSTRESS TE-KÄFIGZUGFEDER MIT OBERDEHNFEDER	PLAIN BLANK	STAINLESS STEEL ROSTFREIER STAHL
-	2	5	TE SPRING CLAMP WITH ANTI OVERSTRESS TE-KÄFIGZUGFEDER MIT OBERDEHNSCHUTZ	PLAIN BLANK	STAINLESS STEEL ROSTFREIER STAHL
-	4	4	CONTACT RAIL STROMSCHIENE	TIN HOT DIPPED FEUERVERZINNT	CuSn
-	1	3	SOLAR MODUL BOX LOWER PART SOLAR MODUL BOX UNTERTEIL	BLACK SCHWARZ	PPE+PS
-	1	2	O-RING SEAL O-RING DICHTUNG	RED ROT	SILICONE
-	1	1	SOLAR MODULE BOX COVER SOLAR MODUL BOX DECKEL	△ BLACK SCHWARZ	PC
PIECES STÜCK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE MATERIAL	
				COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.					
DIMENSIONS: MASSENMAßEN [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINER TOLERANZEN		NAME	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/SHIMMEL ±		OWN J.Zopf 02MAR2007 CHK H.Scherer 02MAR2007 APVD G.Feldmeier 02MAR2007 PRODUCT SPEC 108-94064 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488-1	
MATERIAL -		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		SIZE A1	
				CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO. 1740971-1	
				RESTRICTED TO NUR FÜR -	
				SCALE MASSSTAB 2:1	
				SHEET BLATT 1	
				OF VON 2	
				REV J	
		Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTIKAL FÜR UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

2007

MATED WITH
PASSNO 20

© COPYRIGHT 2007

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION

ALL RIGHTS RESERVED
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

LOC
A1

DIST
-

P
-

LTR
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE
-

DWN
-

APVD
-

PROJECT NO.
EGENNO5065

SEE SHEET 1

VIEW WITH ASSEMBLED COVER
ANSICHT MIT MONTIERTEM DECKEL

PACKAGING:

60 PIECES SOLAR MODULE BOX ASSY'S PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX
PER TE-SPEC. 107-18052.
5 LAYERS OF 12 PIECES.
USED CORRUGATED LAYER PAD FOR INTERLAYER.
FIFTH LAYER SOLAR MODULE BOX ASSY'S COVERED WITH CORRUGATED LAYER PAD.
60 PIECES SOLAR MODULE BOX COVER ASSY'S ITEM NO. 1, 3 x 5 PILES WITH 4 VICE VERSA ON TOP OF EACH OTHER STACKED LIDS
IN ESD PLASTIC BAG PUT ON THE FIFTH LAYER
SOLAR MODULE BOX COVER ASSY ITEM NO.1 COVERED WITH PAPER CUSHION

PACKAGING UNIT: 60 PIECES
MINIMUM ORDER QUANTITY: 60 PIECES

VERPACKUNG:

60 STÜCK SOLAR MODUL BOX ASSY'S VERPACKT IN VERSANDKARTON
NACH TE-SPEZ. 107-18052.
5 LAGEN ZU JE 12 STÜCK.
ZWISCHENLAGENWELLPAPIER ALS ZWISCHENLAGE VERWENDET.
FÜNFTE LAGE SOLAR MODUL BOX ASSY'S MIT ZWISCHENLAGENWELLPAPIER ABGEDECKT.
60 STÜCK SOLAR MODUL BOX DECKEL ASSY'S ITEM NO. 1, 3 x 5 STAPEL MIT 4 UMGEKEHRT ÜBEREINANDERGESTAPELTEN DECKELN
IN ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL VERPACKT AUF DIE FÜNFTE LAGE
SOLAR MODUL BOX DECKEL ASSY'S ITEM NO.1 MIT PAPIERPOLSTERKISSEN ABGEDECKT

VERPACKUNGSEINHEIT: 60 STÜCK
MINDESTBESTELLMENGE: 60 STÜCK

MOUNTING INSTRUCTION
FOR COVER, ASSY:

1. MOUNT COVER ITEM NO. 1 AND 2 INTO THE LOWER PART ITEM NO. 3 AND CLOSE IT.
(LATCH SNAP IN).

2. RE-OPEN: PUT IN MARKED OPENING SCREWDRIVER 3mm AND MOVE LATCH
UNTIL LOCKING LATCH FREE THE COVER.
OPEN COVER ITEM NO. 1 AND 2

MONTAGEANWEISUNG
FÜR DECKEL, ASSY:

1. DECKEL ITEM NO. 1 UND 2 IN DAS UNTERTEIL ITEM NO. 3 EINHÄNGEN UND SCHLIESSEN.
(LASCHE RASTET EIN).

2. ÖFFNEN: SCHRAUBENDREHER 3mm IN MARKIERTE ÖFFNUNG EINSTECKEN UND LASCHE
BEWEGEN BIS RASTHAKEN DEN DECKEL FREI GIBT.
DECKEL ITEM NO. 1 UND 2

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINER TOLERANZ

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES/CHUNKEL
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

±
±
±
±
±
°
-

DWN
J.Zopf
CHG
H.Scherer
APVD
G.Feldmeier

02MAR2007
02MAR2007
02MAR2007

PRODUCT SPEC
PRODUCT SPEC
108-94.064
APPLICATION SPEC
VERABREITUNGSSPEZ.
114-104.08-1
WEIGHT
GEWICHT
-

Customer Drawing

NAME
SOLAR MODULE BOX MEDOT.ASSY
SOLAR MODUL BOX MEDOT. ASSY
-

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
-1740971-1

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

TE Connectivity

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
2

OF
VON
2

REV
J

4805 (3/11)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331