



# TR25 SERIES 25W SWITCHING ADAPTER




\* Not CE certified for the EU"

## Features

- \* Universal Input: 90-264Vac
- \* Meets EMI Meets EN55022 Class "B" and CISPR/FCC Class B
- \* Continuous Short Circuit Protection
- \* Over Voltage Protection (Option)

## Ordering information

| TRG25XXX - | X               | XX            | X                     | XX                           |
|------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| Model No.  | AC Plug Type    | DC Plug Type  | OVP                   | DC Cable Length and Type     |
| A:         | USA 2 Pin       | * Please see  | A: without OVP Option | 01: 720mm                    |
| E:         | Europe 2 Pin    | Page 213 for  | E: With OVP Option    | 02: 1200mm                   |
| U:         | British 3 Pin   | more detailed |                       | 03: 1800mm                   |
| S:         | Australia 2 Pin | descriptions  |                       | 11: 7200mm with Ferrite Core |
|            |                 |               |                       | 12: 1200mm with Ferrite Core |
|            |                 |               |                       | 13: 1800mm with Ferrite Core |
|            |                 |               |                       | * 18AWG / SPT1               |

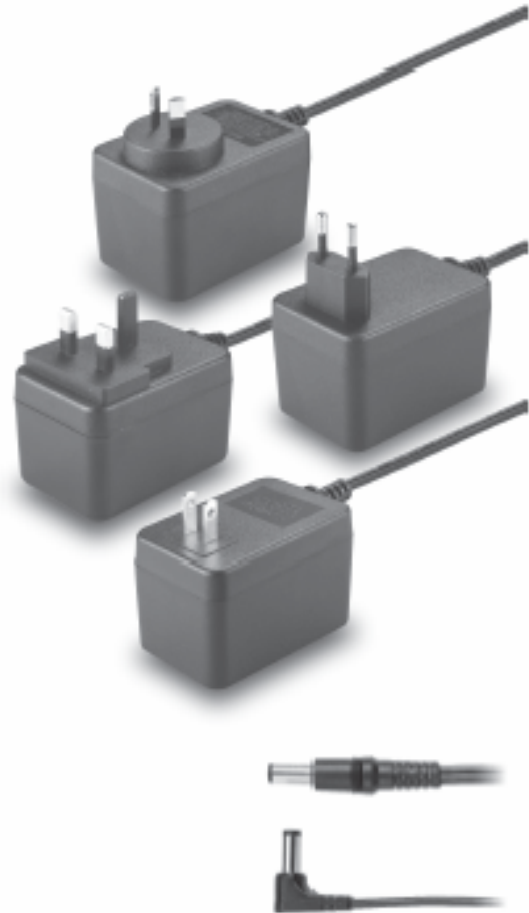

| MODEL   | OUTPUT VOLTAGE | MIN. LOAD | MAX. LOAD | RIPPLE & NOISE | VOLTAGE ACCURACY | LINE REGULATION | LOAD REGULATION | %EFF. (Typ.) |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| TR25033 | 3.3V           | 0A        | 4.0A      | 50mV           | ±2%              | ±1%             | ±6%             | 64%          |
| TR25050 | 5V             | 0A        | 4.0A      | 1%             | ±2%              | ±1%             | ±6%             | 70%          |
| TR25120 | 12V            | 0A        | 2.1A      | 1%             | ±2%              | ±1%             | ±5%             | 78%          |
| TR25150 | 15V            | 0A        | 1.67A     | 1%             | ±2%              | ±1%             | ±3%             | 80%          |
| TR25180 | 18V            | 0A        | 1.4A      | 1%             | ±2%              | ±1%             | ±2%             | 81%          |
| TR25240 | 24V            | 0A        | 1.05A     | 1%             | ±2%              | ±1%             | ±2%             | 83%          |





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331