
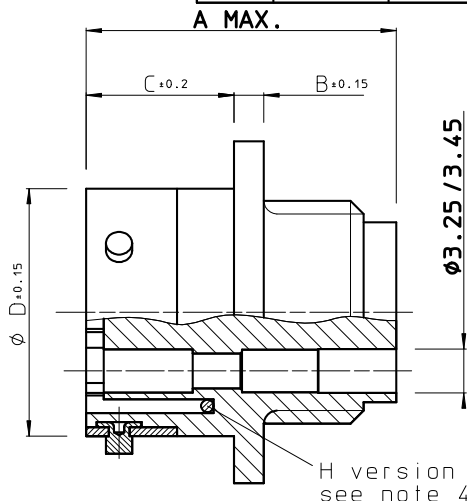



DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT. HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGGANG VERPLICHT.

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

WIRING FACE

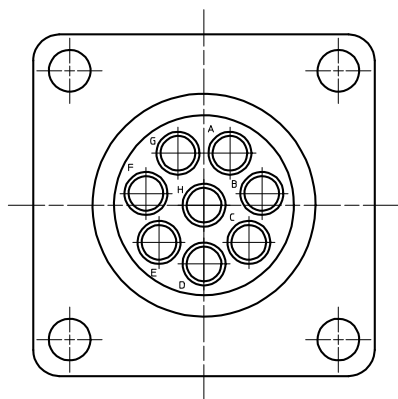

MATING FACE

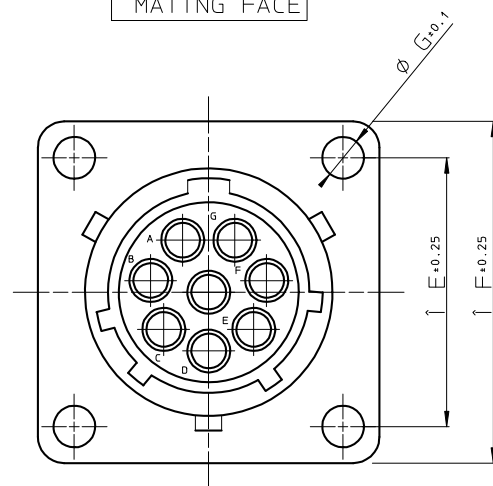

CAT. NUMBER	A MAX.	B ± 0.15	C ± 0.2	Ø D ± 0.15	E ± 0.25	F ± 0.25	Ø G ± 0.1	Ø H ± 0.1	Ø J ± 0.1
UTG0104S(H)	24.3	2.3	11.3	15.0	18.3	23.8	3.2	17.3	15.1
UTG0125S(H)	24.3	2.3	11.3	19.0	20.6	26.2	3.2	21.8	18.2
UTG0128S(H)	24.3	2.3	11.3	19.0	20.6	26.2	3.2	21.8	18.2
UTG01412S(H)	24.3	2.3	11.3	22.2	23.0	28.6	3.2	25.0	21.4
UTG01619S(H)	24.3	2.3	11.3	25.3	24.6	31.0	3.2	28.1	24.6
UTG01823S(H)	24.3	2.5	11.3	28.5	26.9	33.1	3.2	31.3	27.8
UTG02028S(H)	27.0	2.5	14.5	31.7	29.4	36.5	3.2	34.5	30.9
UTG02235S(H)	28.0	3.5	14.5	34.9	31.6	39.3	3.2	37.7	34.1
UTG02448S(H)	30.4	3.5	15.3	38.0	34.9	42.9	3.9	40.9	37.3
* NOTE 4									

UTG0128S AS SHOWN

MATERIAL

- BODY : GLASS-FILLED POLYESTER UL94-V0
COLOUR : BLACK.
- TRILOK RING : HIGH STRENGTH CuZn ALLOY,
NICKEL PLATED.
- O-SEAL : NBR


PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- OPERATING TEMPERATURE : -55 °C TO +125 °C.
- INSULATION RESISTANCE : 5000 M Ohm MIN.
- TEST POTENTIAL : 2000 V EFF.

NOTES

- 1.CONNECTOR ACCEPTS # 16 STRIP FORMED,MACHINED AND SUBMINIATURE COAXIAL PIN AND SOCKET CONTACTS.
- 2.CONTACTS TO BE ORDERED SEPARATELY : REFER TO TRIM - TRIO CATALOG.
- 3.FOR OTHER INSERT ARRANGEMENTS SEE BS,C ,201458,000
- 4.FOR WATERPROTECTED VERSION: ADD "H" TO THE CAT.NO. E.G. CAT.NO.: UTG0128SH

PANEL CUT-OUT

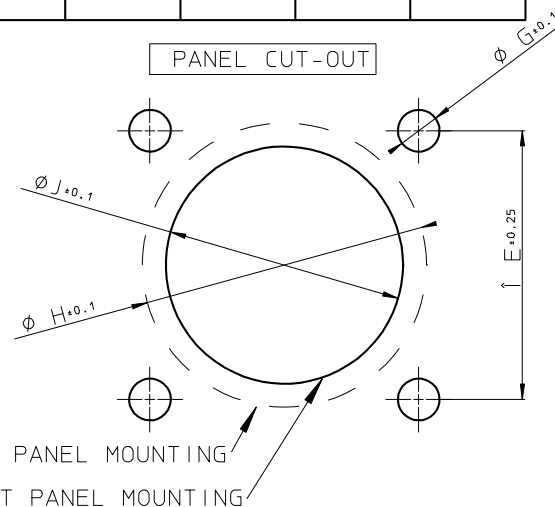

05

BS, A , 201458, 002

GEN. ST.	01	02	03	04	05	06	07	08	0D	50	60	70	80	90																	
INT. ST.	10	11	12	13	14	18	20	31	32	33	34	38	39	40	42	43	44	45	46	48	56	70	72	73	75	76	81	82	83	84	88
1DEC ±0,2 1DEC		2DEC ±0,1 2DEC		ANGLES ±1° HOEKEN		APPR.		DATE		SIGN.		FEMALE RECEPTACLE																			
						DRAFT		7-6-91		M BUEDS		CAT. No. UTG----S(H)																			
						CHECKED																									
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.						PROD. MGR.						 SOURIAU Route Nationale 23 72470 CHAMPAGNE										SCALE									
						PR.ENG.MGR.																									
ALL DIMENSIONS IN MM						PR.MGT.MGR.																									
 						REFERENCES / REFERENTIES						BS, A , 201458, 002																			
ALLE AFMETINGEN IN MM						DRAWING NR.						CUSTOMER DRAWING						REVISION													

NOT EXPORT CONTROLLED



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331