
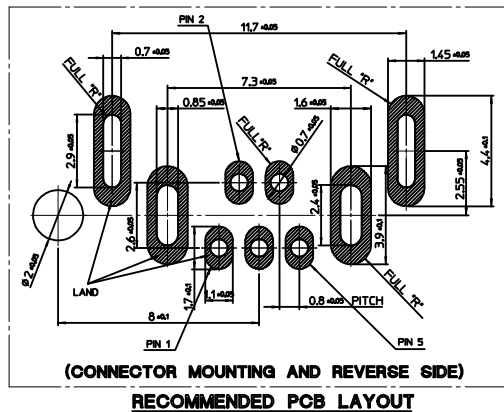
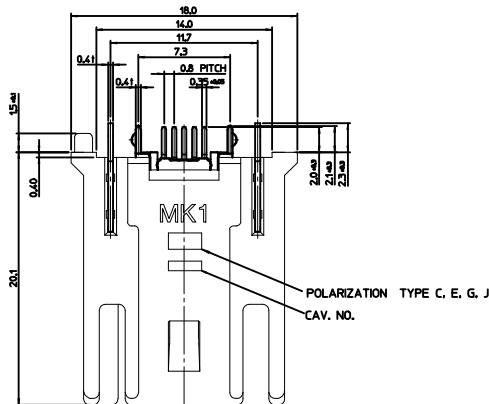
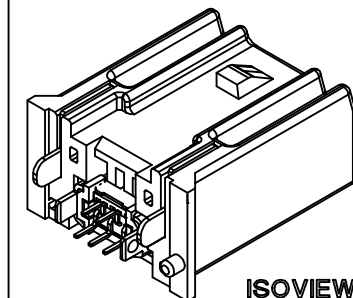


POLARIZATION OPTION



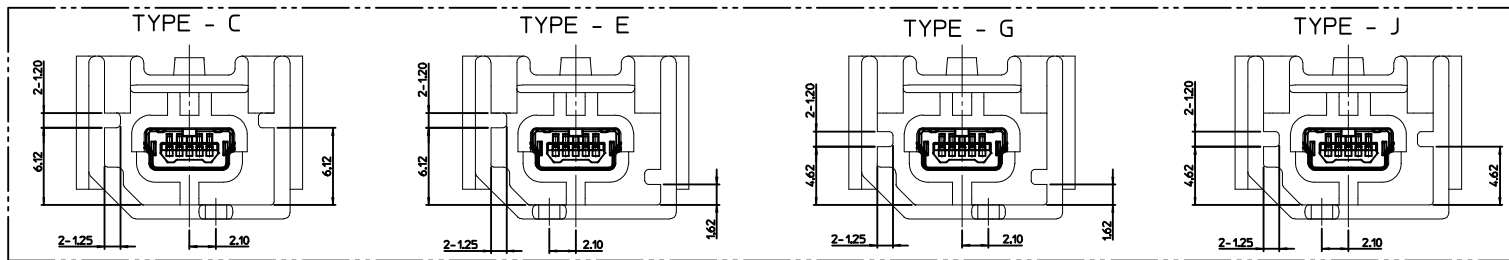


<TABLE 1>

	MATERIAL NO.	ORDER NO.	MATERIAL	PACKING	COLOR
TYPE - C	1040040511	104004-0511	LCP	TRAY	BLACK
	1040040711	104004-0711		TUBE	
	1040040521	104004-0521	LCP	TRAY	
TYPE - E	1040040524	104004-0524	SPS	TRAY	BLUE
	1040040724	104004-0724		TUBE	
TYPE - G	1040040531	104004-0531	LCP	TRAY	BLACK
TYPE - J	1040040541	104004-0541			

NOTE





- SHROUD GEOMETRY AND ASSEMBLY WITH USB MINI-B CONNECTOR ARE ACCORDING TO USCAR STD 999-U-USB-***
- FINISHES
 - TERMINAL :
 - CONTACT AREA : Au 0.75μm MIN.
 - SOLDER TAIL AREA : TIN 3.8μm MIN.
 - UNDER PLATING : NI 1.0μm MIN.
 - SHIELD CASE :
 - 3.0μm MIN. TIN OVER NI 1.0μm MIN.
 - FITTING NAIL :
 - 3.0μm MIN. TIN OVER NI 1.0μm MIN.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TYPICAL RECOMMENDED PCB MANUFACTURING TOLERANCE IS ±0.05
- PACKAGING
 - TRAY : 48 PCS/TRAY, 5 TRAY/TRAY BOX, 240 PCS/TRAY BOX, 960 PCS/CARTON BOX
 - TUBE : 29 PCS/TUBE, 60 TUBE/CARTON BOX, 1740 PCS/CARTON BOX
- PRODUCT SPECIFICATION : PS-49616-001
- PACKAGING INFORMATION
 - TRAY PACKING : PK-104004-001
 - TUBE PACKING : RPK-104004-002
- PCB THICKNESS : 1.6mm(REFERENCE)

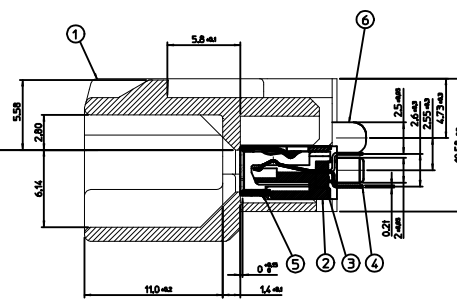

<PARTS LIST>

NO.	PART NAME	MATERIAL
1	SHROUD-C, E, G, J	LCP, GLASS FILLED, UL94 V-0
2	RECEPTACLE HOUSING	SPS, GLASS FILLED, UL94 HB
3	CONTACT HOUSING	LCP, GLASS FILLED, UL94 V-0
4	CONTACT TERMINAL	COPPER ALLOY
5	SHIELD CASE	PHOSPHOR BRONZE
6	BOARD LOCKS PIN	BRASS

REVISED EC NO: KTR205-0098 DRAWN BY: IBKX CHKD: JYCH01 APPR: JYCH01 2015/04/17 2015/05/04 A5	QUALITY SYMBOLS 0=0 1=1	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± 0.15 ± --- 1 PLACE ± 0.25 ± --- ANGULAR ± 1°	DIMENSION STYLE MM ONLY DRAWN BY: S.M.KIM DATE: 2009/06/17 CHECKED BY: B.C.YOON DATE: 2009/06/17 APPROVED BY: E.H.JUNG DATE: 2009/06/17	SCALE 5:1 DESIGN UNITS METRIC THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE USCAR USB MINI B CONN. VERTICAL-C,E,G,J	MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-104004-003	SHEET NO. 1 OF 1

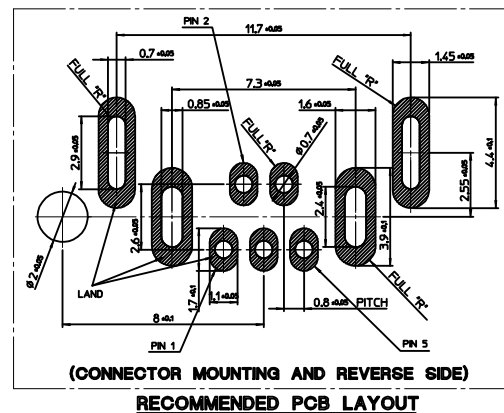
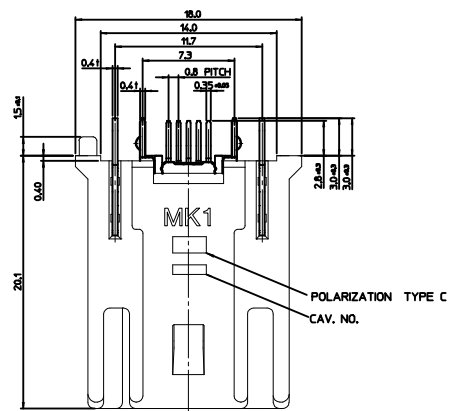
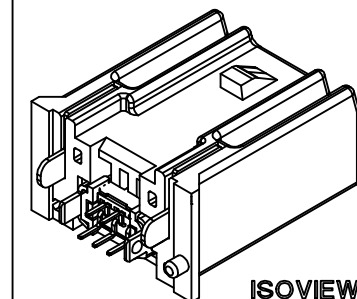


<TABLE 1>

	MATERIAL NO.	ORDER NO.	MATERIAL	PACKING	COLOR
TYPE - C	1040040911	104004-0911	LCP	TRAY	BLACK

NOTE

- MATES WITH :
(MOLEX SERIES NO. - 111014, 111015, 111005, 111041, 111019, 111020)
- SHROUD GEOMETRY AND ASSEMBLY WITH USB MINI-B CONNECTOR ARE ACCORDING TO USCAR STD 999-U-USB-Z01
- FINISHES
 - TERMINAL :
CONTACT AREA : Au 0.75 μ m MIN.
SOLDER TAIL AREA : TIN 3.8 μ m MIN.
UNDER PLATING : NI 1.0 μ m MIN.
 - SHIELD CASE :
3.0 μ m MIN. TIN OVER NI 1.0 μ m MIN.
 - FITTING NAIL :
3.0 μ m MIN. TIN OVER NI 1.0 μ m MIN.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TYPICAL RECOMMENDED PCB MANUFACTURING TOLERANCE IS ± 0.05
- PACKAGING IS TRAY :
(48 PCS/TRAY, 5 TRAY/TRAY BOX, 240 PCS/TRAY BOX, 960 PCS/CARTON BOX)
- PRODUCT SPECIFICATION : PS-49616-001
- PACKAGING INFORMATION : PK-104004-003
- PCB THICKNESS : 2.36mm(REFERENCE)

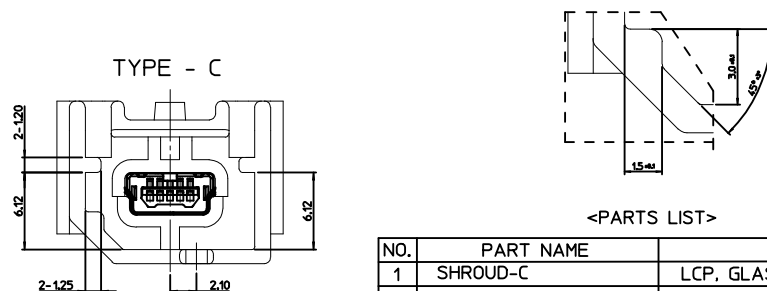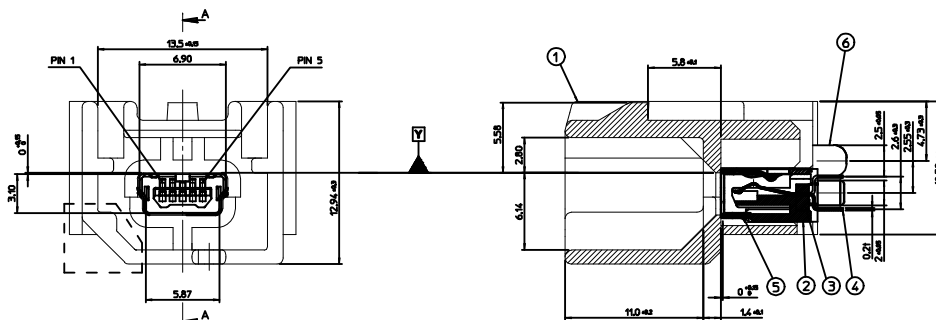

<PARTS LIST>

NO.	PART NAME	MATERIAL
1	SHROUD-C	LCP, GLASS FILLED, UL94 V-0
2	RECEPTACLE HOUSING	LCP, GLASS FILLED, UL94 V-0
3	CONTACT HOUSING	LCP, GLASS FILLED, UL94 V-0
4	CONTACT TERMINAL	COPPER ALLOY
5	SHIELD CASE	PHOSPHOR BRONZE
6	BOARD LOCKS PIN	BRASS

REVISED EC NO: KTR2015-0098 DRAWN BY: IBK CHKD: JYCHOI APPR: JYCHOI 2015/04/17 2015/05/04	QUALITY SYMBOLS =0 =0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES $\pm$ --- $\pm$ --- 3 PLACES $\pm$ --- $\pm$ --- 2 PLACES ± 0.15 $\pm$ --- 1 PLACE ± 0.25 $\pm$ --- ANGULAR $\pm 1^\circ$	DIMENSION STYLE MM ONLY DRAWN BY: S.M. KIM DATE: 2009/06/17 CHECKED BY: B.C. YOON DATE: 2009/06/17 APPROVED BY: JYCHOI DATE: 2014/08/01	SCALE 5:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE USCAR USB MINI B CONN. VERTICAL - C (LONG TERMINAL VERSION)	MOLEX MOLEX INCORPORATED	DOCUMENT NO. SD-104004-008	SHEET NO. 1 OF 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331