

# Telpower® Fused Disconnect Switch

## DC Distribution Protection System

### 60 Volt DC, 3-70 Amps

15800



### 15800

Fused Disconnect Switch

Ampere Ratings: 3 to 70 Amperes

Voltage Rating: 60 Volts DC

Agency Approvals:

U.L. Recognized, Guide QPQY2, File E97649


#### Catalog Numbers

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 15800-R-200 | Rear Access Panel Mounting  |
| 15800-F-200 | Front Access Panel Mounting |


#### General Information:

- For use with the following fuses only:  
Main: Telpower® TPS 3 to 70 Amp (page 5)  
Alarm: Bussmann GMT-A only (page 16).  
Recommend GMT-X Cover (page 16).
- Application Note: The line connection uses a 1/4"-20 bolt that threads into the line terminal. The line terminal is designed with a float of  $\pm .02$  to allow for variation in the distance between the 15800 mounting flange and the line bus bar (see dimensional data). Equipment should be designed to eliminate any relative movement between the 15800 mounting flange and the line bus bar.
- Alarm output with wire wrap terminal or connection to .063" thick common alarm bus.
- Thermoplastic housing material U.L. rated 94V-0, 150°C.
- Spare alarm and power fuse compartment.
- Mounting hardware included.
- Spare fuseholders:  
for TPS fuses (TPSFH-AS);  
for GMT fuses (TPSFH-T), see page 14.

#### Dimensional Data 15800-R-200

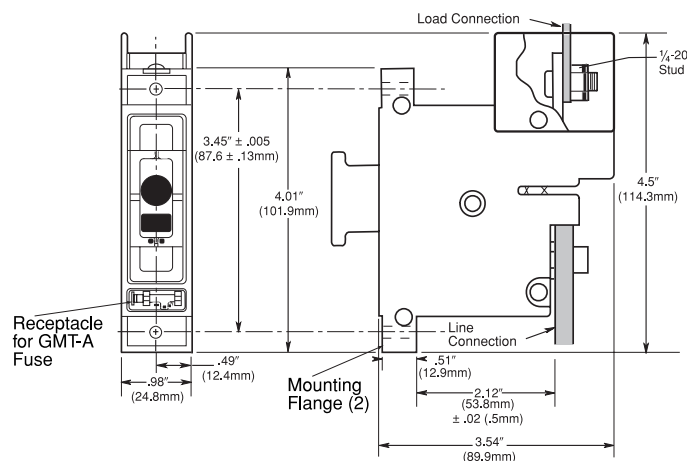

#### 15800-F-200

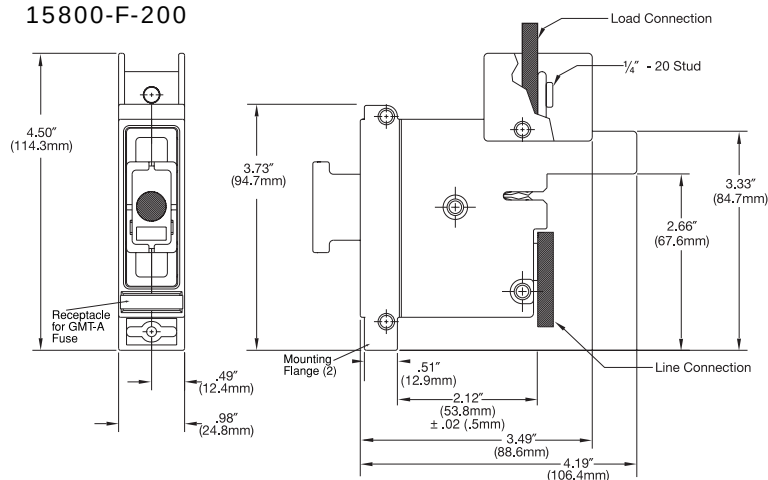

The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this BIF document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331