

**Features:**

- Motor: Shaded Pole Induction Motor
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1430 AWG 22, 280mm Wire Leads or Terminal
- Frame Material: Aluminum Alloy
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
  - Two Ball: -10°C~70°C
  - Sleeve: -10°C~60°C
  - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
  - Two Ball: 50,000 Hours
  - Sleeve: 30,000 Hours
  - Hydro Dynamic: 50,000 Hours

**Fan-S Division**


| Model No.             | Volt. | Freq. | Current   | Power      | Rated Speed | Maximum AirFlow |           | Maximum Static Pressure |             | Noise Level | Weight |
|-----------------------|-------|-------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|--------|
|                       | (VAC) | (Hz)  | (A)       | (W)        | (rpm)       | (CMM)           | (CFM)     | (InAq)                  | (mmAq)      | (dB/A)      | (g)    |
| FAA1-08038N * H ** 31 | 115   | 50/60 | 0.13/0.10 | 11.50/8.50 | 2400/2800   | 0.679/0.837     | 24.0/29.6 | 0.110/0.166             | 2.794/4.216 | 26.2/31.6   | 320    |
| FAA1-08038Q * H ** 31 | 230   | 50/60 | 0.07/0.06 | 12.50/9.50 | 2400/2800   | 0.679/0.837     | 24.0/29.6 | 0.110/0.166             | 2.794/4.216 | 26.2/31.6   | 320    |
| FAA1-08038N * M ** 31 | 115   | 50/60 | 0.07/0.06 | 5.00/4.00  | 2300/2400   | 0.622/0.679     | 22.0/24.0 | 0.107/0.110             | 2.717/2.794 | 25.3/26.2   | 320    |
| FAA1-08038Q * M ** 31 | 230   | 50/60 | 0.04/0.03 | 6.00/5.00  | 2300/2400   | 0.622/0.679     | 22.0/24.0 | 0.107/0.110             | 2.717/2.794 | 25.3/26.2   | 320    |

\* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve Bearing), or "H" (Hydro Dynamic)



\*\* Indicates "W" (Wire Leads) or "T" (Terminal)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

50Hz

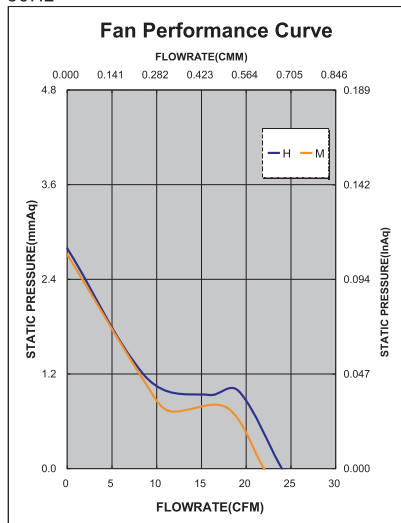

60Hz

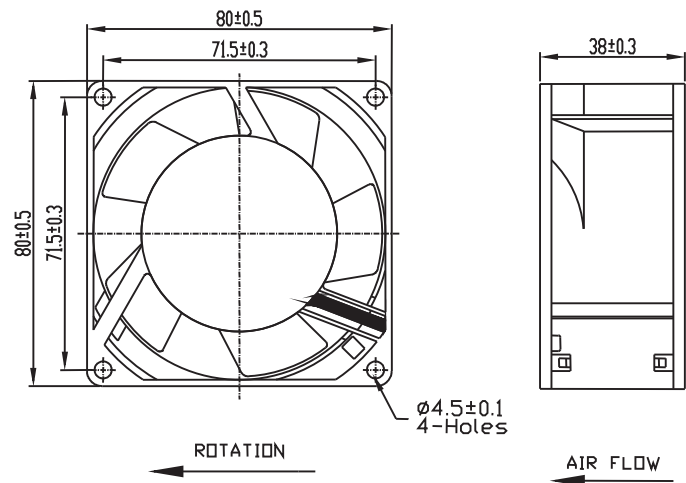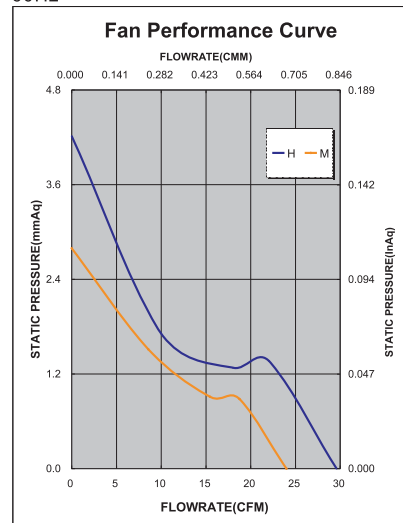



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331