

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

5	M	DRAWING NUMBER	SR4P2-C2	PAGE 1 OF 1	RELEASE NO.	PR-20089	REPLACES	X96146-SR

REVISONS		
A	C075307	
J A F		
25 MAY 93		
B	C081515A	
G J W		
12 DEC 94		
C	C082237	
J J A		
22 JAN 96		
D	C082772A	
D L T		
26 APR 96		X3

D D M / C A D			
D R A W N			
J U L 92	C H E C K	D A W 15 JUL 92	



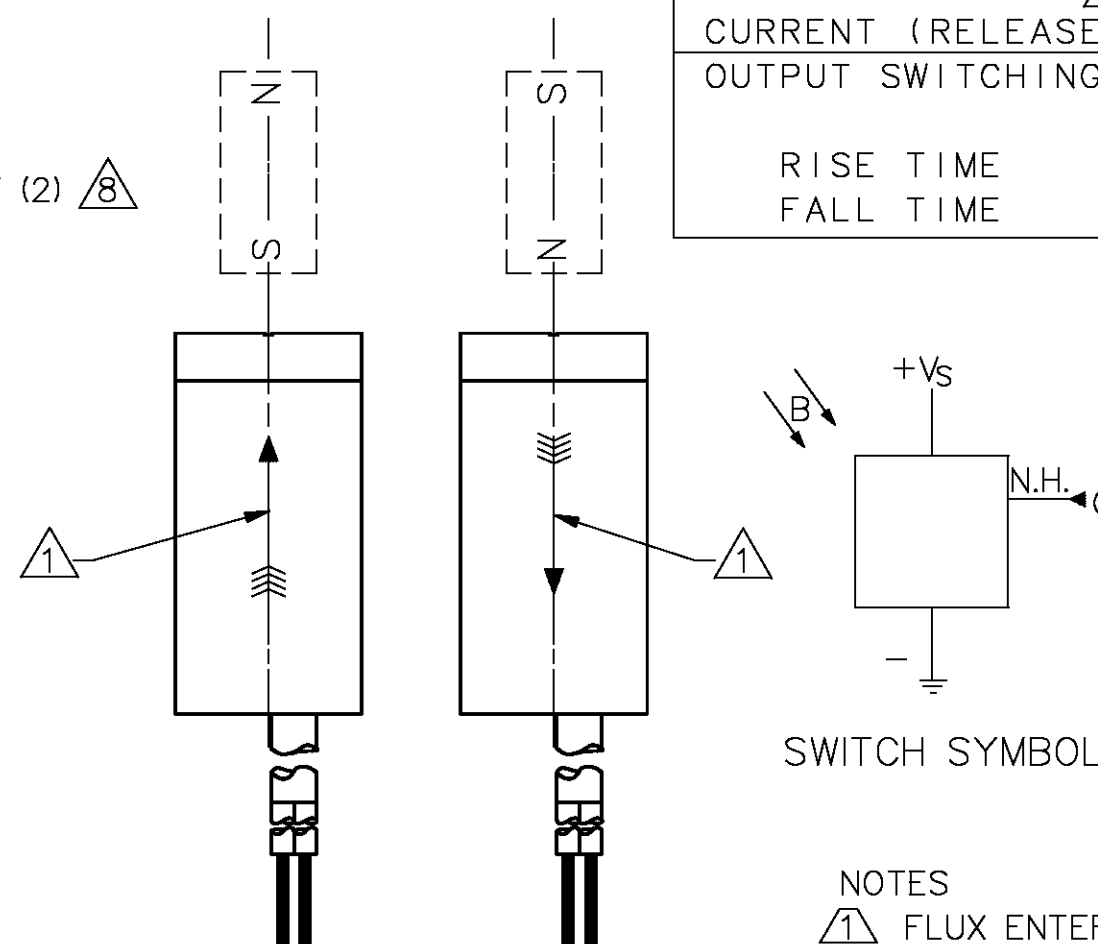


FIG. 1

FIG. 1

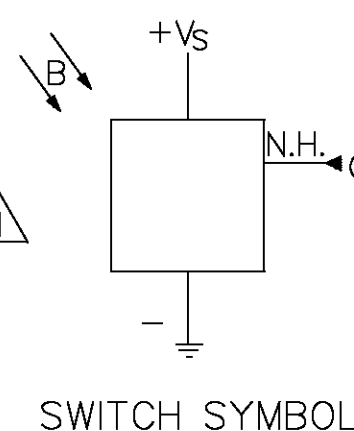

BLOCK DIAGRAM SHOWING CURRENT SINKING OUTPUTS

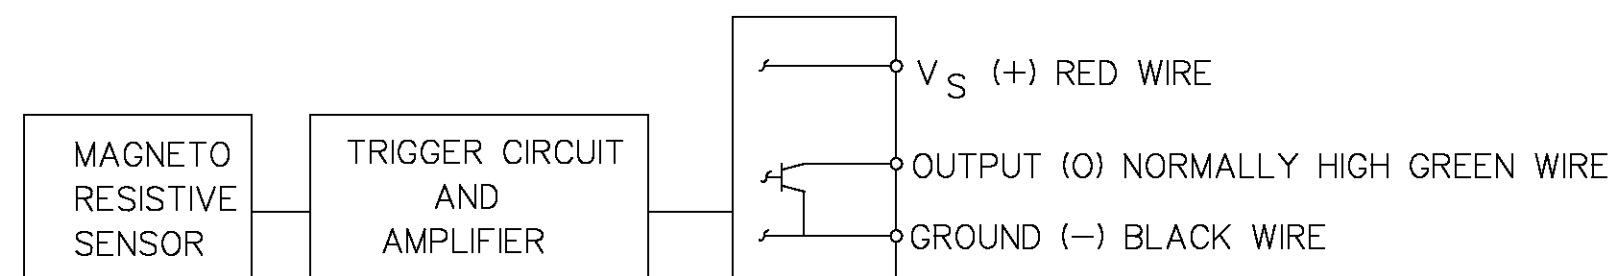

NOTES


- ① FLUX ENTERING THE SOUTH POLE OR THE NORTH POLE OF THE MAGNET WILL OPERATE THE SENSOR WHEN MAGNET IS POSITIONED AS SHOWN IN FIGURE 2. THIS ASSUMES THE CONVENTION THAT THE DIRECTION OF THE EXTERNAL FLUX OF A MAGNET IS FROM THE NORTH TO THE SOUTH POLE OF THE MAGNET.
- ② 0.5mm² GAUGE PVC INSULATED CONDUCTORS WITH MOLDED PVC JACKET
- ③ DATE CODE LOCATED IN THIS AREA
- ④ AT 24±2°C
- ⑤ AT SUPPLY VOLTAGE OF 6 TO 24 VOLTS AND TEMPERATURE RANGE OF -40 TO 85°C
- ⑥ CATALOG LISTING LOCATED IN THIS AREA
- ⑦ V_s IS THE UNREGULATED SUPPLY VOLTAGE
- ⑧ TORQUE ON PLASTIC NUTS MUST NOT EXCEED 12 INCH POUNDS
- 9 - THE MAGNETIC CHARACTERISTICS OF THE SWITCH MAY BE AFFECTED BY STRAY MAGNETIC FIELDS
- ⑩ PACKARD ELECTRIC WEATHER PACK CONNECTOR INCLUDING CONNECTOR HOUSING NO. 12010717

MASTER REDUCED
ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

MICRO SWITCH
a Honeywell Division

MAGNETICALLY OPERATED CYLINDRICAL MAGNETO RESISTIVE SWITCH

CATALOG LISTING
SR4P2-C2

THIRD ANGLE PROJECTION		
		
SCALE	3 : 1	
DO NOT SCALE PRINT		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE		
ONE PLACE	(.0)	±.030
TWO PLACES	(.00)	±.015
THREE PLACES	(.000)	±.005
ANGLES		±
WEIGHT		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331