


Four-Terminal Current-Sensing Wirewound Resistor

4LPW Series

- TC = $\pm 40\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- 3 watts to 15 watts
- 0.005 ohm to 1.0 ohm
- $\pm 1\%$, $\pm 2\%$, $\pm 3\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ tolerance
- Flameproof construction

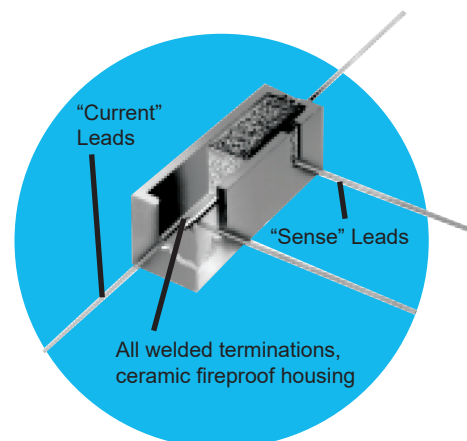

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS




All Pb-free parts comply with EU Directive 2011/65/EU amended by (EU) 2015/863 (RoHS3)

Electrical Data


IRC Type	Power @ 25°C (watts)	Max. Current (amps)	Resistance Range (ohms)
4LPW-3	3	10	.005 TO 1.0
4LPW-5	5	10	.005 TO 1.0
4LPW-7	7	20	.01 TO 1.0
4LPW-10	10	20	.01 TO 1.0
4LPW-15	15	20	.01 TO 1.0

Please note: When ordering the alternate configuration please add an "A" after the part number. (4LPW-3A)

Standard Configuration

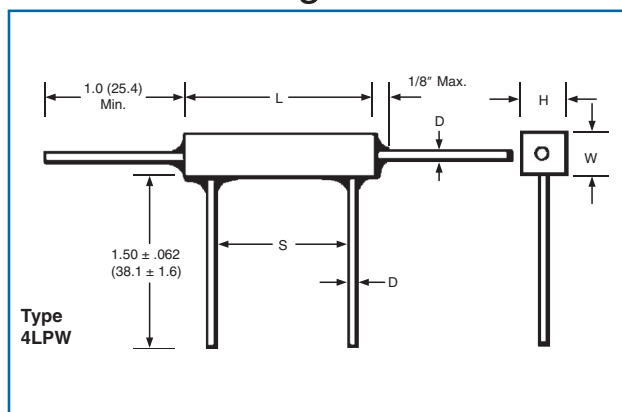

Alternate Configuration

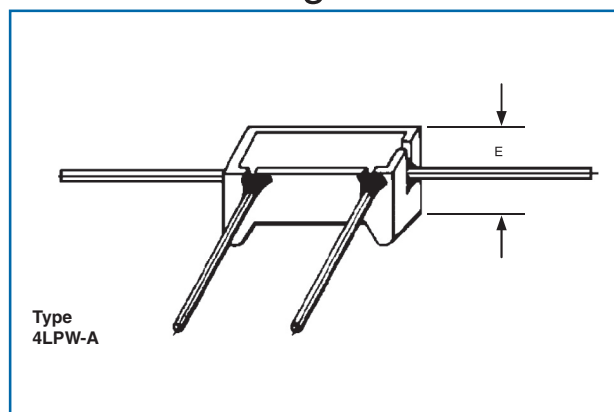

Dimensions (Inches (mm))


IRC Type	L $\pm .063$ (1.6)	W $\pm .03$ (.8)	H $\pm .03$ (.8)	S $\pm .062$ (1.6)	D Diameter	E $\pm .03$ (.8)
4LPW-3	.88 (22.4)	.31 (7.87)	.31 (7.87)	.563 (14.3)	.036 (.9)	.38 (9.65)
4LPW-5	.88 (22.4)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	.563 (14.3)	.036 (.9)	.41 (10.4)
4LPW-7	1.39 (35.3)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	1.013 (25.7)	.036 (.9)	.47 (11.9)
4LPW-10	1.88 (47.8)	.38 (9.65)	.35 (8.89)	1.388 (35.3)	.036 (.9)	.47 (11.9)
4LPW-15	1.88 (47.8)	.50 (12.7)	.50 (12.7)	1.388 (35.3)	.036 (.9)	.63 (16.0)

General Note


TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

4LPW Series **NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS**

Temperature Rise Chart

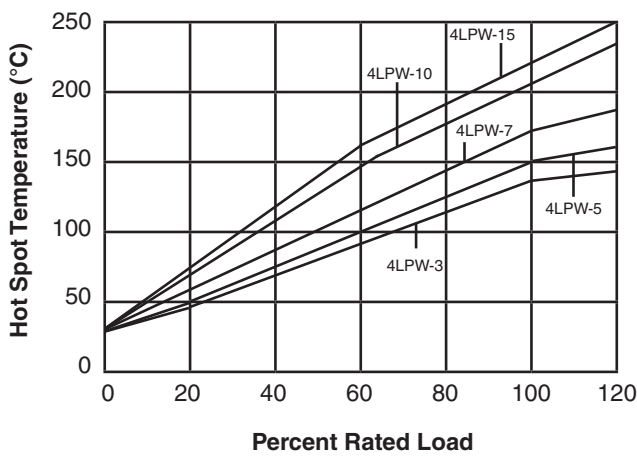

Power Derating Curve

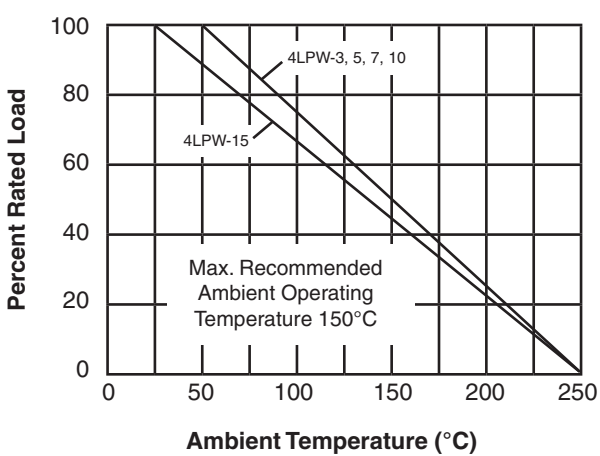

Ordering Data

Sample Part No.	4LPW	15	R010	F	LF
IRC Type	4LPW				
Power	3 = 3W, 5 = 5W, 7 = 7W, 10 = 10W, 15 = 15W				
Resistance Range	Expressed in ohms (Standard EIA/MIL values)				
Tolerance	F = ±1%, G = ±2%, H = ±3%, J = ±5%, K = ±10%				
RoHS Indicator	LF indicates RoHS compliance / Omit this code for SnPb finish				

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331