


## VOLTAGE AND CURRENT CONTROL IC

### ■GENERAL DESCRIPTION

The **NJM2346** is a low power operation battery charger IC. It includes a voltage reference and two operational amplifiers for voltage and current control needed for a design of secondary circuit for battery chargers and switching regulators.

Low current consumption design contributes low standby power required for 1A class battery chargers.

### ■PACKAGE OUTLINE



NJM2346M




NJM2346RB1

### ■FEATURES

- Low Quiescent Current 250uA typ.
- Precision AMP.  $V_{IO}=0.5mV$  typ.
- Operating Voltage 2.2V to 13V
- Precision Voltage Reference 1.24V $\pm$ 1%
- PC pin Sink Current 20mA max.
- Bipolar Technology
- Package Outline DMP8, TVSP8

### ■PIN CONFIGURATION

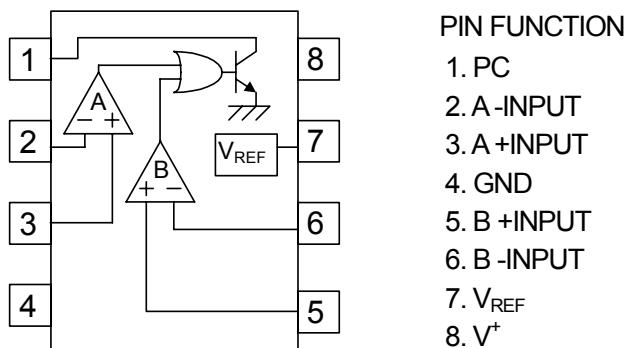

### ■ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ C$ )

PARAMETER	SYMBOL	MAXIMUM RATINGS	UNIT
Supply Voltage	$V^+$	14	V
Differential Input Voltage	$V_{ID}$	(Ach) 14 (Bch) 14	V
Common Mode Input Voltage	$V_{IC}$	(Ach) -0.3 ~ 14 (note) (Bch) -0.3 ~ 14 (note)	V
PC Terminal Current	$I_{PC}$	20	mA
Power Dissipation	$P_D$	(DMP 8) 300 (TVSP 8) 320	mW
Operating Temperature Range	$T_{OPR}$	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature Range	$T_{STG}$	-50 ~ +150	°C

(note) When the supply voltage is less than 14V,

the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

# NJM2346

---

## ■RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MAXIMUM RATINGS	UNIT
Operating Voltage	Vopr	2.2 ~ 13	V

## ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V<sup>+</sup>=5V, Ta=25°C)

### GENERAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Operating Current	I <sub>CC</sub>	I <sub>PC</sub> =off	—	250	350	uA
Leakage Current	I <sub>PCLEAK</sub>	V <sup>+</sup> =V <sub>PC</sub> =13V	—	—	1	uA
Saturation Voltage	V <sub>PC(SAT)</sub>	I <sub>PC</sub> =20mA	—	0.1	0.3	V
Reference Voltage	V <sub>REF</sub>	I <sub>REF</sub> =0mA	1227	1240	1253	mV
Reference Voltage Load Regulation	ΔV <sub>REF</sub> /ΔI <sub>REF</sub>	I <sub>REF</sub> =0mA ~ 1mA	—	—	10	mV


[Ach]

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V <sub>IO</sub>		—	0.5	2	mV
Input Offset Current	I <sub>IO</sub>		—	10	50	nA
Input Bias Current	I <sub>B</sub>		—	40	160	nA
Large Signal Voltage Gain	A <sub>V</sub>		—	80	—	dB
Input Common Mode Voltage Range	V <sub>ICM</sub>		-0.2 ~ 3.0	—	—	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR		—	80	—	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR		—	80	—	dB
Slew Rate	SR		—	0.5	—	V/uA
Gain Bandwidth Product	GB	f=10kHz	—	1	—	MHz

[Bch]







PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V <sub>IO</sub>		—	0.5	2	mV
Input Offset Current	I <sub>IO</sub>		—	10	50	nA
Input Bias Current	I <sub>B</sub>		—	20	80	nA
Large Signal Voltage Gain	A <sub>V</sub>		—	80	—	dB
Input Common Mode Voltage Range	V <sub>ICM</sub>		0.5 ~ 4.0	—	—	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR		—	80	—	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR		—	80	—	dB
Slew Rate	SR		—	0.5	—	V/uA
Gain Bandwidth Product	GB	f=10kHz	—	1	—	MHz

## ■ TYPICAL APPLICATIONS





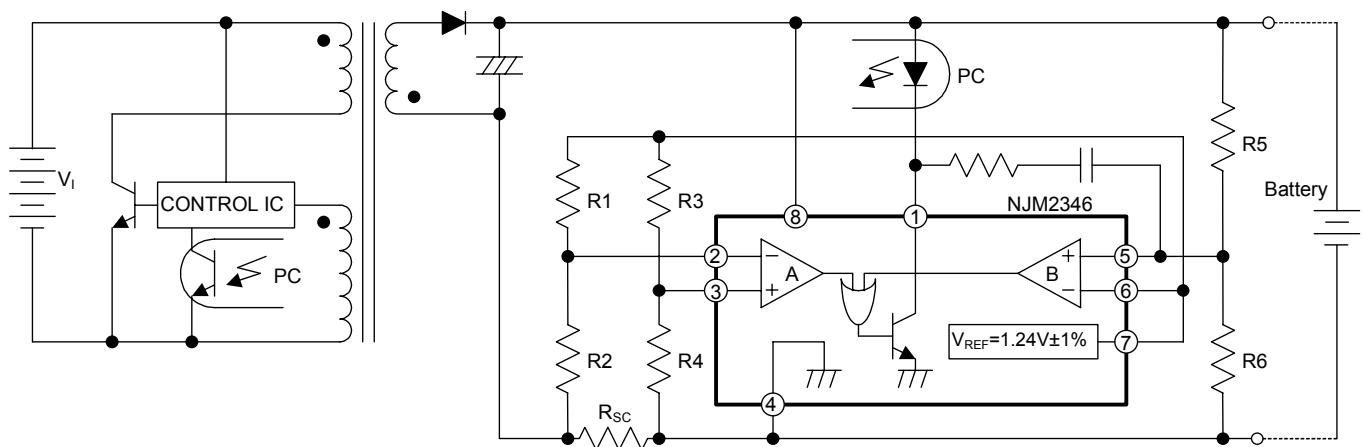


# NJM2346

## ■TYPICAL CHARACTERISTICS

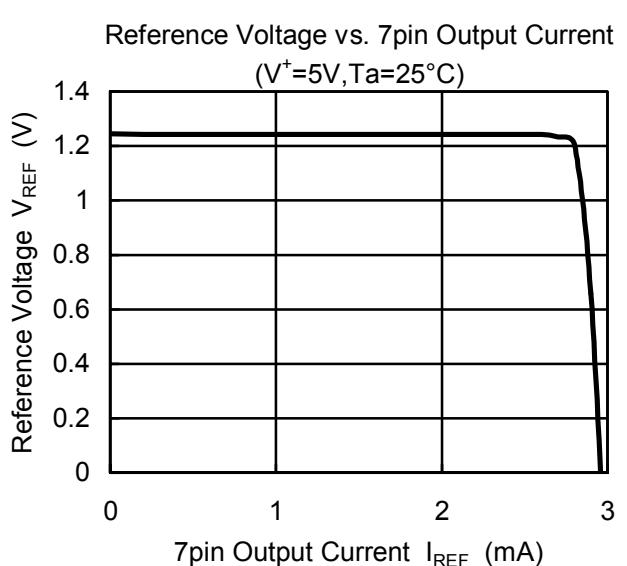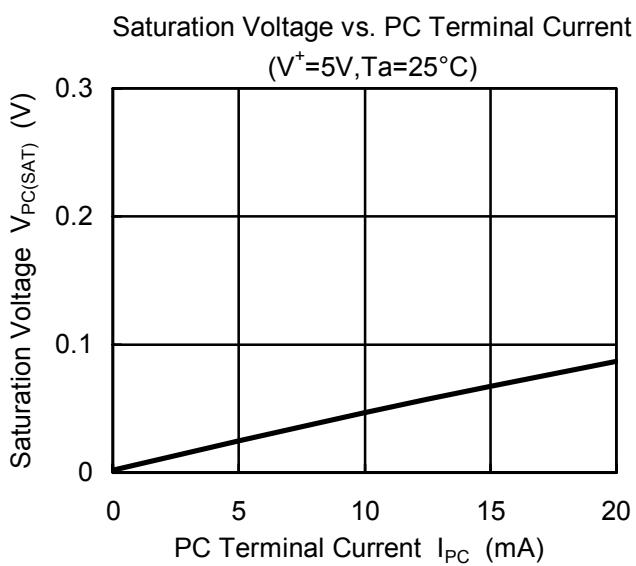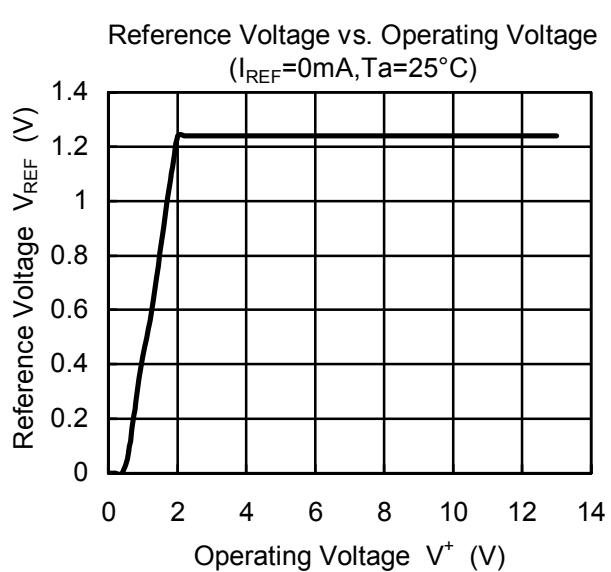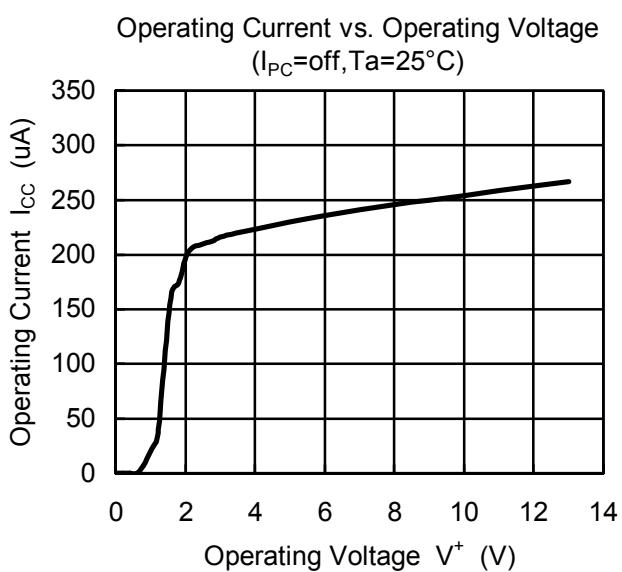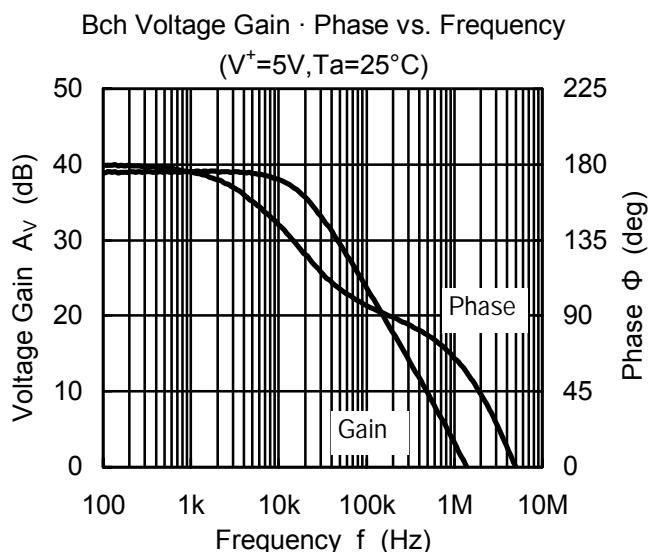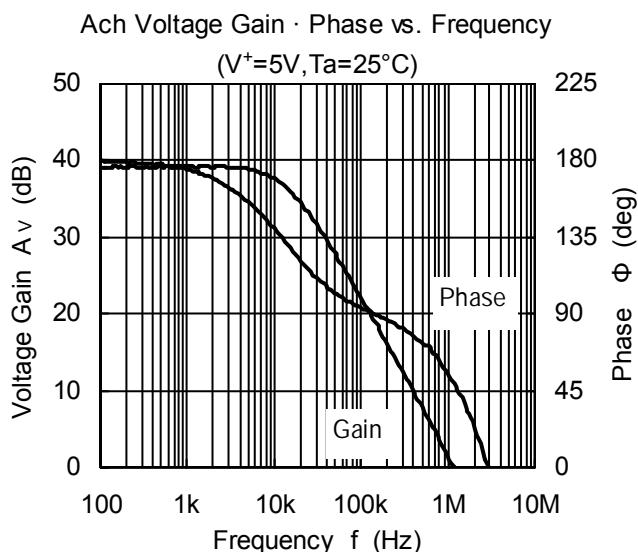

## ■TYPICAL CHARACTERISTICS

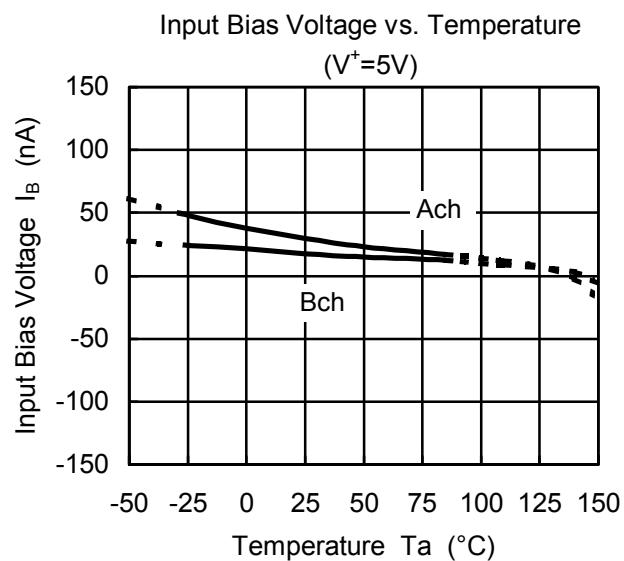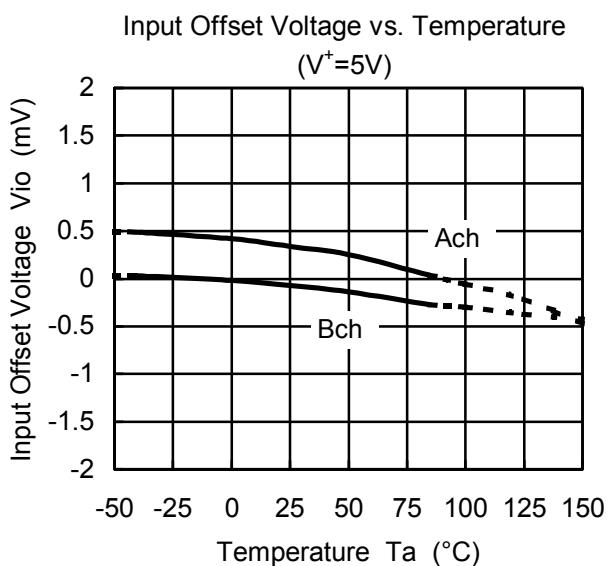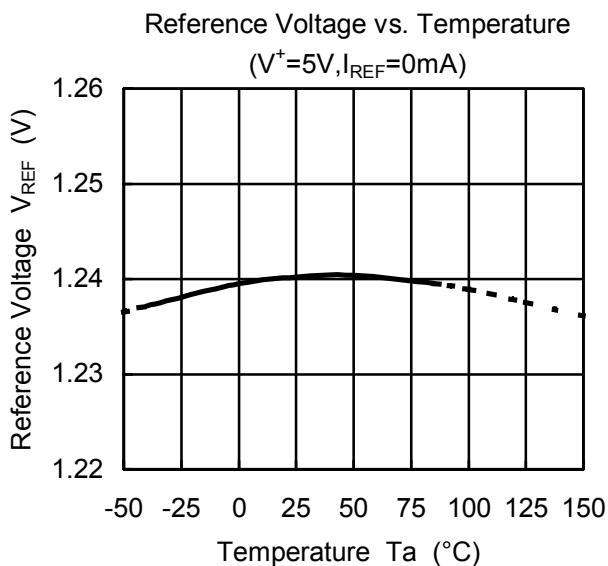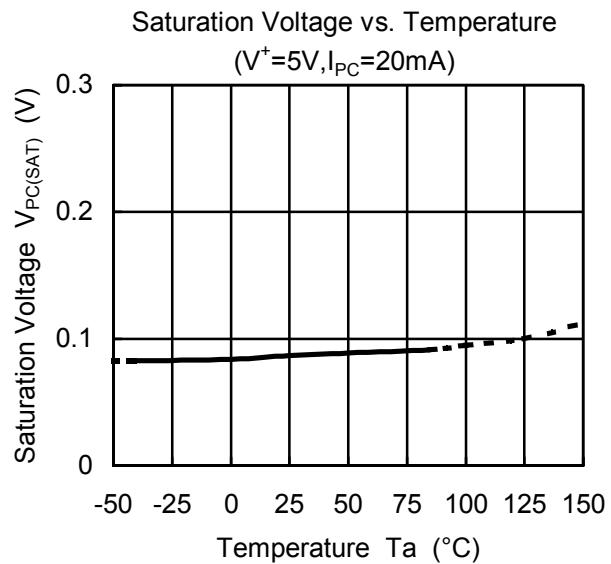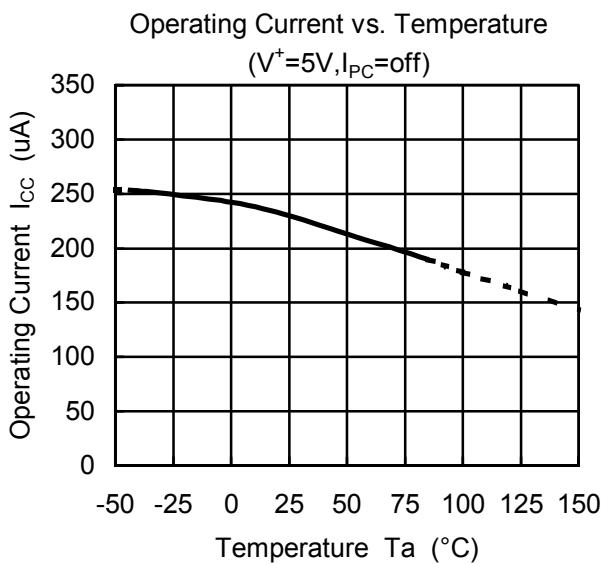

[CAUTION]  
The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331