


Features


- Surface Mount
- 2 Way
- 0°
- RoHS* Compliant
- 260°C reflow compliant

Description


M/A-COM Technology Solutions MAPDCT0024 is a 2 Way 0° Power Divider in a low cost, surface mount package. Ideally suited for high volume CATV applications. An external 160Ω Chip resistor is required with this part.



Schematic with external resistor

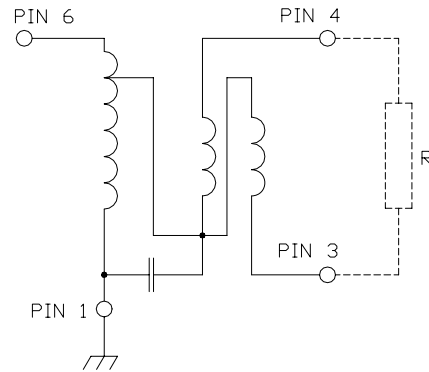

Component Dimensions:

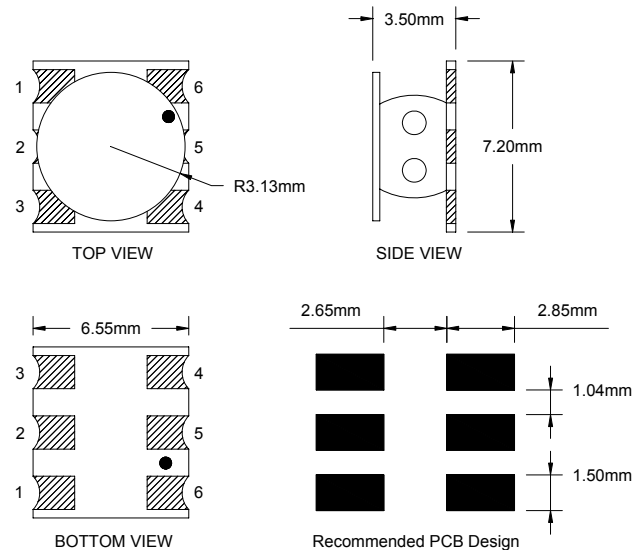

Pin Configuration

Pin No.	Function
Input	6
Ground	1
Not Connected	2, 5
Port 1	4
Port 2	3

Dimensions in mm. Tolerance: ± 0.20 , unless otherwise stated.
Drawing not to scale.

2 Way 0° Power Divider 5 - 1200 MHz

Rev. V4

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 75\Omega$


Parameter	Test Conditions	Units	Min.	Typ.	Max.
Insertion Loss (Ref. Level -3dB)	5 – 500MHz	dB	–	3.50	3.80
	500 – 870MHz	dB	–	3.85	4.30
	870 – 1002MHz	dB	–	3.97	4.51
	1002 – 1200MHz	dB	–	4.29	5.10
Amplitude Unbalance	5 – 40MHz	dB	–	0.2	± 0.6
	40 – 400MHz	dB	–	0.22	± 0.4
	400 – 1200MHz	dB	–	0.27	± 0.6
Phase Unbalance	5 – 500MHz	$^\circ$	–	1.3	± 4.0
	500 – 1200MHz	$^\circ$	–	2.1	± 6.0
Output Return Loss	5 – 40MHz	dB	17	21.0	–
	40 – 1002MHz	dB	18	26.0	–
	1002 – 1200MHz	dB	16	23.5	–
Input Return Loss	5 – 40MHz	dB	18	36.0	–
	40 – 1002MHz	dB	18	32.8	–
	1002 – 1200MHz	dB	18	22.6	–

Recommended Maximum Ratings


Parameter	Recommended Max.
RF Power	+30dBm (1W)
DC Current	30 mA
Internal Load Dissipation	0.125W
Operating/Storage Temperature	-40° C to +125° C

Typical Performance Curves: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 75\Omega$


Insertion Loss

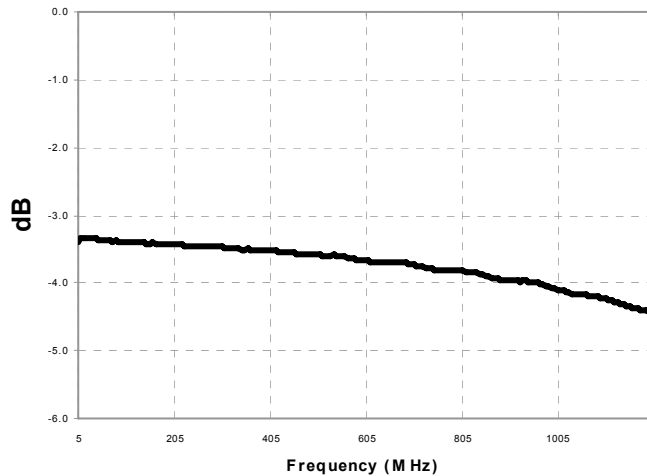


Input Return Loss

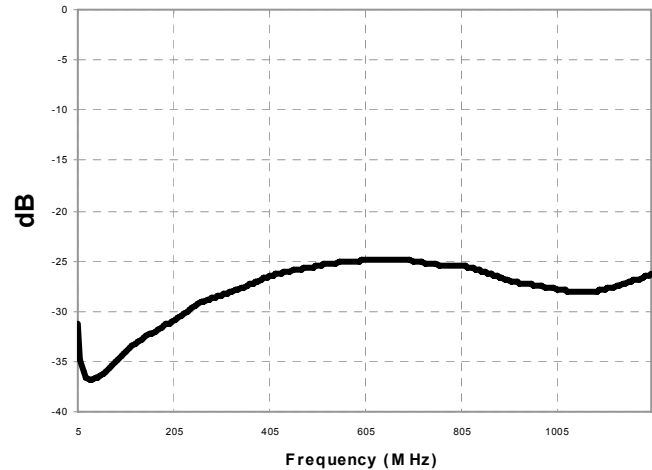


Amplitude Unbalance

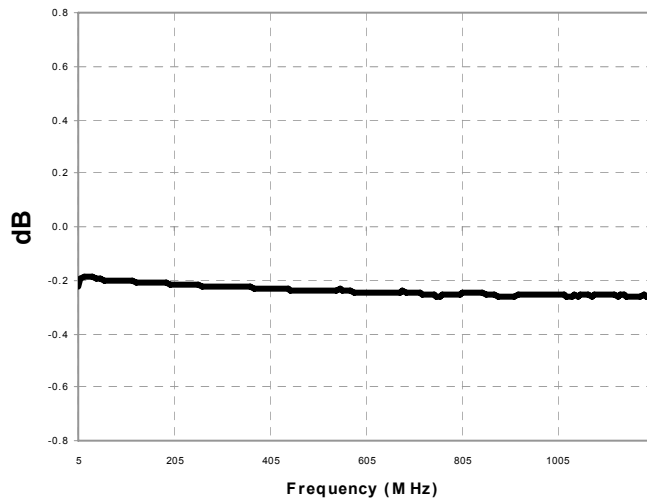

Phase Unbalance

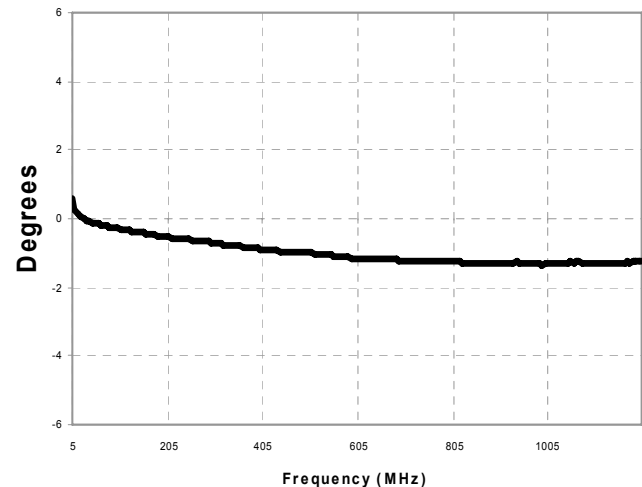

Tape & Reel Information

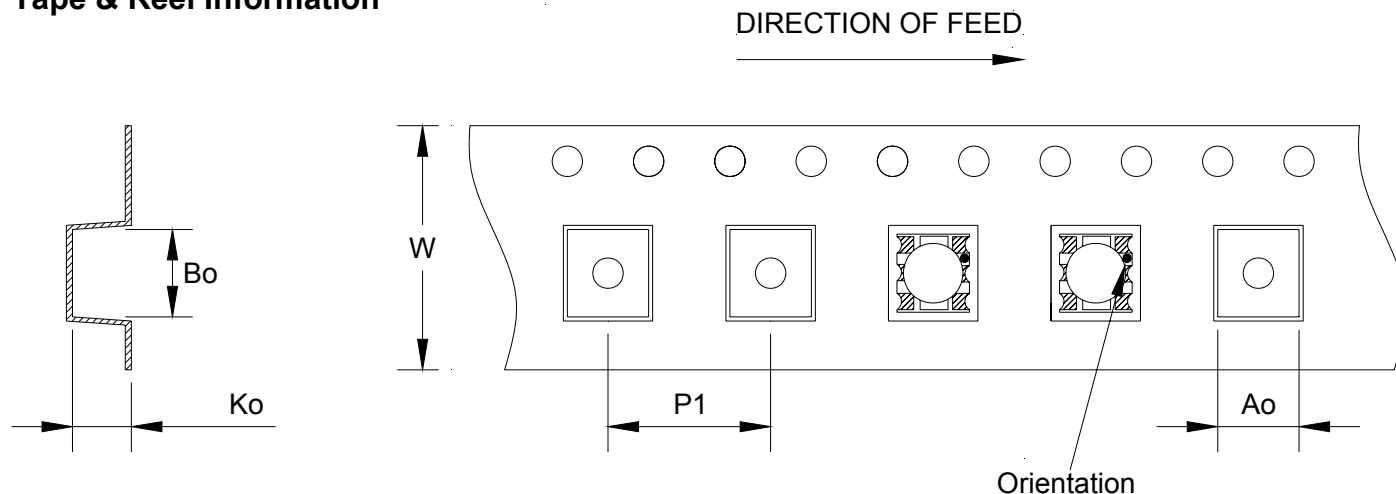

Item	Dimension
Ao	6.70mm +/- 0.1mm
Bo	7.50mm +/- 0.1mm
Ko	3.60mm +/- 0.1mm
W	16.00mm +/- 0.3mm
P1	12.00mm +/- 0.1mm

Ordering Information

Part Number	Package
MAPDCT0024TR	900 piece reel
1000024116	Sample Test Board



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331