
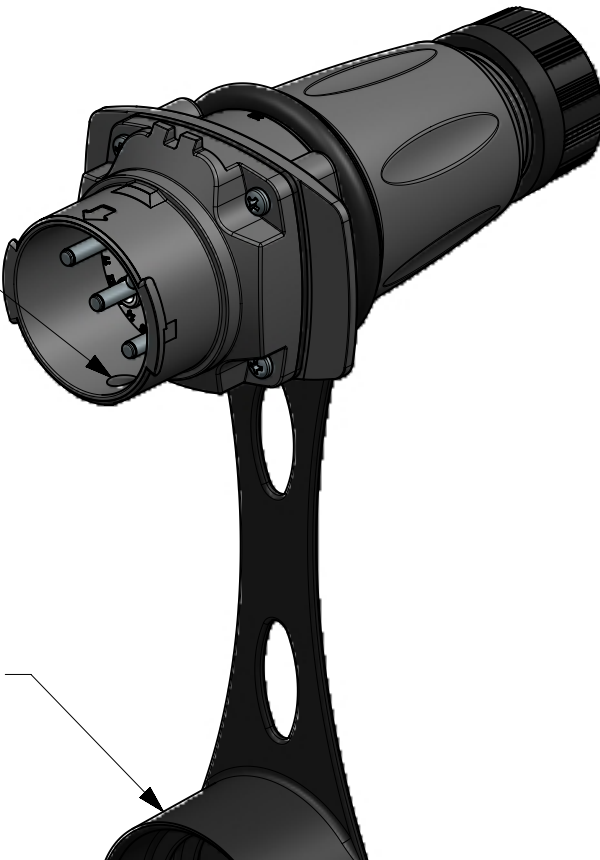


12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1	
MATERIAL NUMBER		ENG NO.		DESCRIPTION		INSULATOR KEYING POSITION		HORSEPOWER RATING															
H	1122191015	ARC30MHDA01		ARC 30A MHD 125VAC 1P+N+G		7		1 HP		Ø7.92[0.312] LOCKOUT HOLE FOR Ø6.35MM[0.250] LOCK SHANK 													
	1122191016	ARC30MHDB02		ARC 30A MHD 250VAC 2P+G				3 HP															
	1122191017	ARC30MHDB03		ARC 30A MHD 250VAC 3P+G				5 HP															
	1122191018	ARC30MHDAB04		ARC 30A MHD 125/250VAC 2P+N+G				NA															
	1122191019	ARC30MHDC02		ARC 30A MHD 208VAC 2P+G		NA																	
G	1122191020	ARC30MHDC03		ARC 30A MHD 208VAC 3P+G		16		5 HP															
	1122191021	ARC30MHDAC05		ARC 30A MHD 120/208VAC 3P+N+G				NA															
	1122191022	ARC30MHDD01		ARC 30A MHD 277VAC 1P+N+G		4		NA															
	1122191023	ARC30MHDE02		ARC 30A MHD 480VAC 2P+G				NA															
	1122191024	ARC30MHDE03		ARC 30A MHD 480VAC 3P+G				10 HP															
	1122191025	ARC30MHDDE05		ARC 30A MHD 277/480VAC 3P+N+G		14		NA		PLUG CAP													
	1122191026	ARC30MHDF02		ARC 30A MHD 600VAC 2P+G				NA															
	1122191027	ARC30MHDF03		ARC 30A MHD 600VAC 3P+G				NA															
	1122191028	ARC30MHDGF05		ARC 30A MHD 347/600VAC 3P+N+G				NA															

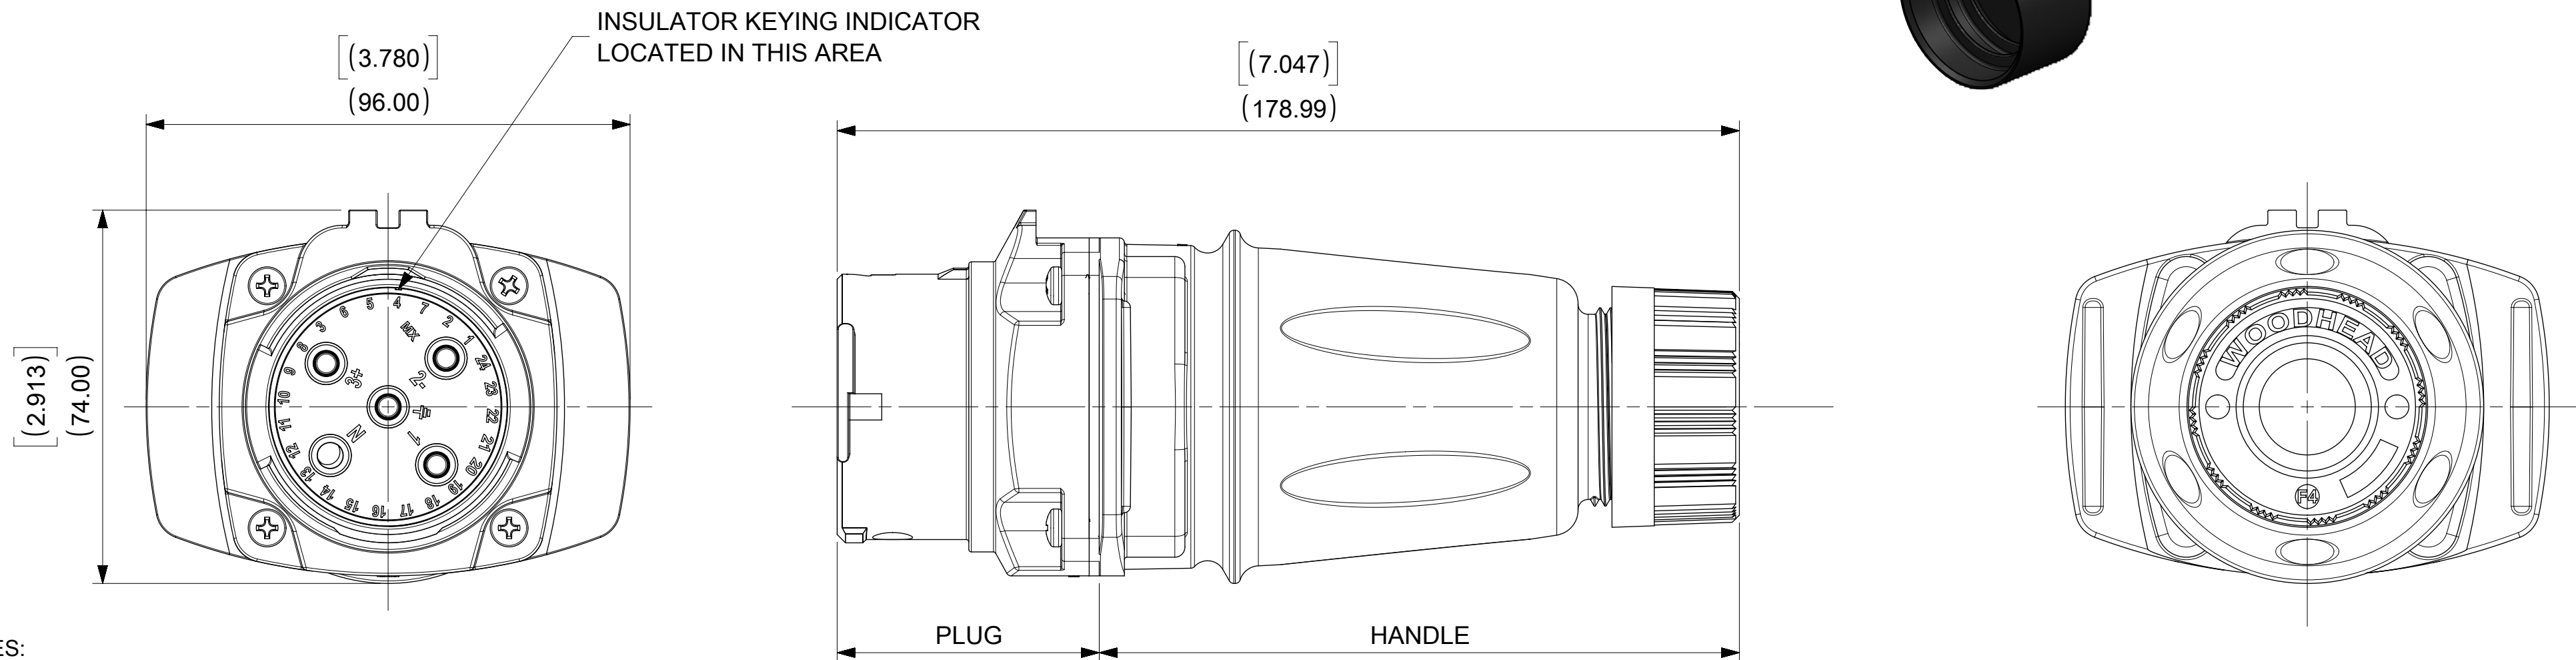

NOTES:

MATERIALS:

- HOUSINGS AND INSULATORS: GLASS FILLED PBT
- CONTACTS: COPPER ALLOY WITH A SILVER NICKEL TIP, SILVER PLATED
- MOUNTING GASKETS: SILICONE
- GROMMET - RUBBER
- FRICTION RING - NATURAL POLYETHYLENE
- COMPRESSION NUT - BLACK PBT
- SELF TAPPING SCREWS - STAINLESS STEEL
- PLUG CAP - RUBBER

RATINGS:
CURRENT: 30 AMPS
VOLTAGE AND HORSEPOWER: SEE TABLE
OPERATING TEMPERATURE: -25°C(-13°F) TO 60°C(140°F)
ENVIRONMENTAL: TYPE 4X, IP69K
WIRING CAPACITY: 12 AWG MIN. TO 8 AWG MAX.
TORQUE TERMINAL SCREWS TO 1.7N-M (15 in/lbs)
AGENCY: UL LISITING PENDING
SWITCH RATED RECEPTACLE/CONNECTOR
BRANCH CIRCUIT DISCONNECT SWITCH
MOTOR CIRCUIT DISCONNECT SWITCH IF HP RATED

PLUG, HANDLE AND PLUG CAP(NOT SHOWN IN ALL VIEWS) ARE
PACKAGED AS SUB-ASSEMBLIES AND WILL REQUIRE END USER ASSEMBLY.

THIS DRAWING REPLACES SD-112219-102

GROMMET P/N	GROMMET COLOR	CABLE DIAMETER RANGE
1301800411	GRAY	12.7mm - 15.9mm (0.500" - 0.625")
1301800283	ORANGE	15.9mm - 19.0mm (0.625" - 0.750")
1301800413	BLACK	19.0mm - 22.2mm (0.750" - 0.875")

ARC30MHDE03 SHOWN

SYMBOLS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									
 = 0	DIMENSION UNITS	SCALE		CURRENT REV DESC: ADDED 10HP,NEW NOTES							
 = 0	INCH		1:1								
 = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)										
 = 0		MM	INCH				EC NO: 604773 DRWN: MJANTELEZIO 2018/09/20 CHK'D: JFMURPHY 2018/11/05 APPR: JFMURPHY 2018/11/05				
 = 0	4 PLACES	±	±								
 = 0	3 PLACES	±	±								
 = 0	2 PLACES	±	±	INITIAL REVISION: DRWN: DRWN BY XXXX/XX/XX APPR: APPR BY XXXX/XX/XX			PRODUCT CUSTOMER DRAWING				
 = 0	1 PLACE	±	±								
 = 0	0 PLACES	±	±				DOCUMENT NUMBER 1122191024			DOC TYPE PSD	DOC PART 000
= 0	ANGULAR TOL	±	°								
= 0	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWING	SERIES	MATERIAL NUMBER	CUSTOMER		SHEET NUMBER	
= 0						C-SIZE 112219		GENERAL MARKET		1 OF 1	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331