

04020VA (旧 1608VL)

DC Axial Fan


40[□]X20^L



■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
- Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10MΩ 以上
- Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
- Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- non-condensing environment


■ 外観図 Outline

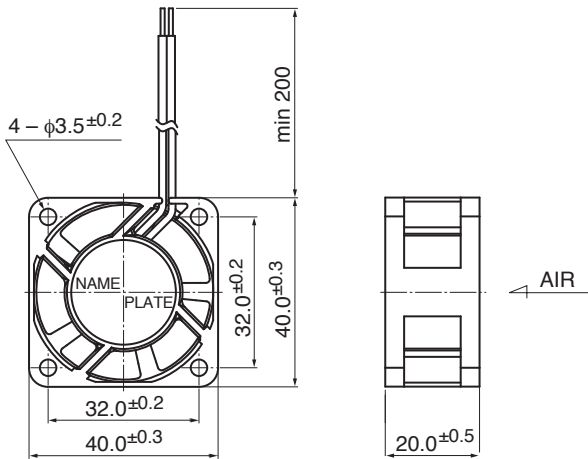


■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
60℃ 40,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

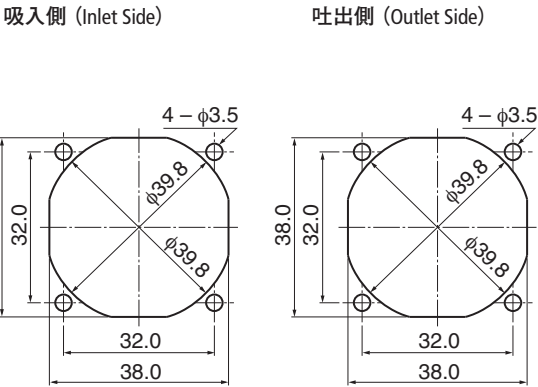

■ 特性曲線 Characteristic Curves

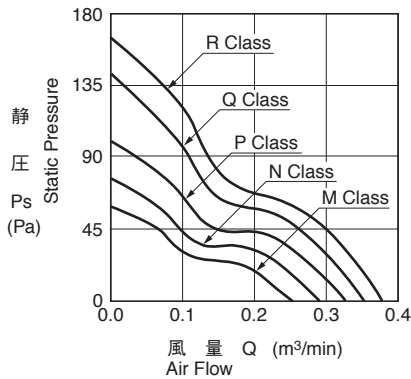

■ 材質 Material

- ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

* IP 対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
04020VA-12M-AA-	00	12	7.0 ~ 13.2	0.085	1.02	7500	0.25	8.8	58.8	29.0
04020VA-12N-AA-	00			0.11	1.32	8500	0.29	10.2	76.6	32.5
04020VA-12P-AA-	00			0.13	1.56	9500	0.32	11.3	99.3	37.0
04020VA-12Q-AA-	00			0.21	2.52	11000	0.35	12.4	142.0	42.0
04020VA-12R-AA-	00	24	14.0 ~ 26.4	0.18	2.16	12000	0.38	13.4	165.0	46.0
04020VA-24M-AA-	00			0.05	1.20	7500	0.25	8.8	58.8	29.0
04020VA-24N-AA-	00			0.07	1.68	8500	0.29	10.2	76.6	32.5
04020VA-24P-AA-	00			0.10	2.40	9500	0.32	11.3	99.3	37.0
04020VA-24Q-AA-	00			0.11	2.64	11000	0.35	12.4	142.0	42.0

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側
Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

[1608VL-05W-B69-B00](#) [1608VL-04W-B59-B50](#) [1608VL-05W-B60-B00](#) [1608VL-04W-B60-B00](#) [1608VL-04W-B69-B00](#)
[1608VL-05W-B40-B00](#) [1608VL-04W-B59-B00](#) [1608VL-05W-B59-B00](#) [1608VL-04W-B49-B00](#) [1608VL-05W-B50-B00](#)
[1608VL-04W-B50-B00](#) [1608VL-05W-B49-B50](#) [1608VL-05W-B49-B00](#) [1608VL-04W-B49-B50](#) [1608VL-04W-B69-B50](#)
[1608VL-05W-B59-B50](#) [1608VL-05W-B69-B50](#) [1608VL-04W-B40-B00](#) [04020VA-12P-AA-00](#) [04020VA-12N-AA-00](#)
[04020VA-24M-AA-00](#) [04020VA-12M-AA-00](#) [04020VA-12P-AL-00](#) [04020VA-24N-AL-00](#) [04020VA-24M-AL-00](#)
[04020VA-24M-AT-00](#) [04020VA-24P-AL-00](#) [04020VA-12M-AL-00](#) [04020VA-24N-AA-00](#) [04020VA-12P-AT-00](#)
[04020VA-12N-AT-00](#) [04020VA-24P-AA-00](#) [04020VA-12N-AL-00](#) [04020VA-12M-AT-00](#) [04020VA-24N-AT-00](#)
[04020VA-24P-AT-00](#) [04020VA-12K-AA-00](#) [04020VA-12Q-CA-00](#) [04020VA-24Q-AT-00](#) [04020VA-24Q-CA-00](#)
[1608VL-04W-B20-B00](#) [04020VA-05J-AA-00](#) [04020VA-05J-AL-00](#) [04020VA-05J-AT-00](#) [04020VA-05K-AA-00](#)
[04020VA-05K-AL-00](#) [04020VA-05K-AT-00](#) [04020VA-24K-AL-00](#) [04020VA-24L-AA-00](#) [04020VA-24L-AL-00](#) [04020VA-24L-AT-00](#)
[04020VA-12K-AL-00](#) [04020VA-12K-AT-00](#) [04020VA-12L-AA-00](#) [04020VA-12L-AL-00](#) [04020VA-12L-AT-00](#)
[04020VA-24K-AA-00](#) [04020VA-05Q-AA-00](#) [04020VA-05Q-AL-00](#) [04020VA-05Q-AT-00](#) [04020VA-12J-AA-00](#)
[04020VA-12J-AL-00](#) [04020VA-12J-AT-00](#) [04020VA-05L-AA-00](#) [04020VA-05L-AL-00](#) [04020VA-05L-AT-00](#) [04020VA-05M-AA-00](#)
[04020VA-05M-AL-00](#) [04020VA-05M-AT-00](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331