
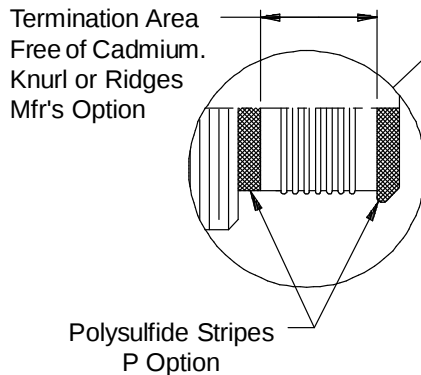
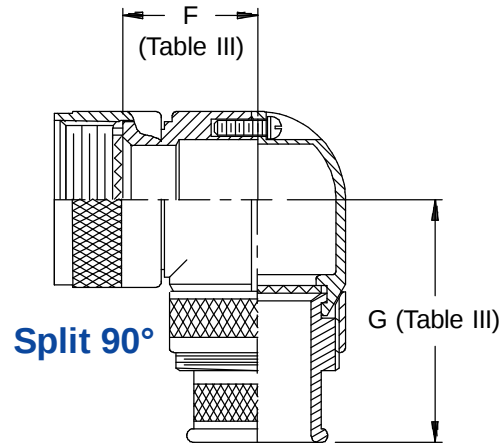


**CONNECTOR
DESIGNATORS
A-F-H-L-S**
**ROTATABLE
COUPLING**

Product Series — **440**
 Connector Designator — **F D**
 Angle and Profile — **073**
 Basic Part No. — **NF 16 12 K P**



Polysulfide (Omit for none)
 B = Band
 K = Precoiled Band (Omit for none)
 Cable Entry (Table IV)
 Shell Size (Table I)
 Finish (Table II)

C = Ultra-Low Split 90°
 D = Split 90°
 F = Split 45°

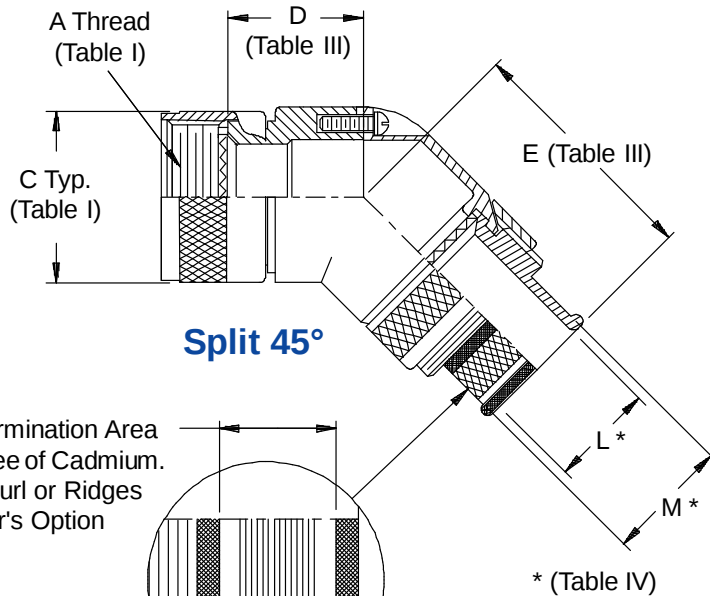


* (Table IV)

**Ultra Low-
Profile Split
90°**

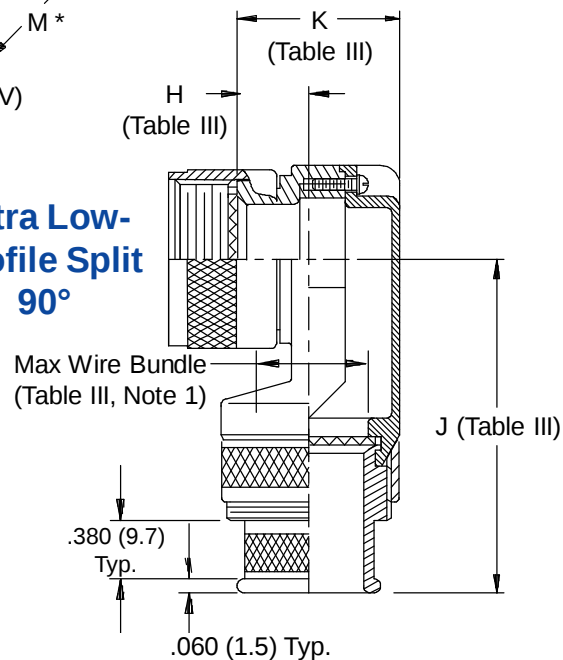

STYLE 2
(See Note 1)



See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.

TABLE III: ELBOW DIMENSIONS

Shell Size	D Max	E Max	F Max	G Max	H Max	J Max	K Max	Function C Max Wire Bundle
08/09	.440 (11.2)	1.590 (40.4)	.680 (17.3)	1.530 (38.9)	.340 (8.6)	1.870 (47.5)	.681 (17.3)	.250 (6.4)
10/11	.500 (12.7)	1.650 (41.9)	.750 (19.1)	1.590 (40.4)	.270 (6.9)	2.030 (51.6)	.731 (18.6)	.375 (9.5)
12/13	.560 (14.2)	1.720 (43.7)	.810 (20.6)	1.660 (42.2)	.270 (6.9)	2.030 (51.6)	.731 (18.6)	.375 (9.5)
14/15	.620 (15.7)	1.750 (44.5)	.870 (22.1)	1.690 (42.9)	.280 (7.1)	2.100 (53.3)	.831 (21.1)	.500 (12.7)
16/17	.680 (17.3)	1.850 (47.0)	.930 (23.6)	1.790 (45.5)	.420 (10.7)	2.150 (54.6)	.981 (24.9)	.625 (15.9)
18/19	.750 (19.1)	1.910 (48.5)	1.000 (25.4)	1.850 (47.0)	.640 (16.3)	2.180 (55.4)	1.181 (30.0)	.625 (15.9)
20/21	.820 (20.8)	1.970 (50.0)	1.060 (26.9)	1.910 (48.5)	.640 (16.3)	2.180 (55.4)	1.181 (30.0)	.625 (15.9)
22/23	.880 (22.4)	2.030 (51.6)	1.120 (28.4)	1.970 (50.0)	.540 (13.7)	2.330 (59.2)	1.181 (30.0)	.750 (19.1)
24/25	.940 (23.9)	2.090 (53.1)	1.180 (30.0)	2.030 (51.6)	.540 (13.7)	2.330 (59.2)	1.181 (30.0)	.750 (19.1)

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No.	L Dia	M Dia
02	.125 (3.2)	.250 (6.4)
03	.188 (4.8)	.312 (7.9)
04	.250 (6.4)	.375 (9.5)
05	.312 (7.9)	.438 (11.1)
06	.375 (9.5)	.500 (12.7)
07	.438 (11.1)	.562 (14.3)
08	.500 (12.7)	.625 (15.9)
09	.562 (14.3)	.688 (17.5)
10	.625 (15.9)	.750 (19.1)
11	.688 (17.5)	.812 (20.6)
12	.750 (19.1)	.875 (22.2)
13	.812 (20.6)	.938 (23.8)
14	.875 (22.2)	1.000 (25.4)
15	.938 (23.8)	1.062 (27.0)
16	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)
17	1.062 (27.0)	1.188 (30.2)
18	1.125 (28.6)	1.250 (31.8)
20	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
22	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
24	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied (not available on Function C). Dimensions D, E, F and G will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Backshells supplied with 600-052-* band, see Glenair Series 600 Tool Catalog for installation.
4. Angular function "C", low-profile split elbow, not available with "S" connector designator.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331