



### Main

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Range of product          | Harmony XVR                                         |
| Product or component type | Prewired rotating mirror beacon                     |
| Sound signalling          | Buzzer                                              |
| Device short name         | XVR                                                 |
| Mounting diameter         | 4.72 in (120 mm)                                    |
| IP degree of protection   | IP23 conforming to IEC 60529                        |
| [Us] rated supply voltage | 24 V AC/DC                                          |
| Light source              | High luminosity LED, orange                         |
| Noise level               | 50...90 dB (continuous or intermittent tone) at 1 m |

### Complementary

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Material                               | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) (body part)<br>AS (globe) |
| CAD overall width                      | 4.72 in (120 mm)                                                |
| CAD overall depth                      | 4.72 in (120 mm)                                                |
| Product weight                         | 1.1 lb(US) (0.5 kg)                                             |
| Marking                                | CE                                                              |
| Product mounting                       | By 3 M5 screws                                                  |
| Supply voltage limits                  | 21.6...26.4 V AC<br>19...30 V DC                                |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 0.8 kV                                                          |
| Current consumption                    | 196 mA                                                          |
| Flashing frequency                     | 2.3 Hz                                                          |
| Clamping connection capacity           | 0.83 mm <sup>2</sup>                                            |
| AWG gauge                              | AWG 18                                                          |
| Cable length                           | 15.75 in (400 mm)                                               |

### Environment

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| standards                             | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4     |
| protective treatment                  | TC                               |
| ambient air temperature for storage   | -31...158 °F (-35...70 °C)       |
| ambient air temperature for operation | 14...122 °F (-10...50 °C)        |
| electrical shock protection class     | Class II conforming to IEC 61140 |

### Offer Sustainability


|                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Green Premium product                                                                                                            | Green Premium product                                                                                                            |
| Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity                                                            | Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity                                                            |
| Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                |
| Available                                                                                                                        | Available                                                                                                                        |
| Available                                                                                                                        | Available                                                                                                                        |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                                     | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                                                                     |
| Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. | Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                                    | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                                    |

Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|


Rotating Mirror Beacon

Dimensions

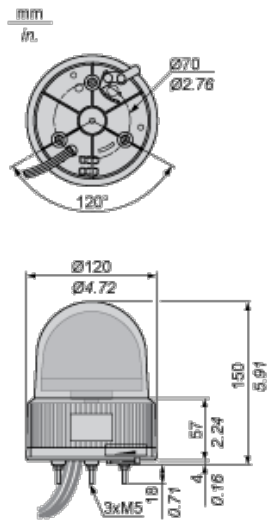

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331