



## Main

Range of product	Magelis IPC
Product or component type	Industrial rack PC
Device short name	Rack PC 2U Optimum
Range compatibility	IDisplay
Processor name	Intel iCore G850, dual core 2.5 GHz - L3 cache: 2 MB
Chipset type	Intel G540
Free slots	1 internal slot (SATA3) 2 hot swap trays (SATA2)
Data storage equipment	Hard disk
Memory description	2 GB RAM DDR3 internal in 1 slot(s) (by default) Up to 32 GB RAM DDR3 internal in 4 slot(s)

## Complementary

Number of slots	1 PCI 2 PCI express 8x
Drive type	DVD-RW
Video controller type	Intel HD Graphics
Display resolution	2048 x 1536 pixels
Watchdog timer	1...255 ms
Type of cooling	3 fans with speed control
Integrated connection type	1 VGA 2 USB 2.0 port 2 COM1 serial link - male SUB-D 9 - RS232 4 USB 3.0 port 1 DVI video port 1 audio micro input 1 audio line output 4 COM1 serial link (optional) - male SUB-D 9 - RS232/RS485 2 Ethernet - RJ45 (rate: 10/100/1000 Mbit/s)
Switch application	Case open
Software package	Vijeo Designer run time demo with run time demo license not included EcoStruxure operator terminal expert with run time demo license not included
Motherboard type	Micro ATX
[Us] rated supply voltage	100...240 V AC power supply
Power consumption in W	300 W
Mounting support	19" rack
Depth	18.9 in (480 mm)
Height	3.46 in (88 mm)
Width	18.98 in (482 mm)
Product weight	26.9 lb(US) (12.2 kg)

## Environment

product certifications	CULus CCC EAC
standards	EN 60950-1 EN 61000-6-2 CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011 class A group 1 EN 61000-6-4 FCC Part 15 UL 60950-1
quality labels	CE

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.


directives	2004/108/EC - electromagnetic compatibility 2006/95/EC - low voltage directive
IP degree of protection	IP40 conforming to IEC 60529
ambient air temperature for storage	-4...140 °F (-20...60 °C) conforming to IEC 60068-2-2
relative humidity	10...85 % non-condensing conforming to IEC 60068-2-78
ambient air temperature for operation	32...104 °F (0...40 °C) conforming to IEC 60068-2-2
vibration resistance	0.002 g <sup>2</sup> /Hz (f = 5...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-64 (operating) 2 gn (f = 5...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 (not operating)
shock resistance	10 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

## Offer Sustainability


Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1526 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1526 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov	WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

## Dimensions


### Top View

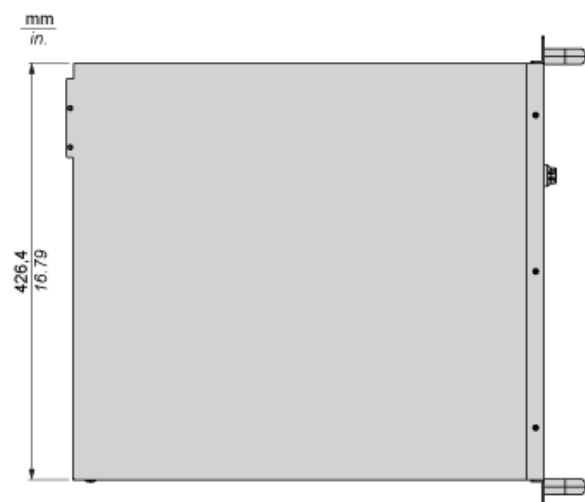

### Front View

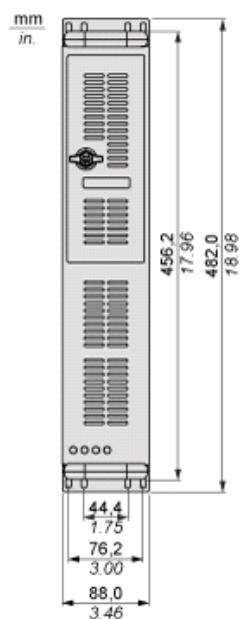


### Side View

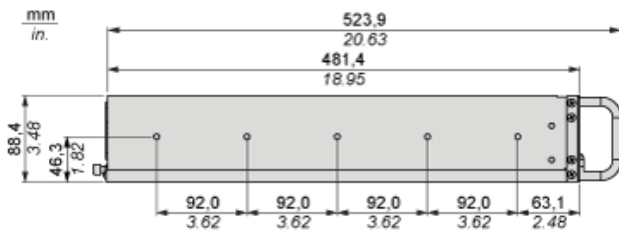

## Mounting

Unit Designed for M4 Screws





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331