

UF4001-G Thru. UF4008-G

Voltage: 50 to 1000 V

Current: 1.0 A

RoHS Device




Features

- Diffused junction.
- Ultra fast switching for high efficiency.
- Low reverse leakage current.
- Low forward voltage drop.
- High current capability.

Mechanical data

- Case: JEDEC DO-41 molded plastic.
- Polarity: Color band denotes cathode.
- Mounting position: Any
- Weight: 0.34 grams

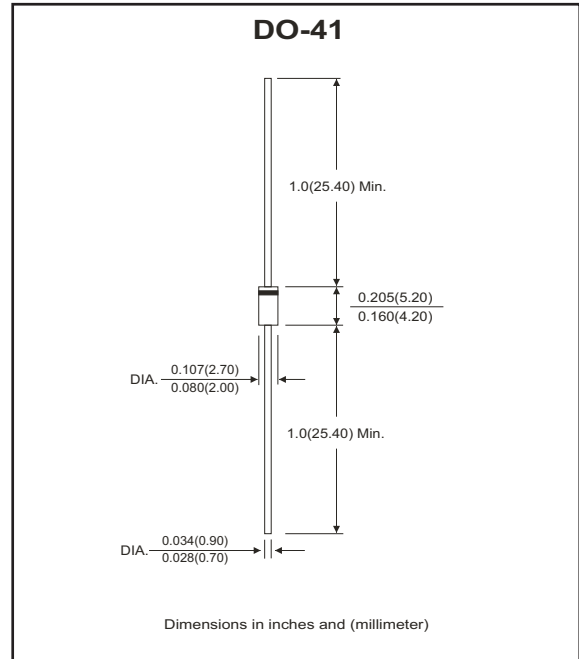

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Parameter	Symbol	UF4-G								Unit
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	
Maximum recurrent peak reverse voltage	V _{RRM}	50	100	200	300	400	600	800	1000	V
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	35	70	140	210	280	420	560	700	V
Maximum DC blocking voltage	V _{DC}	50	100	200	300	400	600	800	1000	V
Maximum average forward rectified current @T _A =55°C	I _(AV)	1.0								A
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	30								A
Peak forward voltage at 1.0A DC	V _F	1.0			1.3		1.7			V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage T _A =25°C T _A =100°C	I _R	5.0 100								µA
Maximum reverse recovery time (Note 1)	t _{rr}	50					75			nS
Typical junction capacitance (Note 2)	C _J	20					10			pF
Typical thermal resistance (Note 3)	R _{θJA}	25								°C/W
Operating temperature range	T _J	-55 to +150								°C
Storage temperature range	T _{STG}	-55 to +150								°C

NOTES: 1. Measured with $I_F=0.5A$, $I_R=1.0A$, $I_{RR}=0.25A$.
2. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
3. Thermal resistance junction to ambient.
4. The typical data above is for reference only.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:C

Rating and Characteristic Curves (UF4001-G Thru. UF4008-G)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve

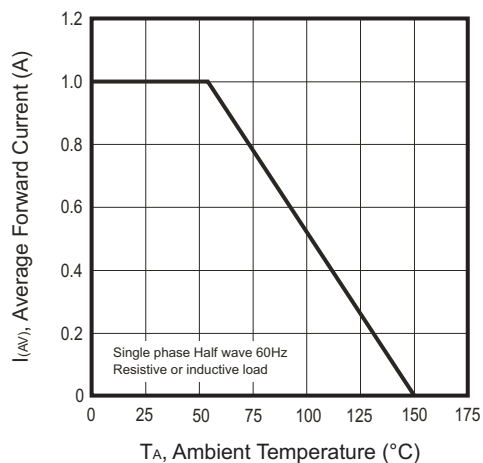


Fig.2 - Max. Non-Repetitive Surge Current

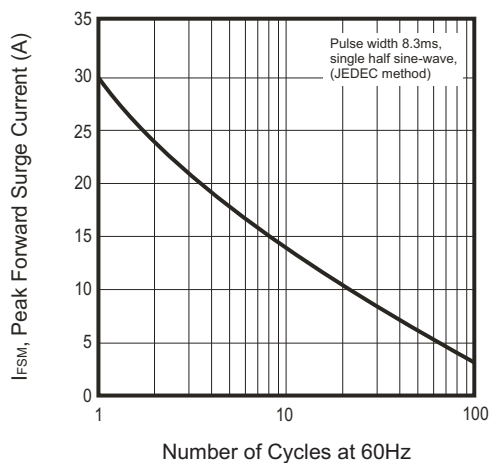


Fig.3 - Typical Forward Characteristics


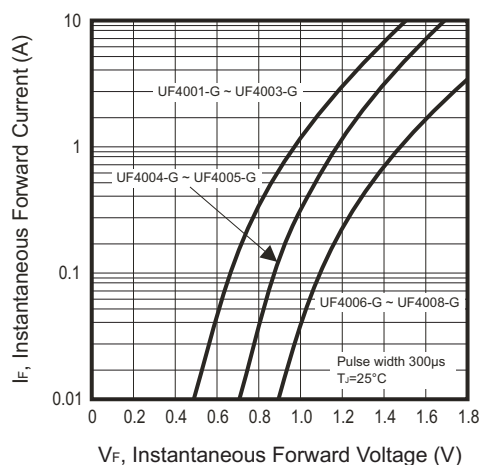


Fig.4 - Typical Junction Capacitance



Marking Code

Part Number	Marking code
UF4001-G	UF4001
UF4002-G	UF4002
UF4003-G	UF4003
UF4004-G	UF4004
UF4005-G	UF4005
UF4006-G	UF4006
UF4007-G	UF4007
UF4008-G	UF4008

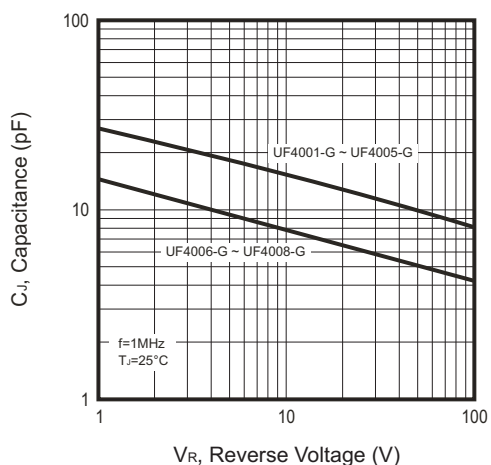


XXX = Product type marking code

Standard Packaging

Case Type	AMMO PACK	
	BOX (pcs)	CARTON (pcs)
DO-41	5,000	45,000

Taping Specification For Axial Lead Diodes

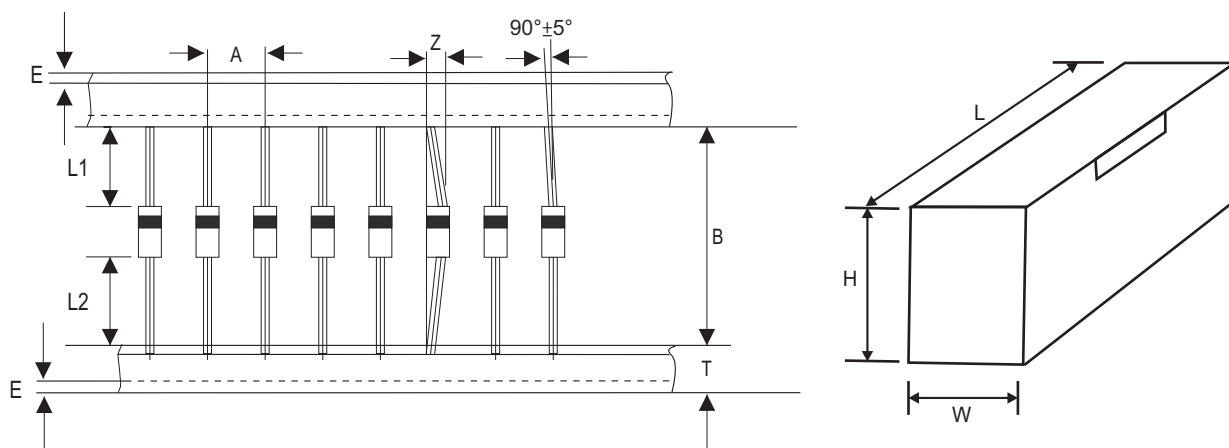

DO-41	SYMBOL	A	B	Z	T	E	L1	L2
	(mm)	5.00 ± 0.50	52.40 ± 1.50	1.20 (max)	6.00 ± 0.40	0.80 (max)	1.00 (max)	1.00 (max)
	(inch)	0.197 ± 0.020	2.063 ± 0.590	0.047 (max)	0.236 ± 0.016	0.031 (max)	0.039 (max)	0.039 (max)

DO-41	SYMBOL	L	W	H				
	(mm)	255.0 ± 5.0	78.0 ± 5.0	95.0 ± 5.0				
	(inch)	10.04 ± 0.20	3.07 ± 0.20	3.74 ± 0.20				

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:C



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331