

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:

CONNECTOR A: HSD STR JACK: 2HSD-NXSJ-C44W0
 CONNECTOR B: HSD STR JACK: 2HSD-NXSJ-C44W0
 CABLE: HSD-S0040103, 4-WIRES CABLE, COLOR:BLACK

2. ELECTRICAL:

A. IMPEDANCE: 100 OHM

3. MECHANICAL:

A. DURABILITY: 25 CYCLES MIN.
 B. TEMPERATURE RANGE: -40°C TO 105°C
 C. HOUSING RETENTION: 110N MIN. AXIAL



4. PACKAGING:

A. QUANTITY: SINGLE PACK
 B. MARKING: BAG TO BE MARKED
 "AMPHENOL RF, HSXSJXSJXXX-18 AND DATE CODE"


THIRD ANGLE PROJ.

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DATE	ECN	APPR
A	RELEASE TO MFG.	08-May-19	11452	PL

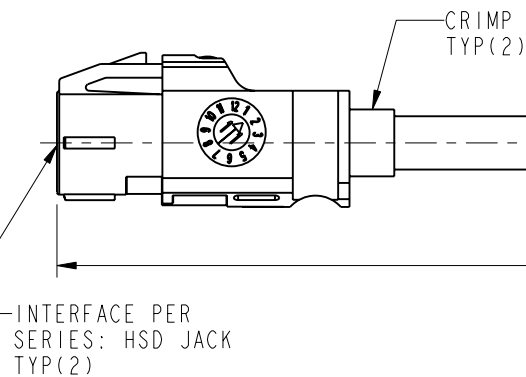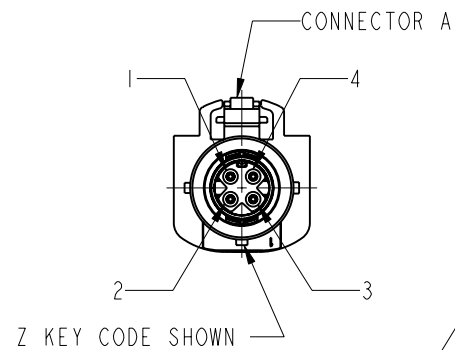

LENGTH 'L' (SEE TABLE)

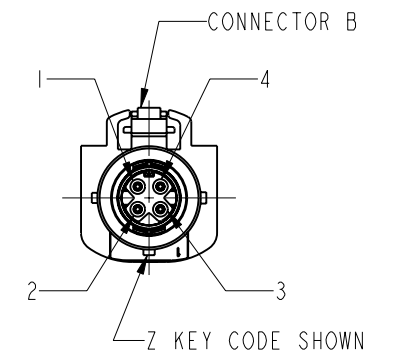

XX	LENGTH 'L' IN INCHES [METERS]
01	12.00 [0.305]
02	19.69 [0.500]
03	24.00 [0.610]
04	29.53 [0.750]
05	36.00 [0.914]
06	39.37 [1.000]
07	48.00 [1.219]
08	59.06 [1.500]
09	60.00 [1.524]
10	72.00 [1.829]
11	78.74 [2.000]
12	118.11 [3.000]
13	120.00 [3.048]
14	144.00 [3.658]
15	180.00 [4.572]
16	196.850 [5.000]
17	300.00 [7.620]
18	393.70 [10.000]
19	600.00 [15.240]
20	787.40 [20.000]
21	900.00 [22.860]
22	1181.10 [30.000]
23	1200.00 [30.480]

LENGTH IN INCHES/FT [METERS]	TOLERANCE
0" - 23.90" [0 - 0.607]	±0.25" [0.006]
24.00" - 59.00" [0.610 - 1.499]	±0.50" [0.013]
5.0' - 24.9' [1.524 - 7.617]	±2.5%
25.0' & UP [7.620 & UP]	±5.0%

DESIGN REQUIREMENTS:

- FREQUENCY DC - 2 GHz CONTINUITY
 VSWR: ---- : 1 MAX. HI-POT: 500 VRMS
 INS. LOSS: ---- dB MIN. OTHER

PART NUMBERING

TYPE	CONNECTOR A	CONNECTOR B	CABLE LENGTH	SUFFIX
HSD	SJX	SJX	XX	-18

FAMILY
 HSD - HIGH SPEED DATA
 HD4 - 4- PIN FAKRA

ORIENTATION
 S = STRAIGHT
 R = RIGHT ANGLE

GENDER
 J = JACK
 P = PLUG

KEYING
 NORTH: A, B, C, D, E, F, Z

LENGTH CODE
 SEE LENGTH TABLE

CONFIGURATION VARIABLE
 01-99

CONNECTOR A	COLOR	CONNECTOR B
1	BLUE	1
2	ORANGE	2
3	GREEN	3
4	BROWN	4

CONFIGURATION CONTROL:
 NO CHANGES PERMITTED TO DRAWING WITHOUT
 PPAP QUALIFIED CUSTOMER APPROVAL

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
 <0.5mm ±0.05mm 0.5 - 6mm ±0.1mm 6 - 30mm ±0.2mm 30 - 120mm ±0.3mm ANGLES ±1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL	SEE NOTES
REFERENCE	EAR# 8869
REF:	
CONFIGURATION LEVEL:	In Work
FINISH	

DRAWN	J.FENG	DATE	15-May-19
ENGINEER	P.YU	DATE	15-May-19
APPROVED	S.HSIEH	DATE	15-May-19
CAD FILE			

TITLE	HSD STR JACK TO HSD STR JACK USING HSD-S0040103 CABLE	
SCALE:	1.5:1.0	SHEET 2 OF 2
DWG SIZE	B	REV A

Amphenol RF	
www.amphenolrf.com	
DRAWING NO.	HSXSJXSJXXX-18
ITEM NO.	HSXSJXSJXXX-18
PART NO.	HSXSJXSJXXX-18



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331