






620-048 Strain Relief Self-Locking Rotatable Coupling - Straight and 90°

CONNECTOR DESIGNATOR

MIL-DTL-38999 Series I, II (F)
MIL-DTL-38999 Series III and IV (H)

F-H

SELF-LOCKING ROTATABLE COUPLING

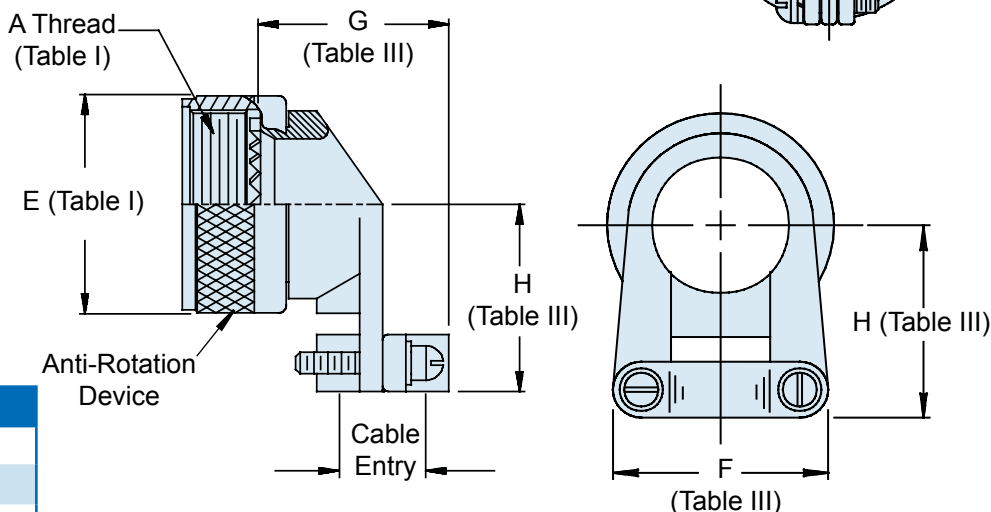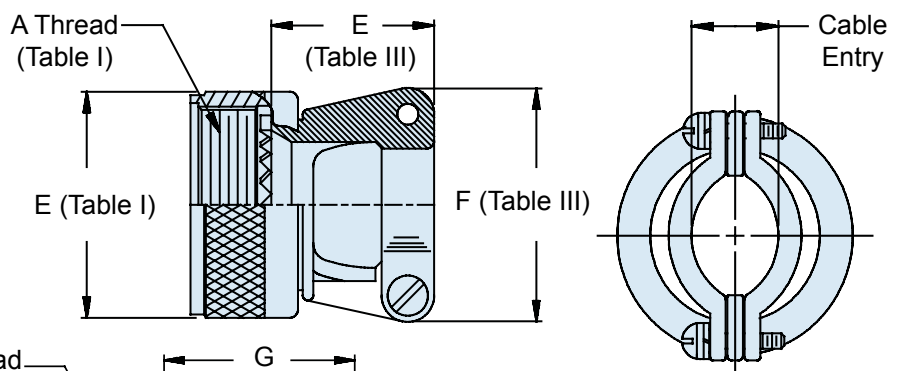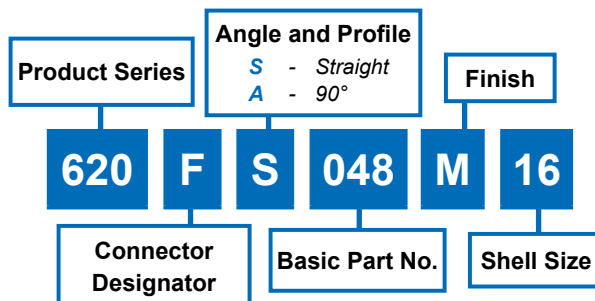

APPLICATION NOTES

1. Cable range is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

TABLE II: FINISHES

Symbol	Finish
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
GB	Black Anodize, Hard Coat
M	Electroless Nickel
N	Cad Plate, Olive Drab over Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab over Electroless Nickel
MT	Nickel Fluorocarbon Polymer
Z1	Stainless Steel Passivate
ZN	Zinc-Nickel

TABLE III: CABLE ENTRY

Shell Size	E Max	F Max	G Max	H Max	Cable Range Closed	Cable Range Open
08/09	.830 (21.1)	.780 (19.8)	.704 (17.9)	.808 (20.5)	.098 (2.5)	.234 (5.9)
10/11	.850 (21.6)	.832 (21.1)	.786 (20.0)	.867 (22.0)	.153 (3.9)	.234 (5.9)
12/13	.900 (22.9)	.988 (25.1)	.979 (24.9)	.929 (23.6)	.190 (4.8)	.328 (8.3)
14/15	.900 (22.9)	1.046 (26.6)	1.039 (26.4)	.992 (25.2)	.260 (6.6)	.457 (11.6)
16/17	.940 (23.9)	1.319 (33.5)	1.188 (30.2)	1.056 (26.8)	.283 (7.2)	.614 (15.6)
18/19	1.020 (25.9)	1.451 (36.9)	1.300 (33.0)	1.233 (31.3)	.325 (8.3)	.634 (16.1)
20/21	1.070 (27.2)	1.557 (39.5)	1.425 (36.2)	1.296 (32.9)	.343 (8.7)	.698 (17.7)
22/23	1.190 (30.2)	1.653 (42.0)	1.550 (39.4)	1.358 (34.5)	.381 (9.7)	.823 (20.9)
24/25	1.220 (31.0)	1.775 (45.1)	1.675 (42.5)	1.420 (36.1)	.418 (10.6)	.853 (21.7)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331