



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			H	REVISED PER ECO-14-000068	23APR2014	NK	MM


- 1
- ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 2
- TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3
- THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 4
- POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

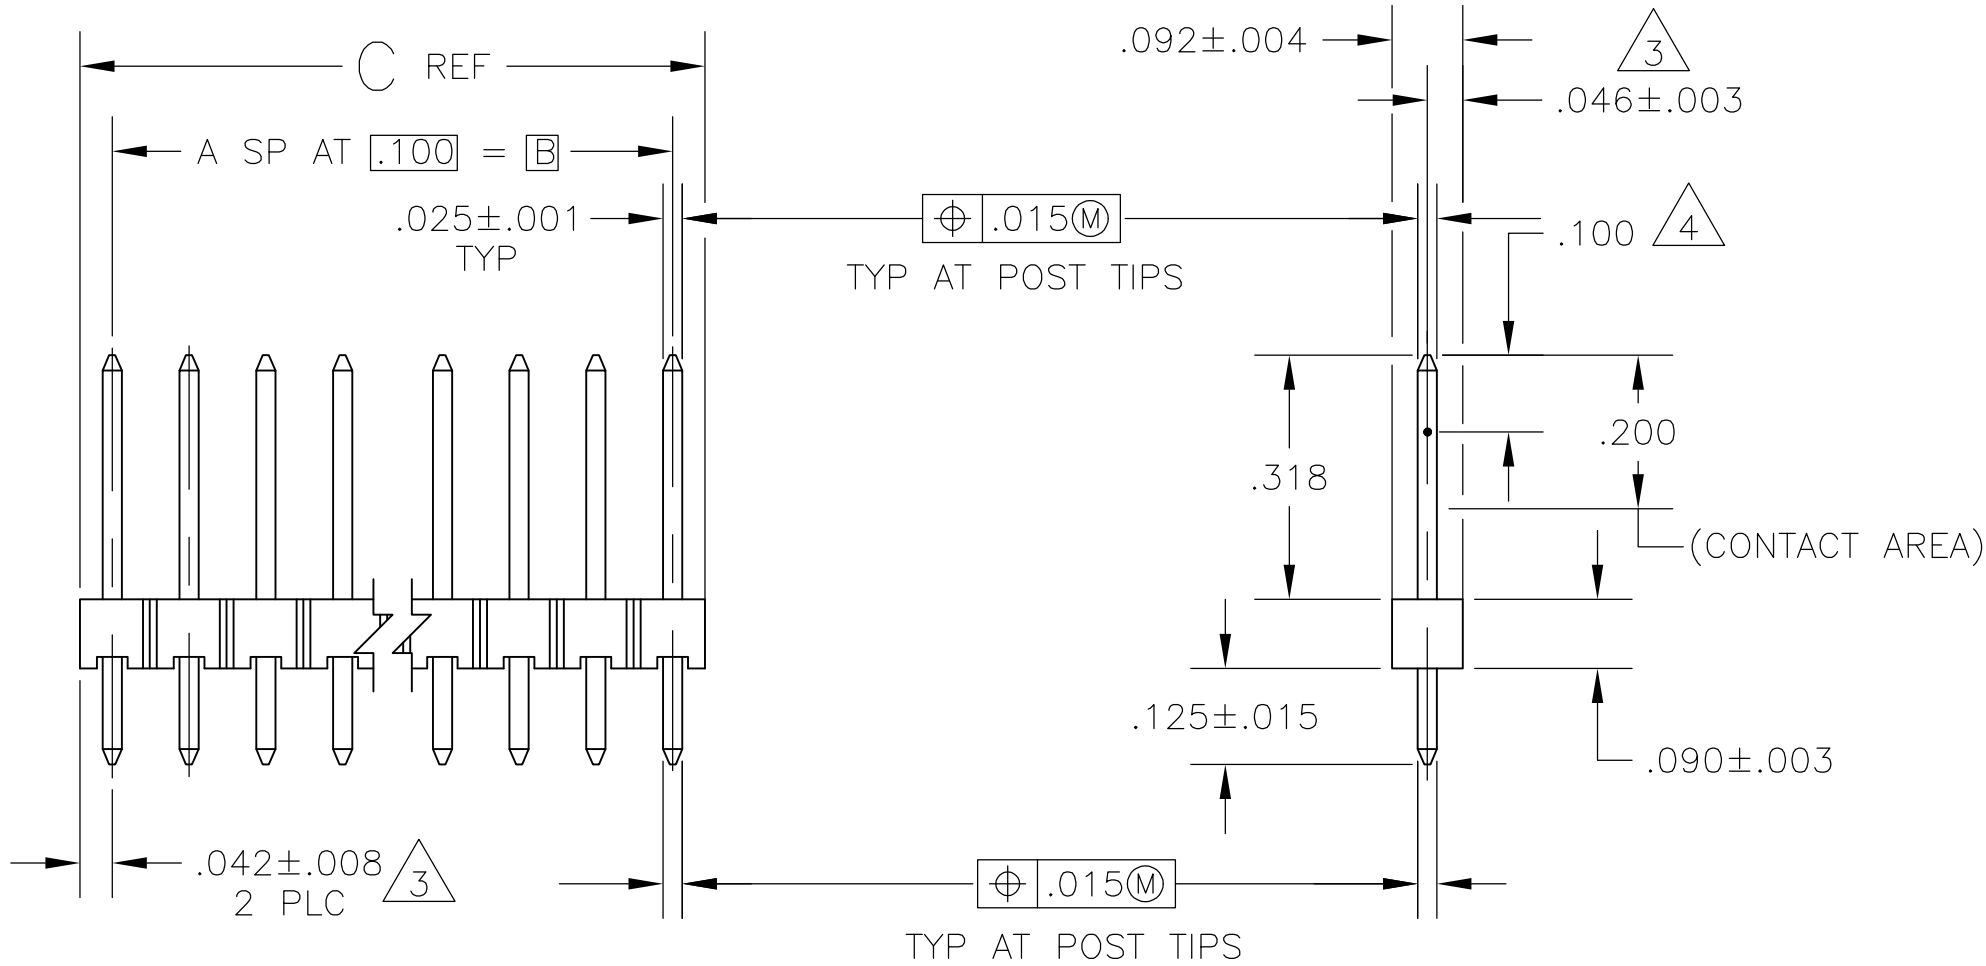

OBSOLETE	3.984	3.900	39	40	4-102976-0
	3.884	3.800	38	39	3-102976-9
	3.784	3.700	37	38	3-102976-8
	3.684	3.600	36	37	3-102976-7
	3.584	3.500	35	36	3-102976-6
	3.484	3.400	34	35	3-102976-5
	3.384	3.300	33	34	3-102976-4
	3.284	3.200	32	33	3-102976-3
	3.184	3.100	31	32	3-102976-2
	3.084	3.000	30	31	3-102976-1
	2.984	2.900	29	30	3-102976-0
	2.884	2.800	28	29	2-102976-9
	2.784	2.700	27	28	2-102976-8
	2.684	2.600	26	27	2-102976-7
	2.584	2.500	25	26	2-102976-6
	2.484	2.400	24	25	2-102976-5
	2.384	2.300	23	24	2-102976-4
	2.284	2.200	22	23	2-102976-3
	2.184	2.100	21	22	2-102976-2
	2.084	2.000	20	21	2-102976-1
OBSOLETE	1.984	1.900	19	20	2-102976-0
	1.884	1.800	18	19	1-102976-9
	1.784	1.700	17	18	1-102976-8
	1.684	1.600	16	17	1-102976-7
OBSOLETE	1.584	1.500	15	16	1-102976-6
	1.484	1.400	14	15	1-102976-5
	1.384	1.300	13	14	1-102976-4
	1.284	1.200	12	13	1-102976-3
SUPERSEDED BY 6-146277-2	1.184	1.100	11	12	1-102976-2
	1.084	1.000	10	11	1-102976-1
	.984	.900	9	10	1-102976-0
	.884	.800	8	9	102976-9
SUPERSEDED BY 5-146277-7	.784	.700	7	8	102976-8
	.684	.600	6	7	102976-7
	.584	.500	5	6	102976-6
	.484	.400	4	5	102976-5
	.384	.300	3	4	102976-4
	.284	.200	2	3	102976-3
	.184	.100	1	2	102976-2
	.084	—	—	1	102976-1
C		B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

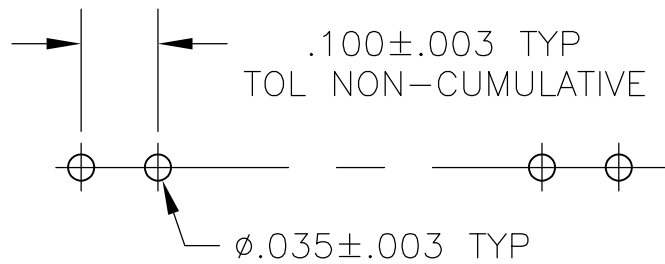

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H MOLL CHK T. CLARK APVD T. CLARK		09OCT87 12OCT87 13OCT87		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, SINGLE ROW, .100 CL, VERTICAL, WITH .025 SQUARE POSTS	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		SIZE	
		1 PLC ± -		—		CAGE CODE	
		2 PLC ± -		APPLICATION SPEC		DRAWING NO	
		3 PLC ± -.005		—		RESTRICTED TO	
4 PLC ± -		ANGLES ± -		WEIGHT -		A2 00779 C=102976	
MATERIAL HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR-BLACK POSTS: COPPER ALLOY		FINISH POSTS: .000030 GOLD ON COCTC AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	
						SHEET 1 of 1	
						REV H	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331