

## Base strip - MSTBW 2,5/12-G - 1736014

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Header, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 12, Pitch: 5 mm, Color: green, Contact surface: Tin, Assembly: Soldering



The figure shows a 10-position version of the product

### Product Features

- ☒ Other pin lengths available on request
- ☒ Plug-in direction parallel to the conductor axis
- ☒ W type with stand-off
- ☒ Standard pin strip for 320 V (III/2)



### Key commercial data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit                         | 1 pc     |
| Weight per Piece (excluding packing) | 6.12 GRM |
| Custom tariff number                 | 85366990 |
| Country of origin                    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|                |          |
|----------------|----------|
| Length         | 12 mm    |
| Pitch          | 5 mm     |
| Dimension a    | 55 mm    |
| Pin dimensions | 1 x 1 mm |
| Hole diameter  | 1.4 mm   |

#### General

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Range of articles           | MSTBW 2,5/...-G |
| Insulating material group   | IIIa            |
| Rated surge voltage (III/3) | 4 kV            |

## Base strip - MSTBW 2,5/12-G - 1736014

### Technical data

#### General

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Rated surge voltage (III/2)             | 4 kV   |
| Rated surge voltage (II/2)              | 4 kV   |
| Rated voltage (III/3)                   | 250 V  |
| Rated voltage (III/2)                   | 320 V  |
| Rated voltage (II/2)                    | 400 V  |
| Connection in acc. with standard        | EN-VDE |
| Nominal current I <sub>N</sub>          | 12 A   |
| Maximum load current                    | 12 A   |
| Insulating material                     | PBT    |
| Inflammability class according to UL 94 | V0     |
| Color                                   | green  |
| Number of positions                     | 12     |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |


#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

### Drawings


## Base strip - MSTBW 2,5/12-G - 1736014

Diagram

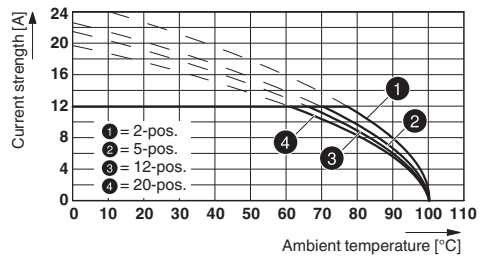

Type: MSTB 2,5/...-ST with MSTBW 2,5/...-G

Dimensioned drawing

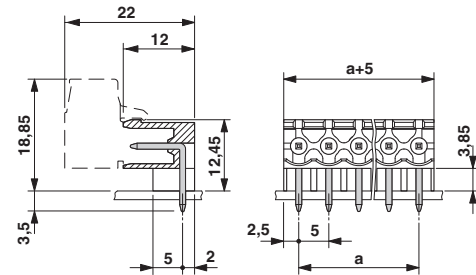



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331