


LOC	DIST	REVISIONS					
AF	50	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
			AB1	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR
			AB2	REVISED PER ECR-14-016482	04NOV14	L.P	T.D

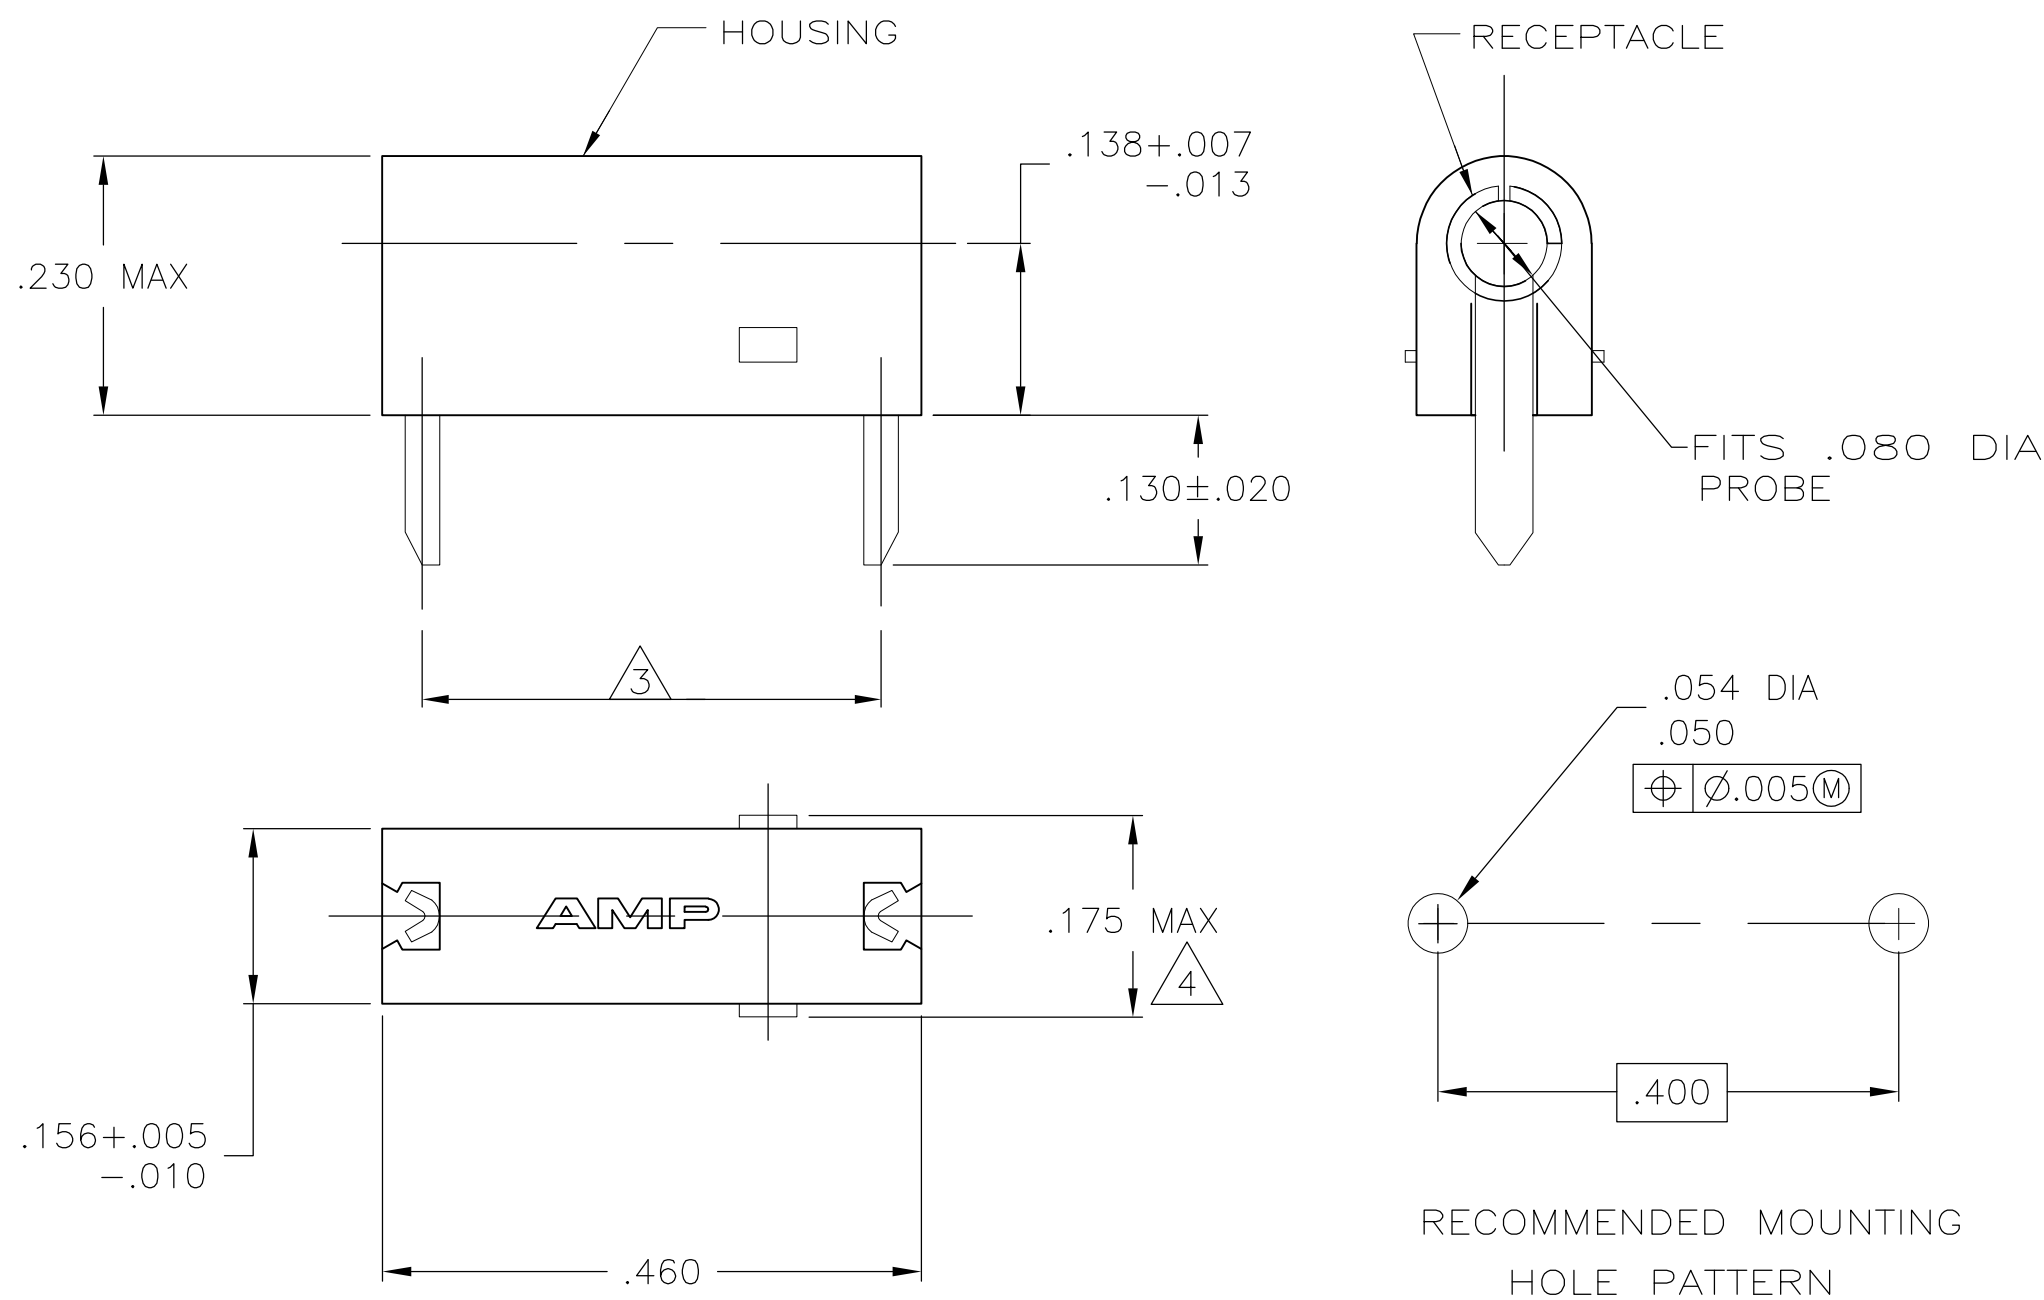

- 1 OPERATION TEMPERATURE IS 105° C MAX.
- 2 RETENTION FORCE — 16 OUNCES MIN INITIALLY.
6 OUNCES MIN AFTER 500 CYCLES.
- 3 REFER TO MOUNTING HOLE PATTERN.
- 4 .175 MAX TO BE MEASURED ACROSS THE CUT-OFF TABS.

	NYLON 6/6; WHITE	BRASS – GOLD	3-582118-9
OBSOLETE	NYLON 6/6; GRAY	BRASS – GOLD	3-582118-8
	NYLON 6/6; VIOLET	BRASS – GOLD	3-582118-7
	NYLON 6/6; BLUE	BRASS – GOLD	3-582118-6
	NYLON 6/6; GREEN	BRASS – GOLD	3-582118-5
	NYLON 6/6; YELLOW	BRASS – GOLD	3-582118-4
	NYLON 6/6; ORANGE	BRASS – GOLD	3-582118-3
	NYLON 6/6; RED	BRASS – GOLD	3-582118-2
OBSOLETE	NYLON 6/6; BROWN	BRASS – GOLD	3-582118-1
	NYLON 6/6; BLACK	BRASS – GOLD	3-582118-0
	NYLON 6/6; WHITE	BRASS – SILVER	2-582118-9
OBSOLETE	NYLON 6/6; GRAY	BRASS – SILVER	2-582118-8
OBSOLETE	NYLON 6/6; VIOLET	BRASS – SILVER	2-582118-7
	NYLON 6/6; BLUE	BRASS – SILVER	2-582118-6
OBSOLETE	NYLON 6/6; GREEN	BRASS – SILVER	2-582118-5
OBSOLETE	NYLON 6/6; YELLOW	BRASS – SILVER	2-582118-4
OBSOLETE	NYLON 6/6; ORANGE	BRASS – SILVER	2-582118-3
	NYLON 6/6; RED	BRASS – SILVER	2-582118-2
OBSOLETE	NYLON 6/6; BROWN	BRASS – SILVER	2-582118-1
	NYLON 6/6; BLACK	BRASS – SILVER	2-582118-0
	NYLON 6/6; WHITE	BRASS – TIN	1-582118-9
OBSOLETE	NYLON 6/6; GRAY	BRASS – TIN	1-582118-8
OBSOLETE	NYLON 6/6; VIOLET	BRASS – TIN	1-582118-7
OBSOLETE	NYLON 6/6; BLUE	BRASS – TIN	1-582118-6
	NYLON 6/6; GREEN	BRASS – TIN	1-582118-5
	NYLON 6/6; YELLOW	BRASS – TIN	1-582118-4
OBSOLETE	NYLON 6/6; ORANGE	BRASS – TIN	1-582118-3
OBSOLETE	NYLON 6/6; RED	BRASS – TIN	1-582118-2
OBSOLETE	NYLON 6/6; BROWN	BRASS – TIN	1-582118-1
OBSOLETE	NYLON 6/6; BLACK	BRASS – TIN	1-582118-0

	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	NYLON 6/6; NATURAL	BRASS — GOLD	6-582118-9
OBSOLETE	NYLON 6/6; NATURAL	BRASS — SILVER	5-582118-9
	HOUSING — MATERIAL; COLOR	RECEPTACLE — MATERIAL; FINISH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN M.S. FEHER		13APR2004		 TE Connectivity								
			CHK F. HOWARD		13APR2004										
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			APVD F. HOWARD 13APR2004		NAME		ASSEMBLY, TEST PROBE — —						
		0 PLC ± -			PRODUCT SPEC		—								
		1 PLC ± -			—		—								
		2 PLC ± .015			APPLICATION SPEC		—		—						
		3 PLC ± -			—		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO		
		4 PLC ± -			—		A2		00779		C-582118		—		
		ANGLES ± -			—										
MATERIAL		FINISH			WEIGHT										
SEE TABLE		SEE TABLE			—										
CUSTOMER DRAWING										SCALE		SHEET		REV	
										6:1		1 OF 1		AB2	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331