

Product :
1.2" DOT-MATRIX DISPLAY

Part Number :
VAOM-C12571S-BW/40
VAOM-A12571S-BW/40

Description
Chip Material-S: AlGaAs/GaAs.
Emitted Color: Super Bright Red.
Black Face & White Dot.

VAOM-C12571S-BW/40
Column Cathode, Row Anode.

VAOM-A12571S-BW/40
Column Anode, Row Cathode.

Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C

Parameter	Symbol	Super Bright Red	Unit
Power dissipation per dice	PAD	75	mW
Derating Liner from 25°C per dice	-	0.42	mA°C
Continuous forward current per dice	IAF	30	mA
Peak current per dice (duty cycle 1/10, 1kHz)	IPF	150	mA
Reverse voltage per dice	VR	5	V
Operating temperature	Topr	-25 to +85	°C
Storage temperature	Tstg	-25 to +85	°C
Solder temperature 1/16 inch below seating plane for 5 seconds at 260°C			


Electrical / Optical Characteristics and Curves at Ta=25°C

Parameter	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage per dot	VF	IF=20 mA		1.8	2.5	V
Luminous intensity per dot	IV	IF=20 mA		13		mcd.
Peak emission wavelength	λ_d	IF=20 mA		660		nm
Spectrum radiation bandwidth	$\Delta\lambda$	IF=20 mA		20		nm
Reverse Current	IR	VR=5 V			100	μA

* Tolerance : $\pm 20\%$.

Package Dimension & Internal Circuit

- * 1.2 inch (30.42mm) Matrix height.
- * 5*7 array.
- * Description: VAOM-C12571. Column Cathode , Row Anode .
- * Description: VAOM-A12571. Column Anode , Row Cathode .


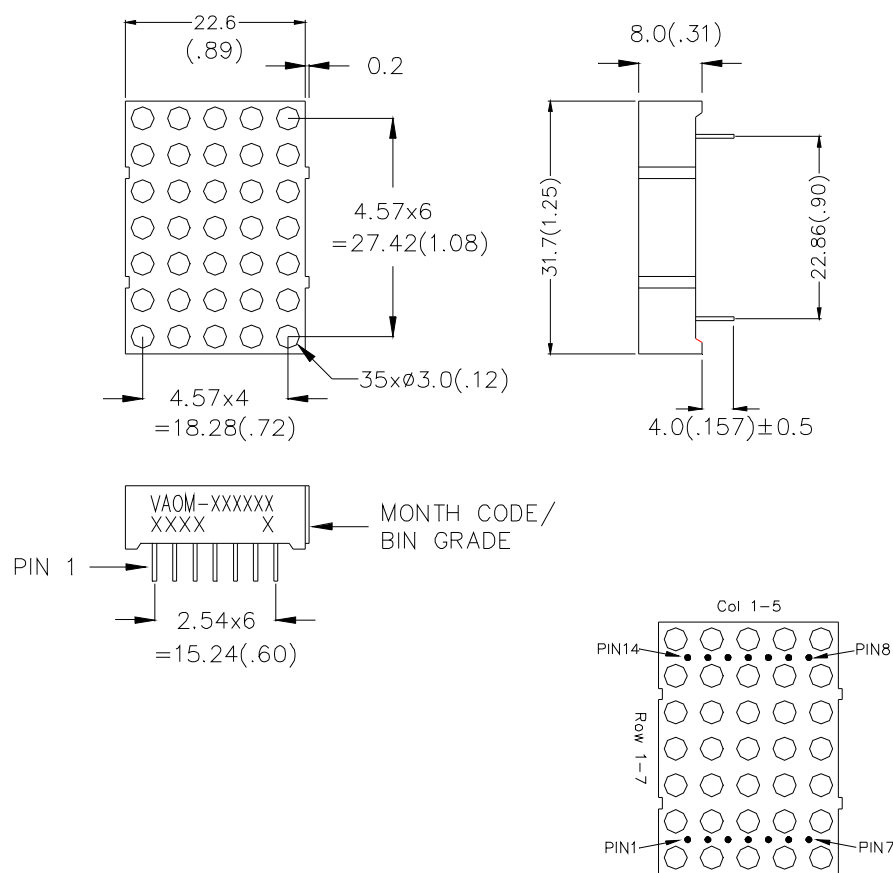


NOTE:

1. All pins are ϕ 0.51 (.02)
2. Dimension in millimeter (inch), and tolerance is $\pm$ 0.30 (.01) unless otherwise noted.

VER_B-08-12-P40

Internal Circuit

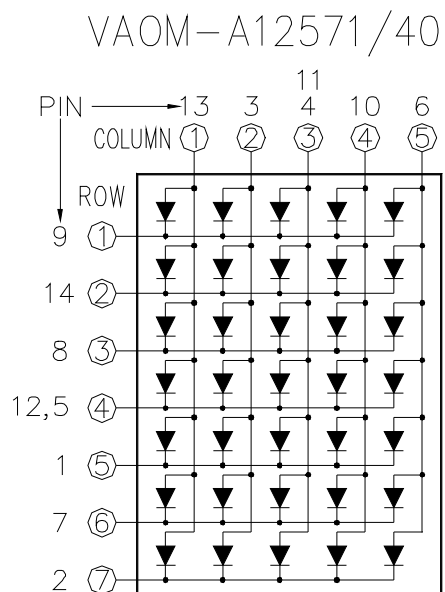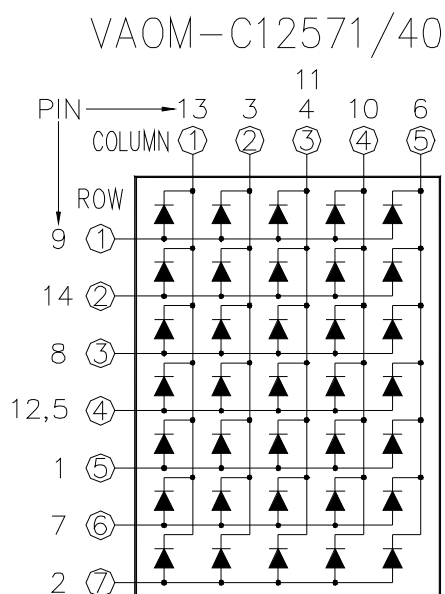

Cathode(-) —|<— Anode(+)

VER_B-08-12-P40

RED

Typical Electro-optical Characteristic Curves (25°C Free Air Temperature Unless Otherwise Specified)

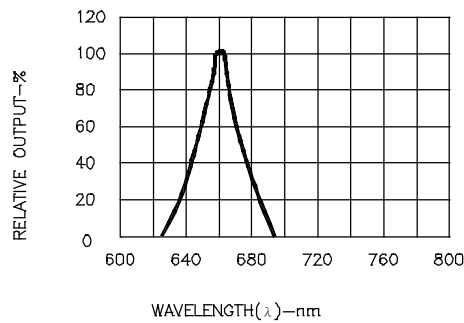


Fig.1 SPECTRAL RESPONSE




Fig.2 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT




Fig.3 FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE

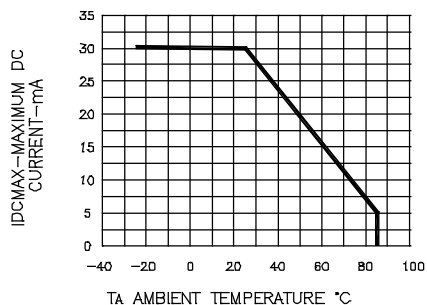


Fig.4 MAXIMUM ALLOWABLE DC CURRENT PER SEGMENT VS. A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE

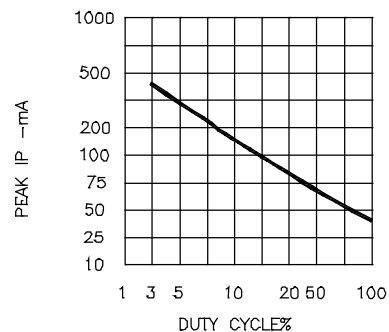


Fig.5 MAX PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE %
(REFRESH RATE $f=1\text{KHz}$)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331