



**RoHS** **Pb** **Twist-Lock In-Line Type**

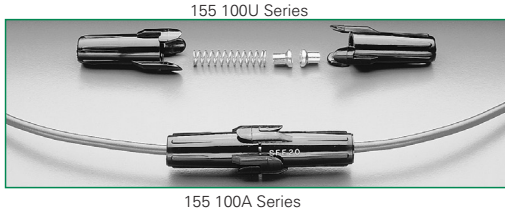

**Dimensions**

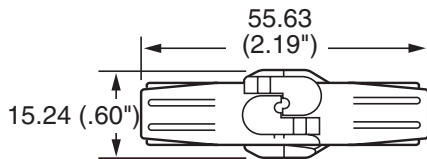

**Product Characteristics**


<b>Compatible Fuses</b>	<b>For low voltage 3AG or SFE Fuse Applications</b>
<b>Electrical</b>	Intended for use at 32 volts or less with fuses rated up to 20 amperes when the proper spring is installed for fuse size.
<b>Molded Parts</b>	Black Thermoplastic (UL94 V-2). Body halves have a .14" diameter hole for insulated wire.
<b>Ambient Temperature</b>	-40°C to +75°C.
<b>Contact Rivet</b>	Brass. Nickel plating. Designed to accommodate #14 AWG stranded wire.
<b>Assembled</b>	Includes fuse listed and 19" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire.
<b>Unassembled</b>	For assembly to #14 AWG wire.
<b>Options</b>	150 215 is similar to 155 120A except no fuse is supplied. It is intended for use with 3AG fuses rated up to 20 amperes.
<b>Universal In-Line Fuseholder 155 100</b>	Supplied with 8" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire and two springs in different lengths to accommodate SFE sized fuses.

\* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.


**Ordering Information**

Unassembled		Assembled	
Catalog Number	For Fuse Size	Catalog Number	Fuse Installed
<b>155 104U</b>	¼" × 5/8"	<b>155 104A</b>	SFE 4
<b>155 106U</b>	¼" × ¾"	<b>155 106A</b>	SFE 6
<b>155 17.5U</b>	¼" × 7/8"	<b>155 17.5A</b>	SFE 7 ½
<b>155 109U</b>	¼" × 7/8"	<b>155 109A</b>	SFE 9
<b>155 114U</b>	¼" × 1 1/16"	<b>155 114A</b>	SFE 14
<b>155 120U</b>	¼" × 1 ¼"	<b>155 120A</b>	SFE 20

**RoHS Pb Heavy-Duty Bayonet Knob In-Line Type**

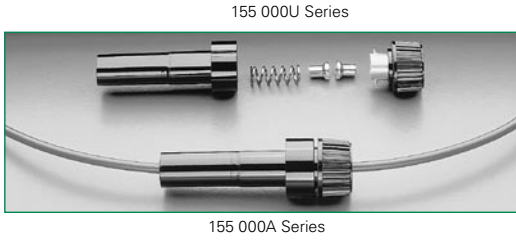

**Dimensions**

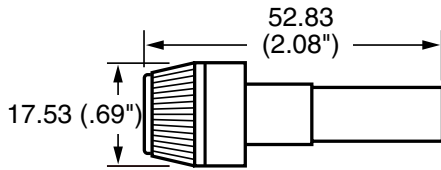

**Product Characteristics**

Compatible Fuses	For Low voltage 3AG or SFE Fuse Applications
<b>Electrical</b>	Intended for use at 32 volts or less with fuses rated up to 20 amperes when the proper spring is installed for full size.
<b>Molded Parts</b>	Body and knob are Black Thermoset (UL94 V-0). Both body and knob have a .20" diameter hole for insulated wire.
<b>Knob</b>	Bayonet-lock type metal insert.
<b>Ambient Temperature</b>	-40°C to +125°C.
<b>Contact Rivet</b>	Brass. Tin plated. Designed to accommodate #14 AWG stranded wire.
<b>Assembled</b>	Includes fuse listed and 19" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire.
<b>Unassembled</b>	For assembly to #14 AWG wire.
<b>Options</b>	150 079 is similar to 155 020A except no fuse is supplied. It is intended for use with 3AG fuses rated up to 20 amperes.
<b>Universal In-Line Fuseholder 150 145</b>	Supplied with 15" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire and three springs in different lengths to accommodate SFE sized fuses. Fuseholders with other wire sizes or lengths available on special order.

\* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.


**Ordering Information**

Unassembled		Assembled	
Catalog Number	For Fuse Size	Catalog Number	Fuse Installed
<b>155 004U</b>	¼" × 5/8"	<b>155 004A</b>	SFE 4
<b>155 006U</b>	¼" × ¾"	<b>155 006A</b>	SFE 6
<b>155 07.5U</b>	¼" × 7/8"	<b>155 07.5A</b>	SFE 7 ½
<b>155 009U</b>	¼" × 7/8"	<b>155 009A</b>	SFE 9
<b>155 014U</b>	¼" × 1 1/16"	<b>155 014A</b>	SFE 14
<b>155 020U</b>	¼" × 1 ¼"	<b>155 020A</b>	SFE 20

RoHS  **Inline Fuseholder for 2AG or 5 x 20mm Fuses**



**Dimensions**

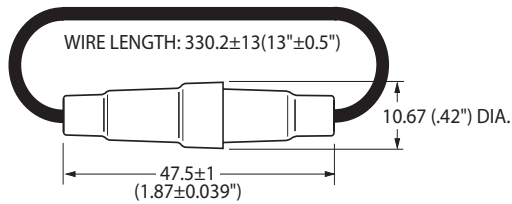

**Product Characteristics**

Compatible Fuses	For 2AG or 5 x 20 mm fuses
Ordering Number	150274
Electrical	This fuseholder, part number 150274, is intended for use with 2AG and 5 x 20mm fuses. Maximum current ratings are 5 amperes at 250V for the 2AG size fuses and 10 amperes at 250V for the 5 x 20mm size fuses.**
Body	Black Thermoplastic.
Terminals	Brass
Wire	16 Awg size; Nominal o.d. 0.104"; color Red
Lead Pull Test	Will withstand 10 lb. pull.
Ambient Temperature	-40°C to +80°C.

\* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.

\*\* Note: If use above 32V, power must be turn off when changing the fuse.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331