



RoHS **Pb** **Twist-Lock In-Line Type**

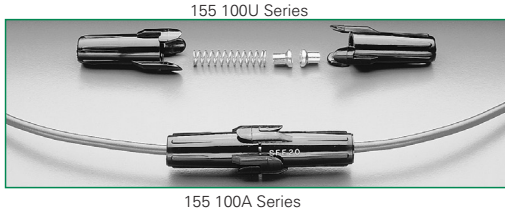

Dimensions

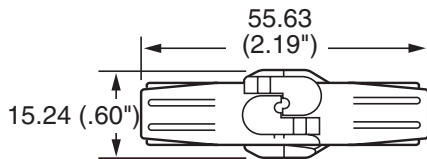

Product Characteristics


| | |
|---|--|
| Compatible Fuses | For low voltage 3AG or SFE Fuse Applications |
| Electrical | Intended for use at 32 volts or less with fuses rated up to 20 amperes when the proper spring is installed for fuse size. |
| Molded Parts | Black Thermoplastic (UL94 V-2). Body halves have a .14" diameter hole for insulated wire. |
| Ambient Temperature | -40°C to +75°C. |
| Contact Rivet | Brass. Nickel plating. Designed to accommodate #14 AWG stranded wire. |
| Assembled | Includes fuse listed and 19" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire. |
| Unassembled | For assembly to #14 AWG wire. |
| Options | 150 215 is similar to 155 120A except no fuse is supplied. It is intended for use with 3AG fuses rated up to 20 amperes. |
| Universal In-Line Fuseholder 155 100 | Supplied with 8" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire and two springs in different lengths to accommodate SFE sized fuses. |

* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.


Ordering Information

| Unassembled | | Assembled | |
|------------------|---------------|------------------|----------------|
| Catalog Number | For Fuse Size | Catalog Number | Fuse Installed |
| 155 104U | ¼" × 5/8" | 155 104A | SFE 4 |
| 155 106U | ¼" × ¾" | 155 106A | SFE 6 |
| 155 17.5U | ¼" × 7/8" | 155 17.5A | SFE 7 ½ |
| 155 109U | ¼" × 7/8" | 155 109A | SFE 9 |
| 155 114U | ¼" × 1 1/16" | 155 114A | SFE 14 |
| 155 120U | ¼" × 1 ¼" | 155 120A | SFE 20 |

RoHS Pb Heavy-Duty Bayonet Knob In-Line Type

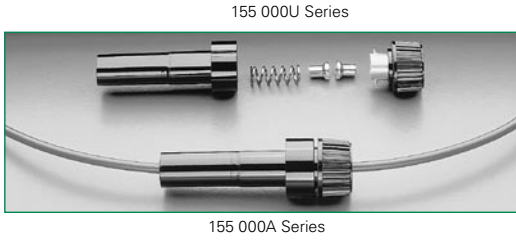

Dimensions

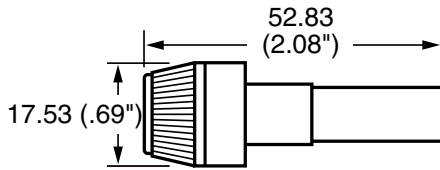

Product Characteristics

| Compatible Fuses | For Low voltage 3AG or SFE Fuse Applications |
|---|--|
| Electrical | Intended for use at 32 volts or less with fuses rated up to 20 amperes when the proper spring is installed for full size. |
| Molded Parts | Body and knob are Black Thermoset (UL94 V-0). Both body and knob have a .20" diameter hole for insulated wire. |
| Knob | Bayonet-lock type metal insert. |
| Ambient Temperature | -40°C to +125°C. |
| Contact Rivet | Brass. Tin plated. Designed to accommodate #14 AWG stranded wire. |
| Assembled | Includes fuse listed and 19" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire. |
| Unassembled | For assembly to #14 AWG wire. |
| Options | 150 079 is similar to 155 020A except no fuse is supplied. It is intended for use with 3AG fuses rated up to 20 amperes. |
| Universal In-Line Fuseholder 150 145 | Supplied with 15" loop of #14 AWG red vinyl insulated wire and three springs in different lengths to accommodate SFE sized fuses. Fuseholders with other wire sizes or lengths available on special order. |

* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.


Ordering Information

| Unassembled | | Assembled | |
|------------------|---------------|------------------|----------------|
| Catalog Number | For Fuse Size | Catalog Number | Fuse Installed |
| 155 004U | ¼" × 5/8" | 155 004A | SFE 4 |
| 155 006U | ¼" × ¾" | 155 006A | SFE 6 |
| 155 07.5U | ¼" × 7/8" | 155 07.5A | SFE 7 ½ |
| 155 009U | ¼" × 7/8" | 155 009A | SFE 9 |
| 155 014U | ¼" × 1 1/16" | 155 014A | SFE 14 |
| 155 020U | ¼" × 1 ¼" | 155 020A | SFE 20 |

RoHS  **In-Line Fuseholder for 2AG or 5 x 20mm Fuses**



Dimensions

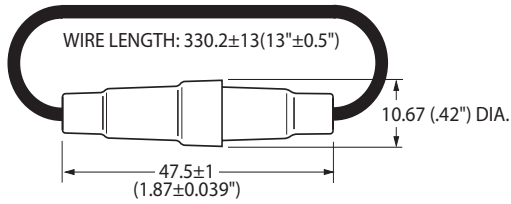

Product Characteristics

| Compatible Fuses | For 2AG or 5 x 20 mm fuses |
|---------------------|--|
| Ordering Number | 150274 |
| Electrical | This fuseholder, part number 150274, is intended for use with 2AG and 5 x 20mm fuses. Maximum current ratings are 5 amperes at 250V for the 2AG size fuses and 10 amperes at 250V for the 5 x 20mm size fuses.** |
| Body | Black Thermoplastic. |
| Terminals | Brass |
| Wire | 16 Awg size; Nominal o.d. 0.104"; color Red |
| Lead Pull Test | Will withstand 10 lb. pull. |
| Ambient Temperature | -40°C to +80°C. |

* Please refer to Fuseology section for information on proper fuseholder de-rating.

** Note: If use above 32V, power must be turn off when changing the fuse.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331