




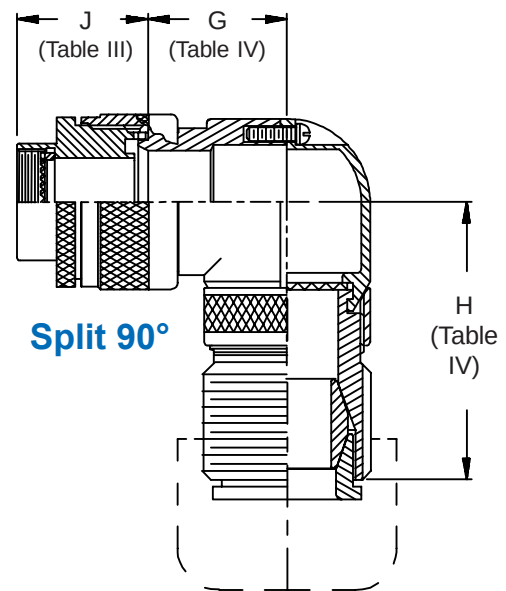
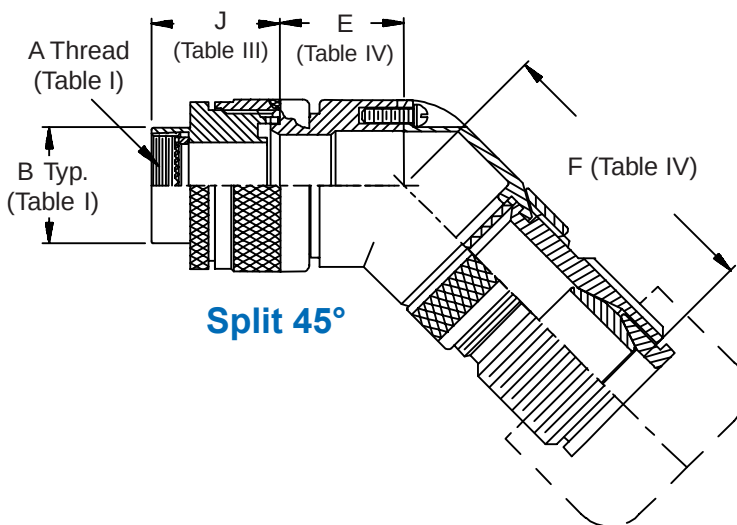


380-104 EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief Type F - Direct Coupling - Split Shell

CONNECTOR DESIGNATORS **A-B*-C-D-E-F** **G-H-J-K-L-S**

* Conn. Desig. B See Note 3
DIRECT COUPLING

TYPE F INDIVIDUAL AND/OR OVERALL SHIELD TERMINATION

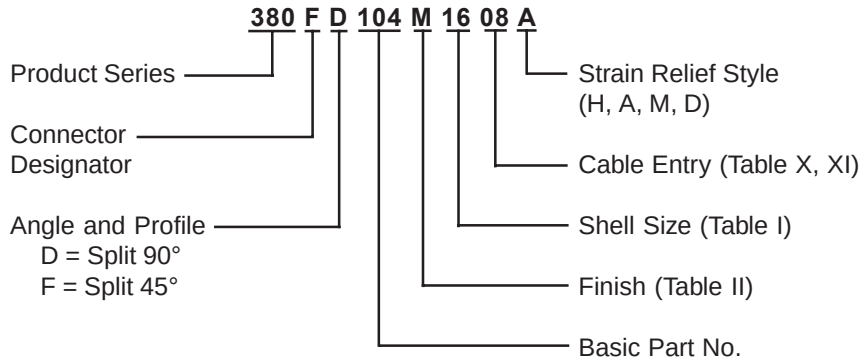

380-104
EMI/RFI Non-Environmental Backshell
with Strain Relief
Type F - Direct Coupling - Split Shell



38

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.

TABLE III: FRONT ADAPTER				
Shell Size	J Max - Conn. Designator			
	A-E-F		D-B-G-K	C
	J-H-L-S			
08/09	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)		
10/11	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)		
12/13	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.735 (44.1)	
14/15	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.915 (48.6)	
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)	
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)	
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)	
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)	
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)	
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)	
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)	
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)	
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)	

TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS					
Elbow Size	E Max	F Max	G Max	H Max	
03	.500 (12.7)	1.650 (41.9)	.680 (17.3)	1.530 (38.9)	
04	.500 (12.7)	1.650 (41.9)	.680 (17.3)	1.530 (38.9)	
06	.500 (12.7)	1.650 (41.9)	.750 (19.1)	1.590 (40.4)	
08	.560 (14.2)	1.720 (43.7)	.810 (20.6)	1.660 (42.2)	
10	.620 (15.7)	1.750 (44.5)	.870 (22.1)	1.690 (42.9)	
12	.680 (17.3)	1.850 (47.0)	.930 (23.6)	1.790 (45.5)	
16	.750 (19.1)	1.910 (48.5)	1.000 (25.4)	1.850 (47.0)	
20	.820 (20.8)	1.970 (50.0)	1.060 (26.9)	1.910 (48.5)	
24	.880 (22.4)	2.030 (51.6)	1.120 (28.4)	1.970 (50.0)	
28	.940 (23.9)	2.090 (53.1)	1.180 (30.0)	2.030 (51.6)	
32	1.030 (26.2)	2.180 (55.4)	1.340 (34.0)	2.190 (55.6)	

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Additional Finish Options	

TABLE X: CABLE ENTRY						
Dash No.	T Max	V Max	Cable Range			
			Min		Max	
04	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.125 (3.2)		.312 (7.9)	
06	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)		.437 (11.1)	
08	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.312 (7.9)		.562 (14.3)	
10	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)		.625 (15.9)	
12	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)		.750 (19.1)	
16	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)		.937 (23.8)	
20	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)		1.250 (31.8)	
24	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)		1.375 (34.9)	
28	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)		1.625 (41.3)	
32	1.399 (35.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)		1.875 (47.6)	

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

TABLE XI: CABLE ENTRY							
Dash No.	W Max	X Max	Y Max	Z Max	Cable Range		
					Min **		Max
03*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.843 (21.4)	.630 (16.0)	.156 (4.0)		.250 (6.4)
04*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	.188 (4.8)		.312 (7.9)
06*	.500 (12.7)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	.281 (7.1)		.438 (11.1)
08	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	.344 (8.7)		.562 (14.3)
10	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	.375 (9.5)		.625 (15.9)
12	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	.438 (11.1)		.750 (19.1)
16	.656 (16.7)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	.562 (14.3)		.938 (23.8)
20	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	.750 (19.1)		1.250 (31.8)
24	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	.781 (19.8)		1.375 (34.9)
28	1.188 (30.2)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	.969 (24.6)		1.625 (41.3)
32*	1.187 (30.1)	1.572 (39.9)	2.969 (75.4)	2.755 (70.0)	1.125 (28.6)		1.875 (47.6)
40*	1.125 (28.6)	1.572 (39.9)	3.531 (89.7)	3.255 (82.7)	1.469 (37.3)		2.375 (60.3)

* Not available in Style M clamp.

** Not Applicable Style D



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331