



Printed Circuit Board Fuseholders and Fuseblocks For 5mm x 20mm Fuses

HTC




HTC-45M
PCB Vertical Mount Fuseholder

250V AC, 6.3A, 2.5W
Bayonet Cap/Carrier
See Specifications below.

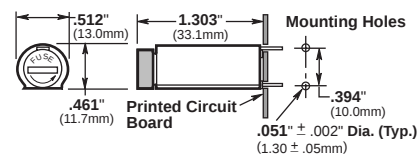



HTC-50M
PCB Horizontal Mount Fuseholder

250V AC, 6.3A, 2.5W
Bayonet Cap/Carrier
See Specifications below.

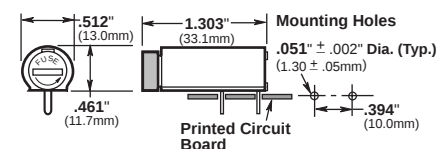



HTC-60M, HTC-65M
PC Board Mount Fuseholder

Valox 420 SEO; Bronze
See Specifications below.

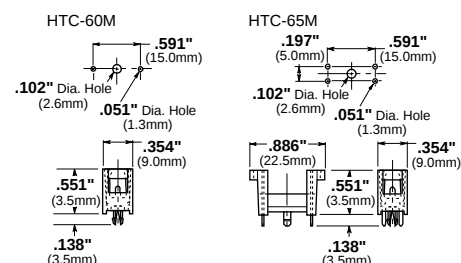


HTC-15M & HTC-140M
PCB Fuseblock & Snap-On Cover

250V, 6.3A, 1.6W
See Specifications below.

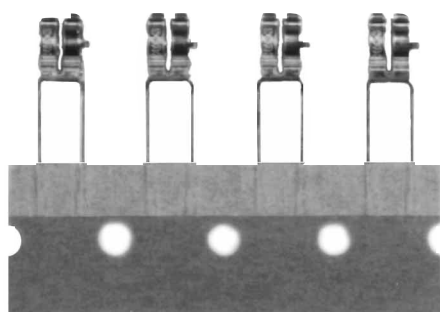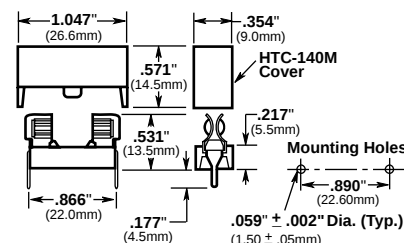

HTC-200M
PC Board Mount Fuseclip

For 5mm diameter fuses
Tape and Fan Fold packed
Tin plated bronze

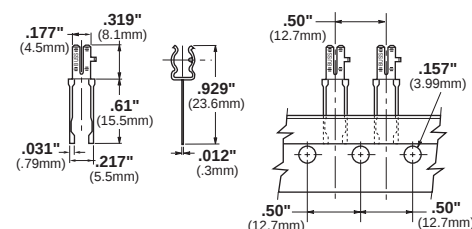

All tolerances (± 0.005", ± 0.13mm)

SPECIFICATION DATA

Terminals — Brass, tin plated.

Molded Materials — High temperature thermoplastic that meets the flammability ratings of UL 94-VO (HTC-15M material meets UL94-V1); Glow Wire Test: 960°C per IEC 695-2-1.

Solderability — In accordance with IEC 68-2-20.

Electrical — Contact Resistance: ≤ 10mΩ; Insulation Resistance: ≥ 10MΩ; Dielectric Strength ≥ 2000 VAC.

Shock Safety — PC2 (fuseholders).

Agency Approvals — HTC-45M, HTC-50M U.L. Recognized (Guide IZLT2, File # E14853; 6.3A, 250V; CSA Certified (Class 6225-01, File # 47235; 10A, 250V) Semko: (9226032; 6.3A, 250V) . No Agency Listings on HTC-15M, HTC-200M, HTC-60M and HTC-65M. HTC-140M.

Packaging — Standard Qty 10 (No Prefix), Bulk Qty 100 (Prefix Catalog Number with **BK**). Ammo Pack (HTC-200M) 1000 pieces per box (Prefix Catalog Number **TR**).

Panel Mount Fuseholders

HTC


For 5mm x 20mm Fuses



HTC-35M Panel Mount Fuseholder


250V, 6.3A, 2.5W
Threaded Cap/Carrier
See Specifications Below

All tolerances ($\pm 0.005"$, $\pm 0.13\text{mm}$)

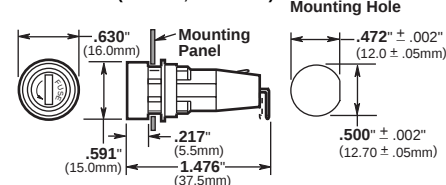


HTC-40M Panel Mount Fuseholder

250V, 6.3A, 2.5W
Screwdriver slot

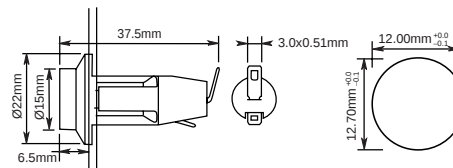


HTC-55M Panel Mount Fuseholder

250V, 6.3A, 2.5W
Bayonet Cap/Carrier
See Specifications Below

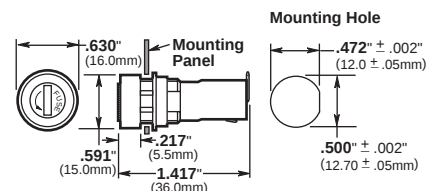

HTC-70M Panel Mount Fuseholder

250V, 10A, 2.5W
Bayonet Cap/Carrier
See Specifications Below

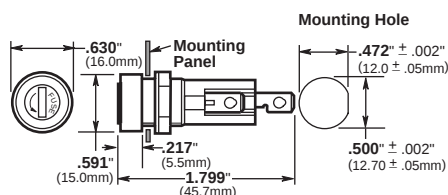

SPECIFICATION DATA

Terminals — Brass, tin plated, with 3mm HTC-35M, -55M, (4.8mm HTC-70M).

Molded Materials — High temperature thermoplastic that meets the flammability ratings of UL 94-VO; Glow Wire Test: 960°C per IEC 695-2-1.

Solderability — In accordance with IEC 68-2-20.

Agency Approvals — UL Recognized Guide 1ZLT2, File E14852; CSA Certified Class 6225-01, File 47235; SEMKO 9005230

Electrical — Contact Resistance: $\leq 10\text{m}\Omega$; Insulation Resistance: $\geq 10\text{M}\Omega$; Dielectric Strength $\geq 2000\text{ VAC}$.

Shock Safety — PC2 (fuseholders).

Packaging — Standard Qty 10 (No Prefix), Bulk Qty 100 (Prefix Catalog Number with **BK**). Ammo Pack (HTC-200M) 1000 pieces per box (Prefix Catalog Number **TR**).

The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this BIF document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331