


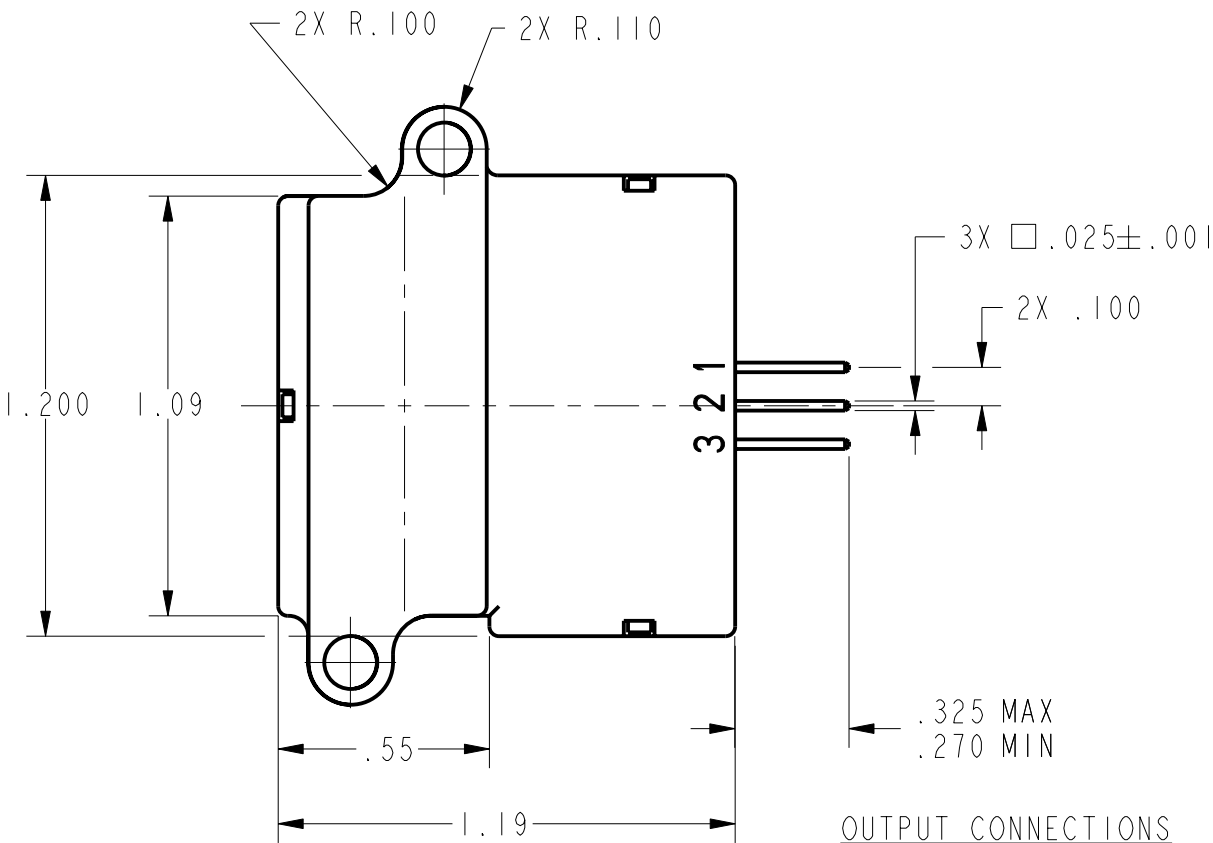
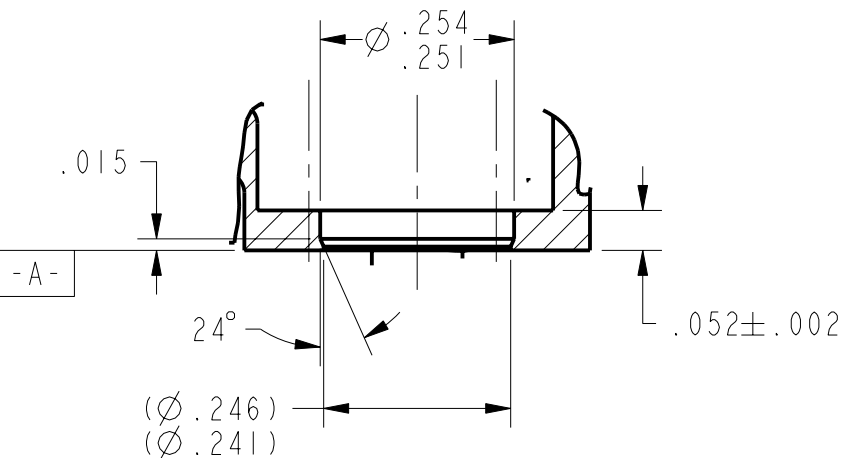
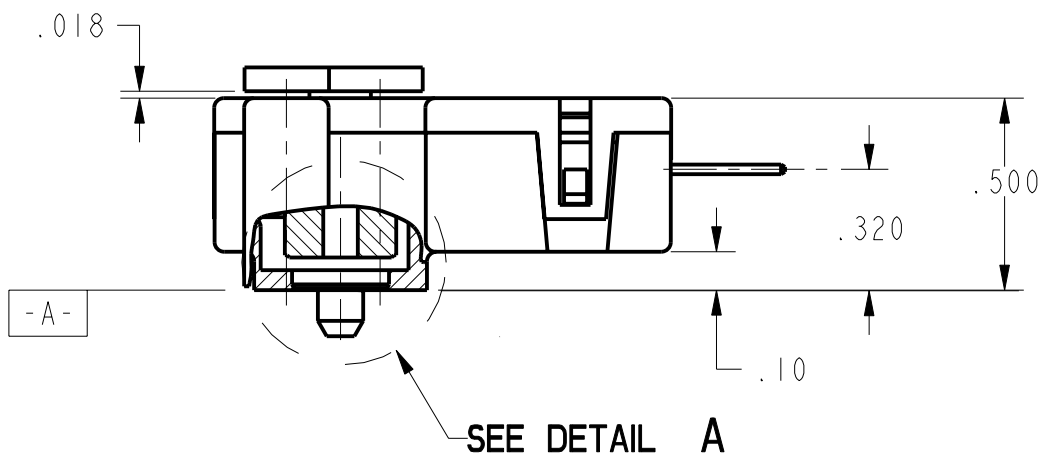


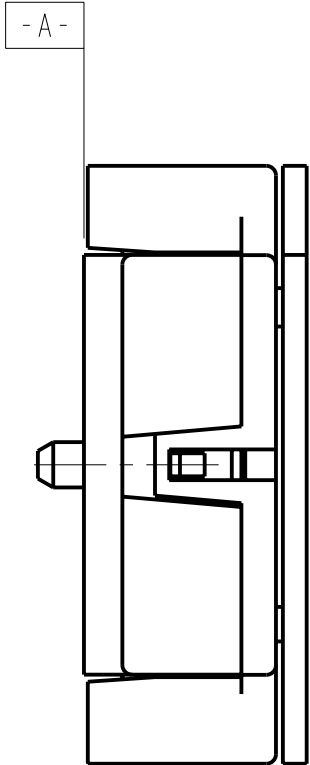

AWM43300V

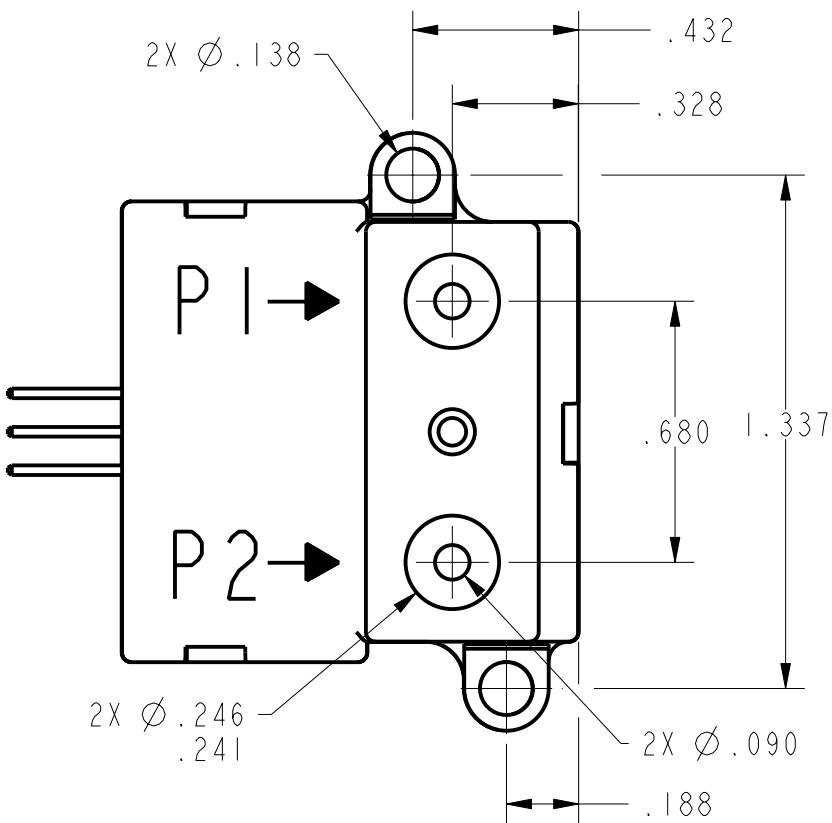

OUTPUT CONNECTIONS
1 - OUTPUT
2 - SUPPLY
3 - GROUND

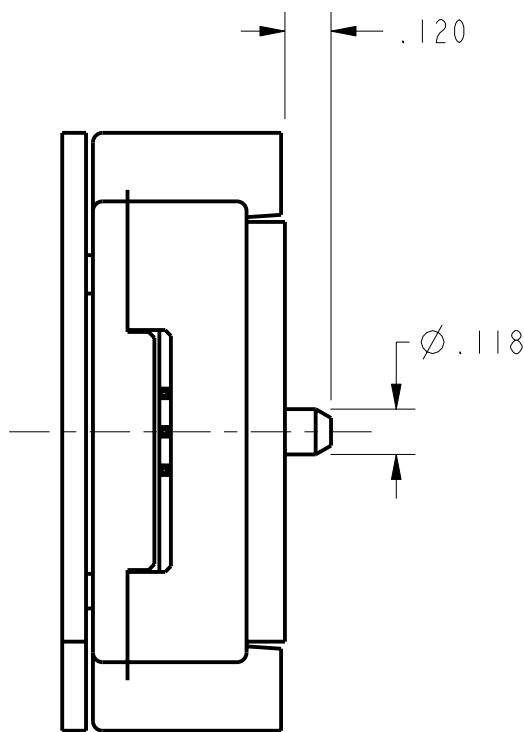

DETAIL A
SCALE 4:1

CATALOG LISTING: AWM43300V

ELECTRICAL SPECIFICATIONS	MIN	NOM	MAX	UNITS	NOTES
RECOMMENDED EXCITATION	9.990	10.000	10.010	V _{dc}	
POWER SUPPLY (MIN/MAX)	8.000	---	15.000	V _{dc}	
POWER CONSUMPTION	---	---	60	mW	
OUTPUT LOADING	SINK 10 mA SOURCE 20 mA				
CALIBRATION GAS	NITROGEN				
NULL OUTPUT SHIFT:					
-25°C TO + 85°C	---	---	±.025	V _{dc}	
FULL SCALE OUTPUT SHIFT:					
-25°C TO +25°C	---	---	-5.0	% READ	
+25°C TO +85°C	---	---	+6.0	% READ	
RATIOMETRICITY ERROR	---	±.3	---	% READ	(TYPICAL)
REPEATABILITY & HYSTERESIS	---	---	±.5	% READ	(1)
RESPONSE TIME	---	1.0	---	msec	
FLOW SPECIFICATIONS	FLOW	NOMINAL	±TOL		
	(SCCM)	(V _{dc})	(V _{dc})		
	1000	5.000	0.15		
	900	4.970	0.16		
	800	4.885	0.17		
	700	4.775	0.18		
	600	4.630	0.19		
	500	4.430	0.20		
	400	4.155	0.21		
	300	3.760	0.19		
	200	3.225	0.17		
	100	2.485	0.14		
	0	1.000	0.05		
MECHANICAL SPECIFICATION		SPECIFICATION LIMITS			
PRESSURE DROP @ FULL SCALE		1.02 IN. H ₂ O TYP			
TEMPERATURE RANGE					
OPERATING		-25 TO +85°C			
OVERPRESSURE		150 PSI			
MAXIMUM ALLOWABLE RATE OF FLOW CHANGE THROUGH SENSOR TO PREVENT DAMAGE 5LPM/SEC					
NOTES:					
1 - REPEATABILITY & HYSTERESIS TOLERANCES REFLECT INHERENT INACCURACIES OF THE MEASUREMENT EQUIPMENT					

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.


MICRO SWITCH
a Honeywell Division

MASS AIRFLOW SENSOR

CATALOG LISTING

AWM43300V

THIRD ANGLE PROJECTION



SCALE 2:1

DO NOT SCALE PRINT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES ARE

ONE PLACE (.0) ±.030

TWO PLACES (.00) ±.015

THREE PLACES (.000) ±.005

ANGLES ±

WEIGHT

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

FED. MFG. CODE 91929



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331