

SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB

Order No.: 1507214

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1507214>

Bus system cable, INTERBUS, 5-position, PUR, halogen-free,
Green RAL 6017, shielded, Plug, straight M12, B-coded, on Socket,
straight M12, B-coded, Cable length: 10 m

**Commercial data**

GTIN (EAN)	4017918900069
sales group	D117
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Weight/Piece	0.7237 KG
Catalog page information	Page 266 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
10/31/2006



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data**General data**

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	≤ 5 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Length of cable	10 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Coding	B - inverse
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP67/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Status display	No

Conductor data

Cable type	INTERBUS
Cable type (abbreviation)	900
Conductor cross section	0.25 mm ²
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32 x 0.10 mm
External cable diameter	8.00 mm
Wire colors	Green-yellow, white-brown, gray-pink
External sheath, color	Green RAL 6017
Insulation resistance	$> 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 159.8 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Working capacitance	60 nF (At 800 Hz)
Signal speed	0.66 c
Nominal voltage, conductor	250 V
Test voltage Core/Core	1500 V
Test voltage Core/Shield	1000 V
Twisted pairs	2 cores to the pair
Shielding	Braided copper wires

Outer sheath, material	PUR
Conductor material	Bare Cu litz wires
Smallest bending radius, fixed installation	60 mm
Smallest bending radius, movable installation	120 mm

Certificates / Approvals




Certification


GOST

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

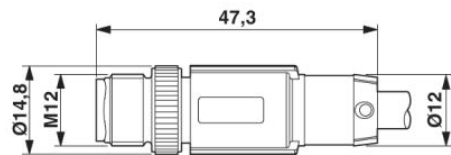


M12 x 1 male connector, straight, shielded

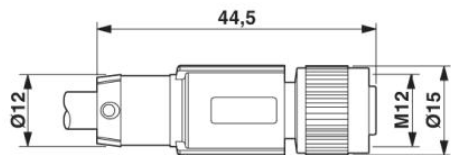


M12 x 1 female connector, straight, shielded

Circuit diagram

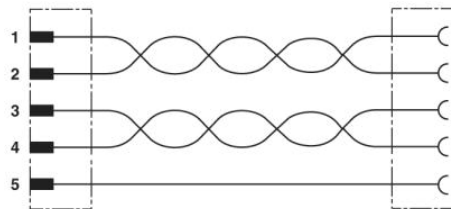


Contact assignment of the M12 connector and the M12 socket

Schematic diagram

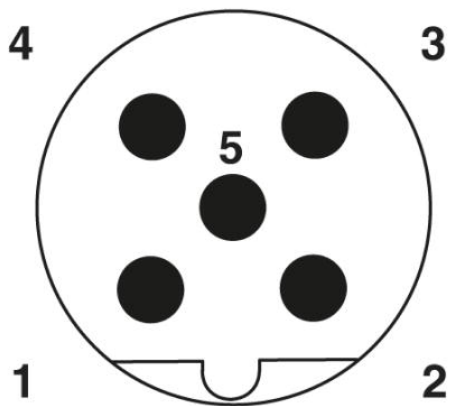

Pin assignment M12 male connector, 5-pos., B-coded, male side

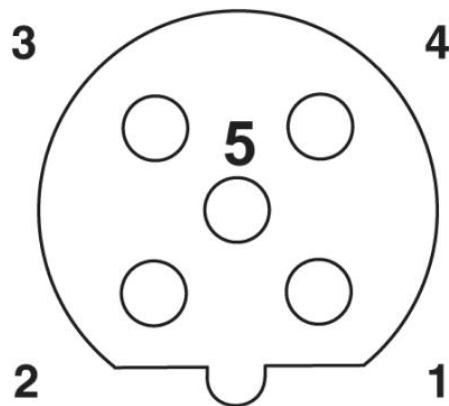

Pin assignment M12 socket, 5-pos., B-coded, view socket side

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331