
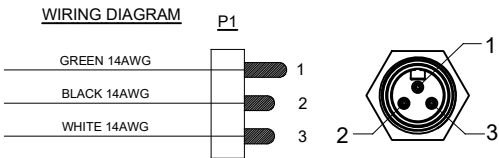


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	12-MAY-14	KMM	RFC

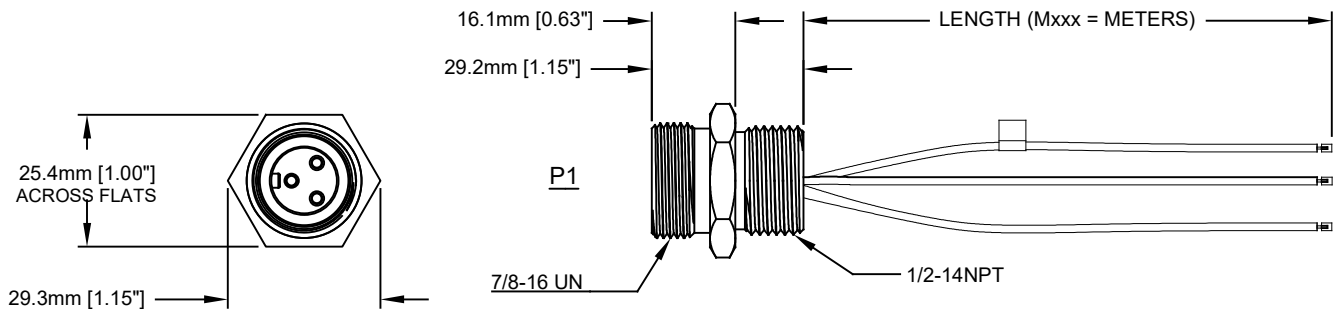

Amphenol P/N	MOLEX	TURCK
P29038-M*	1R3C06A20A*	RSF34-*M/NPT
P29038-M.5	1R3C06A20A005G	RSF34-.5M/NPT
P29038-M1	1R3C06A20A010G	RSF34-1M/NPT
P29038-M2	1R3C06A20A020G	RSF34-2M/NPT
P29038-M3	1R3C06A20A030G	RSF34-3M/NPT

TECHNICAL DATA:

- MATERIALS:**
HOUSING: MACHINED ALUMINUM, ANODIZED
INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC, UL 94/V-0
CONTACT: GOLD FLASH PLATING OVER COPPER ALLOY
CONDUCTOR INSULATION: PVC
NUMBER OF CONDUCTORS: (3) 14AWG
- ELECTRICAL DATA:**
CURRENT (MAX): 15A
VOLTAGE (MAX): 600V AC/DC
INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS
DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V
- MECHANICAL DATA:**
KNOCKOUT HOLE SIZE FOR PANEL MOUNT: 22.2mm [.88"]
TEMPERATURE RANGE: -40°C to 90°C
PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)
MATING CYCLES: >500
VIBRATION RESISTANCE PER MIL-STD-202 METHOD 204
THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 207
48 HOUR SALT SPRAY PER MIL-STD-202 METHOD 101
- RoHS COMPLIANT**
- UL 2237 LISTED ASSEMBLY**
UL FILE NUMBERS: E339703

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

	PART NUMBER		DESCRIPTION		ITEM		
QUANTITY	MATERIALS LIST						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES		DATE			
1) All dimensions are in metric(mm).		DRAWN: KMM		12-MAY-14			
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: MRF		12-MAY-14			
1 PL DEC ±0.30		ENGINEER: KMM		Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036			
2 PL DEC ±0.15		APPROVAL: RFC				12-MAY-14	
3 PL DEC ±0.08							
3) Note reference = 							
MATERIAL SPECIFICATIONS:		CUSTOMER:		M22 PB LITE, 3 PIN, MALE RECEPTACLE DROP, 14 AWG, 1/2 - 14NPT			
PROCESS SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		SIZE	TYPE	DWG NO:	REVISION
NEXT ASSY:					C-	P29038-Mxxx	A1
				SCALE:	FULL	C-P29038	SHEET 1 OF 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331