

DETAILS


Product Number	C13016_FLARE-MINI-AD-PIN
Family	Flare
Type	Lens
Color	clear
Diameter	16 mm
Height	8,6 mm
Style	round
Optic Material	PMMA
Holder Material	
Fastening	pin, glue
Status	ready
ROHS Compliant	Yes
Date Updated	9/05/2014




OPTICAL PROPERTIES

LED	Viewing	Light	Efficiency	cd/lm	Connector
	Angle	Beam			
Oslo Square EC	92+21 deg	Oval	94 %	1.100	-
XP-E2	93+19 deg	Oval	94 %	1.300	-
XP-G2	97+24 deg	Oval	94 %	1.000	-
LH351B	98+24 deg	Oval	94 %	1.000	-
LH351Z	99+25 deg	Oval	94 %	1.100	-
NVSxx19A	100+20 deg	Oval	94 %	1.100	-
XB-D	100+16 deg	Oval	93 %	1.200	-
XP-G	100+20 deg	Oval	94 %	1.100	-
XT-E	104+19 deg	Oval	94 %	1.100	-
XP-L	111+30 deg	Oval	90 %	0.710	-


Relative intensity of CA13057&CA13058_FLARE-MINI-AD-SQEC

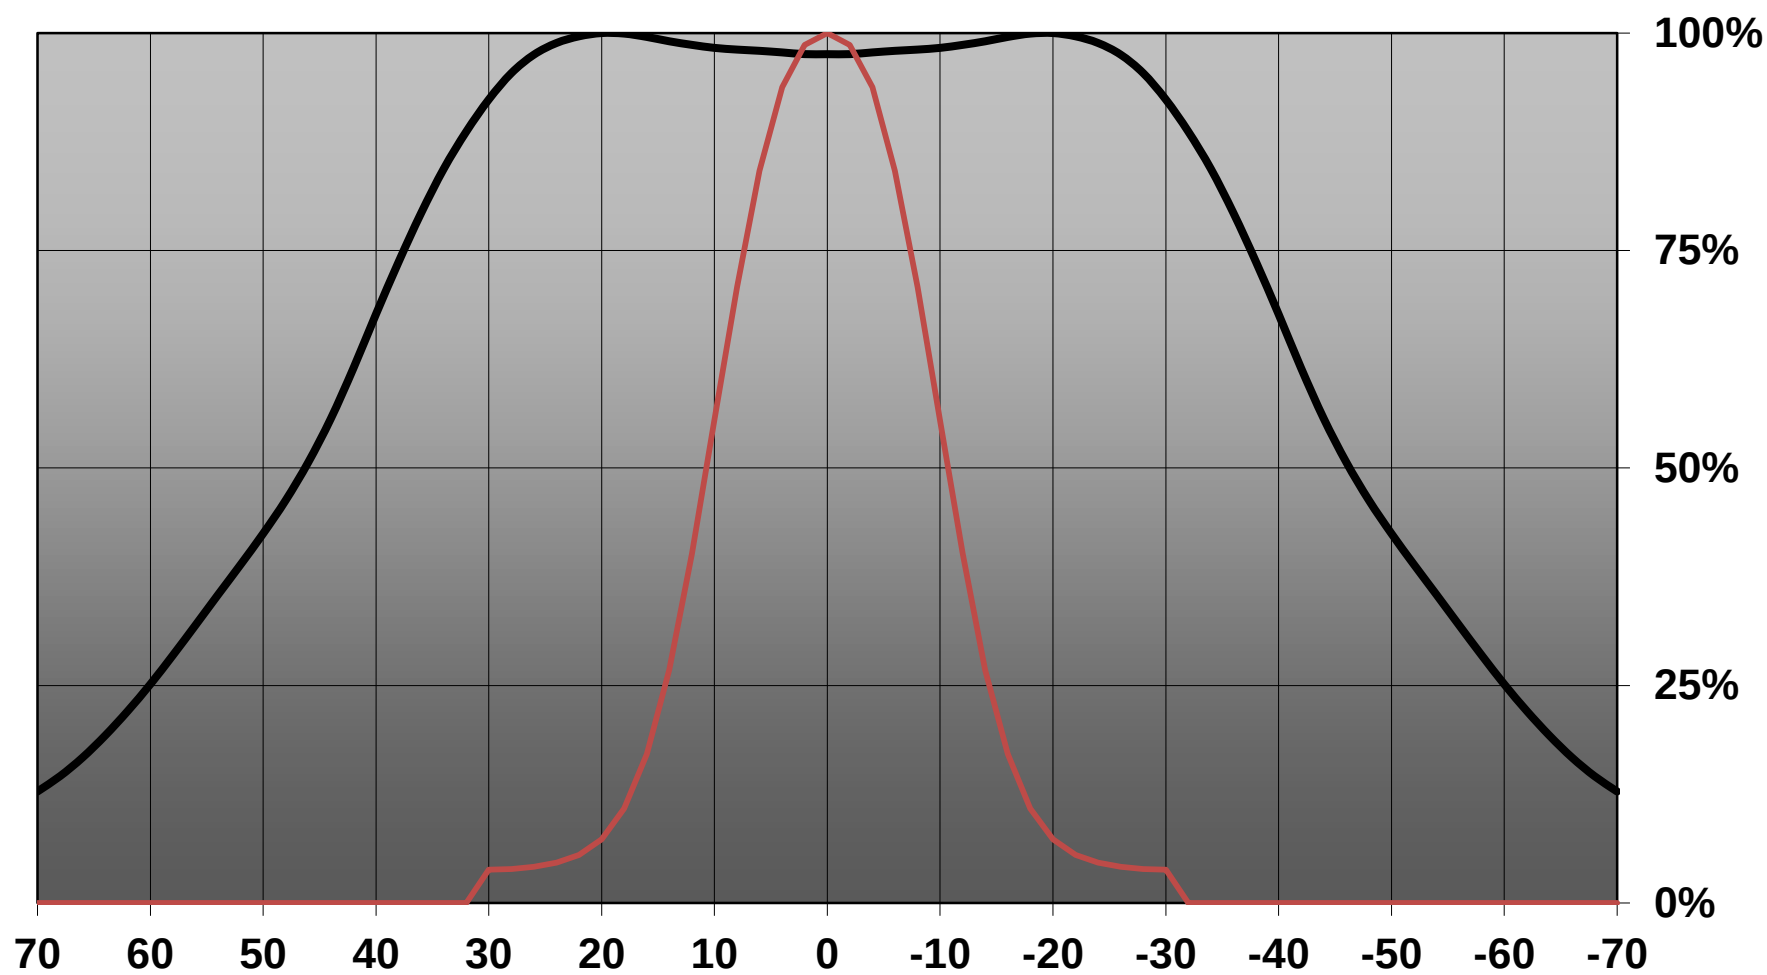


Relative intensity of CA13057&CA13058_FLARE-MINI-AD-NVS19

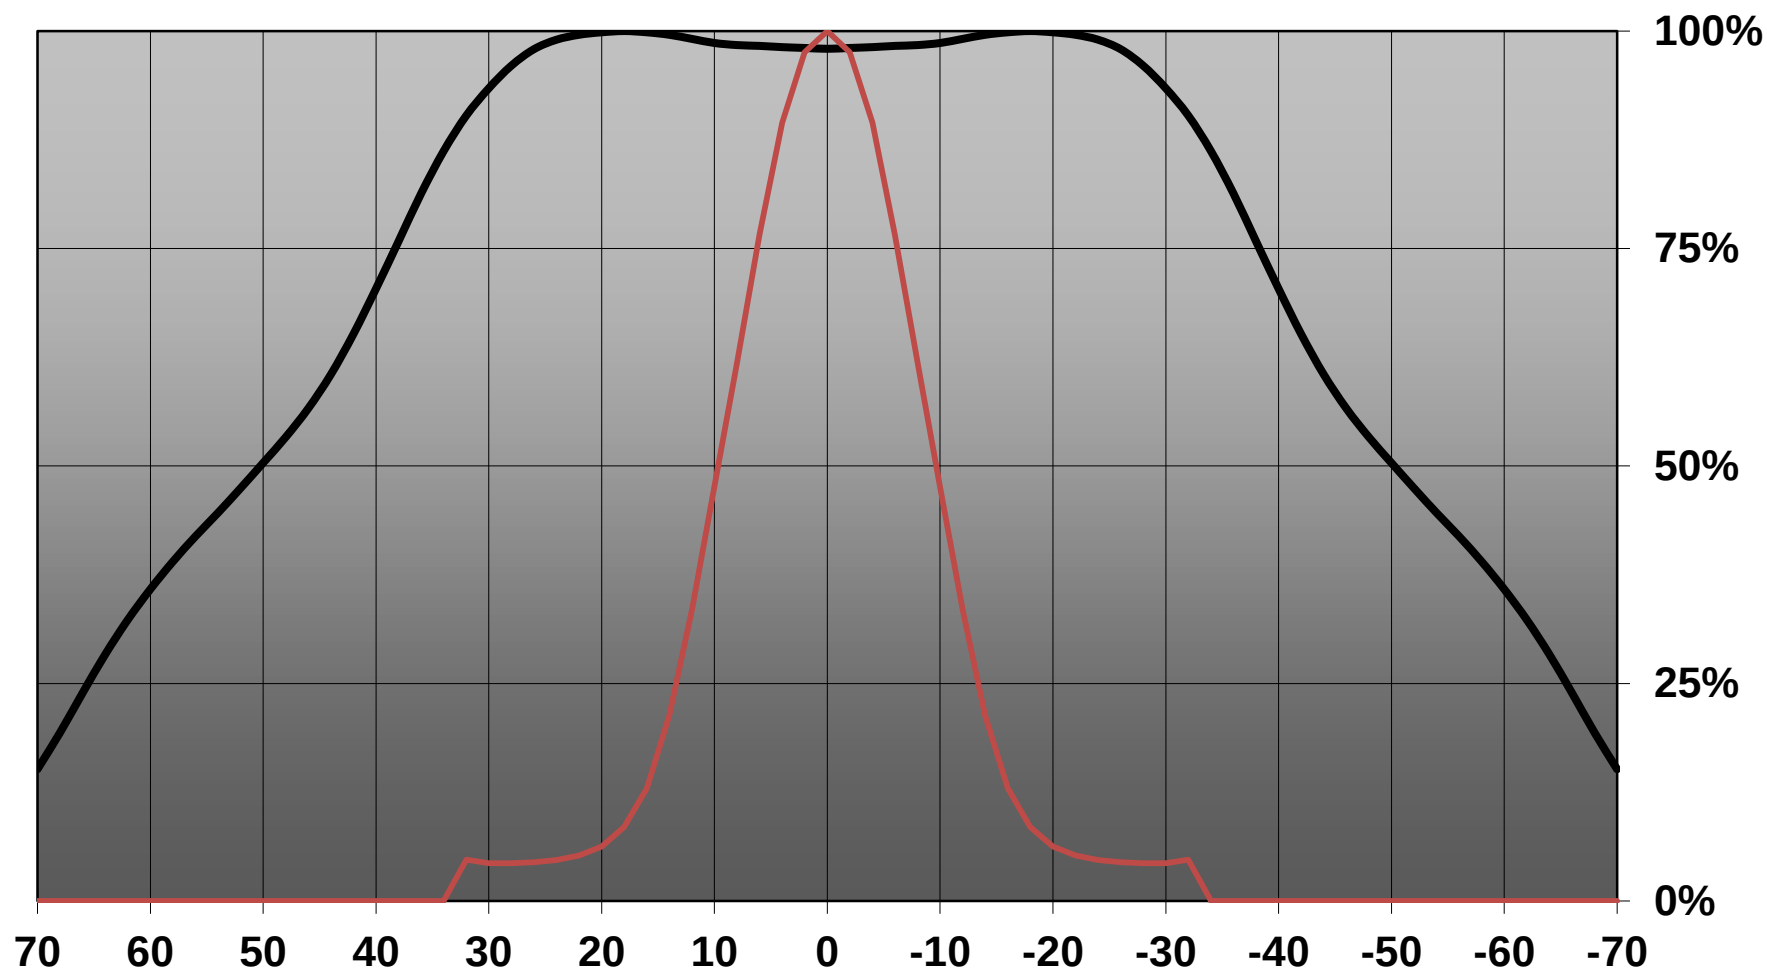


Relative intensity of CA13057&CA13058_FLARE-MINI-AD-XBD

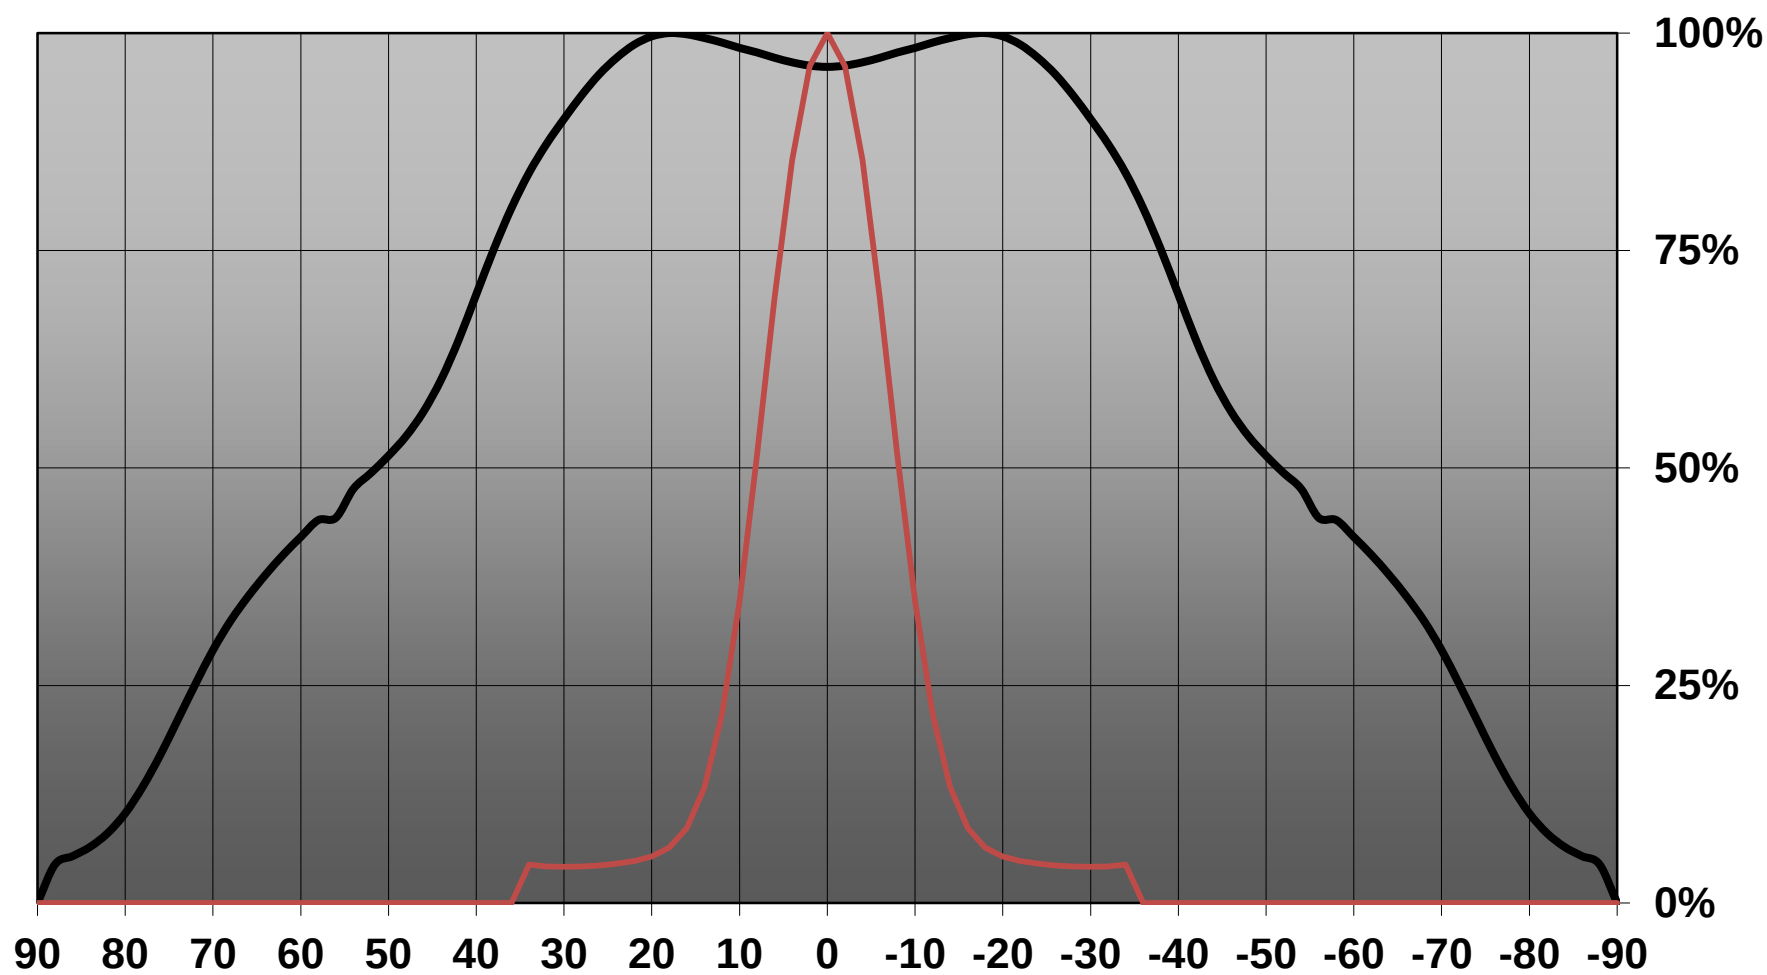


Relative intensity of CA13057&CA13058_FLARE-MINI-AD-XPG

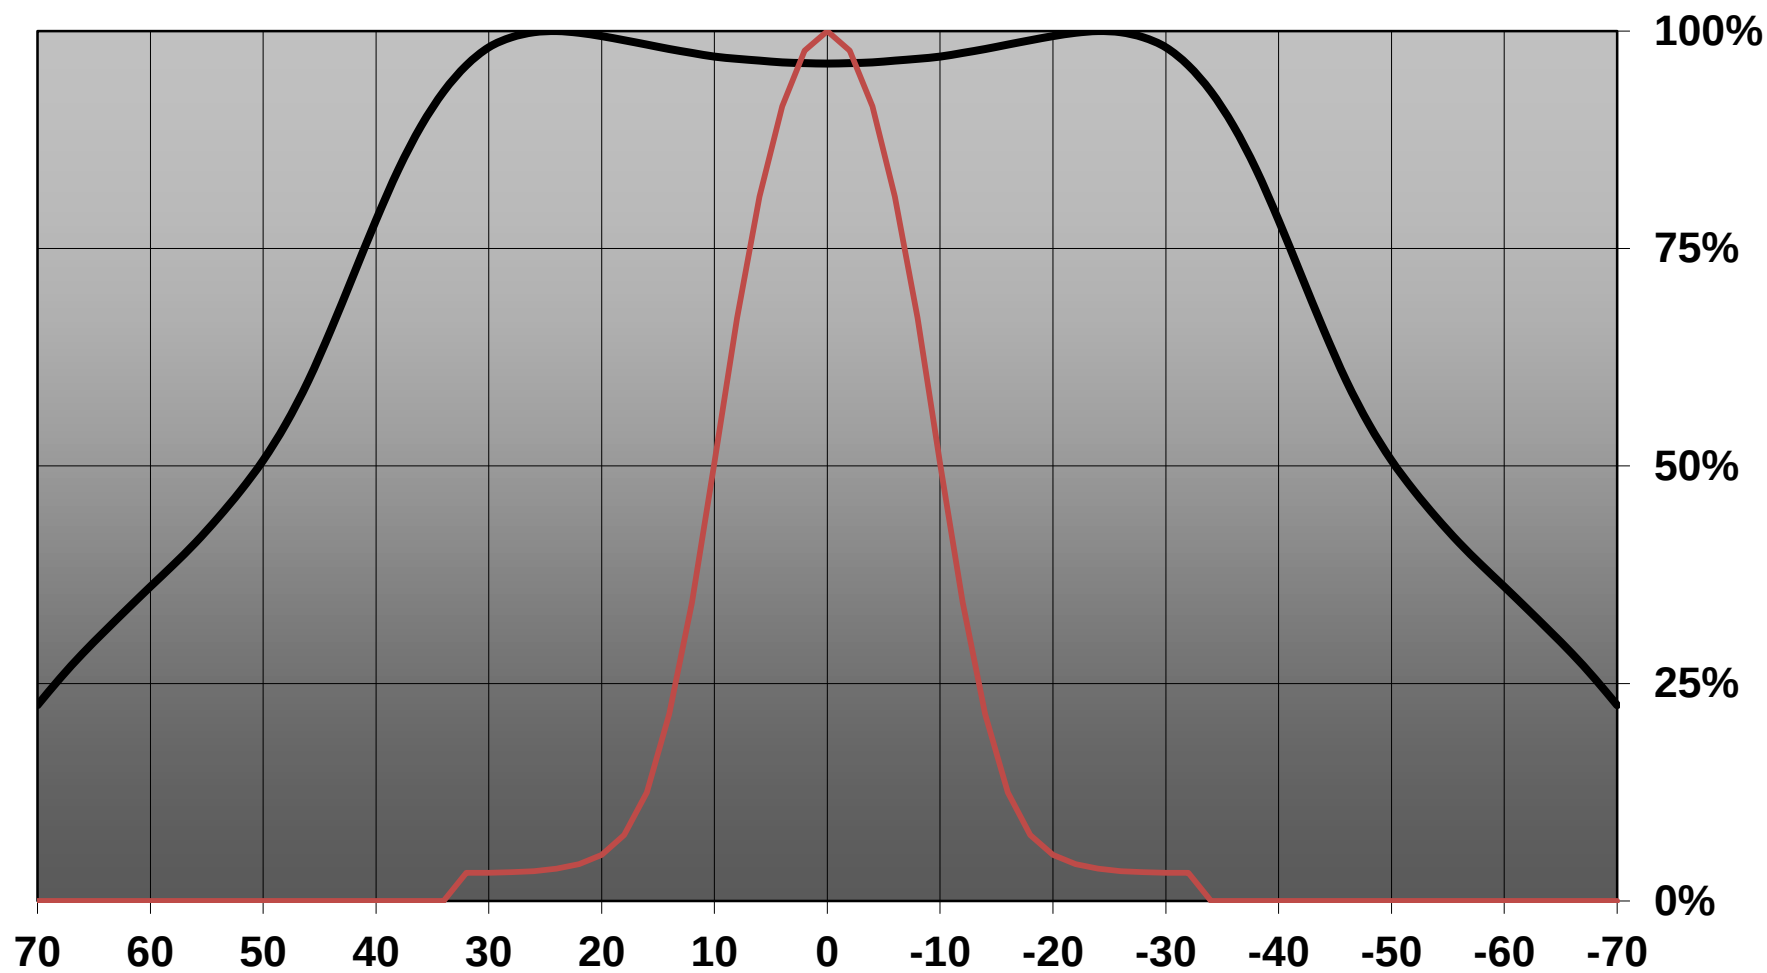

Relative intensity of CA13057&CA13058_FLARE-MINI-AD-XTE

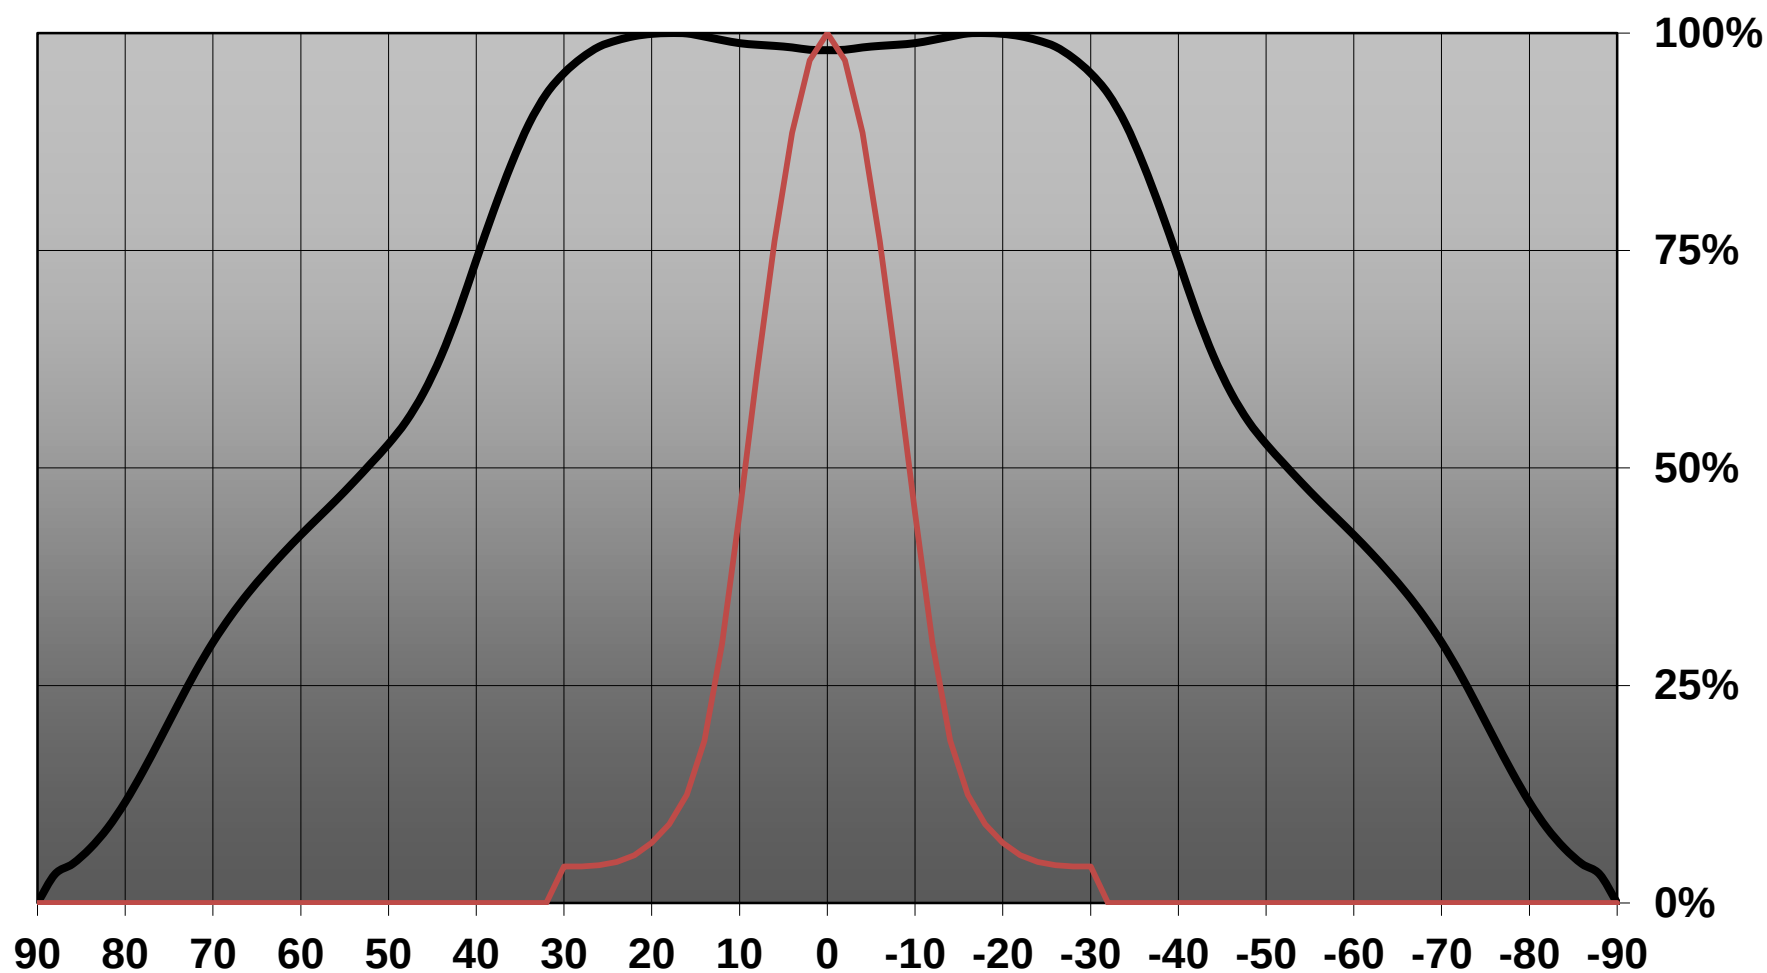

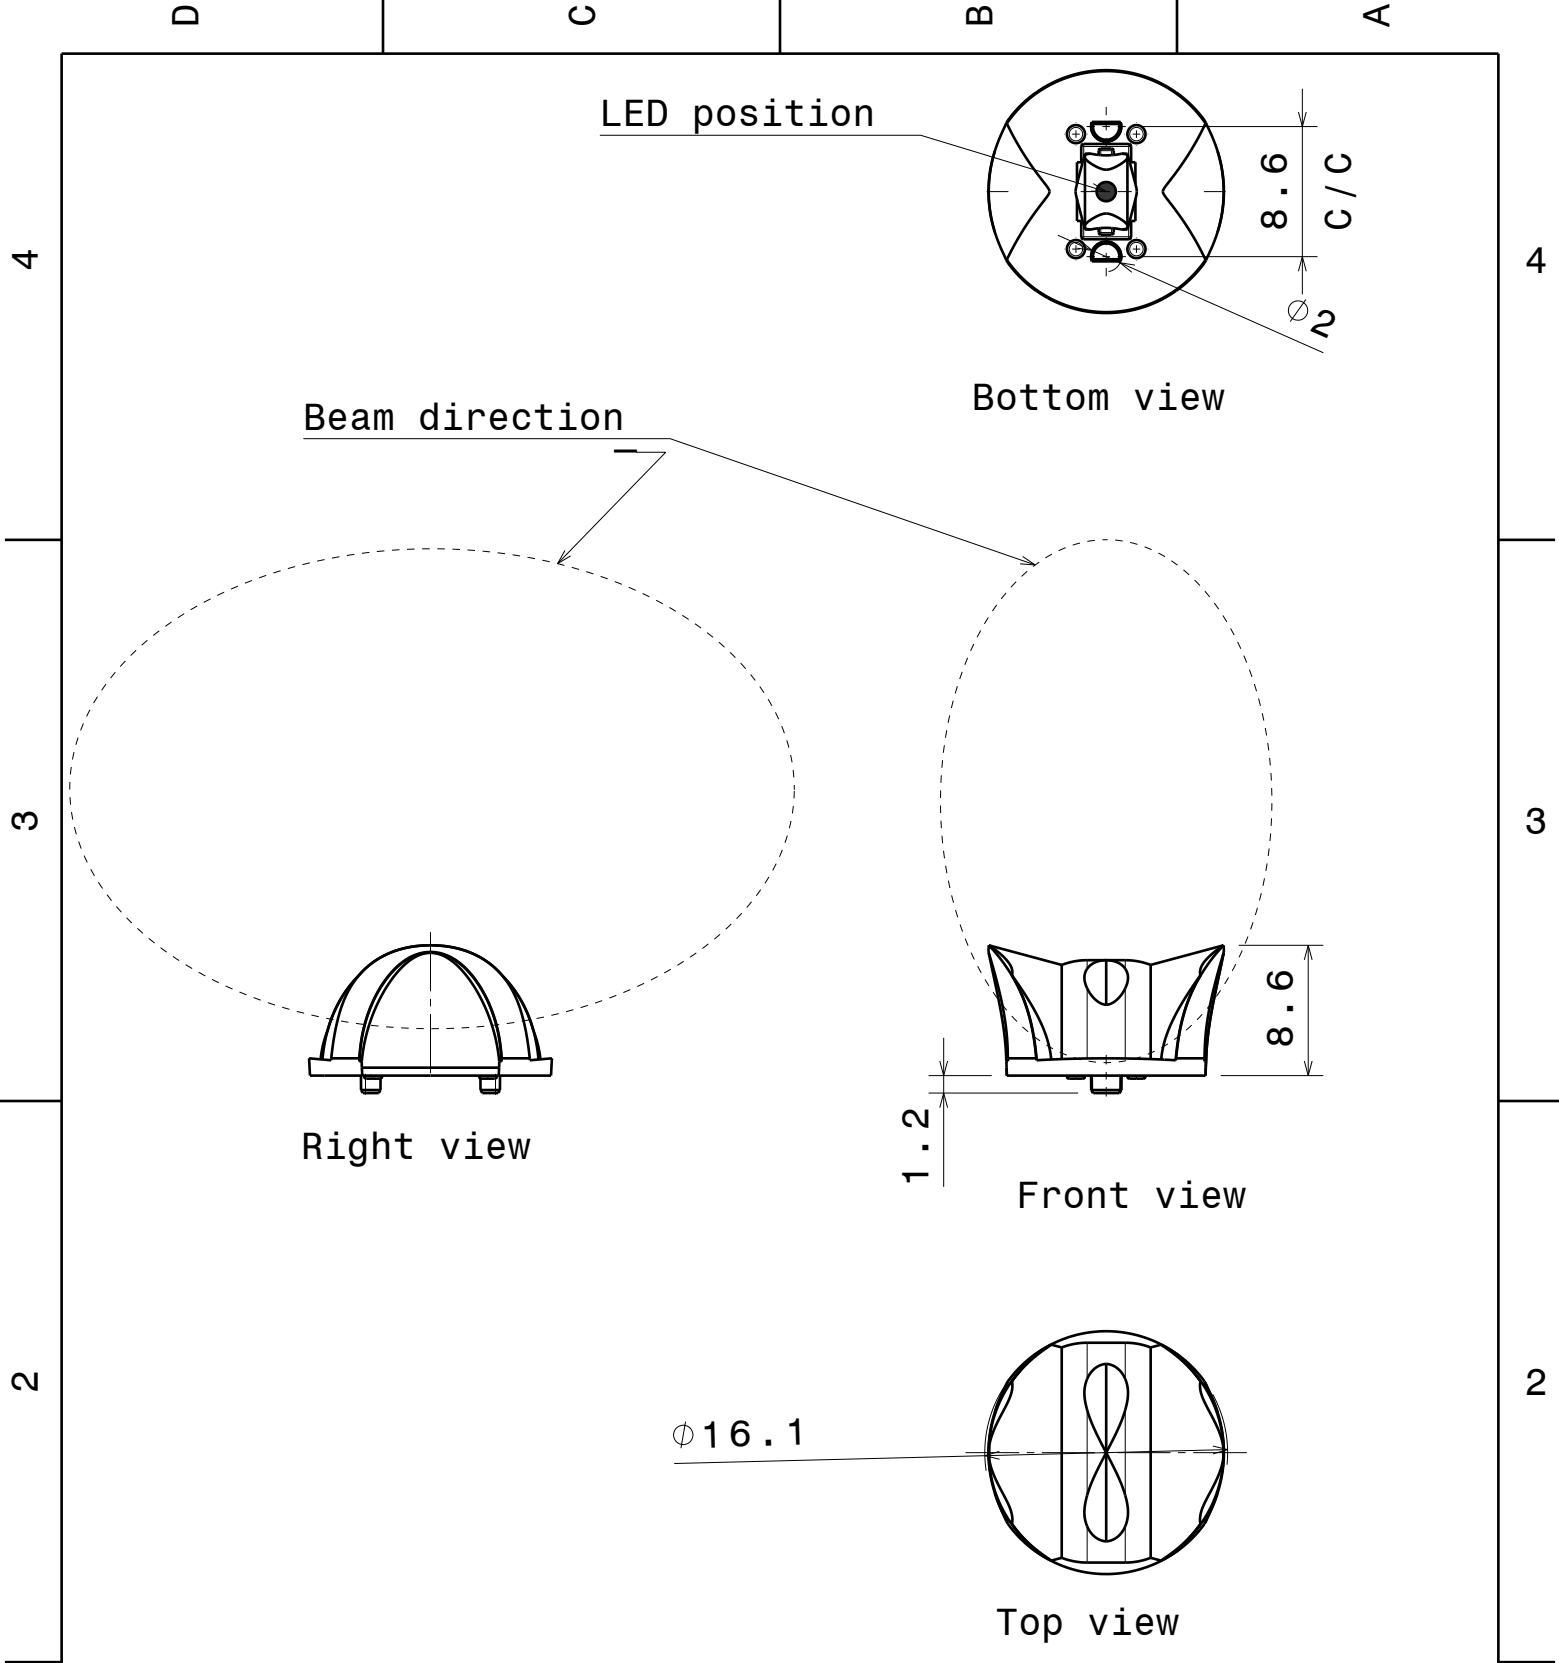


Tolerances if not otherwise shown According to DIN ISO 2768-1 Linear measures: Up to 30mm class M, otherwise class C. According to DIN ISO 2768-2 Form and position: class L		LEDiL Ledil Oy Salorankatu 10 FIN 24240 SALO Finland			
THIRD ANGLE PROJECTION:		DRAWING TITLE Datasheet FLARE-MINI_PIN			
This drawing is the property of LEDiL Oy. It may not be reproduced, copied or communicated without a written agreement with LEDiL Oy."		SIZE A4	PART NUMBER -		
		SCALE 2:1	WEIGHT (g)		SHEET 1 / 1


D

A


Luminaire: Ledil Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN (CREE XP-E2 (92 lm @ 250 mA)) Efficiency=94%
Lamps: 1 x CREE XP-E2 (92 lm @ 250 mA)

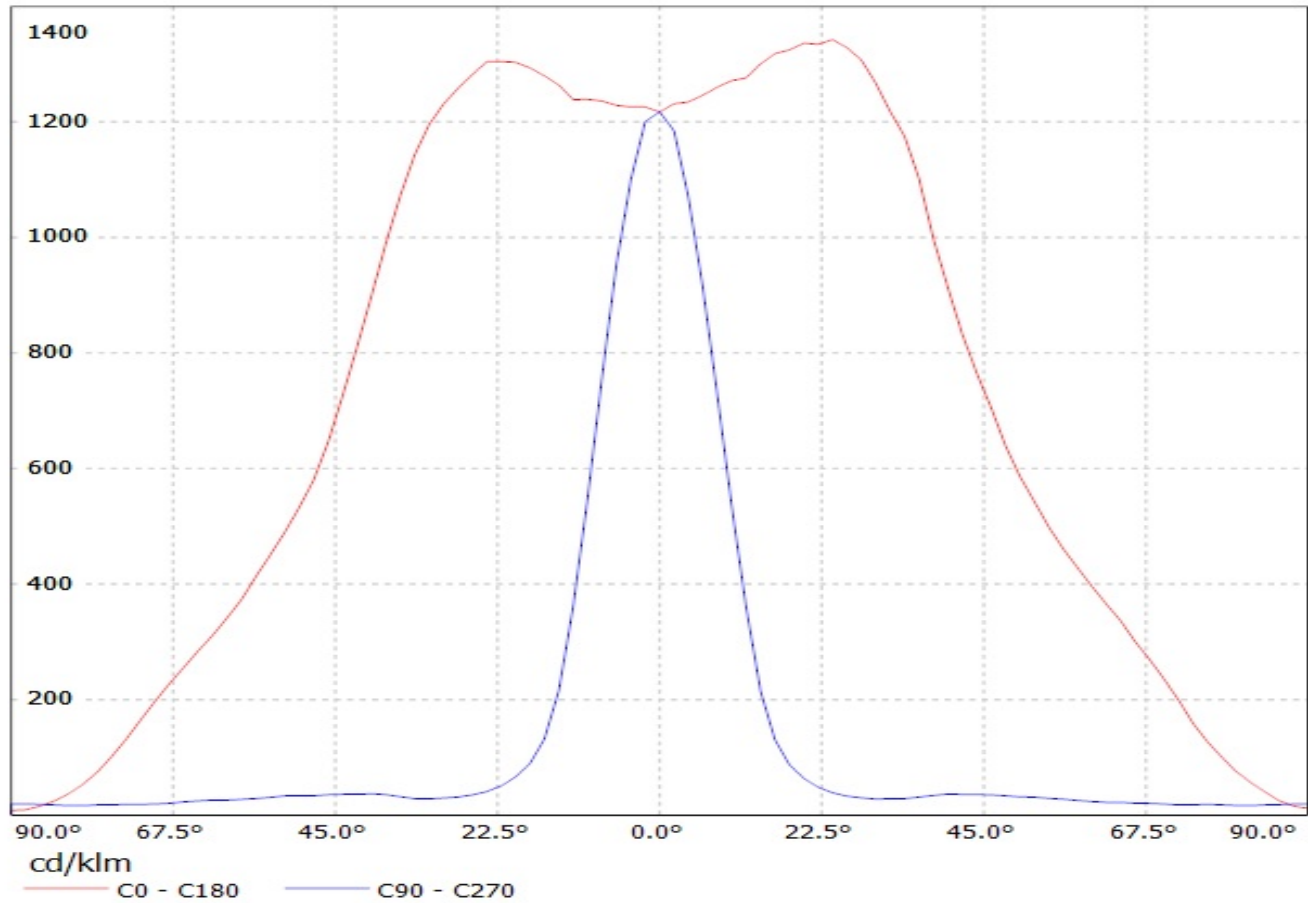

Luminaire: Ledil Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN (CREE XP-G2 (99 lm @ 250 mA)) Efficiency=94%
Lamps: 1 x CREE XP-G2 (99 lm @ 250 mA)

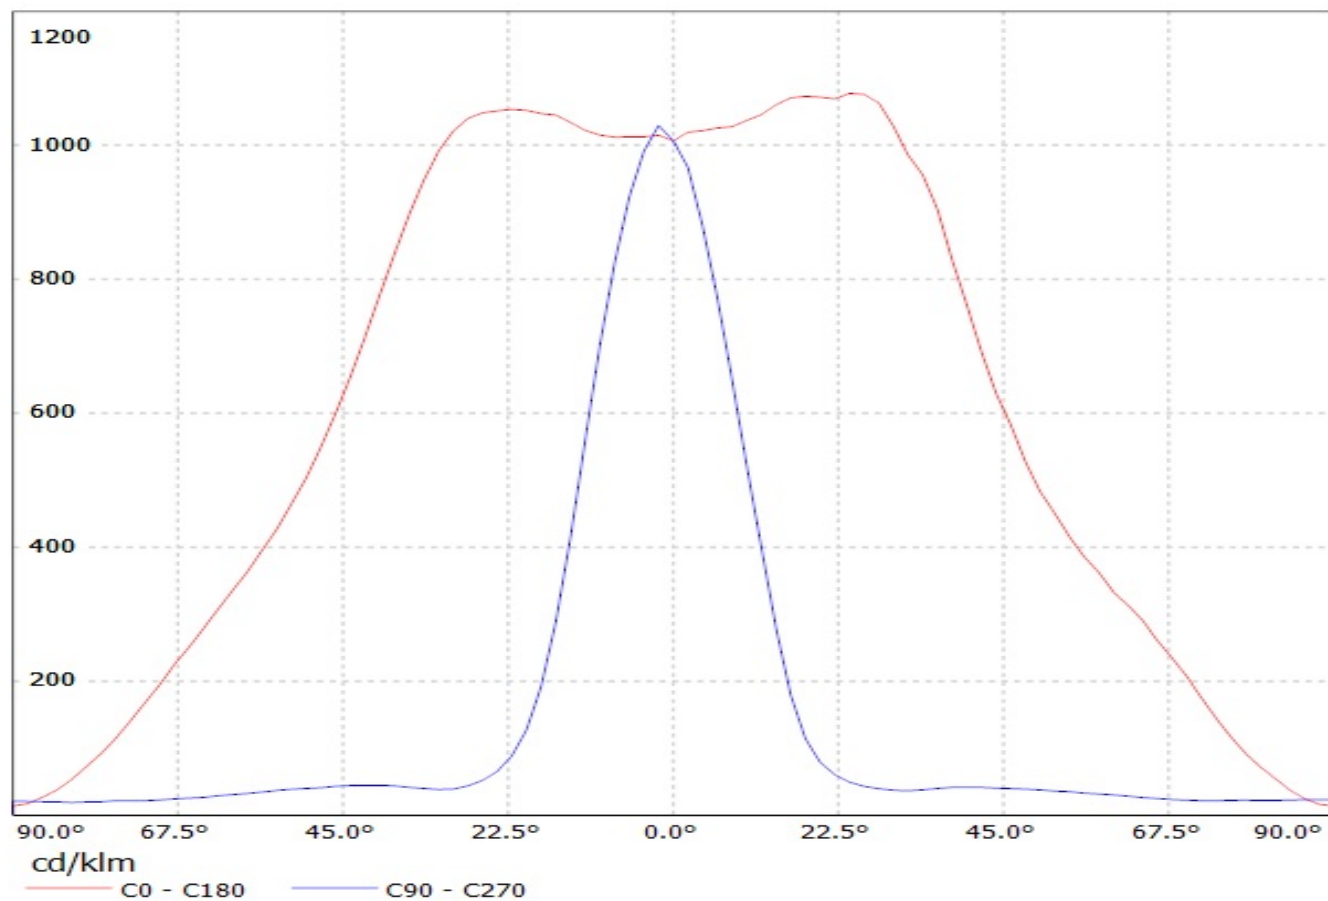


Luminaire: LEDiL Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN_(LH351B)
Lamps: 1 x SAMSUNG_LH351B_109.99lm@250mA_P=2.9308W_I=249.9mA

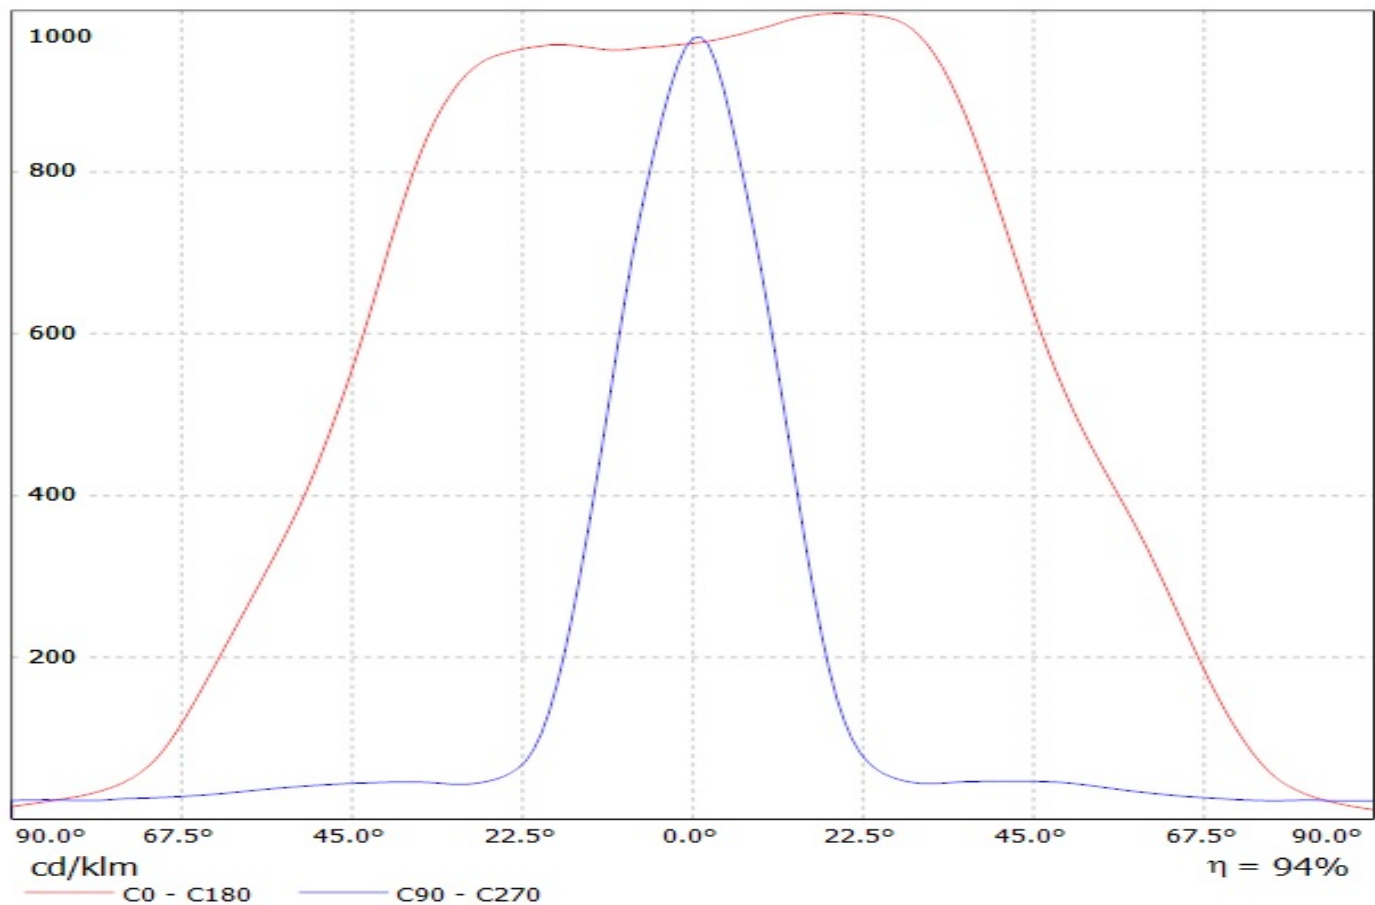


Luminaire: LEDil Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN_(LH351Z)


Lamps: 1 x Samsung LH351Z (90.14lm @ 250mA) CCT=6500K P=0.7W I=250mA

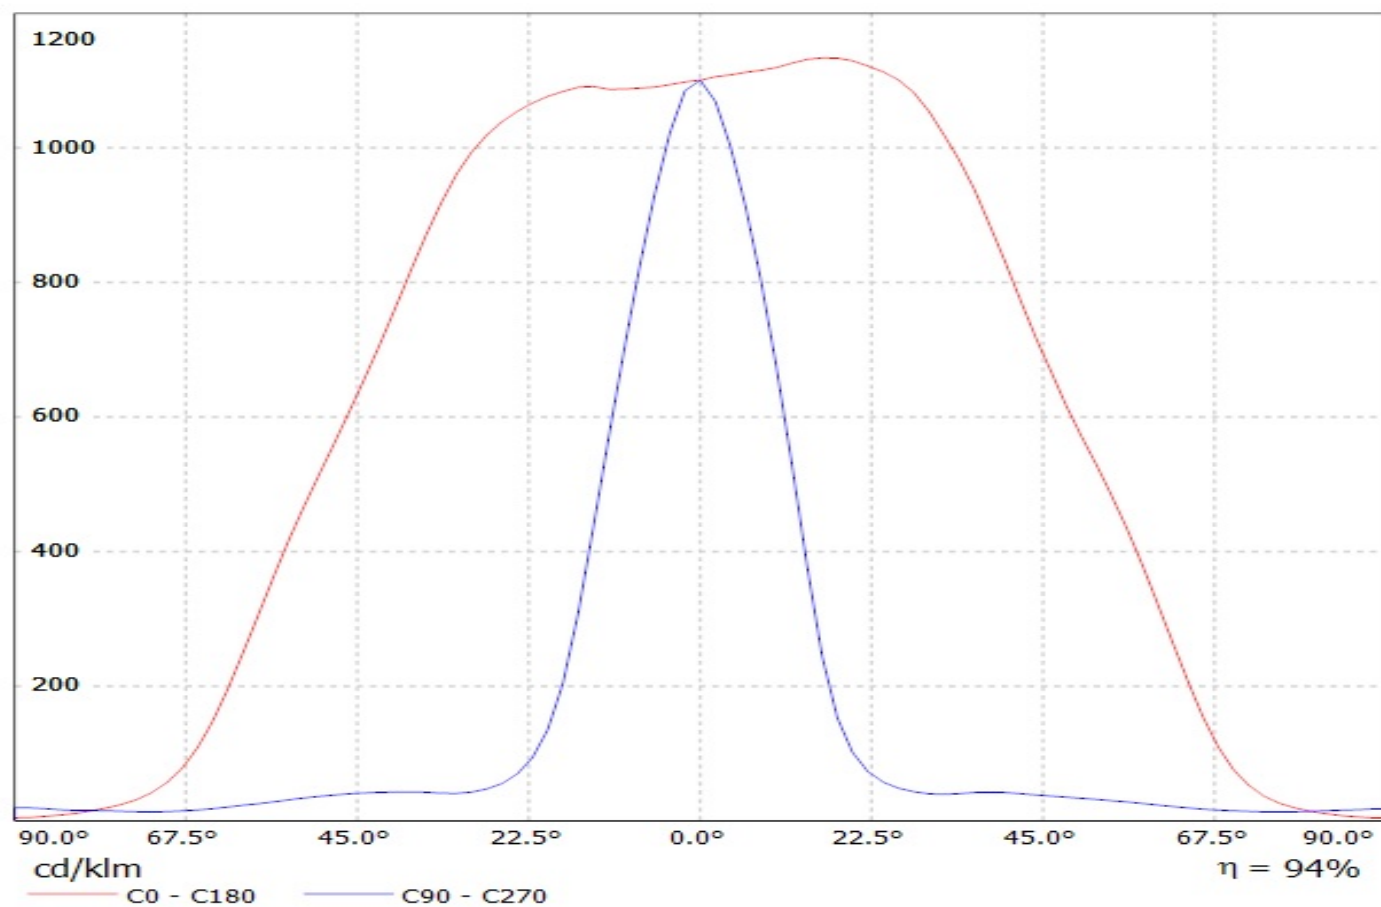


Luminaire: Ledil Oy C13016_FLARE-MINI-AD (Cree XP-G 68lm @ 250mA) Efficiency=93%
Lamps: 1 x Cree XP-G 68lm @ 250mA

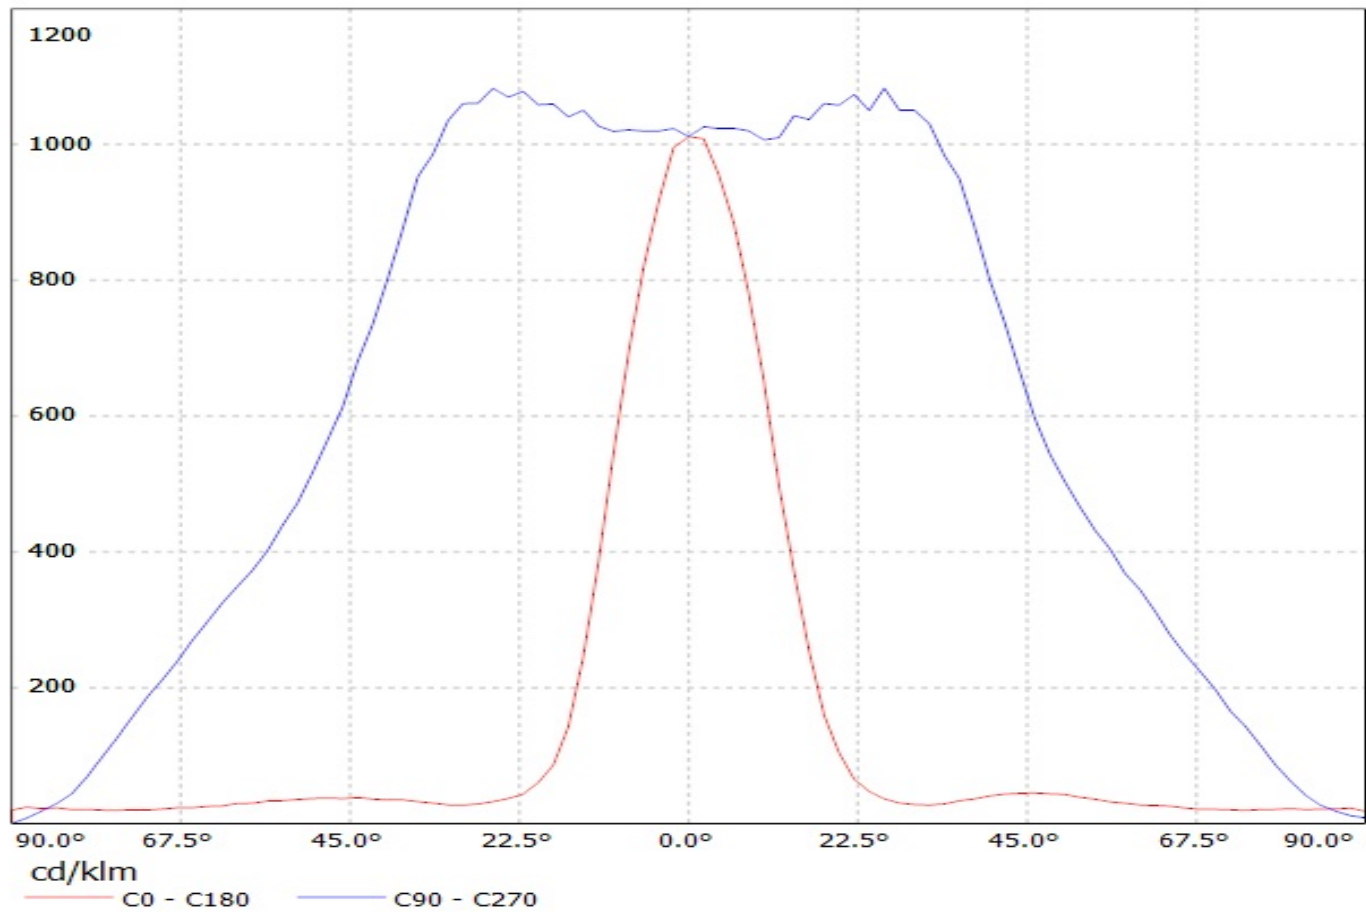


Luminaire: LEDiL Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN_(XP-L) Eff.89.8%
Lamps: 1 x Cree_XP-L_127.813lm@250mA_P=0.73723W_I=249.9mA

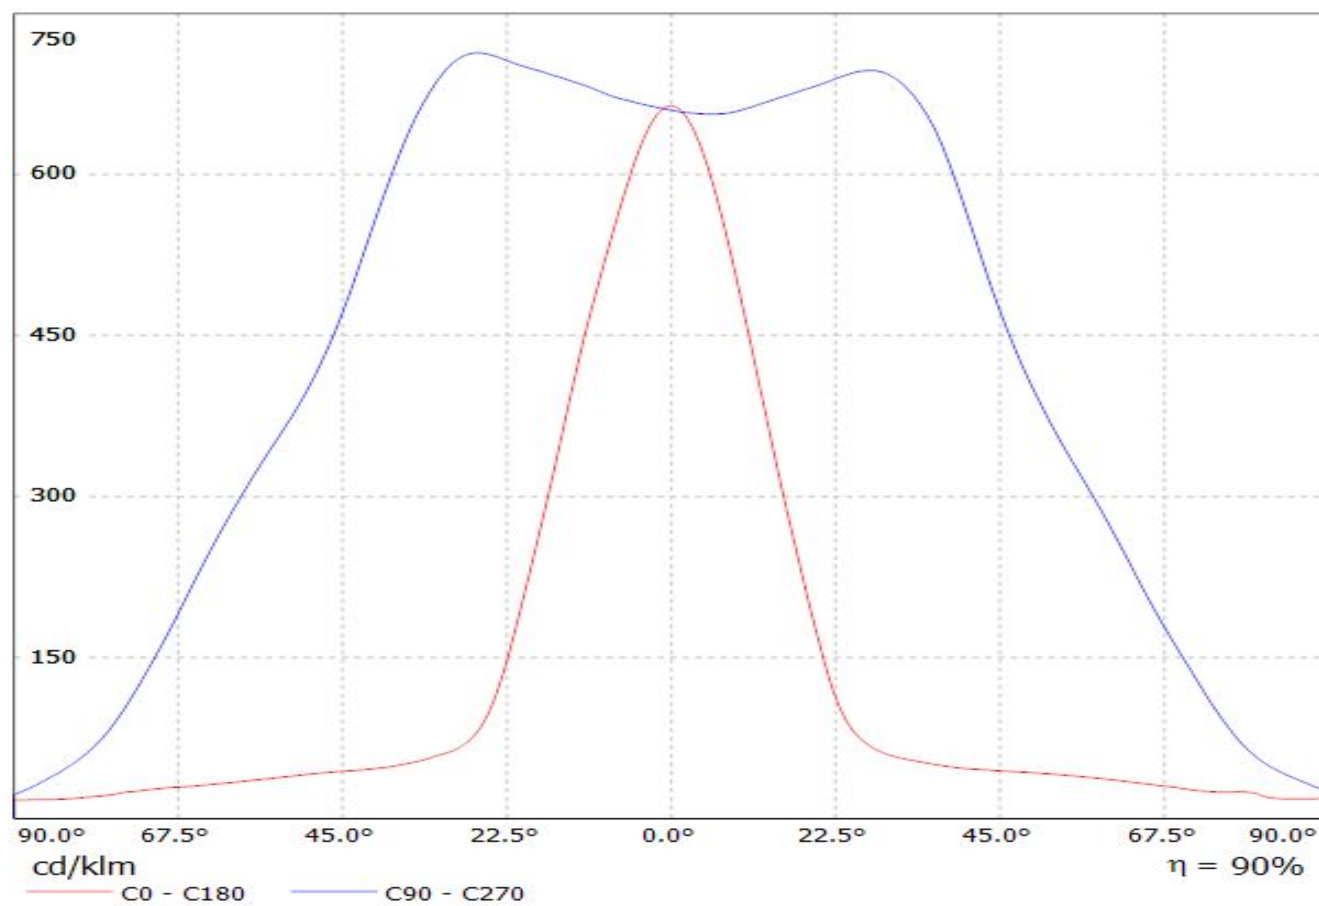


Luminaire: Ledil Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN (CREE XP-E2 (92 lm @ 250 mA)) Efficiency=94%
Lamps: 1 x CREE XP-E2 (92 lm @ 250 mA)

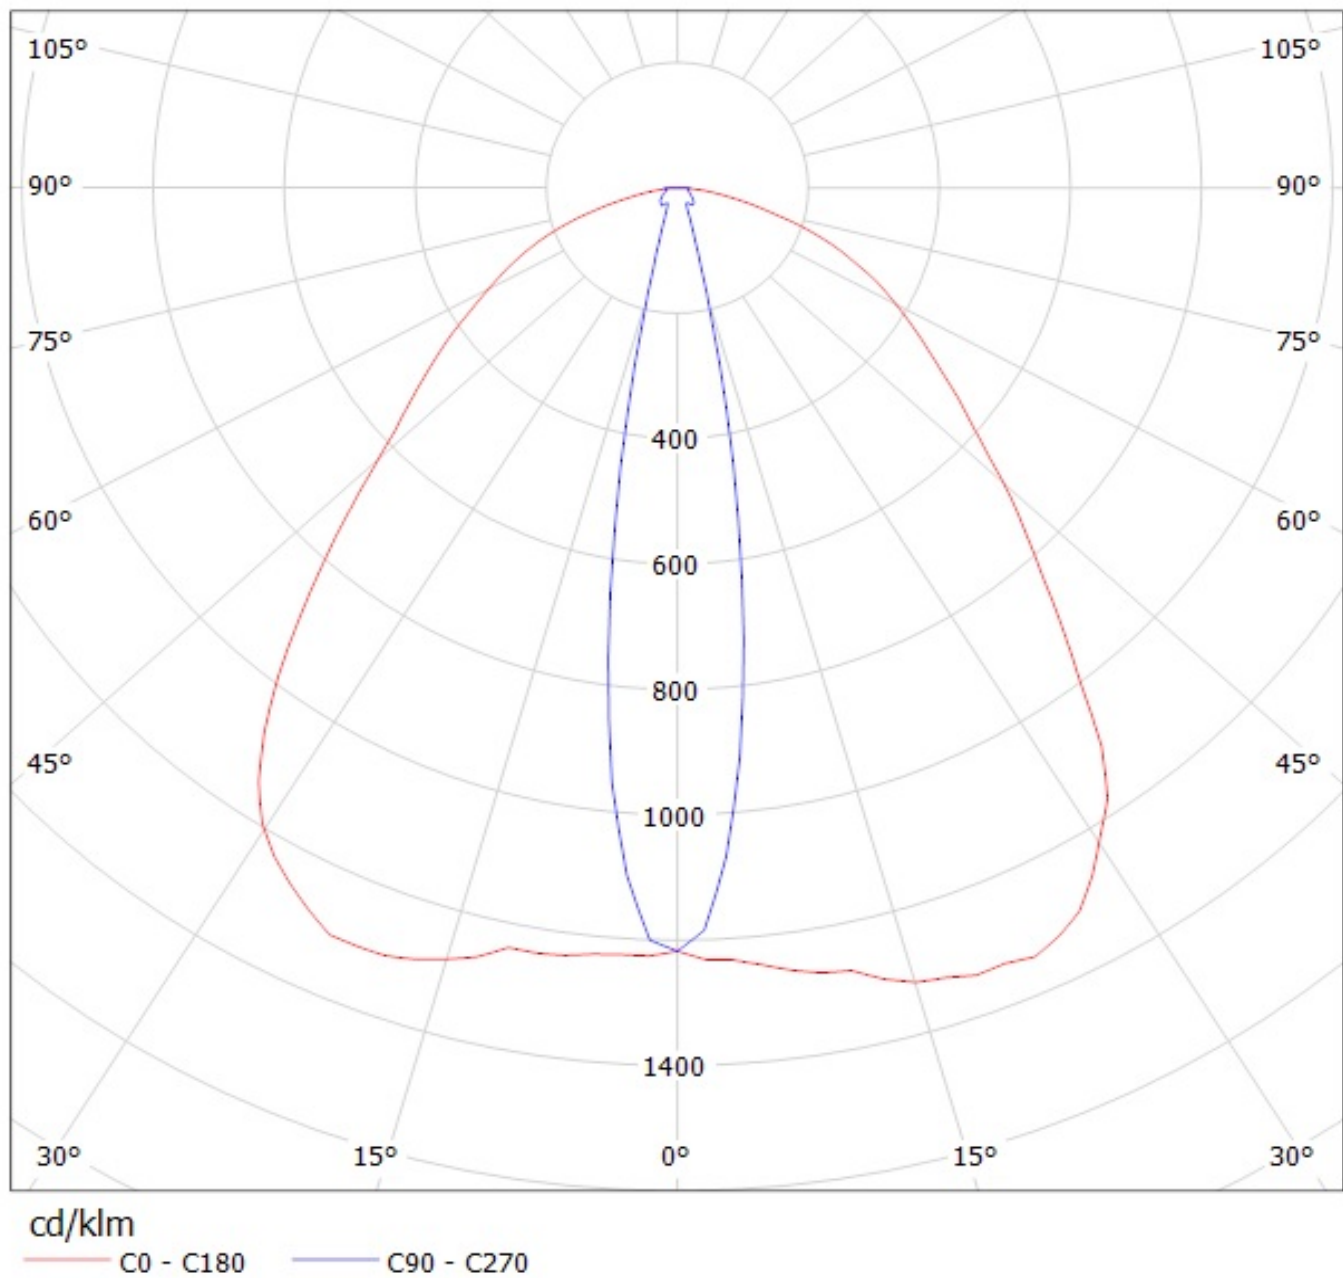

Luminaire: Ledil Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN (CREE XP-G2 (99 lm @ 250 mA)) Efficiency=94%
Lamps: 1 x CREE XP-G2 (99 lm @ 250 mA)

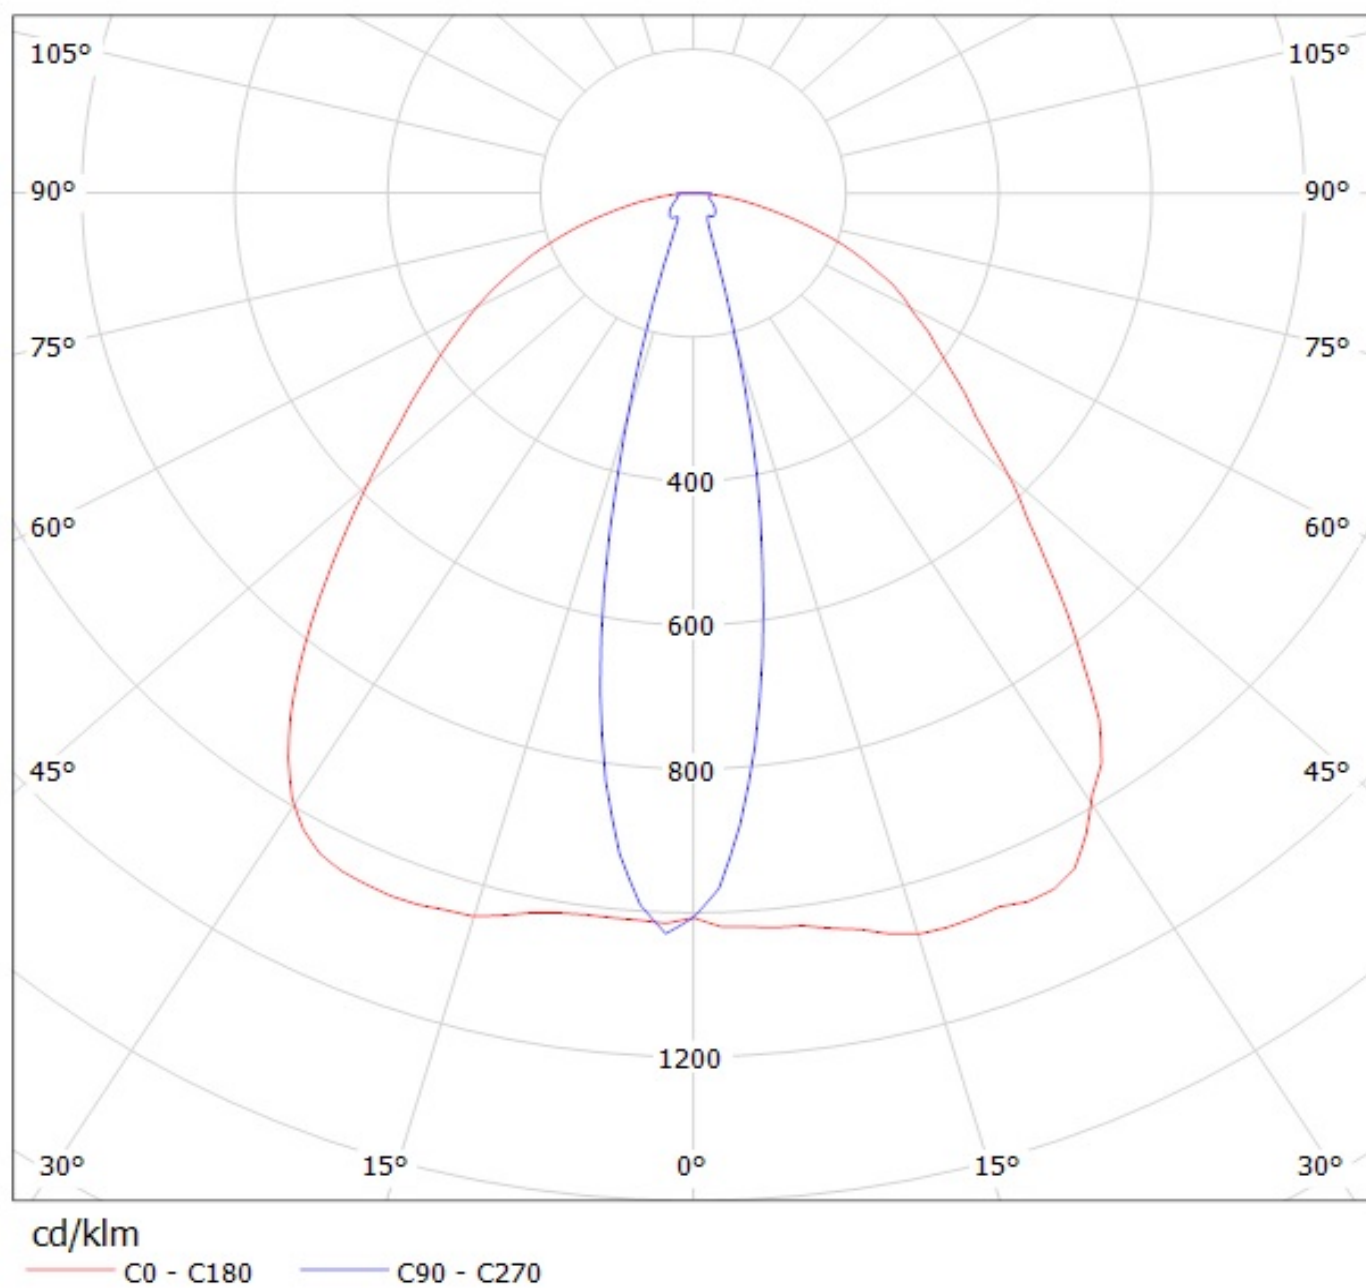


Luminaire: LEDiL Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN_(LH351B)
Lamps: 1 x SAMSUNG_LH351B_109.99lm@250mA_P=2.9308W_I=249.9mA

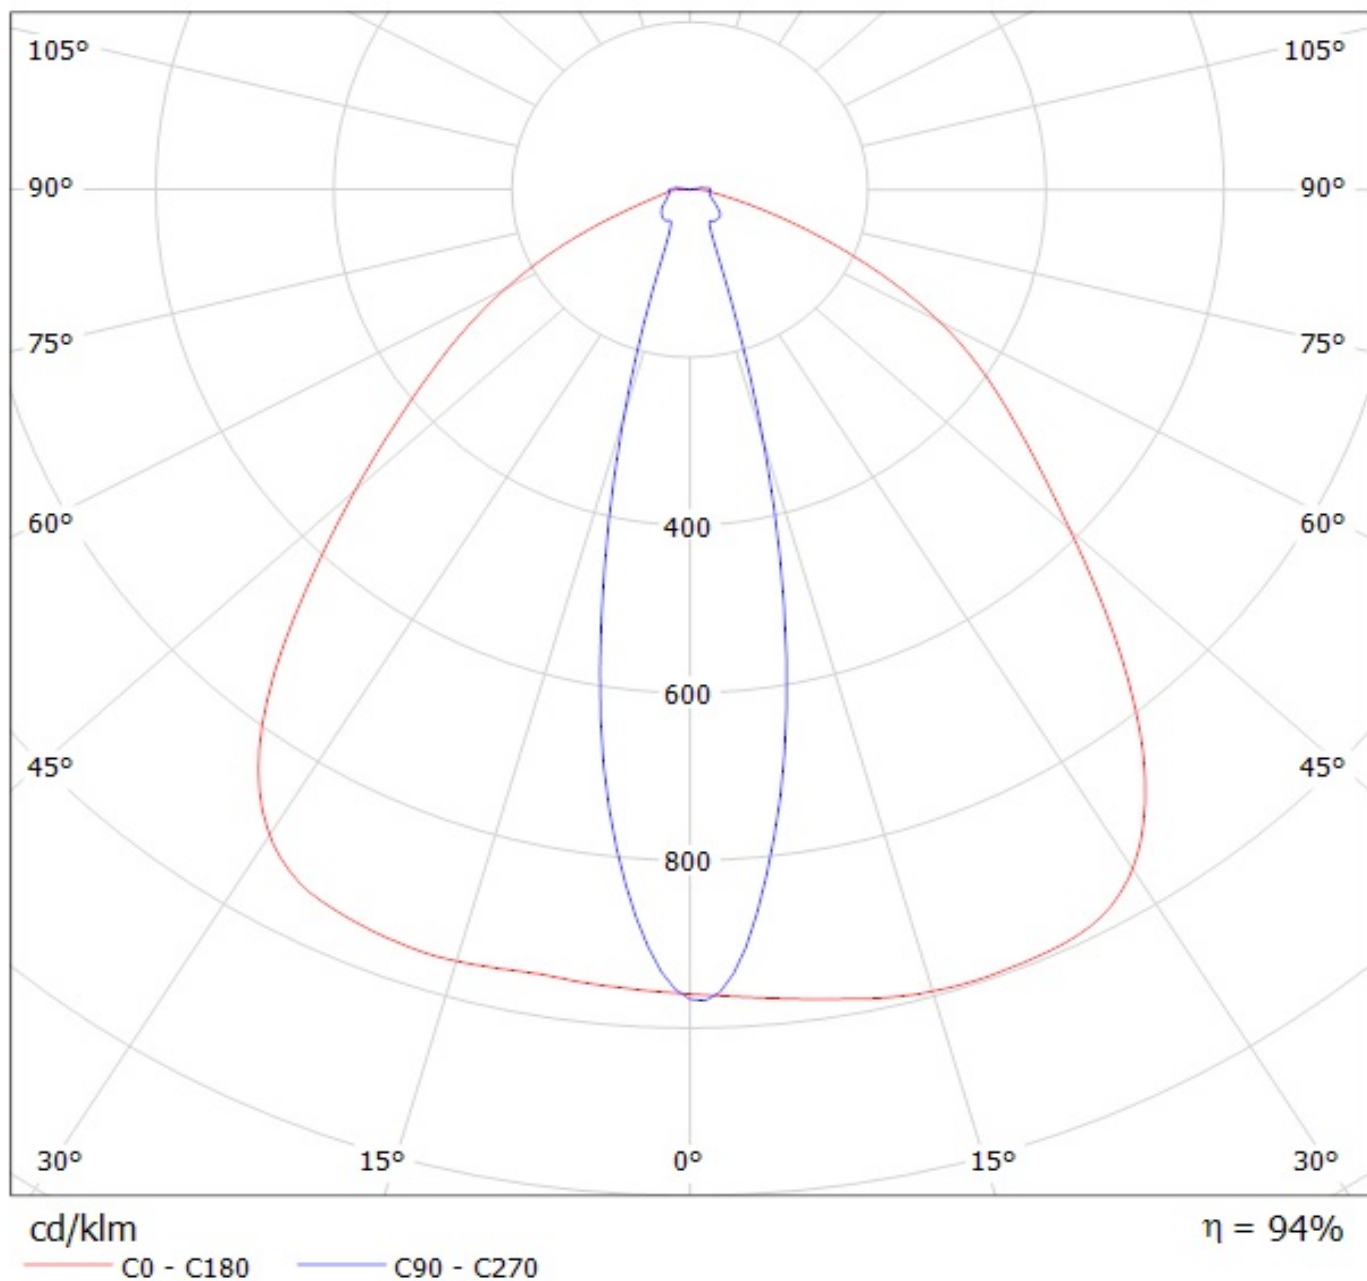


Luminaire: LEDil Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN_(LH351Z)


Lamps: 1 x Samsung LH351Z (90.14lm @ 250mA) CCT=6500K P=0.7W I=250mA

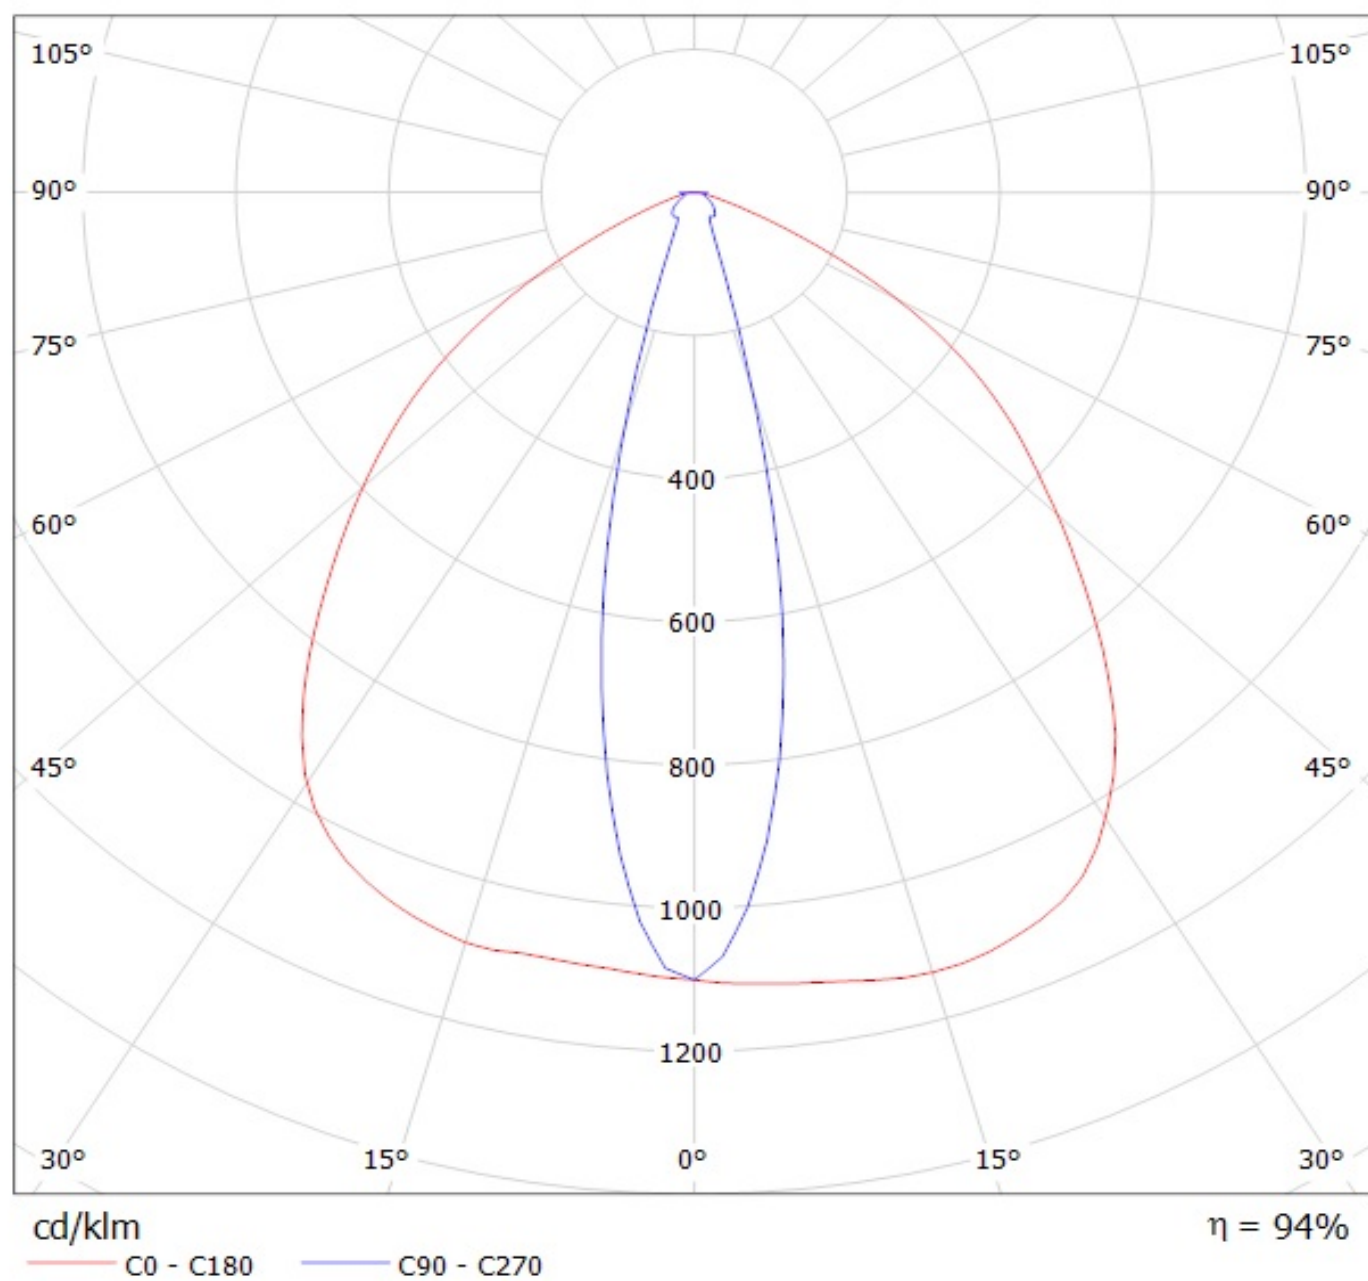

Luminaire: Ledil Oy C13016_FLARE-MINI-AD (Cree XP-G 68lm @ 250mA) Efficiency=93%
Lamps: 1 x Cree XP-G 68lm @ 250mA

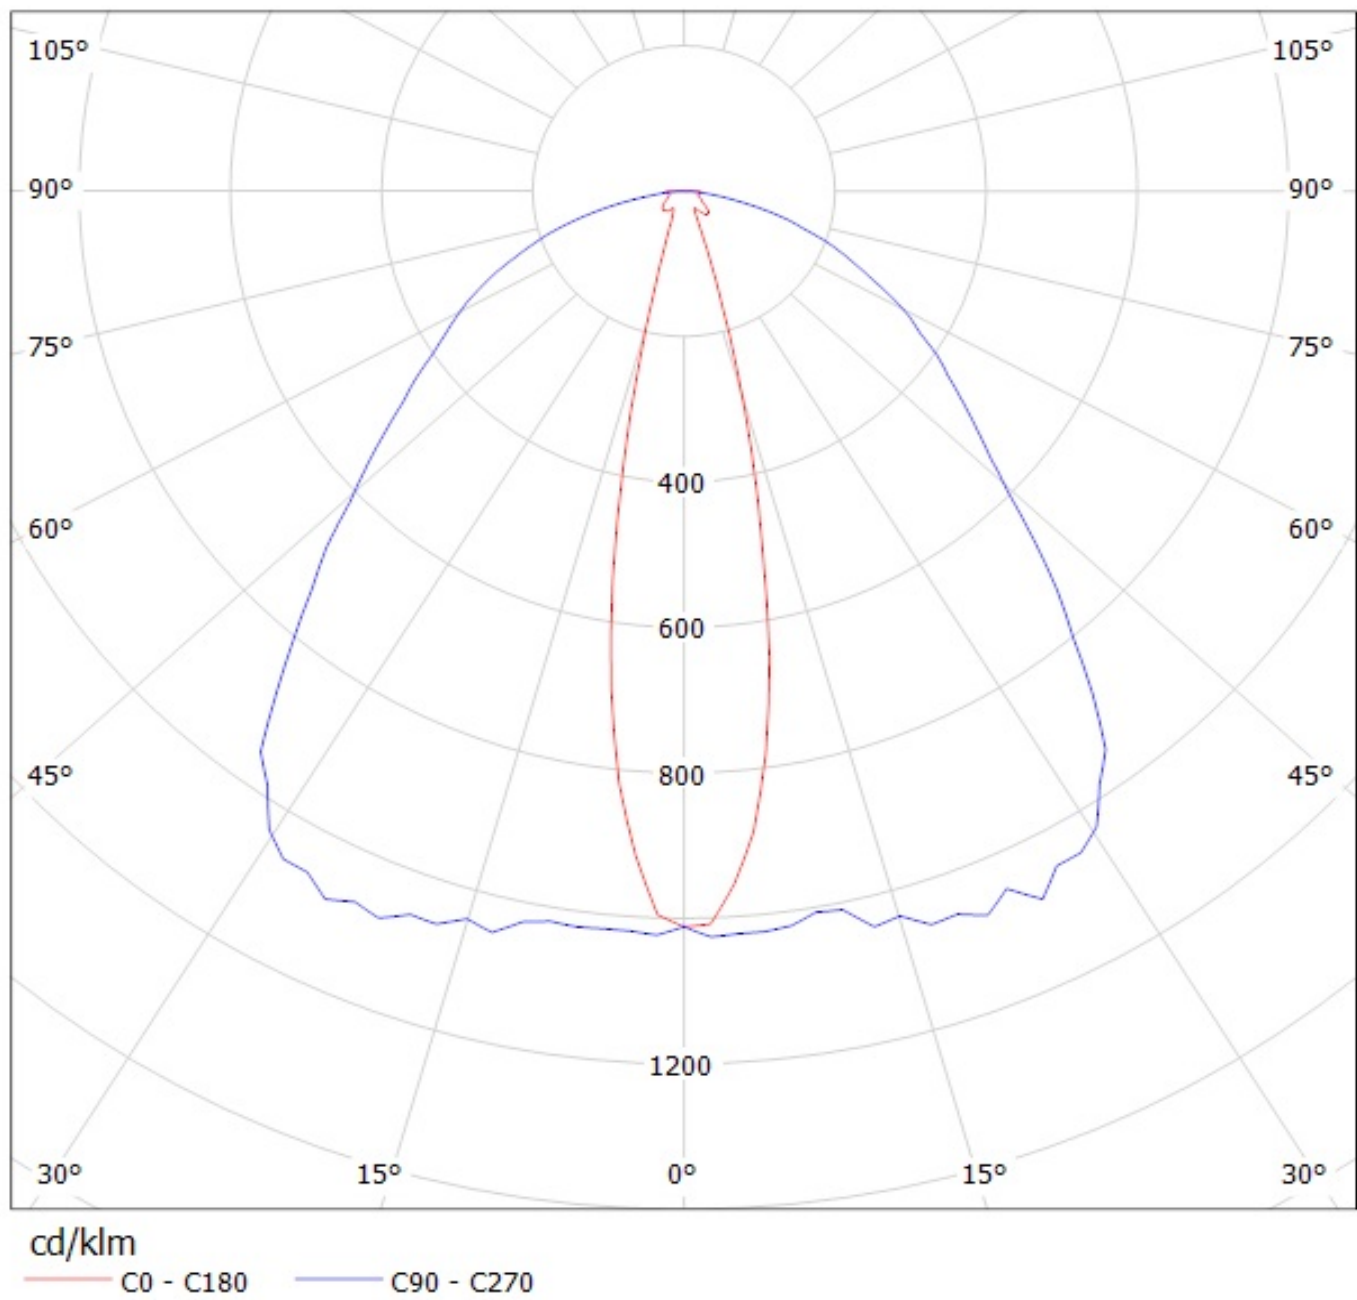

Luminaire: LEDiL Oy C13016_FLARE-MINI-AD-PIN_(XP-L) Eff.89.8%
Lamps: 1 x Cree_XP-L_127.813lm@250mA_P=0.73723W_I=249.9mA

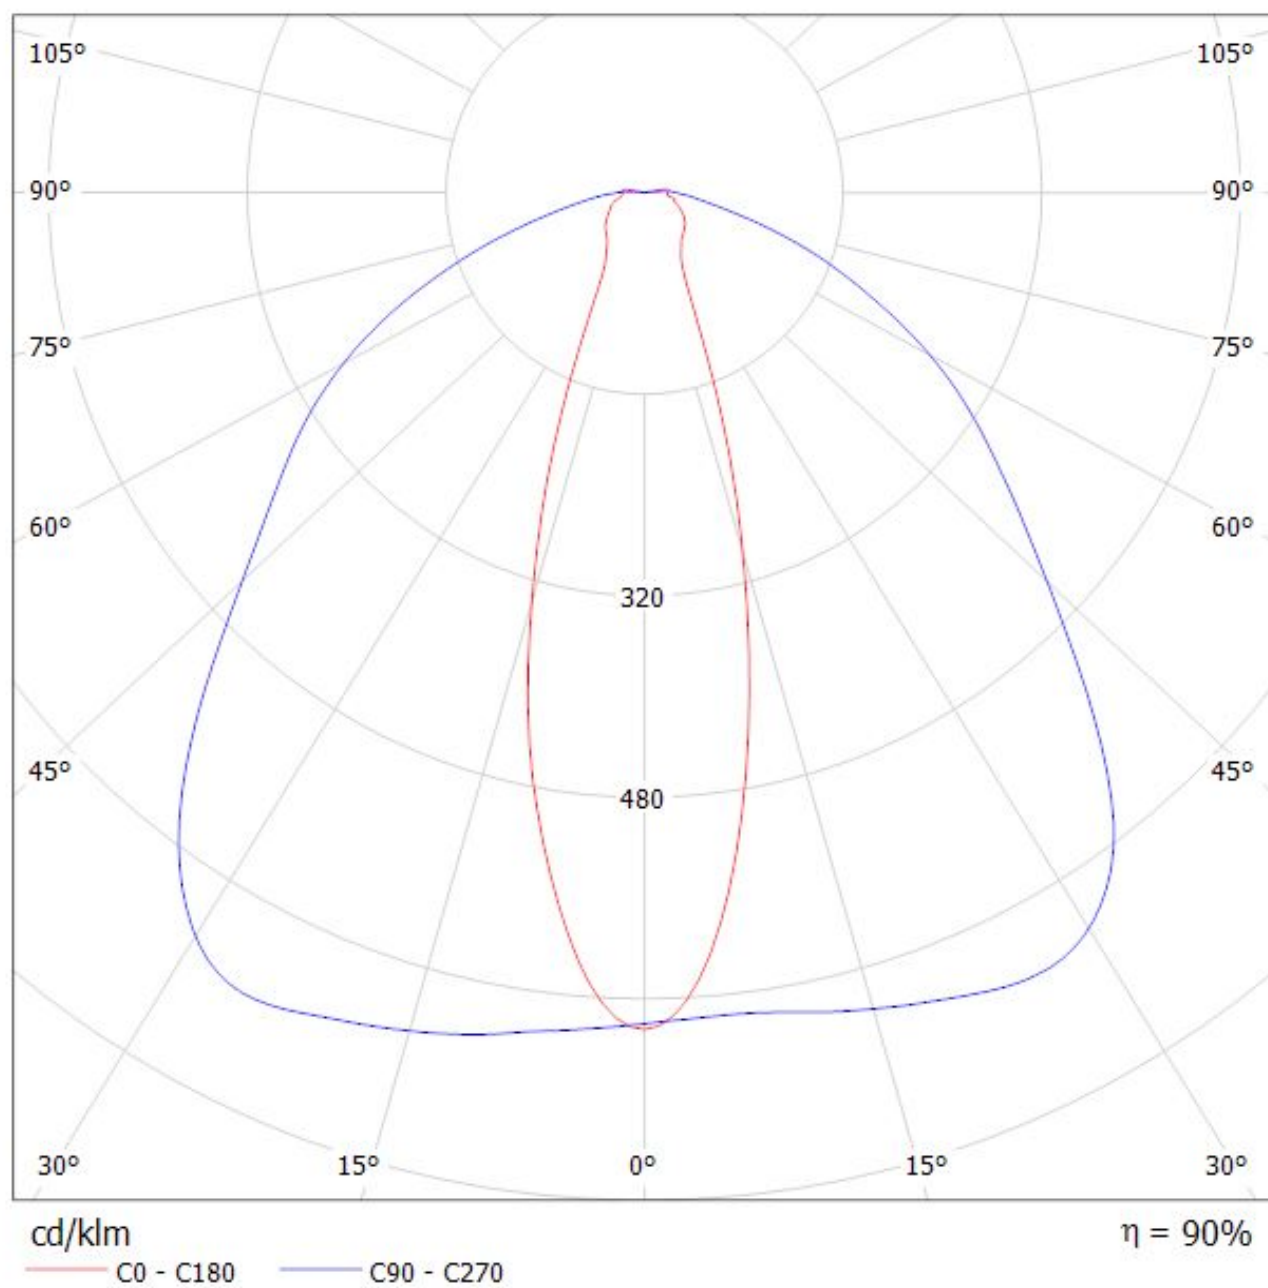

NOTE: The typical divergence will be changed by different color, chip size and chip position tolerance. The typical total divergence is the full angle measured where the luminous intensity is half of the peak value.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331