

Features

- Low Loss
- Low Ripple
- High Rejection


Description

Surface mount, silver (Ag) coated ceramic duplexer. Developed for use in 800 MHz subscriber and infrastructure applications.

Weight: 3.9 grams typical

Material: Filter is composed of a ceramic block plated with Ag.

Filter complies with RoHS standards.

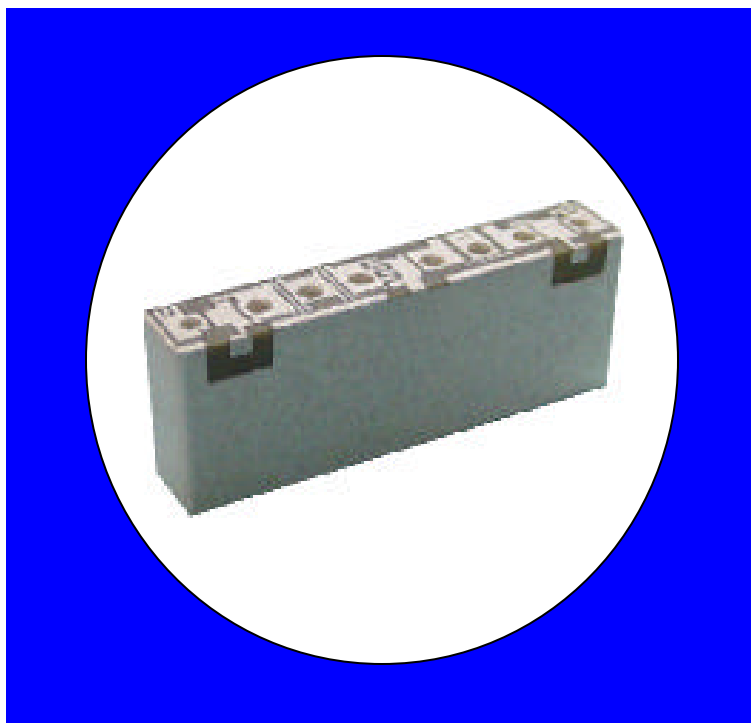

Electrical Specifications

Parameter	Frequency MHz	Typical @ 25°C	Specification @ 25°C	Spec over -40°C to +85°C
TX to Antenna Response				
Passband Iloss	869 - 894	-3.00	-4.80	-5.00
Passband Ripple	869 - 894	0.35	0.50	0.50
Passband Return Loss @ TX	869 - 894	-13.50	-12.00	-12.00
Passband Return Loss @ Ant	869 - 894	-13.50	-12.00	-12.00
Attenuation	.1-850	-24.00	-21.00	-21.00
	925	-24.00	-21.00	-21.00
Power into any port		1 Watt max		

Note: Supplier shall test each filter to the critical electrical specifications of the above table. Any subsequent audits may deviate from in value due to measurement repeatability among different test systems. Such deviations shall not exceed the following limits:


Specification Allowance	
Insertion Loss	0.1 dB
Return Loss	1.0 dB
Stopbands	1.0 dB

*This product is covered by one or more of the following U.S. and foreign patents including: US 4,692,726;US 4,742,562; US 4,800,348;US 4,829,274;US 5,146,193;EP 0573597;DE 0573597;FR 0573597;JP 508149/92;KR 142171;US 5,162,760;US 5,218,329;US 5,250,916;US 5,327,109;US 5,488,335;CA 2114029;FR 9306297;GB 2273393;JP 3205337;KR 115113;CN 93106228.4;US 5,512,866;EP 0706719;DE 0706719;FR 0706719;GB 0706719;CN 95190359.4;US 5,602,518;US 5,721,520;US 5,745,018;EP 0910875;DE 0910875;DK 0910875;FR 0910875;GB 0910875;IE 0910875;JP 505182/98;KR 10-323013;US 5,994,978;US 6,462,629;CN 00810420.4;US 6,559,735;US 6,650,202;US 6,834,429.Other US and foreign patents pending.

CTS Corporation 2006 reserves all copyrights in the layout, design and configuration of the patterns on this product.


Mechanical Drawing

Rev 0 – Origin Date: March 6, 2006 – Revision Date: March 6, 2006

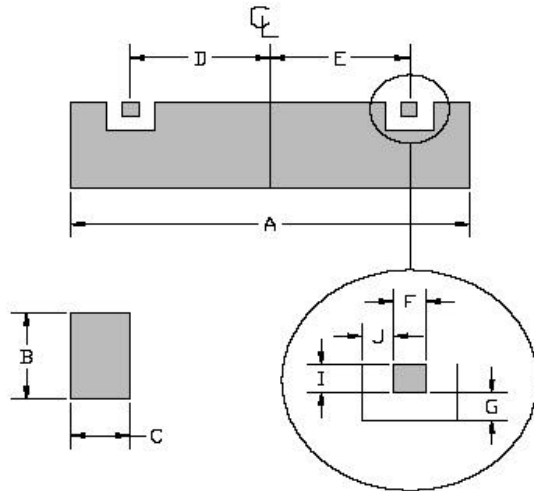


Dim	Nominal (mm)	Tolerance (mm) +/- or max
A	21.54	max
B	8.6	max
C	4.00	max
D	7.95	0.25
E	7.95	0.25
F	0.76	0.13
G	1.00	0.13
H		
I	0.76	0.13
J	1.0	0.13




Electrical response

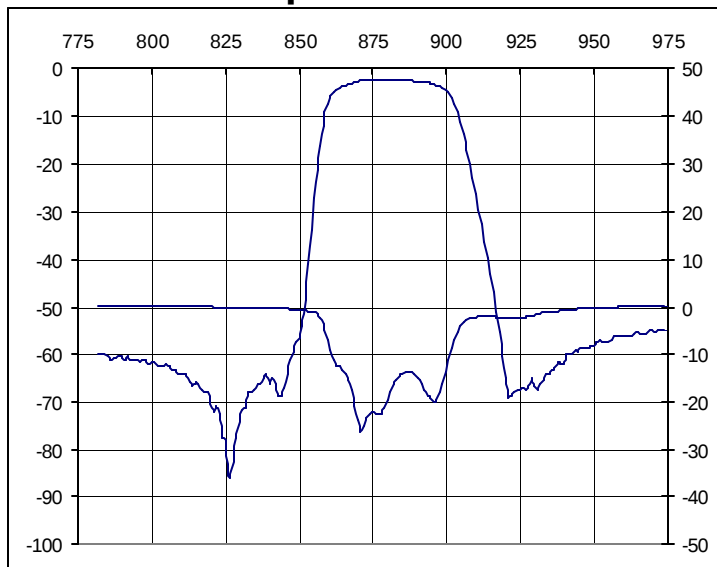

PCB Layout

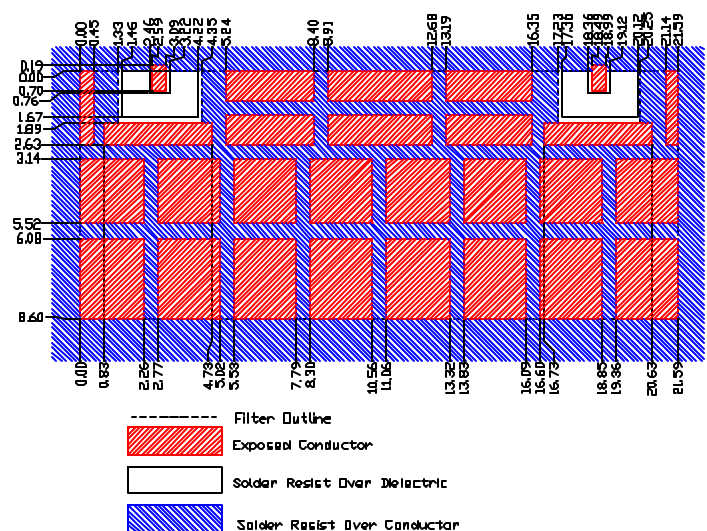

Packaging and Marking

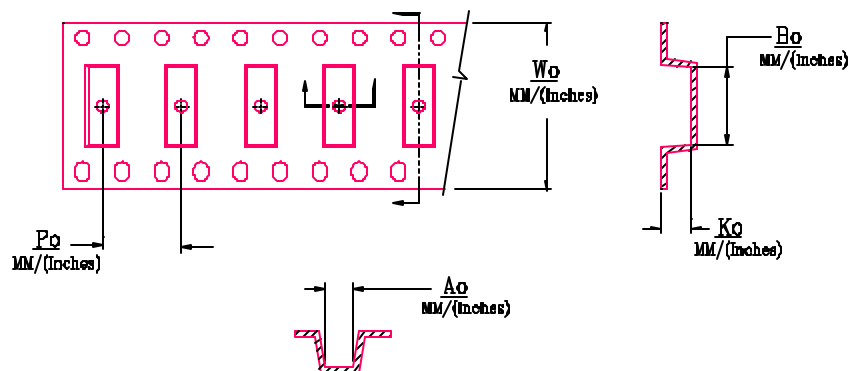

DIMENSION	UNITS	SPECIFICATION
REEL DIAMETER	mm	330
REEL WEIGHT	kg	2.7
REEL QUANTITY	ea.	500

MODEL NO.	Wo	Ao	Bo	Ko	Po
CER0237	44.0/(1.732)	9.81/(0.389)	21.97/(0.865)	4.19/(0.165)	16.0/(0.630)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331