

370-016

Composite Cable-Sealing Environmental Backshell with Self-Locking Rotatable Coupling and Strain-Relief Clamp or Nut

CONNECTOR DESIGNATOR:

A	MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, II
L	MIL-DTL-38999 Series 1.5 (JN1003)
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV
G	MIL-DTL-28840
U	DG123 and DG123A

SELF-LOCKING

ROTATABLE COUPLING

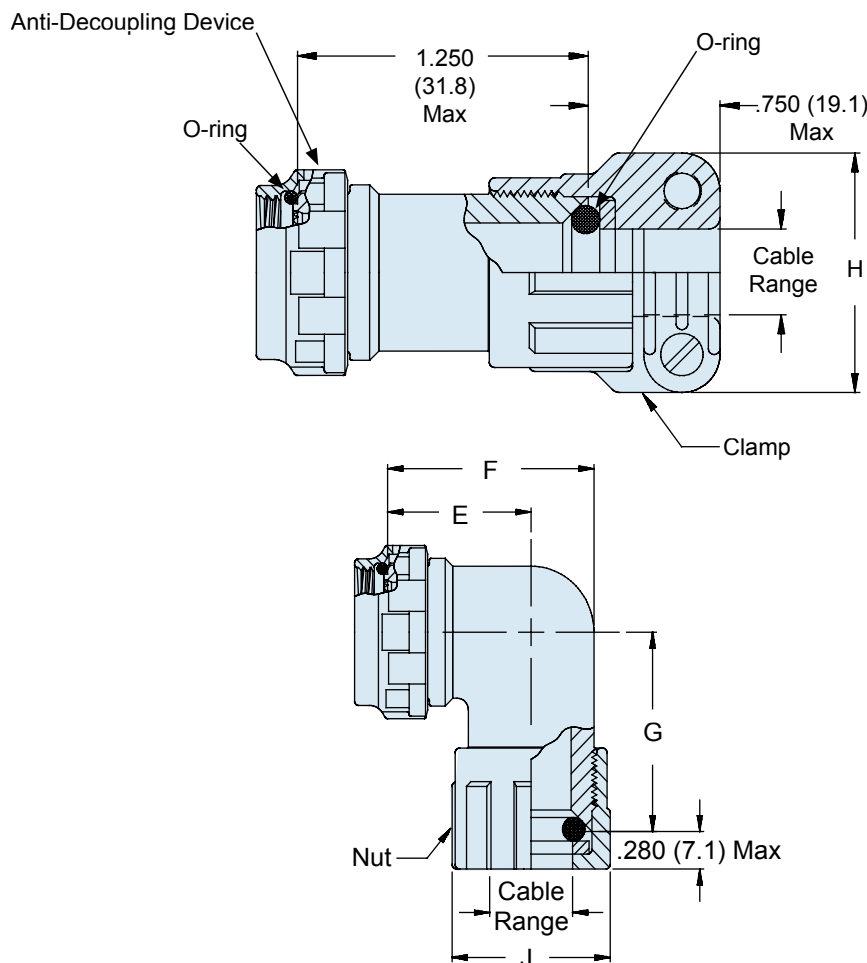
STANDARD PROFILE

Product Series
 370 - Environmental
 Strain Relief

Angle and Profile
S - Straight
W - 90° Split Clamp

**Coupling Nut
Finish Symbol**
 (See Table III)

Dash Number
 (Table IV)
370**H****S****016****XO****19****20****C**
**Connector
Designator**
A, F, L, H, G and U
**Basic Part
Number**
**Connector
Shell Size**
 (See Table II)

Strain Relief Style
C - Clamp
N - Nut


370-016

Composite Cable-Sealing Environmental Backshell with Self-Locking Rotatable Coupling and Strain-Relief Clamp or Nut



Composite
Backshells

A

TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE ORDER NUMBER

Shell Size For Connector Designator*					E		F		G		Max Entry Dash No.**
A	F/L	H	G	U	±.06	(1.5)	±.09	(2.3)	±.09	(2.3)	
08	08	09	—	—	.69	(17.5)	.88	(22.4)	1.06	(26.9)	10
10	10	11	—	08	.75	(19.1)	1.00	(25.4)	1.13	(28.7)	12
12	12	13	11	10	.81	(20.6)	1.13	(28.7)	1.19	(30.2)	14
14	14	15	13	12	.88	(22.4)	1.31	(33.3)	1.25	(31.8)	16
16	16	17	15	14	.94	(23.9)	1.38	(35.1)	1.31	(33.3)	20
18	18	19	17	16	.97	(24.6)	1.44	(36.6)	1.34	(34.0)	20
20	20	21	19	18	1.06	(26.9)	1.63	(41.4)	1.44	(36.6)	22
22	22	23	—	20	1.13	(28.7)	1.75	(44.5)	1.50	(38.1)	24
24	24	25	23	22	1.19	(30.2)	1.88	(47.8)	1.56	(39.6)	28
28	—	—	25	24	1.34	(34.0)	2.13	(54.1)	1.66	(42.2)	32

**Consult factory for additional entry sizes available.

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No.	Clamp Saddle Closed		H		J		Cable Range *			
			±.06	(1.5)	±.06	(1.5)	Minimum	Maximum		
10	.16	(4.1)	.94	(23.9)	.80	(20.3)	.13	(3.3)	.25	(6.4)
12	.29	(5.1)	1.17	(29.7)	.93	(23.6)	.25	(6.4)	.38	(9.7)
14	.40	(10.2)	1.28	(32.5)	1.06	(26.9)	.31	(7.9)	.44	(11.2)
16	.52	(13.2)	1.41	(35.8)	1.22	(31.0)	.50	(12.7)	.63	(15.9)
18	.58	(14.7)	1.50	(38.1)	1.24	(31.5)	.56	(14.2)	.69	(17.5)
20	.64	(16.0)	1.56	(39.6)	1.37	(34.8)	.63	(16.0)	.75	(19.1)
22	.72	(18.3)	1.69	(42.9)	1.49	(37.8)	.75	(19.1)	.88	(22.2)
24	.79	(20.1)	1.81	(46.0)	1.62	(41.1)	.88	(22.4)	1.00	(25.4)
28	.89	(22.0)	1.91	(48.5)	1.68	(42.7)	1.00	(25.4)	1.13	(28.6)
32	.96	(24.0)	2.02	(51.3)	1.82	(46.2)	1.13	(28.6)	1.25	(31.8)

* Cable range equals diameter of cable outer jacket.

NOTES

1. Coupling nut supplied unplated.
2. See Table I in Intro for front-end dimensional details.

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Color (Non-Conductive Finish)
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. 1000 Hour Grey™
XO	No Plating - Brown Color (Non-Conductive Finish)
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331