

January 8, 1998

TEL:805-498-2111 FAX:805-498-3804 WEB:http://www.semtech.com

QUICK REFERENCE DATA

- $V_R = 15kV - 45kV$
- $I_F = 50mA$ (in air)
- $I_R = 1.0\mu A$
- $I_{FSM} = 25A$


HIGH VOLTAGE, HIGH DENSITY, LEADED SILICON RECTIFIER ASSEMBLY

- Low forward voltage drops
- Low reverse leakage current
- High thermal shock resistance
- Corona free construction
- Low distributed capacitance

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Device Type	Working Reverse Voltage V_{RWM}	Average Rectified Current				1 Cycle Surge Current I_{FSM} $t_p = 8.3mS$ @ T_J MAX	I^2t $t_p = 8.3mS$ @ T_J MAX	Repetitive Surge Current I_{FRM} @ 25°C	Case Length Max Dim C
		@ 55°C	@ 100°C	Forced air 600CFM, 55°C	in still oil @ 55 °C				
		Volts	Amps	Amps	Amps				
SCHJ15K	15000	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1.52	
SCHJ22.5K	22500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	2.02	
SCHJ30K	30000	0.05	0.03	0.1	0.1	25	2.6	2.52	
SCHJ37.5K	37500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3.02	
SCHJ45K	45000	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3.52	

MECHANICAL

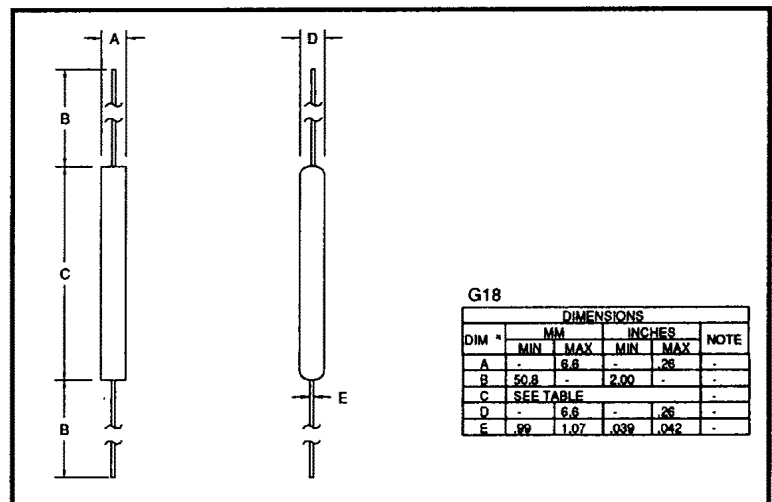

January 8, 1998

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Device Type	Maximum Reverse Leakage Current I_R @ V_{RWM}		Maximum Forward Voltages V_F @ 0.1A @ 25°C	Maximum Reverse Recovery Time ⁽¹⁾ @ 25°C
	@ 25 °C	@ 100 °C		
	µA	µA	Volts	µS
SCHJ15K	↑	↑	20	↑
SCHJ22.5K	↑	↑	30	↑
SCHJ30K	1.0	20	40	2.5
SCHJ37.5K	↓	↓	50	↓
SCHJ45K	↓	↓	60	↓

1. Measured on discrete devices prior to assembly

Operating temperature range -55 °C to +150 °C
Storage temperature range -55 °C to +150 °C

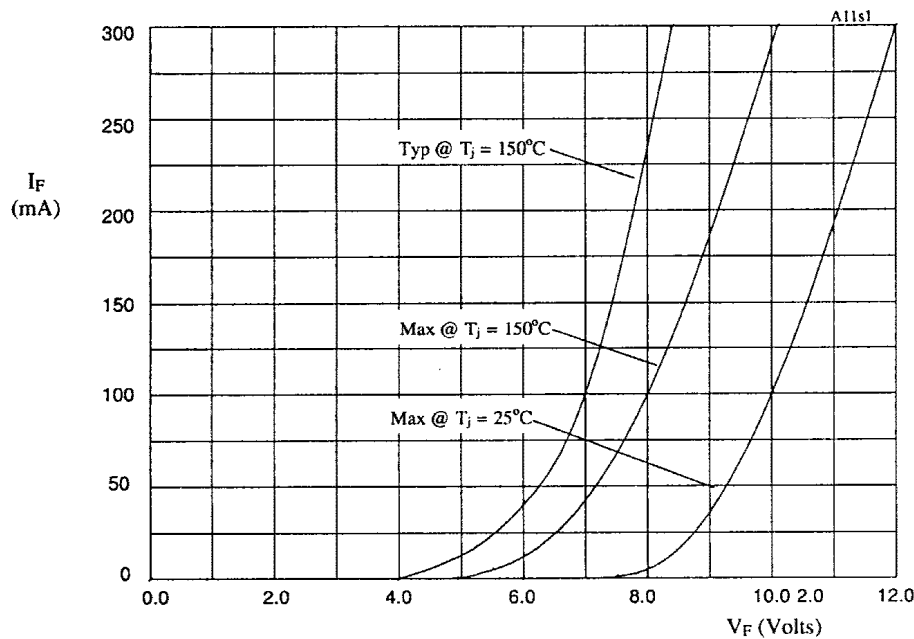


Fig 1. Forward voltage drop as a function of forward current for use with table 1.

TABLE 1

DEVICE	X-AXIS
SCHJ15K	x2
SCHJ22.5K	x3
SCHJ30K	x4
SCHJ37.5K	x5
SCHJ45K	x6

January 8, 1998

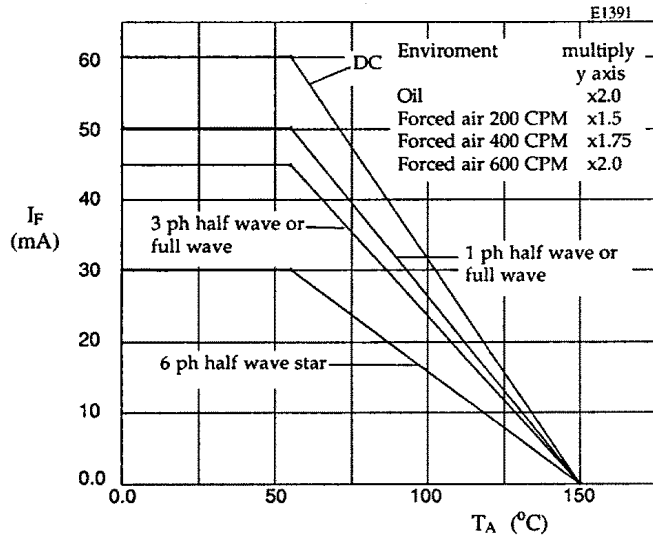


Figure 2. Maximum forward currents against ambient temperature.

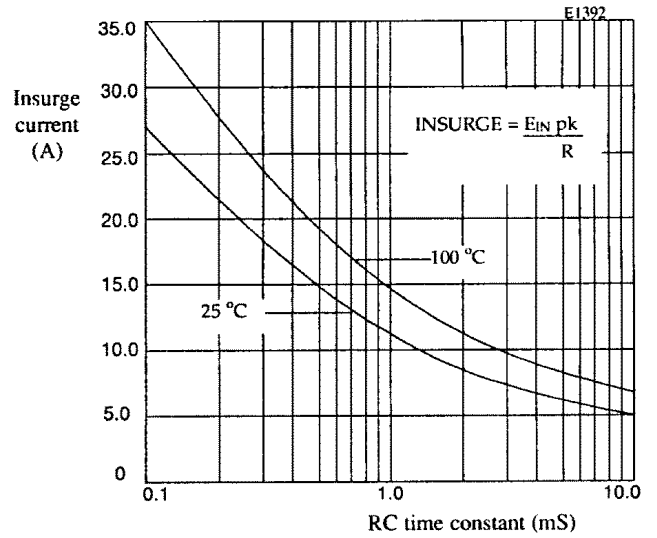


Figure 3. Maximum ratings for capacitive loads. Insurge current versus RC time constant

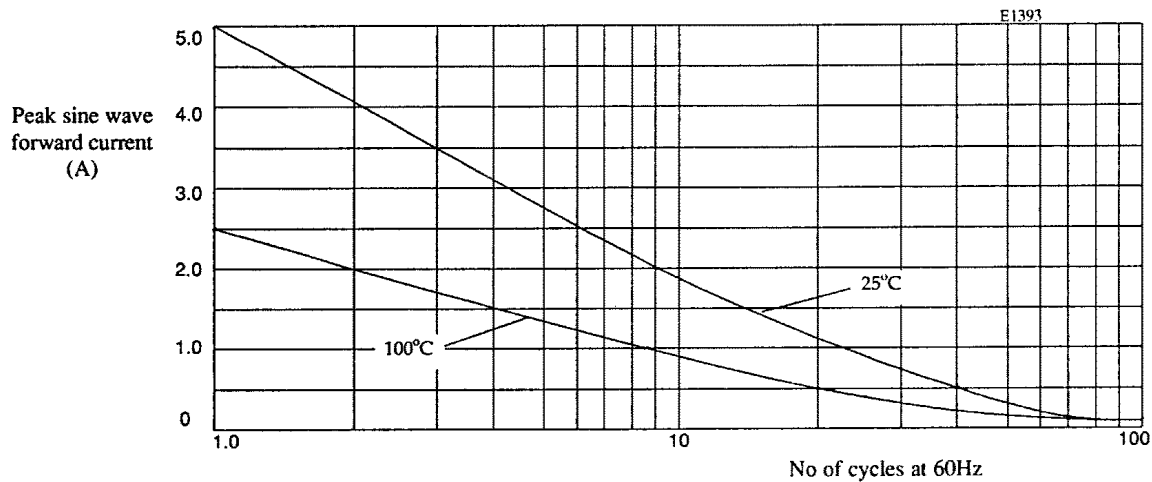


Figure 4. Non repetitive forward current surge curves for 25°C and 100°C



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331